カタログコード
PR-143
INTERIOR&EXTERIOR LIGHTING2013

やすらぎのある空間づくり
株式会社タカショー

■本　　社：和歌山県海南市南赤坂20-1　〒642-0017　TEL.073-482-4128
■東京本部：東京都千代田区三崎町3-2-14　〒101-0061　TEL.03-3238-0532

支店・営業所

東京支店	TEL.03-3238-0531	東北支店	TEL.022-396-2150
名古屋支店	TEL.0562-32-3199	九州支店	TEL.0942-52-1812
札幌営業所	TEL.011-748-3056	北関東営業所	TEL.027-280-7220
埼玉営業所	TEL.049-288-2125	横浜営業所	TEL.045-914-8067
新潟営業所	TEL.025-264-4155	新潟三条営業所	TEL.0256-36-5060
北陸営業所	TEL.076-214-3777	関西営業所	TEL.073-486-2511
大阪営業所	TEL.06-6569-5070	広島営業所	TEL.082-421-5231
四国営業所	TEL.0883-25-6032		

株式会社タカショーデジテック

■本　　社：和歌山県海南市南赤坂20-1　〒642-0017　TEL.073-484-3618
URL: http://takasho-digitec.jp

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

タカショーデジテック テクニカルサポートデスク
TEL.073-482-2424　FAX.073-484-3619
受付時間 9:00～17:00（土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）

プロサービスホームページ

URL: http://takasho.co.jp　E-mail: takasho@takasho.co.jp

お問い合わせは

- 表示価格には消費税および工事費、取付費、運賃等は含まれておりません。
- 価格、仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。（表示価格は平成25年8月現在の価格です）
- 材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。
- 当社商品に関しては、意匠登録およびPAT.出願中です。
- 当カタログに掲載された商品の構造および外観、商品名は「特許法」「意匠法」「商標法」等により保護されています。模倣商品を製造することはできません。

- カタログ(レイアウト)、掲載された画像、イラスト、文章、図面などすべての情報は、「著作権法」に基づき株式会社タカショーデジテックが保有しています。無断で複製、改変したものを転載使用することはできません。

- 他の商品との併用において、施工性、アフター等で支障をきたす場合もありますので、当社商品については、必ず当社ブランドであることをご確認ください。

- 本誌に掲載されているすべての情報、写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。

チャレンジ25

発行2013.8　2版　PR-143

光の演出で、人の心を彩る

明日の光を語る上でもはや常識となった LED の輝き。
エコロジー、耐久性、扱いやすさ、
さまざまな魅力を内包する LED の可能性を
さらに大きく拡げ続けるために、
「LED」で「I」(Inspire) 触発する
「US」私たちの暮らし、そして、明日。
というコンセプトワード：LEDIUS を掲げます。

TAKASHO DIGITEC LED LIGHTING CONCEPT

LEDIUS®

レディアス

コントラクト事業部

LEDの可能性を引き出す3つの事業部。
デジテックなら空間デザイン＆省エネの
トータル提案が可能です。

ライティング事業部

ソリューション販売事業部

DiGiTEC®
TAKASHO DIGITEC CO.,LTD.

★★★ 3つの事業部紹介

LEDサイン

コントラクト事業部

●LEDサイン/LEDモジュール

LED サイン

LED モジュール

LEDライティング

ライティング事業部

●ガーデン&エクステリアライティング
●新規開発事業

●イルミネーション	●ソーラー開発事業
●DGA	●RGB演出
●ウォーターファウンテン	●OEM
●7セグ	●役所関連共同研究

ガーデン＆エクステリアライティング

イルミネーション

DGA

ウォーターファウンテン

LEDによる省エネ

ソリューション販売事業部

●屋内照明（オフィス、店舗、屋内施設、工場）
●省エネ、コスト削減シミュレーション提案


オフィス

店舗

屋内施設

工場

屋外照明

イルミネーション

屋内照明

サイン

デジテック3事業部より
LEDでトータル提案。



Global Network

タカショーグループのグローバルなネットワークを活かし
あらゆる商品、技術、情報を積極的に
ユーザーの皆様にご提案しています。
「お客様と共に喜びを分かち合う」を合言葉に
お客様のニーズに合わせた信頼の高いサービスと商品の
供給に努めています。

DiGiTEC®
TAKASHO DIGITEC CO.,LTD.

●タカショーデジテック拠点
●タカショーグループ拠点

タカショーデジテック本社外観

[国内拠点]
タカショーデジテック本社
東京支店
滋賀営業所

[海外拠点]
コリア支店　中国広州事務所

[タカショーグループ拠点]
株式会社タカショー
ガーデンクリエイト株式会社
徳島ガーデンクリエイト株式会社
株式会社ヤスモク
デジライト販売株式会社
株式会社青山ガーデン
株式会社エンサイドデザイン
株式会社日本インテグレート
中国・佛山市南方高秀花園製品有限公司
中国・上海高秀園芸建材有限公司
中国・満州里高秀木業有限公司
中国・天津高秀国際工貿有限公司
ドイツ・タカショーヨーロッパ
オーストラリア・
タカショーオーストラレイジア株式会社

お近くのショールームへ

タカショー本社ショールーム

デジテック本社ショールーム

商品を実際にお確かめいただけるショールームををデジテック拠点に展開。新商品やオーダー商品のサンプルなどを見ながら、お客様の具体的なご要望についてご相談いただけます。屋内、屋外、サイン、その他さまざまなLEDの可能性に挑戦し続けるタカショーデジテックならではの、トータル提案をぜひご覧ください。

自社工場、自社生産による品質管理

本社工場において、国際品質マネジメントシステム規格であるISO9001を取得しました。当社では今回の審査登録、認証取得を機に、コントラクト事業、ライティング事業、ソリューション販売事業の各事業部において、お客様に対して製品・サービスを安定して提供することを目的とし、継続的な品質向上活動に取り組むとともに顧客満足のさらなる向上を目指します。

ISO9001取得
2012年 本社・工場

試験設備

積分球


３次元ＣＡＤ

３次元プリンター

恒温恒湿槽試験機

リストラップ / こて先温度計

サンドブラスト

アルミベンダーマシン

ＮＣ加工機

レーザー加工機

両面真空成形機

その他、散水試験機、塩水噴霧試験機など多数設備を取り揃え、屋外環境で安心してご使用いただけるよう取り組んでいます。

各事業部の商品紹介

コントラクト事業部

LEDサイン / LEDモジュール

LED PRO SIGN

LED POP SIGN

LEDモジュール

De-SIGN

ライティング事業部

ガーデン&エクステリアライティング

ローボルトライト


ソーラーライト

100Vライト

イルミネーション

新規開発事業

DGA

7セグ

ウォーターファウンテン

RGB演出

ソリューション販売事業部

室内照明

LEDフラットライト

直管形LEDランプ

LED電球

高天井用LED

LED投光器

LIGHTING LINEUP

		オフィス照明	店舗照明	高天井用照明	エクステリア
直管形LEDランプ	事務所・倉庫に スーパー・量販店に 図書館・学校・事務室に 立体駐車場・看板内照明に	 P.034 直管形LEDランプ2型	 P.034 直管形LEDランプ2型	 P.034 直管形LEDランプ2型	 P.036 直管形LEDランプ3型
LEDフラットパネル	会議室・応接室に サービス業に 病院・高齢者施設に	 P.039 フラットパネル 1200×300	 P.041 フラットパネル 300角	 P.040 フラットパネル 500角	
LEDダウンライト	受付・廊下に 飲食店・カラオケ店などに ホテル・ロビーに	 P.043 LEDダウンライトφ150	 P.043 LEDダウンライトφ150	 P.043 LEDダウンライトφ200	
LED電球	ショールームに セレクトショップ・ブランドショップに エントランス・受付に 外看板ライトアップに	 P.050 一般電球形LED電球5.3W	 P.046 ハロゲン形LED電球2型	 P.055 PAR30LED電球12W	 P.053 PAR38LED電球1型 防水タイプ
高天井用LED	大ホールに 倉庫・ショールームに 大ホール・工場・倉庫に ガソリンスタンドに スポーツ施設に	 P.061 高天井用LED電球1型	 P.057 高天井用LED照明3型	 P.059 高天井用LED照明2型	 P.063 高天井用LED電球2型
LED投光器	外看板に ベース照明 樹木ライトアップ・エリア照明	 P.067 LED投光器5型	 P.067 LED投光器4型	 P.067 LED投光器7型	 P.068 LED投光器1型
LEDサイン	受付 エントランスに 室内外のサインに 外看板に	 P.074 LED PRO SIGN PROBACK	 P.074 LED PRO SIGN PRODROP	 P.074 LED PRO SIGN PROFRONT	 P.074 LED PRO SIGN PROSIDE
エクステリアライト	ランドスケープに エントランス・坪庭に 公園に	 P.088 シンプルLED アップライト5型	 P.090 シンプルLED グランドライト3型	 P.082 シンプルLED ポールライト5型	 P.088 シンプルLED スポットライト2型
LEDイルミネーション	エントランス周りに 屋内外のデコレーションに イベントに		 P.106 3Dモチーフ クリスタルツリー	 P.098 ストリングスライト	 P.104 3Dモチーフ メリディア

直管形LEDランプ
LEDフラットパネル
ダウンライト
LED電球
高天井用LED
LED投光器
LEDサイン
エクステリアライト
LEDイルミネーション

オフィス照明

OFFICE LIGHTING

●公共施設　●教育施設　●福祉施設　●高齢者施設
●病院　●多目的ホール　●事務所

長時間、照明を使うオフィスでは、
特に節電効果が高まり、
経費削減はもちろん、
企業のイメージアップにもつながります。
タカショーデジテックなら、
屋外サイン、直管型LED、フラットパネル、
トータルで照明環境をご提案いたします。

1　屋外サイン

LED投光器5型　P.067

2　玄関・ロビー

PAR30LED電球
12W　P.055

3　ショールーム

ハロゲン形
LED電球2型　P.046

4　化粧室・トイレ

一般電球形
LED電球5.3W　P.050

5　事務所

直管形LEDランプ2型
昼白色　P.034

6　応接室

フラットパネル
1200×300 昼白色　P.039

7　廊下

LEDダウンライト
φ150 電球色　P.043

8　LED SIGN

LED SIGN SYSTEM
PROSIDE　P.074

9　会議室

LEDダウンライト
φ200 調色調光タイプ　P.043

10　会議室

フラットパネル
600角 昼白色　P.040

11　地下駐車場

直管形LEDランプ3型
40形 昼白色　P.036

店舗照明

●飲食店(カフェ、レストラン) ●カラオケルーム ●ホテル、旅館 ●美容室 ●ショールーム ●アミューズメント施設 ●結婚式場など

店舗をLEDに切り替え、余計な電気代を削減。
空調の効率化になりハロゲン電球のように
紫外線による商品の劣化も
ありません。

1 屋外サイン

LED投光器6型 P.067

2 イルミネーション

ドレイプライト
300 P.100

3 吹き抜け

高天井用
LED電球8型 P.060

4 通 路

LEDダウンライト
φ200 電球色 P.043

5 サイン

De-SPOT
アームL300 P.070

6 ショーウィンドウ

ハロゲン形
LED電球2型 P.046

7 サイン

PAR38LED電球
1型120° 防水タイプ P.053

8 イルミネーション

3D モチーフ
クリスタルツリー P.106

9 トイレ

一般電球形
LED電球5.3W P.050

10 店舗照明

LEDダウンライト
φ150 調色調光タイプ P.043

11 書店・倉庫

直管形LEDランプ2型
昼白色 P.034

12 屋外サイン

LED SIGN SYSTEM
PROBACK P.074

高天井用照明

●工場　●倉庫　●コンベンションホール　●大ホール
●体育館　●テニスコート　●倉庫型店舗など

工場など従来水銀灯を使用している空間に
LEDを導入することで省エネだけでなく
点灯にかかっていた時間のストレスがなくなります。
また、演色性もUPしますので色に対する視認性が高まり、
照明環境の改善にもつながります。

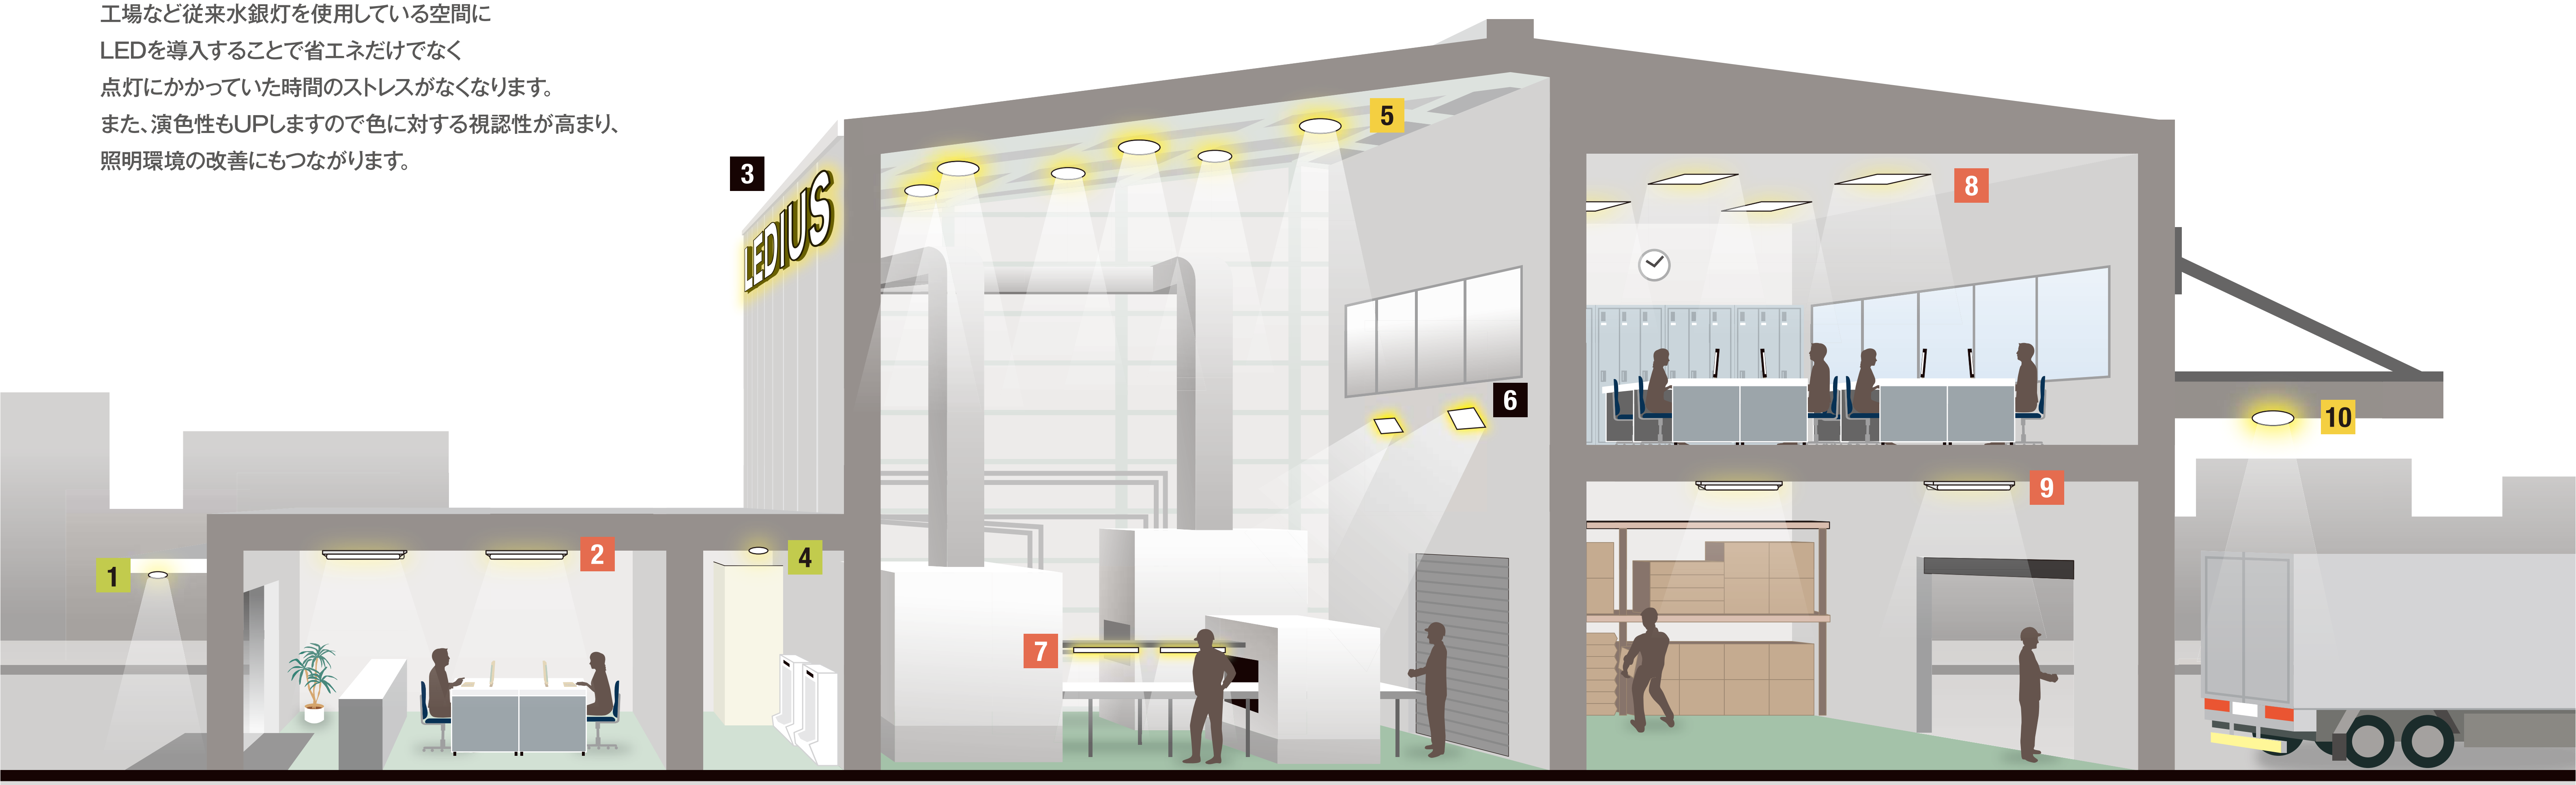

1 玄関

一般電球形
LED電球8W　電球色
P.050

2 事務室

直管形LEDランプ2型
昼白色
P.034

3 屋外サイン

LED SIGN SYSTEM
PROFRONT
P.074

4 トイレ

一般電球形
LED電球5.3W
P.050

5 高天井照明

高天井用LED照明
3型 調光タイプ
P.057

6 工場内照明



LED投光器4型
P.067

7 作業場

直管形LEDランプ2型
40形 昼白色
P.034

8 事務室

フラットパネル
500角 昼白色
P.040

9 オフィス・倉庫

直管形LEDランプ3型
40形 昼白色
P.036

10 搬入出口高天井

高天井用
LED電球2型
P.063

エクステリア

●ガソリンスタンド　●駐車場　●オフィスビル外構　●公園
●看板ライトアップ　●店舗外構、ファサード　●ランドスケープなど

公共から住宅まで、すべての屋外照明環境をご提案。
LEDへ切り替えることで省エネはもちろん
虫も寄りつきにくく、快適な環境をつくります。

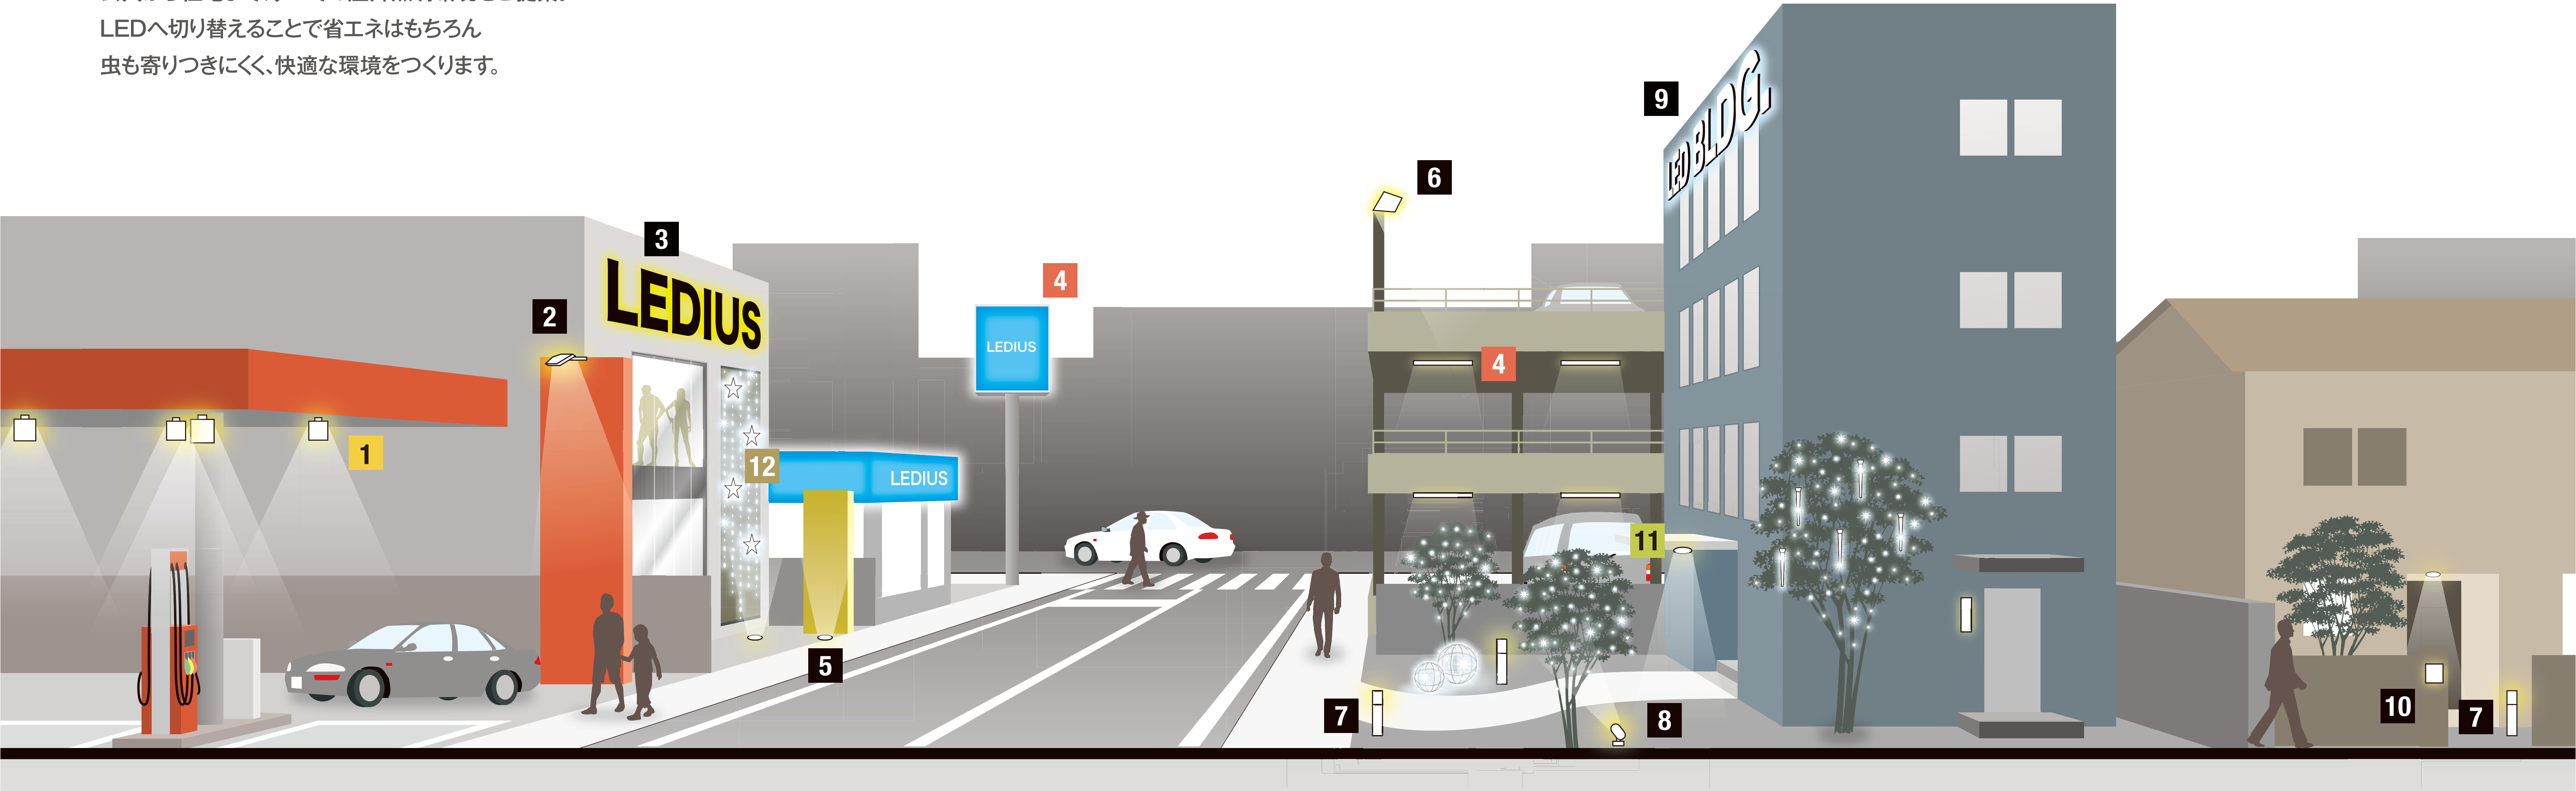

1　ガソリンスタンド

水銀灯ﾀｲﾌﾟ LED電球
3型 30W(E-39)
P.062

2　屋外サイン

LED投光器1型
P.068

3　屋外サイン

LED SIGN SYSTEM
PROBACK
P.074

4　サイン内部・駐車場

直管形LEDランプ3型
40形 白昼色
P.036

5　屋外店舗照明

シンプルLED
グランドライト3型
P.090

6　駐車場照明

LED投光器7型
P.067

7　エントランス

シンプルLED
ポールライト6型
P.083

8　樹木

シンプルLED
スポットライト2型
P.088

9　屋外サイン

LED SIGN SYSTEM
PROFRONT
P.074

10　表札

De-sign®
ガラスクリア
P.078

11　玄関

PAR30LED電球
14W
P.054

12　イルミネーション

2D モチーフ
ペントール
P.102

事務室 / フラットパネル

応接室 / フラットパネル

会議室 / フラットパネル

「13mmフラットパネルで 天井がすっきりスマート」

業界最薄クラスの薄さ13mm。オフィスや会議室などをすっきりと上品な空間に演出します。また、光の美しさ、施工性、メンテナンス性にもすぐれています。

●詳しくは → P.038

廊下 / 直管形LEDランプ

役場事務所 / 直管形LEDランプ

多目的スペース / 直管形LEDランプ

ロビー・廊下 / 一般電球形LED電球

「電気代を大幅に削減。 快適で機能的な空間に」

従来の蛍光灯から直管形LEDへ切り替えることで、電気代が約50%削減できます。オフィス、ロビー、エントランスに、快適な明るさの照明をローメンテンスのLEDで。

●詳しくは → P.032

美容室 / 一般電球形LED電球

空間に相応しい雰囲気を作りだすライティング

照明はその場所の使用目的によって、必要な明るさ、色が違います。店舗では品物がはっきりと美しく見えるような照明、高齢者施設などの居室ではリラックスできる雰囲気の照明。一定の明るさを確保しておけばいいというものではありません。使用目的と合致した照明は、使う人にとって快適で機能的です。あらゆるシーンに相応しい照明器具を選んでいただけるように豊富な商品をラインアップしました。

●詳しくは → P.042

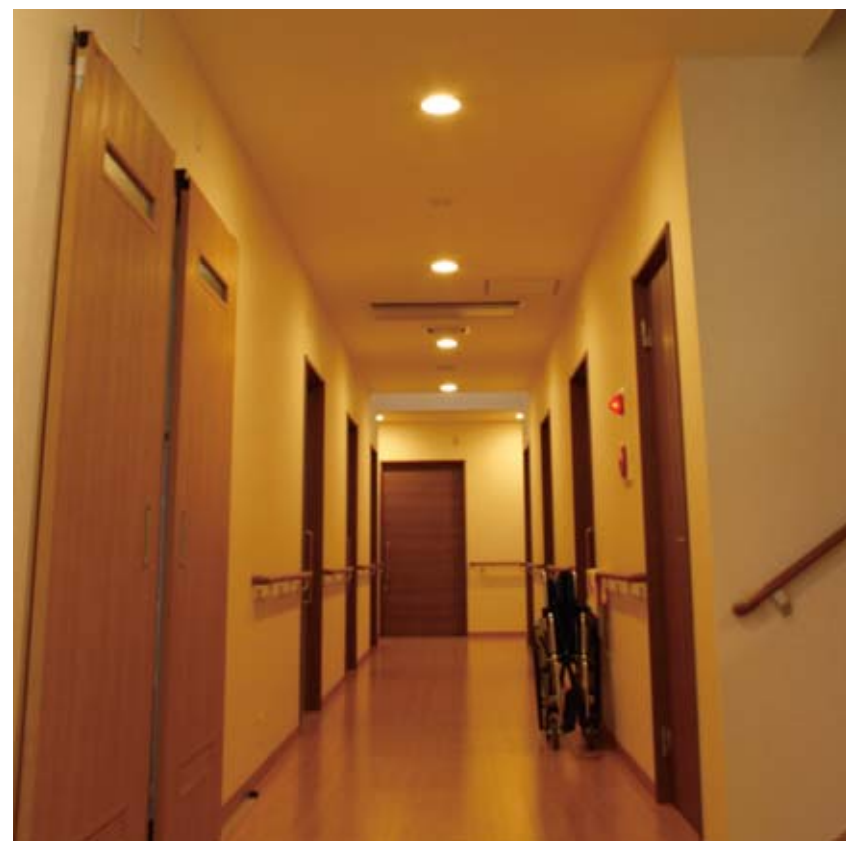

グループホーム / 一般電球形LED電球

フラットパネル

フラットパネル

「店内、外装、サインも。まるごと提案」

タカショーデジテックでは、屋内のLED照明、長年にわたって開発・製造をしている屋外用LED照明、またLEDサインなど、LEDライティングの提案がトータルに可能です。

●詳しくは → P.001

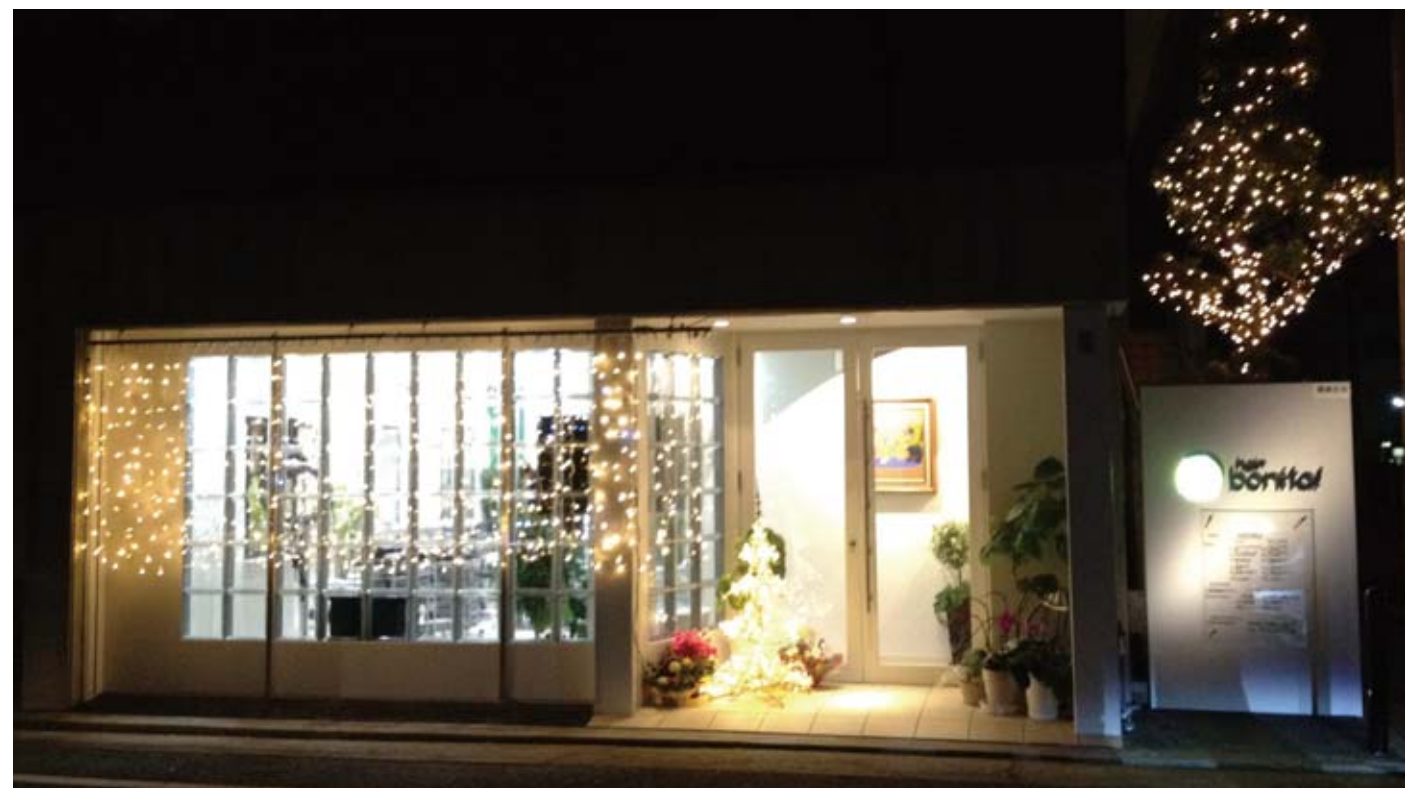

一般電球形LED電球、(屋外用)アップライト、LED PRO SIGN、MKイルミネーション

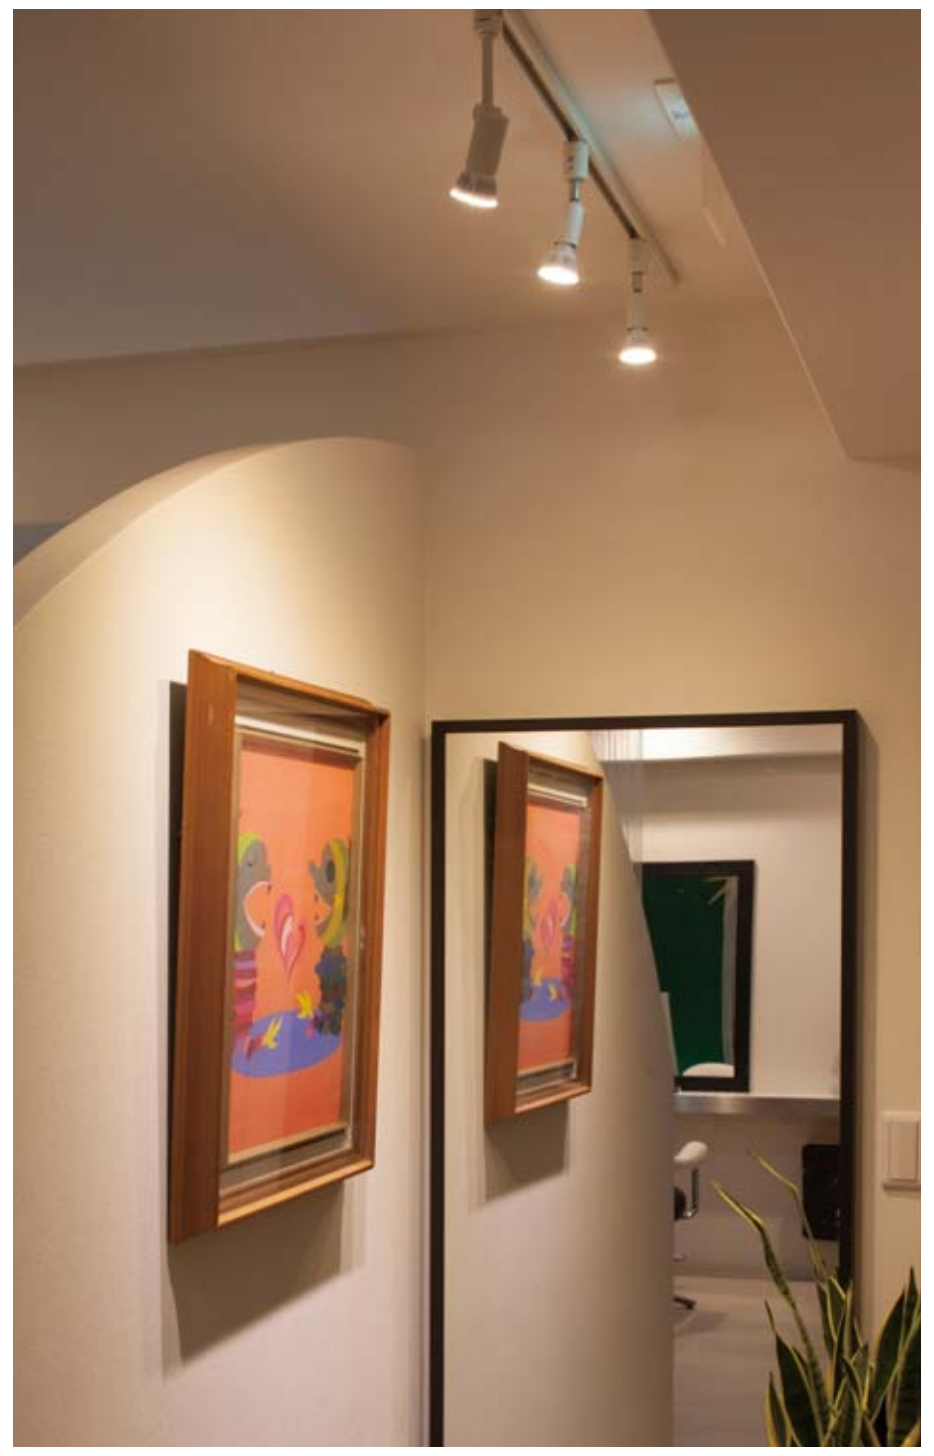

ハロゲン形LED電球

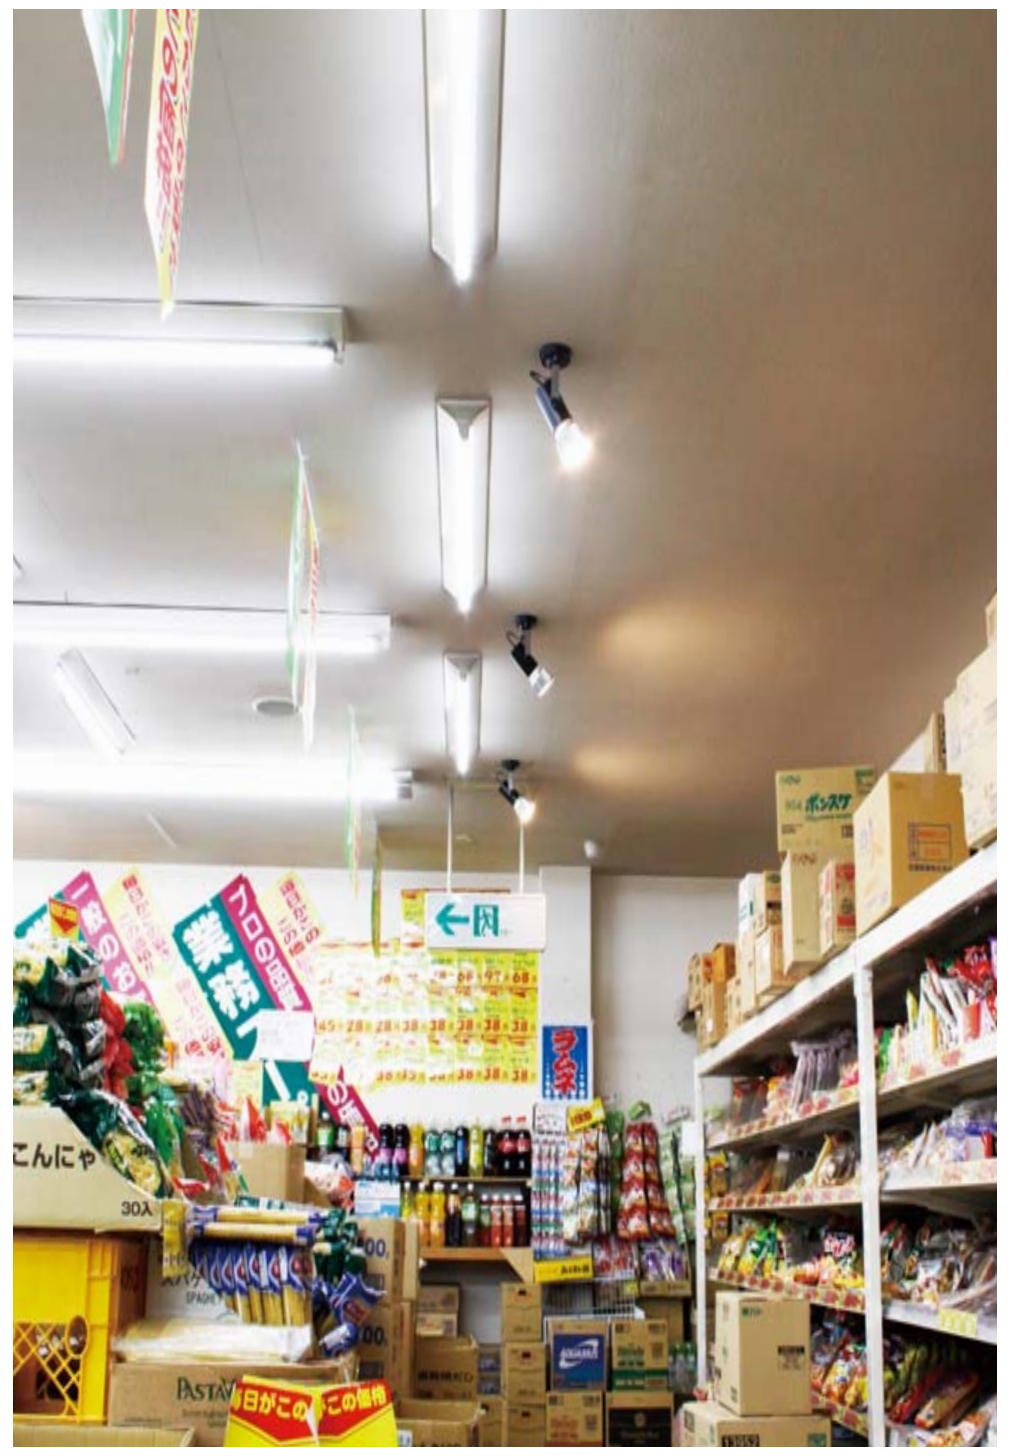

スーパーマーケット / 直管形LEDランプ

直管形LEDランプ

「目的に合わせて明るさ、色が選べる」

「高天井だからこそ。メンテナンスフリーのLEDを」

工場、倉庫、文化ホール、体育館など天井が高い施設では、電球交換が容易ではありません。長寿命なLEDなら、従来の水銀灯などと比べても4倍以上長持ちし、メンテナンス費用も抑えられます。また安全で安心して作業や活動ができる明るさが十分にあります。民間、公共ともに高天井用LED照明の導入が広がっています。

●詳しくは → P.056

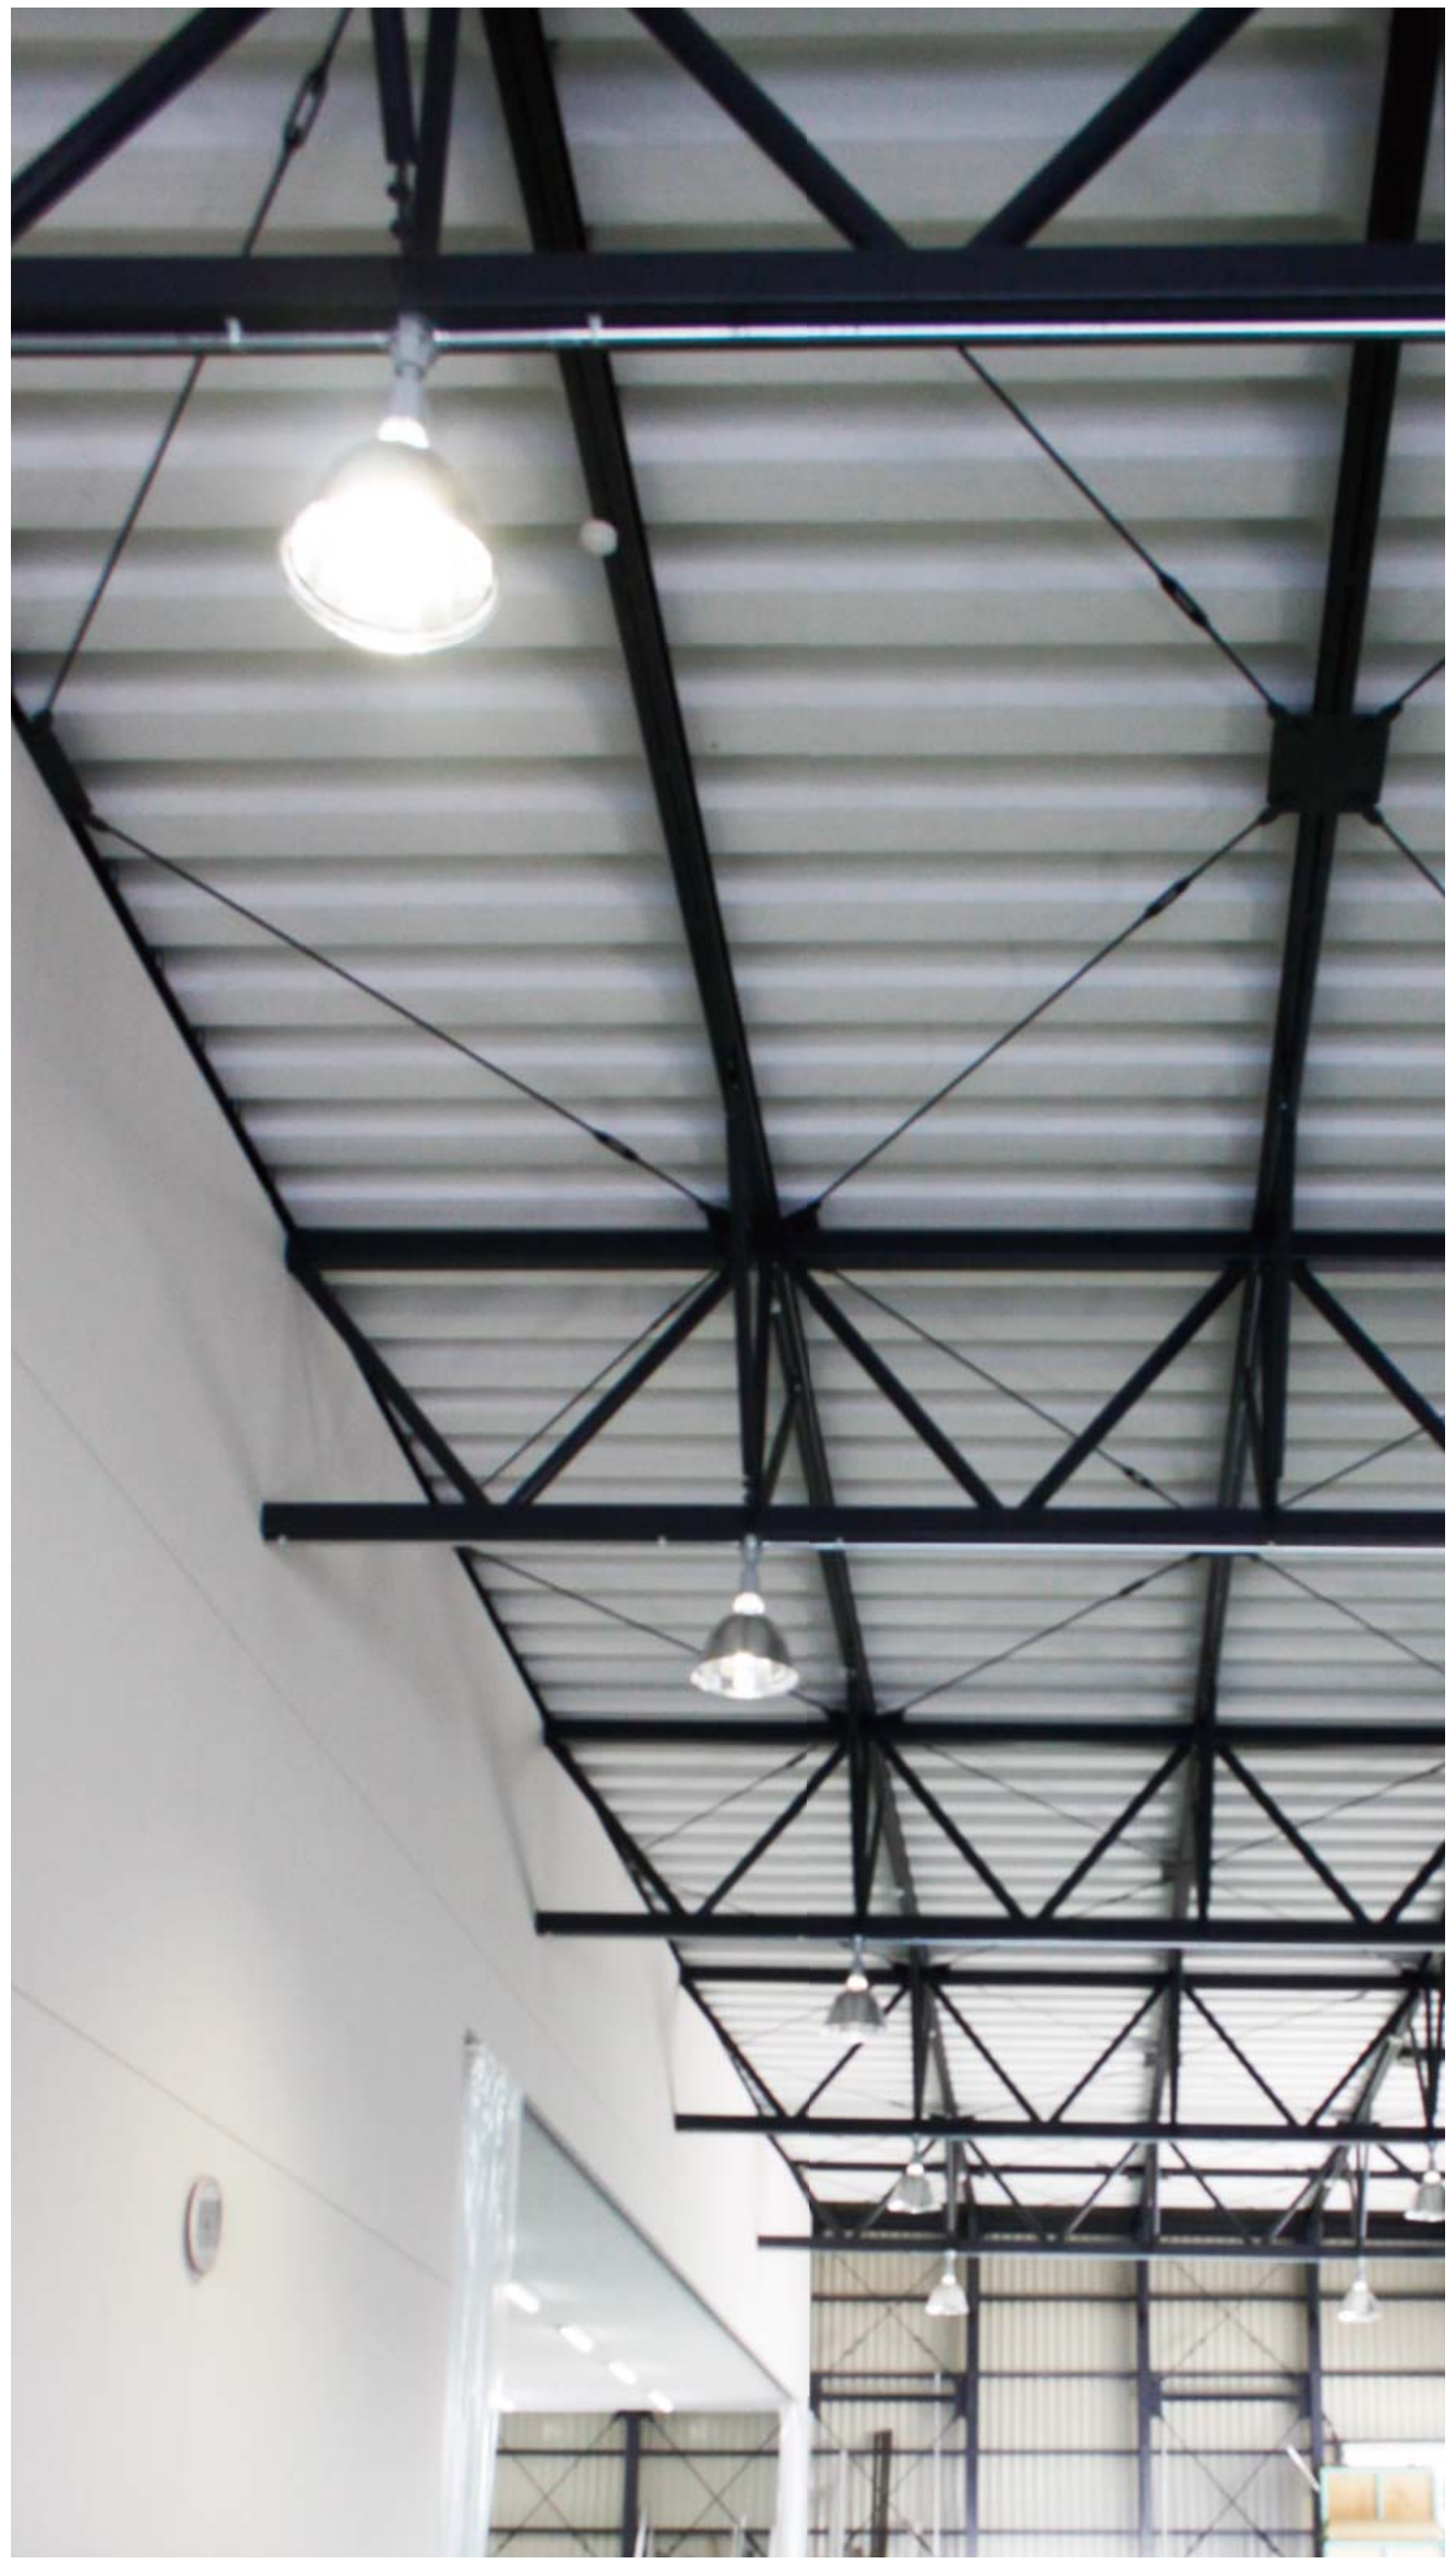

工場 / 高天井用LED照明

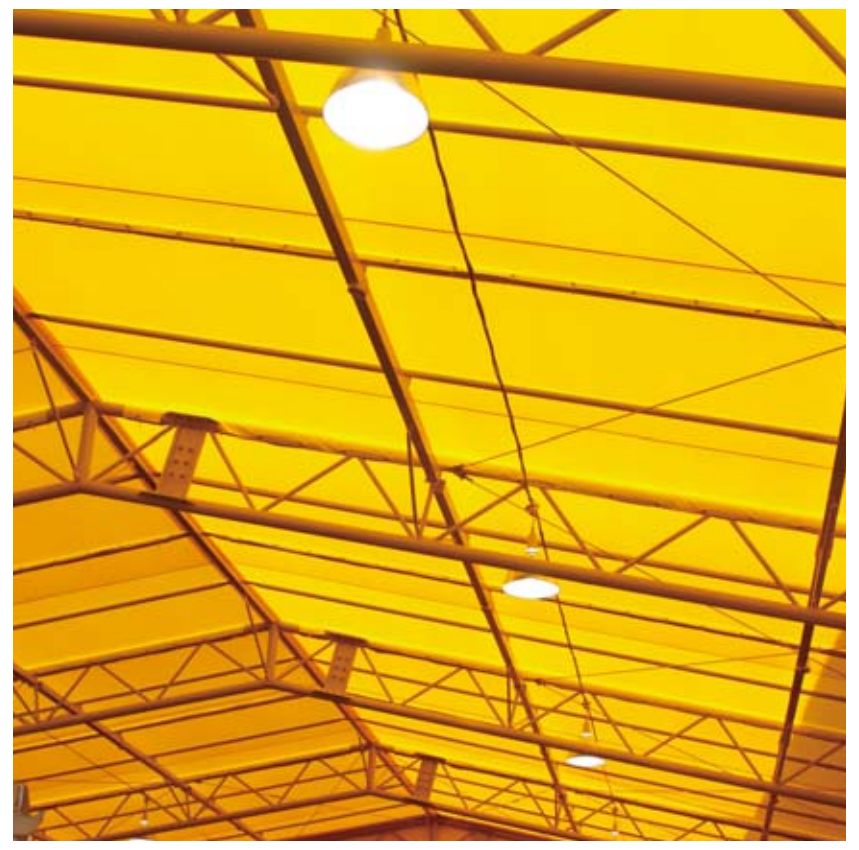

倉庫 / 高天井用LED照明

倉庫 / 高天井用LED照明

公営体育館 / 高天井用LED電球

工場 / 直管形LEDランプ

安全のために十分な明るさが必要な場所にも最適

町役場議場 / PAR30タイプLED電球

ガソリンスタンド / 高天井用LED電球

「人が集う空間だから、光で演出」

照らす、飾る、導く。美しい光の演出は人々を魅了し、空間の価値を高めます。夜の庭には、昼間とは違った魅力が溢れています。ガーデンとエクステリアをロマンチックに輝かせ、それを目にする人の心をやさしく癒します。おだやかな光と闇のハーモニーがゆっくりとしたくつろぎのひとときを与えてくれます。

●詳しくは → P.080

光と水のゆらぎの世界。
人の心を捉える空間演出です

「ローコストで 付加価値を高めるなら」

建築物の付加価値を高めたいときに、建物や周辺のライトアップが大変有効です。建物のコンセプトに合わせた光の演出をすることで、昼間とは違う魅力がある景観を作り出します。建物の美しさは明るい昼間だけでなく、夜のライティングの中にもきっと見つけていただけることでしょう。様々なライティングテクニックがシーンによって使い分けできます。

●詳しくは → P.080

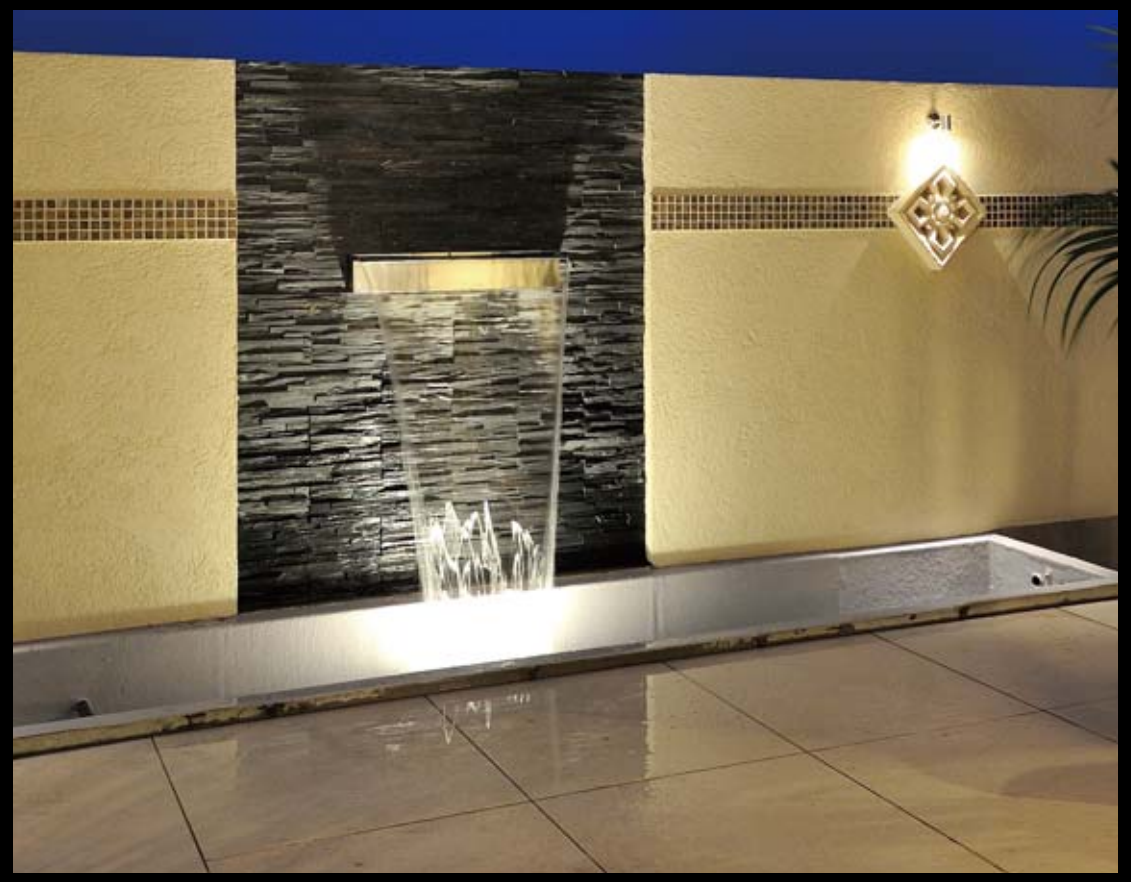

建物の美しさが際立つ
ライティングテクニック

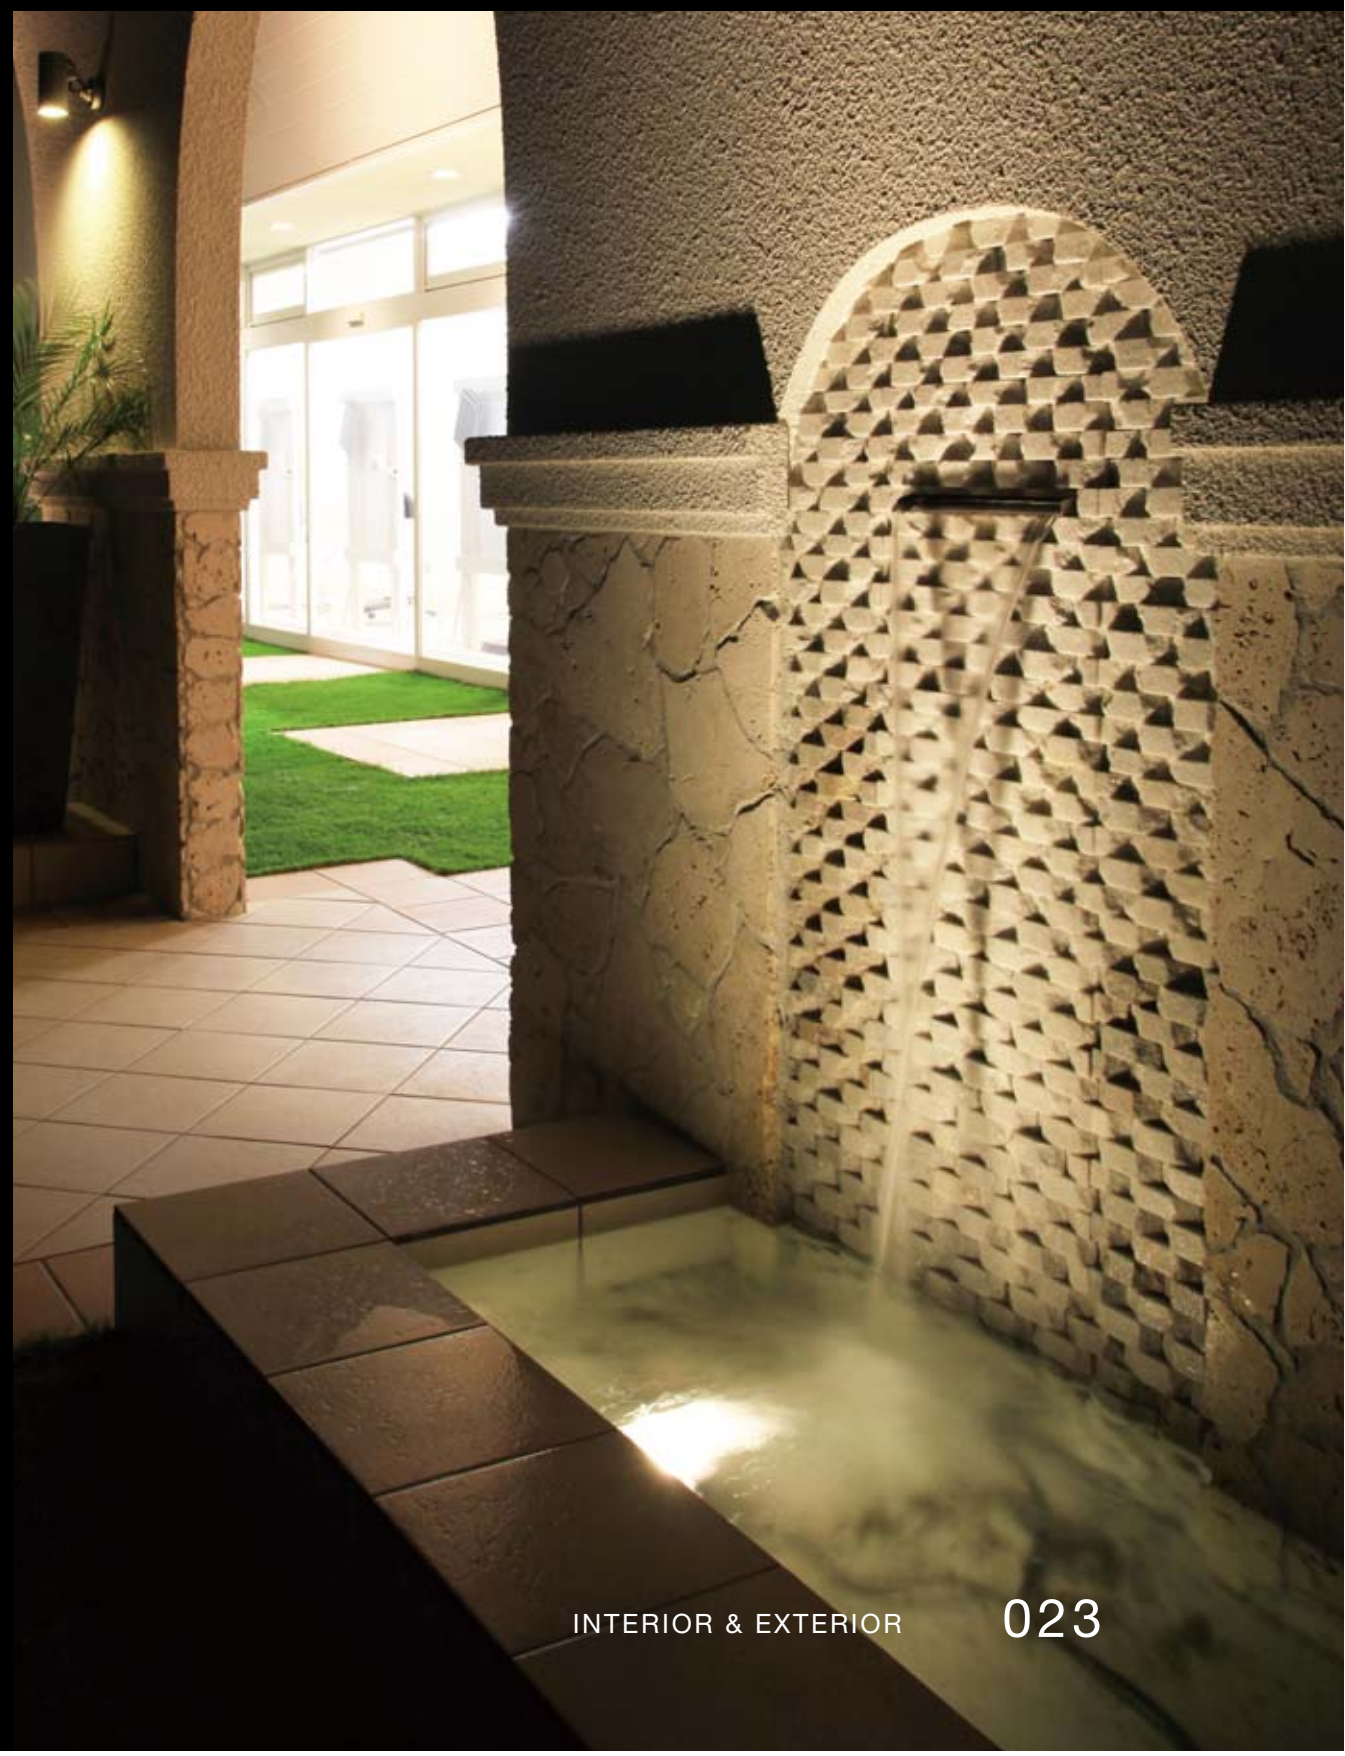

「ブランディングに 省エネ、エコなLEDサインを」

LEDで作る高品質なオーダーメイドサインは、店舗や施設の顔となり、広告効果やブランディングにつながります。タカショーデジテックのLED PRO SIGN（LEDプロサイン）はお客様の意匠をそのまま再現。薄く、ムラがない美しい発光面を実現します。

●詳しくは → P.072

**商業施設、テナントビルのなど
大型のサインの製作が可能です**

ショップ、クリニックなど 中小規模なサインもオリジナルで製作

「LEDサインで 夜間もアピール。 集客力を発揮します」

夜間のサインは発光が美しく訴求力が絶大。深夜に見る色鮮やかなサインは存在感があり、印象に残りやすいものです。閉店時間の点灯でも消費電力が少ないLEDサインなら長時間使用しても大きな負担になりません。ショップ名、企業名のロゴのサインは、集客効果の高い有力な広告手段です。

●詳しくは → P.072

イルミネーション

あらゆる場所に
施工できる高耐候性

「世界中を魅了する イルミネーション」

世界100カ国以上で使用され、世界中のプロから選ばれているMK Illuminationが日本へ上陸。「品質、施工性、光」どれをとっても国内のイルミネーションにはない魅力があふれています。人の心に響く本場のイルミネーションをお楽しみください。

●詳しくは → P.092

LED照明導入の流れ

導入の流れ

1.事前確認

お客様のご希望や電気料金のヒアリングをはじめ、照明器具の数量、種類、点灯時間の調査、さらに建物の形状、天井の高さなどの確認を行います。

2.効果予測

LED照明導入後の電気料金やCO_2削減試算、その他の効果についての検証を行います。

3.お見積＆導入プランのご提案

導入器具の選定、電気代削減試算や投資回収試算などをもとに、お客様のご希望に添った最適なプランをご提案します。お支払い方法も「一括支払い（購入）」に加え、初期投資不要でスピーディに手続きができる「割賦払い」もご用意しておりますので、LEDへの切替により下がった電気代で支払うことができます。

支払い方法	購入 （一括払い）	割賦払い （1/2/3年）	割賦払い （～5年）
期間	－	3年以内 （12/24/36回）	5年以内 （12/24/36/48/60回）
特長	●支払い総額が最も安価	●500万円以内に限ります ●商品代金の支払いを分割できます	●月々の支払い額を分割数により選ぶことができます。
与信審査	－	**●即日～１営業日で可能。面倒な対面審査は不要。お申し込みから審査、契約までスピーディーに対応（銀行届出印のみ必要となります）**	●決算書など書類の提出が必要となり、審査に時間がかかる場合があります。

（※)法人事業者様が対象となります。個人事業者様については「割賦払い」のサービスを受けられない場合もあります。

購入（一括払い）の場合

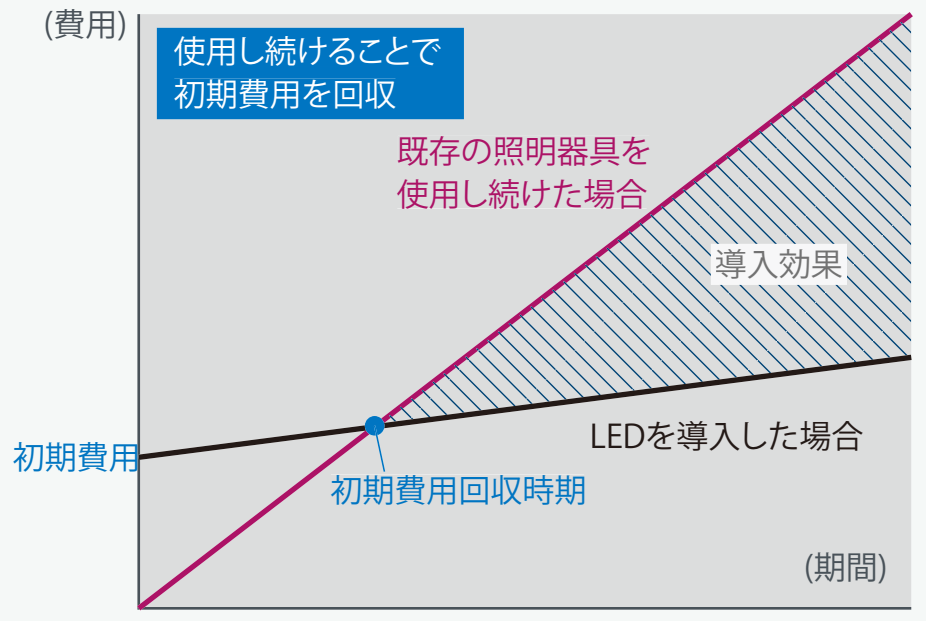

割賦払いの場合

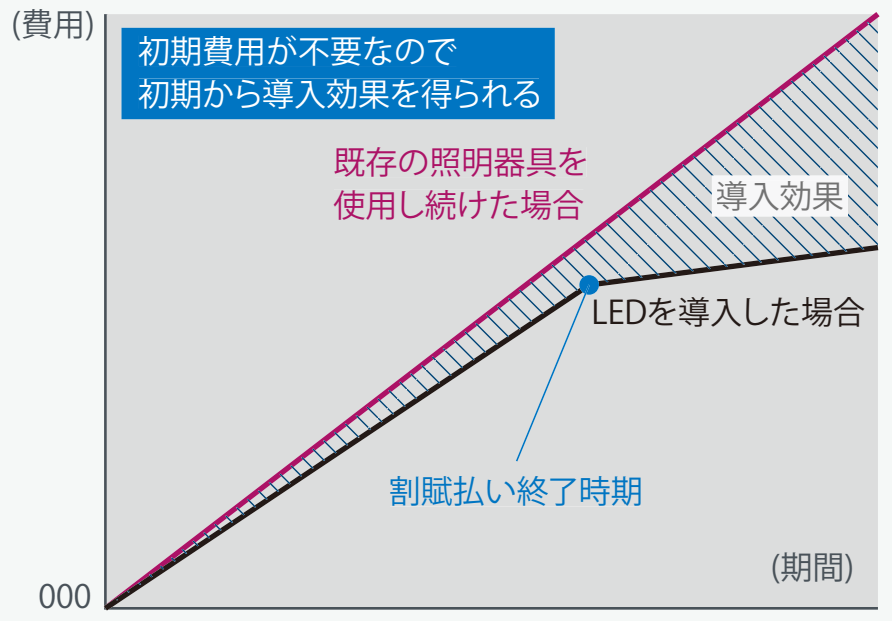

4.ご契約と導入

ご希望により、当社手配による設置工事が可能です。

5.アフターサービス

全国対応のサポート体制で、万一の不具合発生時も安心です。また、ご要望に応じて、保守サービスプランもご用意しております。　※保証に関してはP.109をご覧ください。

安心の品質保証

本カタログに掲載商品の保証期間は、商品お買い上げ日（お引き渡し日）より直管形LEDランプは3年間、LEDフラットパネルは2年間、LED電球やその他の製品は1年間です。

※保証の例外・対象外

・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とさせていただきます。

・交換にともなう作業費等は保証の対象外とさせていただきます。

※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

※既設の器具にランプをご利用の場合は当社ランプのみの保証になります。

・保証の延長サービスもございます。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

高度な品質管理体制

屋外という厳しい環境で培った
独自の品質管理体制

恒温恒湿槽試験機による検証

本社スタッフによる厳しい検品

タカショーデジテック　本社

3D CADによる検証



積分球にて光学特性の検証

よくあるご質問

Q LEDとはなんですか？

A LEDとは電流を流すと発光する半導体の一種で、Light（光を）、Emitting（出す）、Diode(半導体)の頭文字をとったものです。

Q 従来の電球や蛍光灯と比べて優れている点は何ですか？

A 低消費電力で、長寿命、低発熱の光源です。また、紫外線や赤外線をほとんど含まないことから、虫が寄らず、食品や衣類、絵画などへの照射にも適しています。さらに、水銀などの有害物質を含みません。

Q 電気代が安くなる分今より暗くなりませんか？

A 幅広いラインアップから、現在ご使用の明るさと同等の明るさのものをご用意します。

Q LEDの寿命はどれくらいですか？

A 約4万時間で、当初の明るさの約70%まで光量が低下するとされています。この4万時間とは、一日あたり8時間点灯とした場合、13年を超える期間に相当します。

Q 屋外の照明や、看板の電気代も何とかできないでしょうか？

A 当社ではガーデンライトからサインまで、あらゆる屋外照明のLED化の提案が可能です。また、1000アイテムのラインアップを誇る屋外照明機器のパイオニアとして、他にもさまざまなご要望にお応えします。

Q 納期はどれくらいですか？

A 特殊な機種以外は常に在庫を確保しております。ご契約後、短納期での導入が可能です。

Q 将来もっと安くて性能の良い物が発売されませんか？

A LED照明の性能は今後もさらに向上すると考えられますが、その導入が早いほどメリットを受ける期間が長くなります。

Q 故障したときはどうすればいいのですか？

A 当社にご連絡ください。全国対応のサポート体制で速やかに対応いたします。

直管形LEDランプ［電源外付タイプ］

Straight tube LED lamp

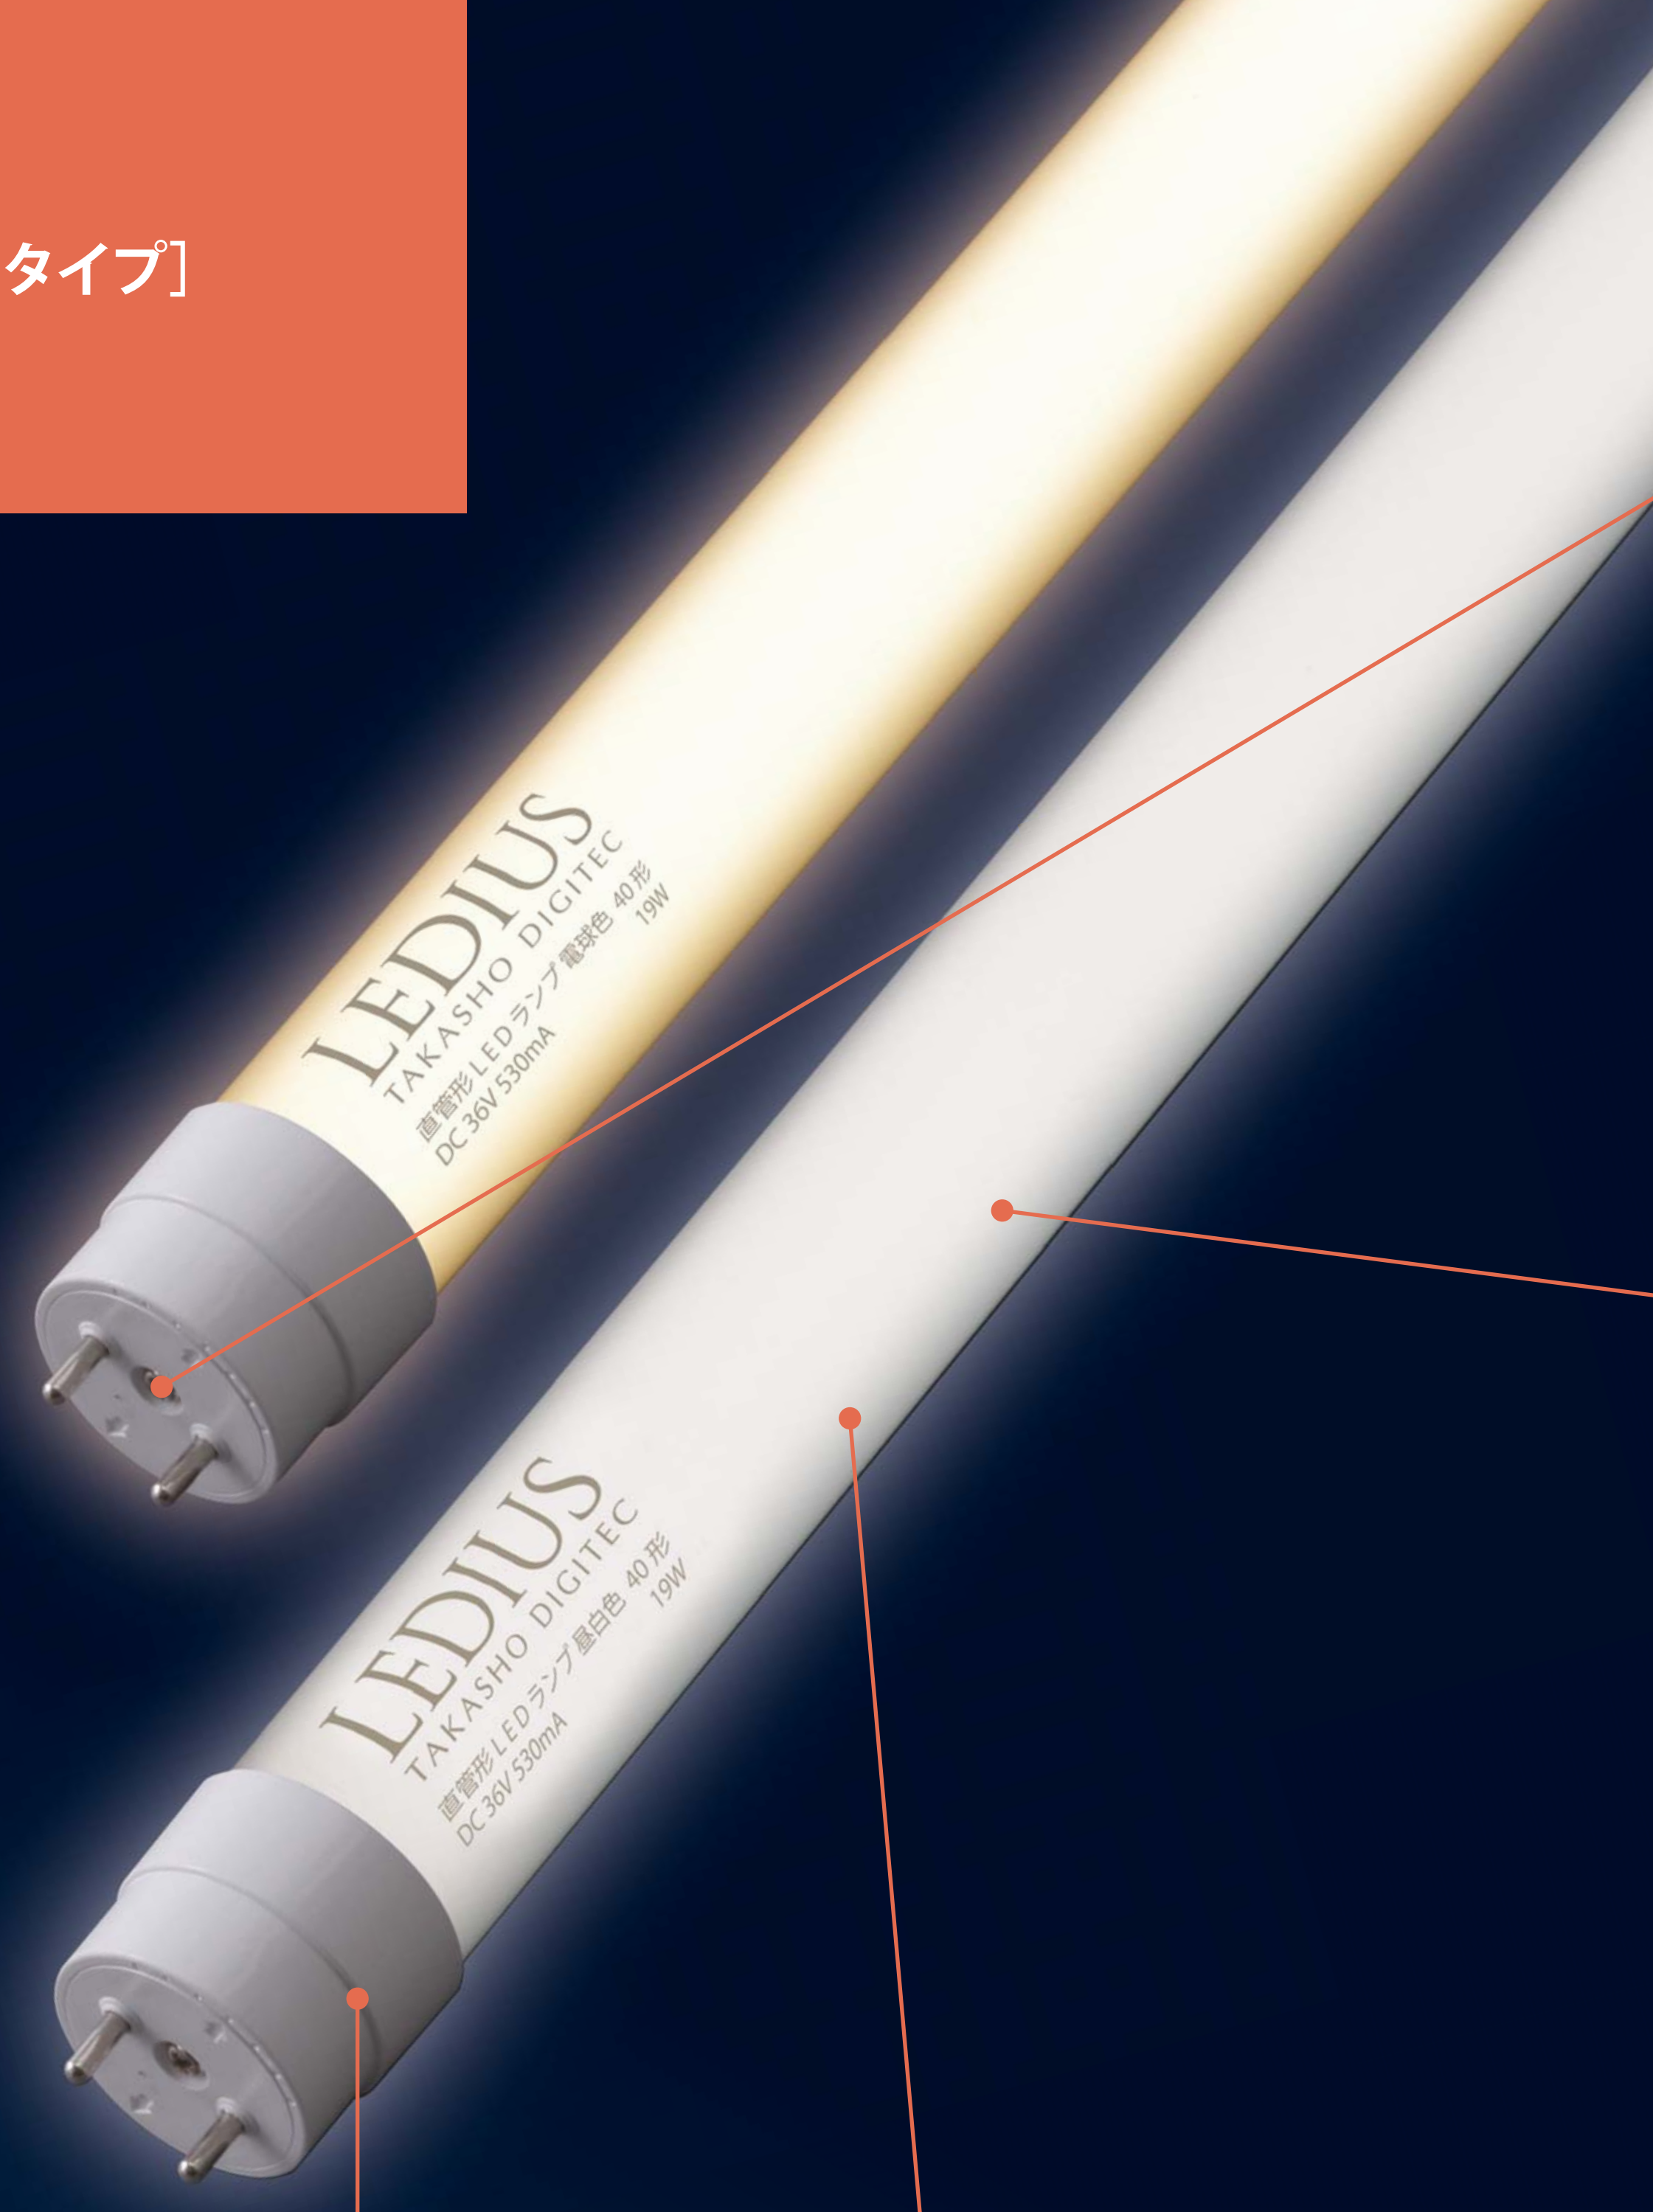

LEDで電気代約50%削減。

知っていますか?

従来の蛍光灯だと1本当り年間約4,000円もの電気代がかかっています。
LEDへ切り替えることで
その電気代を約50%削減できます。

年間電気代（1日12時間使用時）

従来蛍光灯 ￥3,951/本 ••••▶ 直管形LEDランプ ￥2,024/本

1本あたりに削減できる電気代

¥1,927× ご使用の蛍光灯本数

＝1年間で削減できる電気代!

1. 屋外仕様を可能にしたヒートシンクレス構造

〈断面図〉

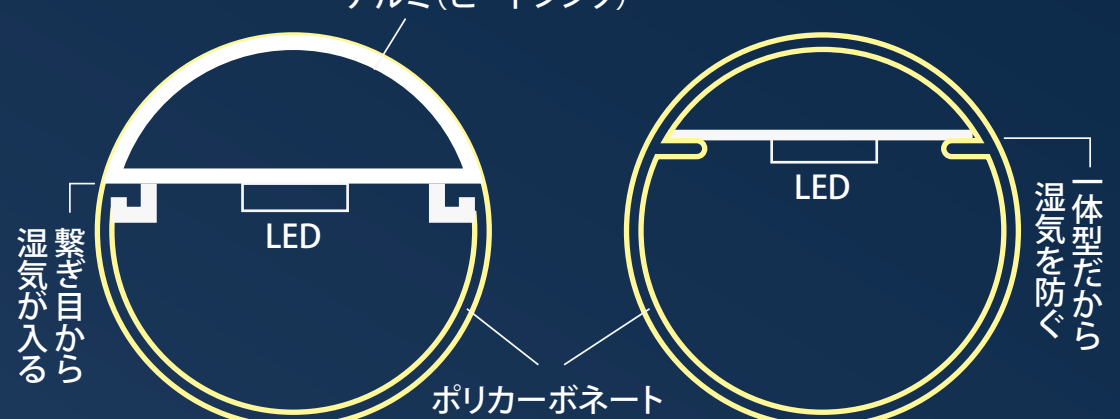

通常の直管形LEDランプ　ヒートシンクレス直管形LEDランプ ※

通常アルミ製のヒートシンクが必要な直管形LEDランプですが、高性能なLEDを使用することで、熱がこもりにくく、ポリカーボネートで包まれた形状を可能にしています。アルミ（ヒートシンク）を使用した通常のタイプと違い、つなぎ目がなく、一体型構造のため浸水の恐れもなく軒下やアーケードなどの屋外でも使用可能です。漏電の心配もないため安心して使用できます。※

※屋外での使用には必ず市販の防水ソケット（φ25mmランプ用）をご使用ください。

2. シーンに合わせ左右45°可動

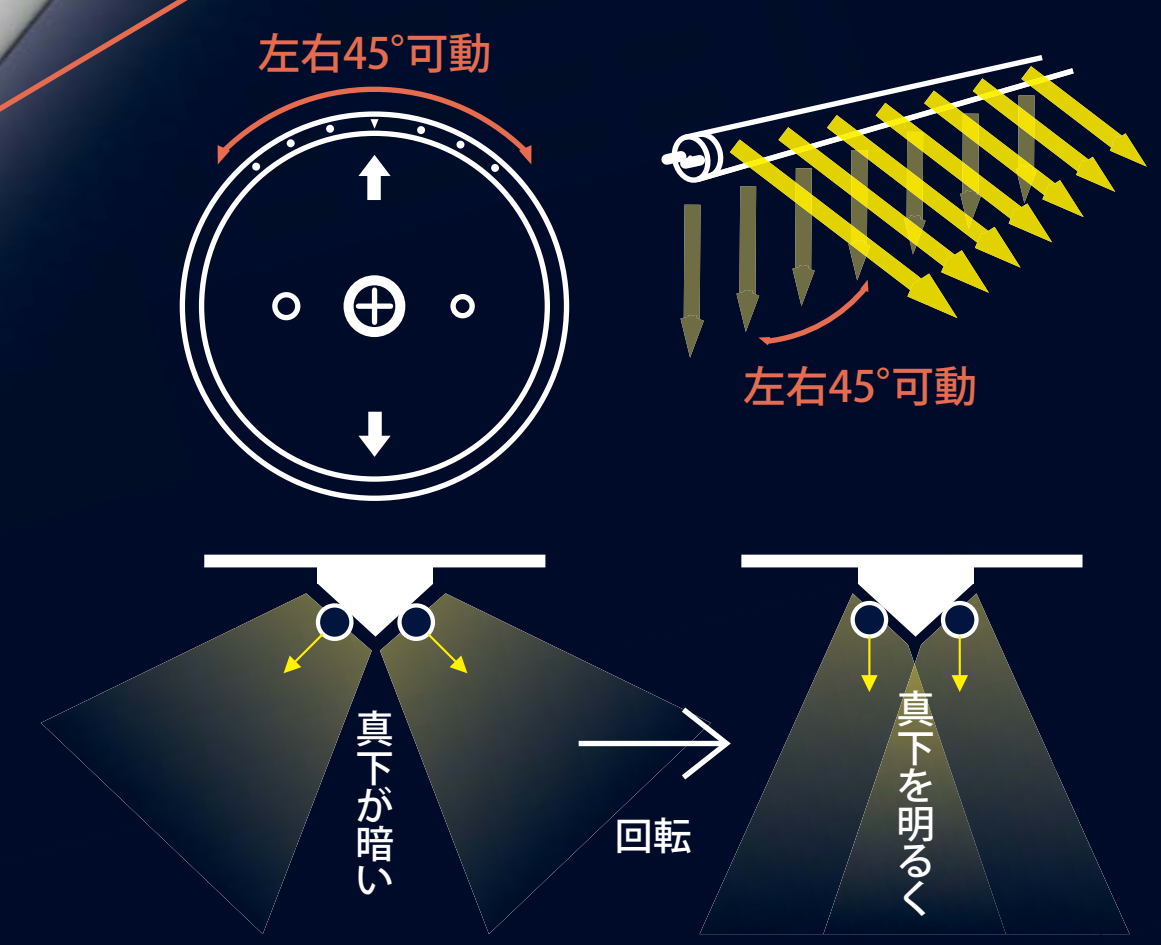

側面中心のビスを緩めると、左右45°ずつ回転させることができます。壁を照らしたり、明るくしたい場所へ光を集めるなど、現場で調整が行えます。また、「逆富士型」という器具に装着した場合、直進性に優れたLEDの欠点で、真下への照度が確保できない課題がありました。しかし、角度調整により解決することができます。

3. 軽く丈夫なポリカーボネート製

通常の蛍光灯より重いとされる直管形LEDランプですが、従来の蛍光灯と比べ約75%という軽量タイプです。扱いやすく、ポリカーボネート製なので万一の落下や衝撃に対しても強く、ガラスのように破片が飛び散る危険性もありません。

40形がたったの200g。

4. 約 40,000 時間の長寿命

従来の一般的な蛍光灯と比べ、約5倍の長寿命。ランプ交換の手間や費用を抑えることができます。

5. 輝点がでない、滑らかな発光

LED特有のつぶつぶ感もなく、全面が美しく滑らかに発光、均一な光をお届けします。

6. 高性能な100lm/Wを超えるLEDランプ

業界トップクラスの発光効率で、より少ない消費電力で明るさを得ることができます。

消費電力 約50%削減

※HMA-N03W、HMA-N04W、HMA-N05Wに対応

7. あらゆるシーンに対応

従来の蛍光灯20形/40形/110形をラインアップ。発光色も電球色(3000K)/昼白色(5000K、5700K)を揃えており、あらゆるシーンに応じたLEDランプをお選びいただけます。

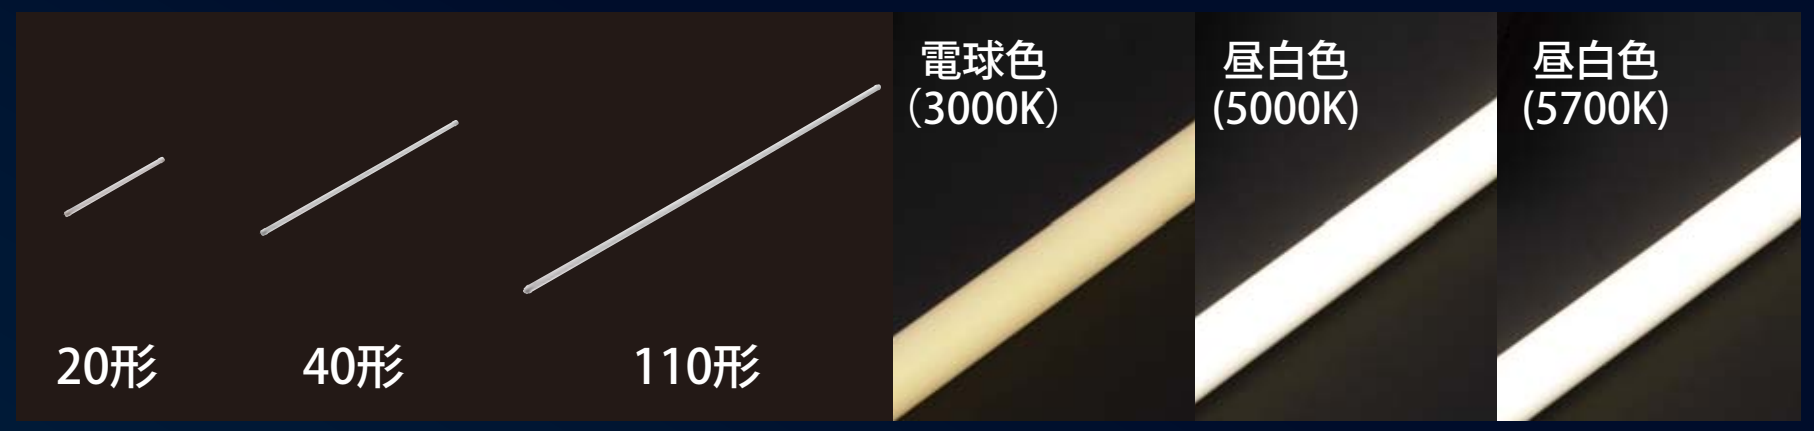

直管形LEDランプ［電源外付タイプ］

Straight tube LED lamp

蛍光灯の数が多いほど、使用時間が長いほど、大きな経費削減につながります。

LED専用の灯器具安定器が
セットされているので施工もスピーディー

20形

口金
G13



付属安定器

直管形LEDランプ2型　20形

HMA-L03W　コード：61504900　¥10,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra85以上
全光束	消費電力	
900lm	10W	

HMA-M03W　コード：61514800　¥10,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra85以上
全光束	消費電力	
1000lm	10W	

HMA-N03W　コード：61517900　¥10,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra85以上
全光束	消費電力	
1000lm	10W	

口金：G13　サイズ：φ27.5×580mm
重量：100g　定格電圧：AC90～240V
定格周波数：50/60Hz
材質：ポリカーボネート
定格寿命：約40,000時間
配線方式：片側配線

※左右45°可動し、配光を調整可能
※防水ソケット使用可能（市販品φ25）



HMA-L03W



HMA-M03W



HMA-N03W





40形

口金
G13



付属安定器

直管形LEDランプ2型　40形

HMA-L04W　コード：61506300　¥12,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra85以上
全光束	消費電力	
2090lm	21W	

HMA-M04W　コード：61622000　¥12,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra85以上
全光束	消費電力	
2300lm	23W	

HMA-N04W　コード：61519300　¥12,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra85以上
全光束	消費電力	
2300lm	21W	

口金：G13　サイズ：φ27.5×1198mm
重量：200g　定格電圧：AC90～240V
定格周波数：50/60Hz
材質：ポリカーボネート
定格寿命：約40,000時間
配線方式：片側配線

※左右45°可動し、配光を調整可能
※防水ソケット使用可能（市販品φ25）



HMA-L04W



HMA-M04W



HMA-N04W





110形

口金
R17d

付属安定器

直管形LEDランプ2型　110形50W

HMA-L06W　コード：61633600　¥30,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra85以上
全光束	消費電力	
4000lm	50W	

HMA-M06W　コード：61636700　¥30,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra85
全光束	消費電力	
4700lm	50W	

HMA-N06W　コード：61639800　¥30,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra85以上
全光束	消費電力	
4800lm	50W	

口金：R17d　サイズ：φ32.5×2381mm
重量：520g　定格電圧：AC90～240V
定格周波数：50/60Hz
材質：ポリカーボネート
定格寿命：約40,000時間
配線方式：両側配線

※左右45°可動し、配光を調整可能
※防水ソケット使用可能（市販品φ25）
※落下防止ホルダー付



HMA-L06W



HMA-M06W



HMA-N06W





直管形 LED 器具セット

逆富士型 20形　NEW

20形逆富士 1灯　¥16,000

3000K	60987100	HMG-W03L
5000K	60988800	HMG-W03M
5700K	60989500	HMG-W03N



口金：G13
サイズ：664×134×86.2mm
重量：1.2kg　定格電圧：AC90～240V
定格周波数：50/60Hz
材質：鋼板
定格寿命：約40,000時間

20形逆富士 2灯　¥27,500

3000K	60991800	HMG-W04L
5000K	60992500	HMG-W04M
5700K	60993200	HMG-W04N



口金：G13
サイズ：664×185.8×71.2mm
重量：1.9kg　定格電圧：AC90～240V
定格周波数：50/60Hz
材質：鋼板
定格寿命：約40,000時間

逆富士型 40形　NEW

40形逆富士 1灯　¥24,000

3000K	60981900	HMG-W01L
5000K	60982600	HMG-W01M
5700K	60983300	HMG-W01N



口金：G13
サイズ：1264×134×86.2mm
重量：1.7kg　定格電圧：AC90～240V
定格周波数：50/60Hz
材質：鋼板
定格寿命：約40,000時間

40形逆富士 2灯　¥40,000

3000K	60984000	HMG-W02L
5000K	60985700	HMG-W02M
5700K	60986400	HMG-W02N



口金：G13
サイズ：1264×185.8×71.2mm
重量：2.8kg　定格電圧：AC90～240V
定格周波数：50/60Hz
材質：鋼板
定格寿命：約40,000時間

これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
寿命は光束が70%以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

直管形LEDランプ［安定器内蔵型タイプ］

Straight tube LED lamp

蛍光灯の数が多いほど、使用時間が長いほど、大きな経費削減につながります。

40形　安定器内蔵型

屋外や軒下、冷凍室などのほか高湿度な環境下においても使用可能

約108lm/Wの高効率なLEDランプ

業界トップクラスの発光効率で、節電効果がアップします。

IP65の防水仕様で広がる用途

安定器内蔵でIP65の防水性を誇るため、屋外や軒下などのほか、看板内照明など高湿度の場所でも安心してお使いいただけます。

約40,000時間の長寿命

一般の蛍光灯と比べて圧倒的に長寿命。
メンテナンスの手間と費用を抑えます。

口金 G13

NEW

直管形LEDランプ3型 40形19W

HMA-N07W　コード：60186800　¥15,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra80 以上
全光束	消費電力	
2050lm	19W	

口金：G13　サイズ：φ25×1196mm
重量：330g　定格電圧：AC90〜250V
定格周波数：50/00Hz
材質：ポリカーボネート
定格寿命：約40,000時間
配線方式：片側配線

※防水ソケット使用可能（市販品φ25）



HMA-N07W





反射板

Reflective plate

明るさを最大限に活用し、コスト削減。

1. 高い反射率95%を実現

コーティング処理を施した特殊金属で反射率95％を実現しました。反射面はチタン・シリコン等を用いたガラスのような物質をPVDコーティングしており、入射した可視光線をほとんど吸収しません。また、表面が黄ばんだり、剥がれたりすることもなく、長期間反射特性を維持できます。



反射率60%（白塗装）　反射率70%（アルミ）　反射率95%

2. 光学設計により効率的な反射

従来の反射板は蛍光灯の光が天井や照明器具にあたり、光のロスが生じていました。しかし、この反射板は、光学設計により、光を効率よく下方へ反射させ、影をつくらないやさしい光を生み出します。



従来型の反射板　現行型の反射板

3. 工具も工事も不要。簡単施工

ステップ1 照度器具から直管形LEDランプを取り出す。
ステップ2 ワンタッチホルダーに直管形LEDランプをセットする。
ステップ3 照明器具へそのまま取り付け角度を調整する。

だから

■ 明るさはそのままに、電気代削減

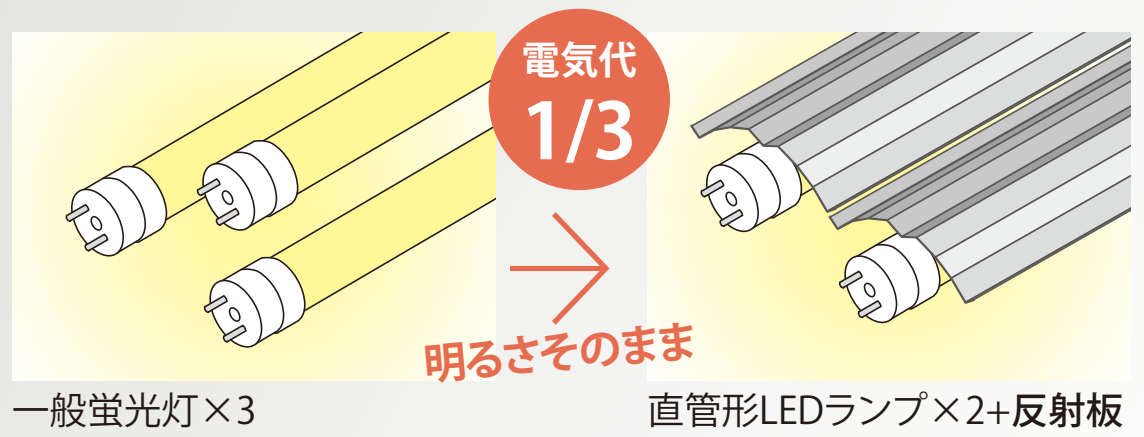

一般蛍光灯×3　直管形LEDランプ×2+反射板

LEDへの切り換えと同時に反射板を使用することで、明るさはそのままで電気代は1/3になります。

■ 電気代はそのままに、照度をアップ

直管形LEDランプ×3　直管形LEDランプ×2+反射板

より明るくしたい場合は反射板を使用することで、照度がアップ！新しく照明器具を設置するより導入費が安く、電気代もかかりません。

直管形LED 40形用反射板　NEW

HMG-H05A　コード：61994800　¥7,800

サイズ：1180×84×35mm
重量：130g
材質：アルミ合金0.4t
表面加工：PVDコーティング

直管形LED 20形用反射板　NEW

HMG-H06A　コード：61995500　¥6,000

サイズ：570×84×35mm
重量：60g
材質：アルミ合金0.4t
表面加工：PVDコーティング



これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

LED フラットパネル

LED Flat Panel

天井がスマート。
うすさ13mm。

デザイン性

うすく、明るい

独自の光学設計により、高効率で均一に光を放つアクリルパネルを設計。13mmという業界トップクラスのうすさと明るさを実現。

シンプルな構造でうすい



洗練された天井空間

13mmの薄さのため、スッキリとした仕上がり。部屋全体が洗練された空間にイメージアップします。

やわらかな光

自然光のような光のやわらかさと、多重影が発生しない光を面発光により実現。違和感のない空間をつくります。

LEDフラットパネル ⟷ **複数光照明の場合**

快適性

メンテナンスフリー

フラットパネルの寿命は約50,000時間。球交換の手間がなく、虫やホコリが入る空間もないため、メンテナンスフリーです。

虫やホコリが入る隙間がない



目にやさしい光

フラットパネルはチラツキがない光を実現。また、まぶしさがない均一でやわらかな光が目にやさしい環境を創ります。

LEDフラットパネル ⟷ **白熱灯/蛍光灯**

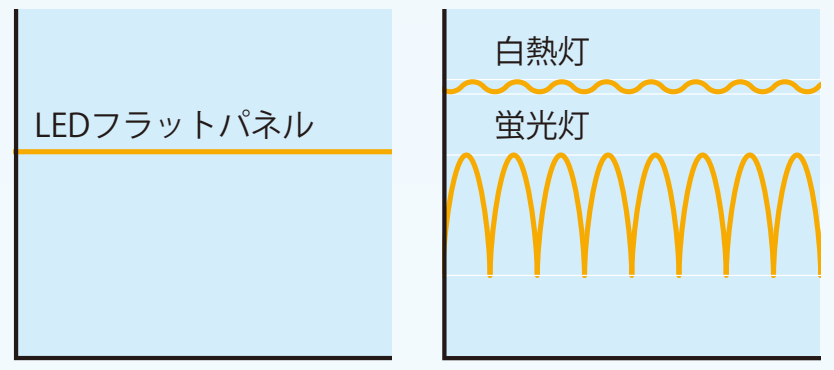

紫外線、赤外線カット

LEDは紫外線を含まず、商品の色あせ、変色、虫の飛来を防ぎます。また、熱となる赤外線も含まないため、快適な室内温度を保ちます。

虫の飛来を防ぐ **室内温度を快適に保つ**

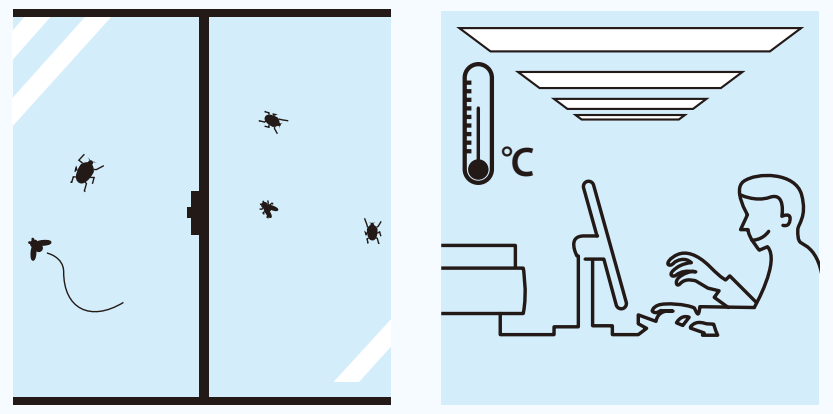

施工性

補強不要でスピーディー

埋め込まず施工でき、従来の一般埋込器具のように埋込深や開口部の補強が必要なく、施工時間が大幅に短縮できます。

■ 一般埋込器具
天井埋込深
240mm

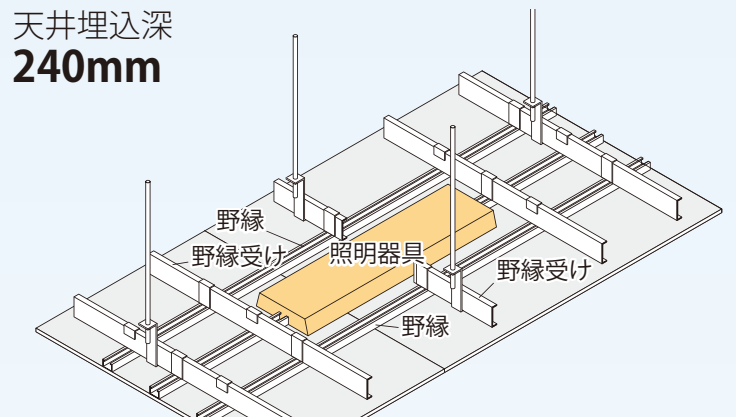

■ LEDフラットパネル

↓ **LEDフラットパネルだとこんなに簡単!**

天井埋込深
0 mm



一般埋込器具は野縁受けの切断、補強など施工に時間がかかっていましたが、開口寸法の指定もなく、配線部の開口のみ。野縁（当て木）に打ち込むだけで完了。

吊りボルト施工に対応

オプションの吊り金具の使用で吊りボルトへの施工にも対応



補強の必要もなくスピーディー。落下防止ワイヤー付で一人で作業可能です。

これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

LEDフラットパネル

LED flat light

13mmの薄型ライトで、均一の配光が室内を優しく明るく包みます。

1200×300



NEW

フラットパネル1200×300

付属安定器

HME-L04W

コード：61501800 ¥48,500

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra80 以上
全光束	消費電力	ビーム角
3000lm	40W	125°

HME-N04W

コード：61538400 ¥48,500

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra80 以上
全光束	消費電力	ビーム角
3200lm	40W	125°

サイズ：1200×300×39mm
重量：3.4kg
定格電圧：AC100～240V
定格周波数：50/60Hz
材質：アクリル、アルミ
定格寿命：約50,000時間

HME-L04W



HME-N04W



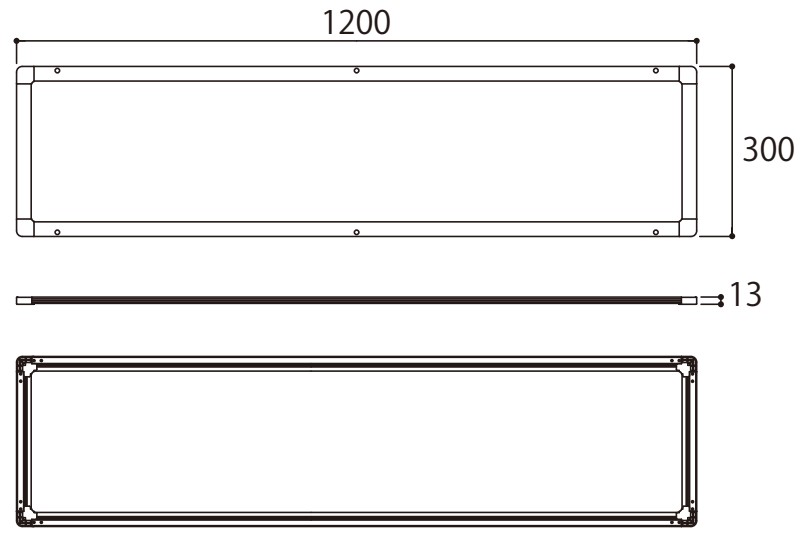

フラットパネル1200×300用吊金具 NEW

HME-04AC

コード：61992400 ¥8,500

重量：2.3kg
材質：鉄

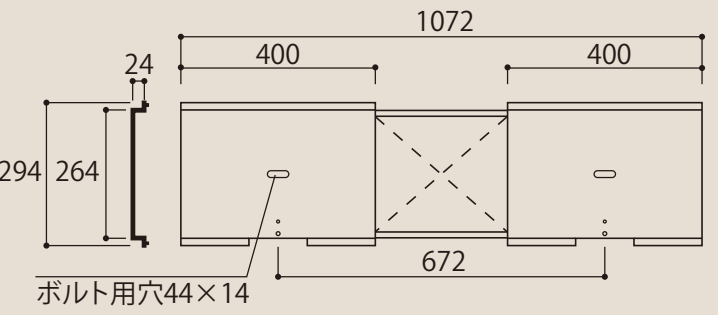

1200×150



NEW

フラットパネル1200×150

付属安定器

HME-L05W

コード：61525400 ¥32,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra80 以上
全光束	消費電力	ビーム角
1400lm	20W	125°

HME-N05W

コード：61497400 ¥32,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra80 以上
全光束	消費電力	ビーム角
1500lm	20W	125°

サイズ：1200×150×39mm
重量：1.9kg
定格電圧：AC100～240V
定格周波数：50/60Hz
材質：アクリル、アルミ
定格寿命：約50,000時間

HME-L05W



HMA-N05W



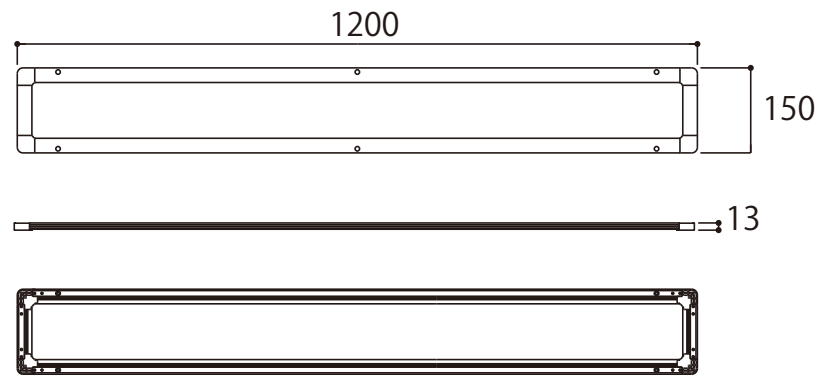

フラットパネル1200×150用吊金具 NEW

HME-05AC

コード：61993100 ¥8,500

重量：2.0kg
材質：鉄



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
寿命は光束が70%以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED flat light
[LEDフラットパネル]

13mmの薄型ライトで、均一の配光が室内を優しく明るく包みます。

□ 600



NEW

フラットパネル600角

付属安定器

HME-L01W コード：61499800 ¥43,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra80 以上
全光束	消費電力	ビーム角
3550lm	50W	125°

HME-N01W コード：61524700 ¥43,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra80 以上
全光束	消費電力	ビーム角
3800lm	50W	125°

サイズ：□600×39mm
重量：3.4kg
定格電圧：AC100～240V
定格周波数：50/60Hz
材質：アクリル、アルミ
定格寿命：約50,000時間

HMA-L01W



HMA-N01W



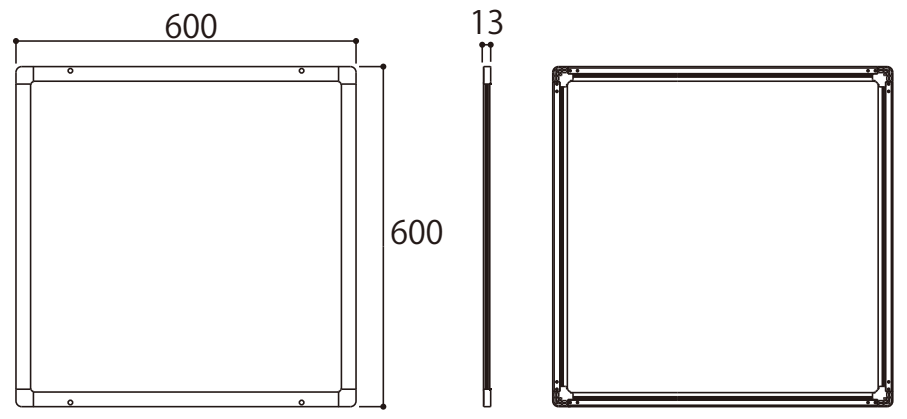

フラットパネル□600用吊金具 NEW

HME-01AC コード：61988700 ¥8,500

重量：1.8kg
材質：鉄



□ 500



NEW

フラットパネル500角

付属安定器

HME-L02W コード：61513100 ¥40,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra80 以上
全光束	消費電力	ビーム角
2650lm	37W	125°

HME-N02W コード：61502500 ¥40,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra80 以上
全光束	消費電力	ビーム角
2800lm	37W	125°

サイズ：□500×39mm
重量：2.5kg
定格電圧：AC100～240V
定格周波数：50/60Hz
材質：アクリル、アルミ
定格寿命：約50,000時間

HMA-L02W



HMA-N02W



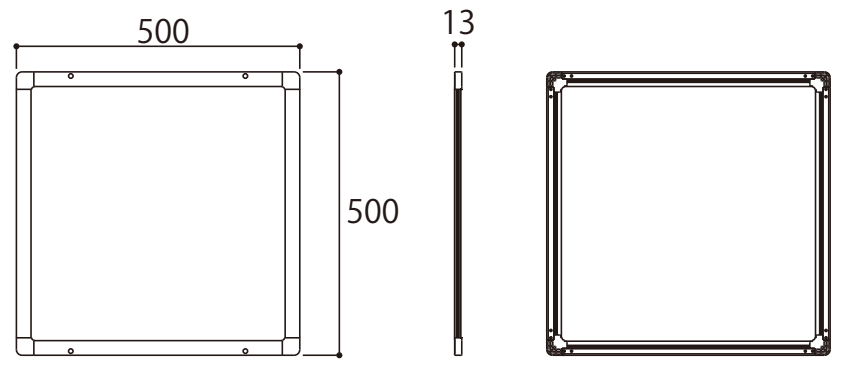

フラットパネル□500用吊金具 NEW

HME-02AC コード：61989400 ¥8,500

重量：1.5kg
材質：鉄



□ 300



NEW

フラットパネル300角

付属安定器

HME-L03W コード：61526100 ¥21,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra80 以上
全光束	消費電力	ビーム角
940lm	13W	125°

HME-N03W コード：61515500 ¥21,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra80
全光束	消費電力	ビーム角
1000lm	13W	125°

サイズ：□300×39mm
重量：1.1kg
定格電圧：AC100～240V
定格周波数：50/60Hz
材質：アクリル、アルミ
定格寿命：約50,000時間

HMA-L03W



HMA-N03W





フラットパネル□300用吊金具 NEW

HME-03AC コード：61991700 ¥4,500

重量：0.5kg
材質：鉄



凹凸やすき間がなくホコリがたまらないため
清潔を持続したいシーンや空間には最適です。

これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
寿命は光束が70%以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LEDダウンライト
Downlight

明るさ1～100%、色温度2700～5500Kまで理想の光をコントロール。しかも簡易施工

空間やシーンに合った理想とする光の色、明るさを自由に表現可能。窓際など日中には、不要な光を抑えられるので、さらに省エネ。PLC※技術により、配線を簡素化。施工時間の短縮を実現しました。

※PLCとは？
「POWER LINE CONTROL」の略称。従来のDMX調光のように、通信線の配線が不要で、電源線のみで調色・調光が可能。調光用配線の手間が省けるので、施工・メンテナンスの時間を軽減できます。

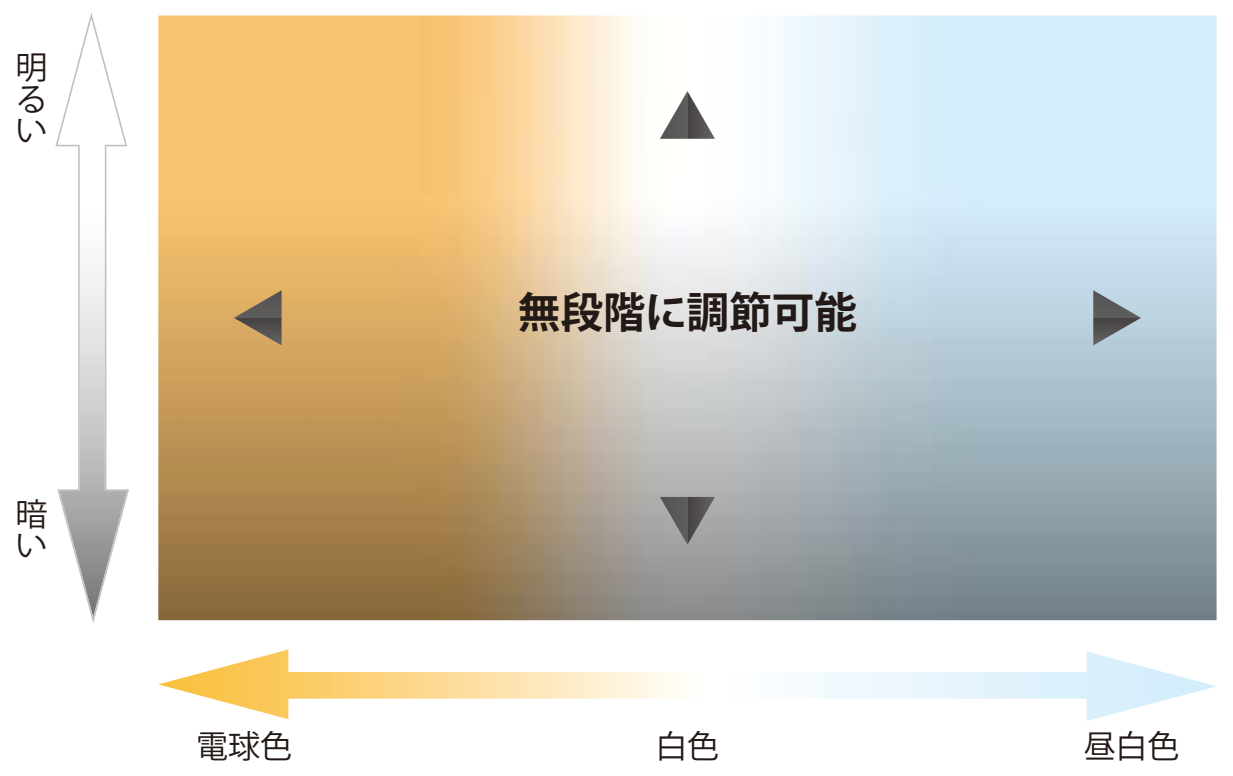

選べる調光方法「PLC※」技術により3パターンでの調色、調光が可能

一般的なスイッチパネルで調光する場合

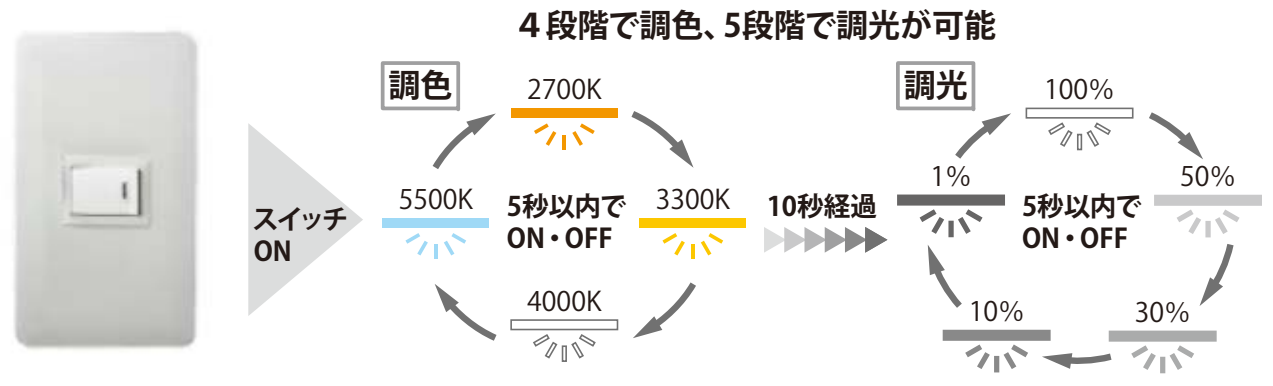

PLC調色/調光スイッチで調光する場合

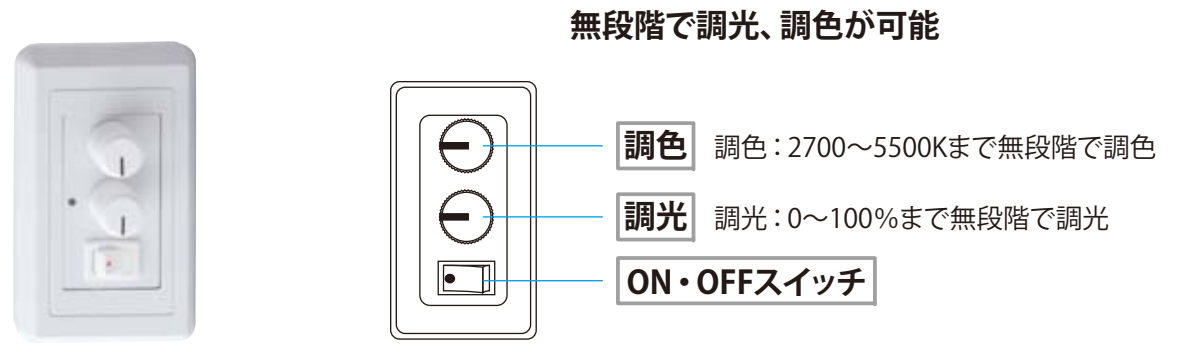

PLC調色/調光コントローラーで調光する場合

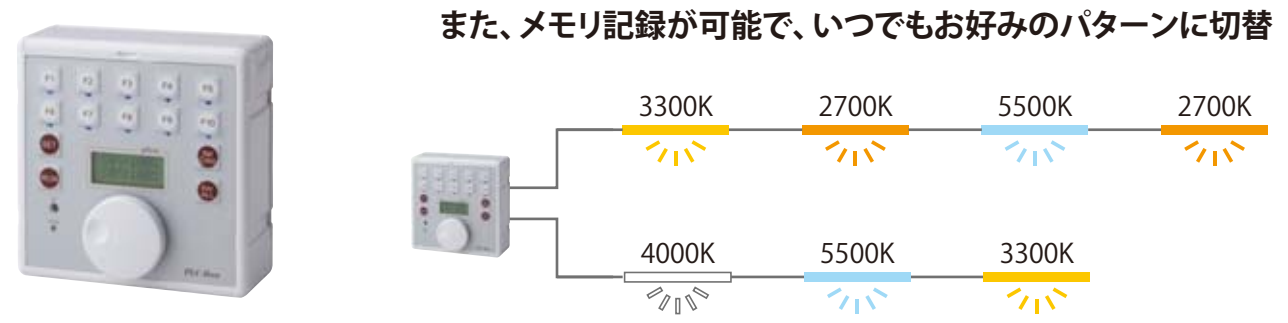

これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

LED ダウンライト

NEW

LEDダウンライトφ150

HMH-L03WC 調光タイプ コード：60215500 ¥12,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra72 以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
790lm	12W	62°

HMH-N03WC 調光タイプ コード：60219300 ¥12,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5500K	Ra73 以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
900lm	12W	62°

HMH-M03WC 調色調光タイプ コード：60217900 ¥25,000

光色	色温度	演色性
電球色～昼白色	2700K～5500K	Ra72 以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
950lm	12W	62°

サイズ：φ175×65mm
重量：調光タイプ 292g、調光調色タイプ 250g
定格電圧：AC100～240V　定格周波数：50/60Hz
材質：ポリカーボネート、アルミ
定格寿命：約35,000時間
調光範囲：1～100%（※）

NEW

LEDダウンライトφ200

HMH-L04W コード：60216200 ¥18,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra73 以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
1500lm	24W	62°

HMH-N04W コード：60220900 ¥18,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5500K	Ra76 以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
1700lm	24W	62°

HMH-M04WC 調色調光タイプ コード：60218600 ¥45,000

光色	色温度	演色性
電球色～昼白色	2700K～5500K	Ra75 以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
2100lm	27W	62°

サイズ：φ236×82mm
重量：L/N04Wタイプ 440g、調光調色タイプ 515g
定格電圧：AC100～240V　定格周波数：50/60Hz
材質：ポリカーボネート、アルミ
定格寿命：約35,000時間
調光範囲：1～100%（※）

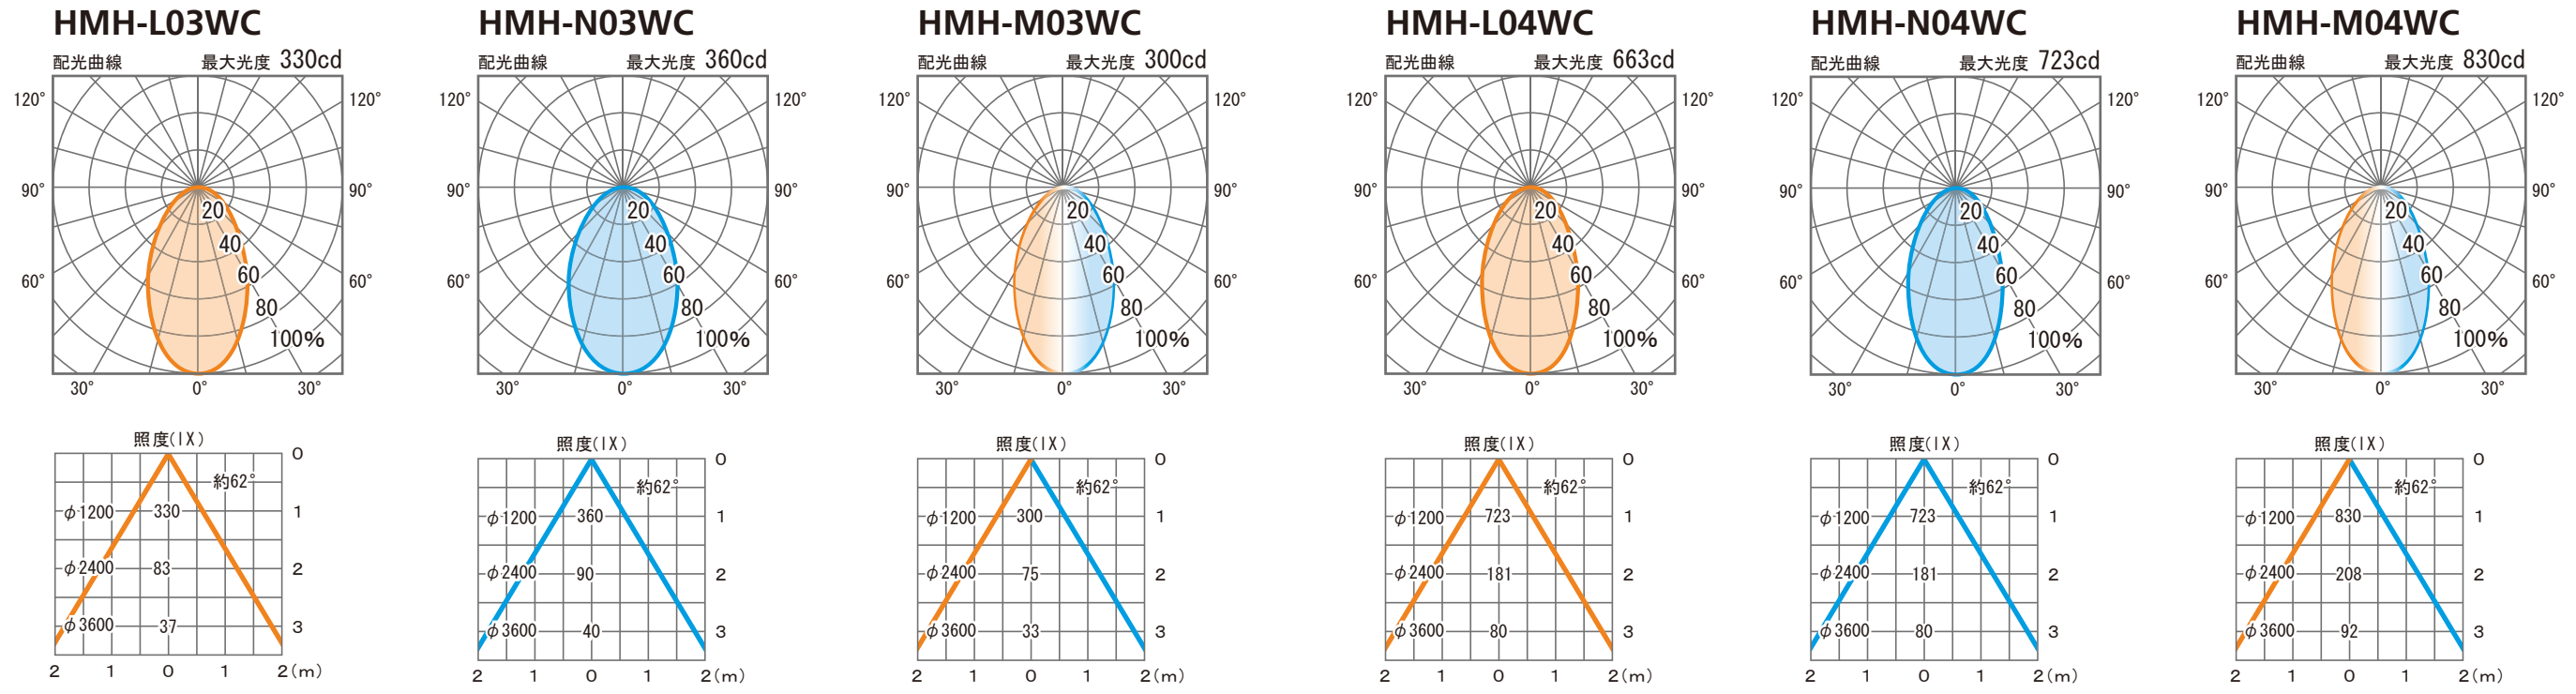





PLC調色調光スイッチ

HMH-SW1W コード：60180600 ¥18,000

サイズ：W70×D32.5×H120mm
重量：161g
材質：ポリカーボネート

PLC調色調光コントローラー

HMH-CN1W コード：60214800 ¥30,000

サイズ：W120×D45×H120mm
重量：247g
材質：ポリカーボネート

※調光器対応型のご注意ついては（P.108）「調光器対応型 LED電球について」をご覧ください。
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。寿命は光束が70%以下に低下するまでの時間を示しています。
また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED電球

LED Light bulb

使用中の一般白熱電球 W 相当	電球形 LED ランプ全光束	
	口金 **E26** サイズ	口金 **E17** サイズ
80W 形 相当の場合	**1160lm** 以上	-
75W 形 相当の場合	-	**1000lm** 以上
60W 形 相当の場合	**760lm** 以上	**760lm** 以上
50W 形 相当の場合	**640lm** 以上	**600lm** 以上
40W 形 相当の場合	**485lm** 以上	**440lm** 以上
30W 形 相当の場合	**325lm** 以上	-
25W 形 相当の場合	-	**230lm** 以上
20W 形 相当の場合	**170lm** 以上	-

ハロゲン形　(E-11)

	ビーム角 30°		ビーム角 35°		ビーム角 120°	
全光束	400lm	450lm	300lm	320lm	312lm	332lm
相関色温度	3000K	5500K	3000K	5700K	3000K	5700K
品番	**HMB-L19W**	**HMB-N19W**	**HMB-L03W**	**HMB-N03W**	**HMB-L04W**	**HMB-N04W**
価格	¥8,000		¥8,000		¥8,000	
掲載ページ	P.046		P.047		P.047	

ミニクリプトン形　(E-17)

	ビーム角 35°		ビーム角 120°	
全光束	300lm	320lm	312lm	332lm
相関色温度	3000K	5700K	3000K	5700K
品番	**HMB-L05W**	**HMB-N05W**	**HMB-L06W**	**HMB-N06W**
価格	¥8,000		¥8,000	
掲載ページ	P.048		P.048	

一般電球形　(E-26)

	ビーム角 35°		ビーム角 120°		ビーム角 140°		ビーム角 120°	
全光束	300lm	320lm	312lm	332lm	600lm	720lm	386lm	444lm
相関色温度	3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K
品番	**HMB-L07W**	**HMB-N07W**	**HMB-L08W**	**HMB-N08W**	**HMB-L15W**	**HMB-N15W**	**HMB-L09W**	**HMB-N09W**
価格	¥8,000		¥8,000		¥6,000		¥5,000	
掲載ページ	P.049		P.049		P.050		P.050	

PAR38（E-26）

	ビーム角 38° **防水タイプ**		ビーム角 120° **防水タイプ**	
全光束	1030lm	1200lm	1100lm	1300lm
相関色温度	3000K	5000K	3000K	5500K
品番	**HMB-L20W**	**HMB-N20W**	**HMB-L21W**	**HMB-N21W**
価格	¥12,500		¥12,500	
掲載ページ	P.053		P.053	

PAR30 14W　(E-26)

	ビーム角 35°		ビーム角 35° **調光タイプ**		ビーム角 140°		ビーム角 140° **調光タイプ**	
全光束	1204lm	1302lm	1204lm	1302lm	1232lm	1330lm	1232lm	1330lm
相関色温度	3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K
品番	**HMB-L14W**	**HMB-N14W**	**HMB-L14WC**	**HMB-N14WC**	**HMB-L12W**	**HMB-N12W**	**HMB-L12WC**	**HMB-N12WC**
価格	¥13,000		¥14,000		¥13,000		¥14,000	
掲載ページ	P.054		P.054		P.054		P.054	

PAR30 12W　(E-26)

	ビーム角 35°		ビーム角 35° **調光タイプ**		ビーム角 140°		ビーム角 140° **調光タイプ**	
全光束	1056lm	1140lm	1056lm	1140lm	1080lm	1164lm	1080lm	1164lm
相関色温度	3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K
品番	**HMB-L13W**	**HMB-N13W**	**HMB-L13WC**	**HMB-N13WC**	**HMB-L11W**	**HMB-N11W**	**HMB-L11WC**	**HMB-N11WC**
価格	¥12,000		¥13,000		¥12,000		¥13,000	
掲載ページ	P.055		P.055		P.055		P.055	

これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

工事不要なのでスピーディーで一番お手軽。LED電球で電気代削減。

E-11 （ハロゲン形）

50W ダイクロハロゲン Wクラス

業界トップクラスの明るさ

白色（5500K）は450lm、電球色（3000K）は400lm。
ダイクロハロゲン50Wとの交換にも対応した
圧倒的な明るさで、しっかりと対照物を照らします。

美しい配光、自然な陰影

COB（シングルコア）の採用により、多重影（マルチシャドー）が発生せず、対象物を美しく演出します。

多重影

自然な影

34gの軽量タイプ

従来のハロゲン電球よりも軽量なので扱いやすく、
ソケット、器具に負荷をかけません。

器具を選ばないサイズ

従来のダイクロハロゲンと同等のサイズなので、寸法確認が不要でお使いいただけます。

口金 E-11

PS E 適合品



NEW

ハロゲン形LED電球2型(E-11) 30°

HMB-L19W コード：60190500 ¥8,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra74以上
全光束	消費電力	ビーム角
400lm	6.6W	30°

HMB-N19W コード：60196700 ¥8,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5500K	Ra75以上
全光束	消費電力	ビーム角
450lm	6.6W	30°

口金：E-11
サイズ：φ49×64mm
重量：34g
定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz
材質：乳白ポリカーボネート、アルミ、PBT樹脂
定格寿命：約35,000時間
※調光不可

HMB-L19W





HMB-N19W





これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

工事不要なのでスピーディーで一番お手軽。LED電球で電気代削減。

E-11 （ミニクリプトン形）

口金 E-11

PS E 適合品



NEW

ハロゲン形LED電球4W(E-11) 35°

HMB-L03W コード：61616900 ¥8,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra83以上
全光束	消費電力	ビーム角
300lm	4W	35°

HMB-N03W コード：61553700 ¥8,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra83以上
全光束	消費電力	ビーム角
320lm	4W	35°

口金：E-11
サイズ：φ49.5×66.4mm
重量：80g
定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz
材質：ポリカーボネート、アルミダイキャスト、PBT樹脂
定格寿命：約50,000時間
※調光不可

HMB-L03W





HMB-N03W





口金 E-11

PS E 適合品



ハロゲン形LED電球4W(E-11) 120°

HMB-L04W コード：61532200 ¥8,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra83以上
全光束	消費電力	ビーム角
312lm	4W	120°

HMB-N04W コード：61554400 ¥8,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra83以上
全光束	消費電力	ビーム角
332lm	4W	120°

口金：E-11
サイズ：φ49.5×85.4mm
重量：80g
定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz
材質：乳白ポリカーボネート、アルミダイキャスト、PBT樹脂
定格寿命：約50,000時間
※調光不可

HMB-L04W





HMB-N04W





この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
寿命は光束が70%以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

E-17 （ミニクリプトン形）

口金 E-17 PS E 適合品



NEW

ハロゲン形LED電球4W(E-17) 35°

HMB-L05W
コード：61533900 ¥8,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra83以上
全光束	消費電力	ビーム角
300lm 小形電球25W形相当	4W	35°

HMB-N05W
コード：61555100 ¥8,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra83以上
全光束	消費電力	ビーム角
320lm 小形電球25W形相当	4W	35°

口金：E-17
サイズ：φ49.5×70mm
重量：80g
定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz
材質：ポリカーボネート、アルミダイキャスト、PBT樹脂
定格寿命：約50,000時間
※調光不可

HMB-L05W
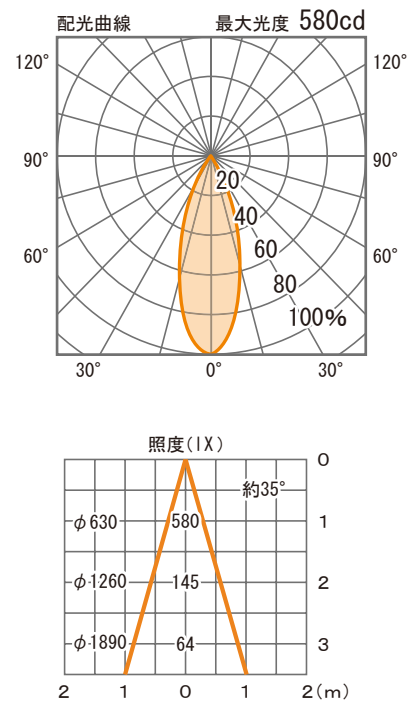

HMB-N05W
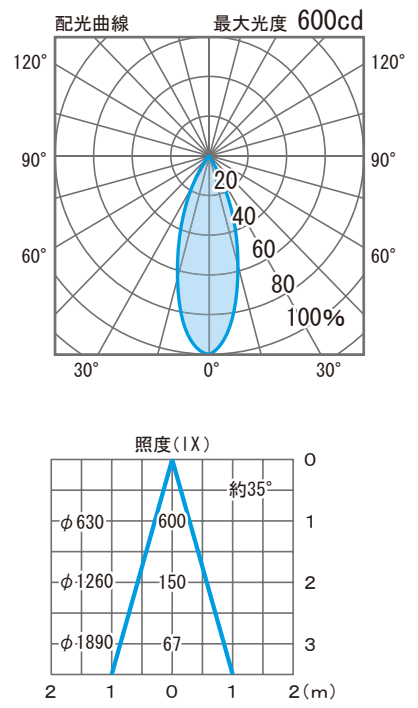

口金 E-17 PS E 適合品



ハロゲン形LED電球4W(E-17)120°

HMB-L06W
コード：61534600 ¥8,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra83以上
全光束	消費電力	ビーム角
312lm 小形電球25W形相当	4W	120°

HMB-N06W
コード：61556800 ¥8,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra83以上
全光束	消費電力	ビーム角
332lm 小形電球25W形相当	4W	120°

口金：E-17
サイズ：φ49.5×89mm
重量：80g
定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz
材質：乳白ポリカーボネート、アルミダイキャスト、PBT樹脂
定格寿命：約50,000時間
※調光不可

HMB-L06W
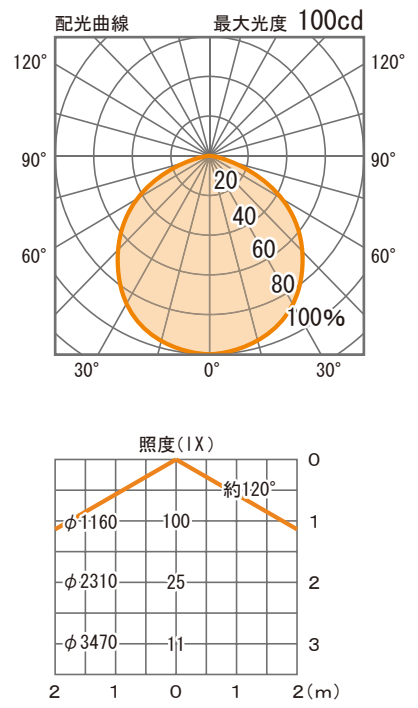

HMB-N06W


E-26 （ハロゲン形）

口金 E-26 PS E 適合品



NEW

ハロゲン形LED電球4W(E-26) 35°

HMB-L07W
コード：61535300 ¥8,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra83以上
全光束	消費電力	ビーム角
300lm 一般電球20W形相当	4W	35°

HMB-N07W
コード：61557500 ¥8,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra83以上
全光束	消費電力	ビーム角
320lm 一般電球20W形相当	4W	35°

口金：E-26
サイズ：φ49.5×68.6mm
重量：80g
定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz
材質：ポリカーボネート、アルミダイキャスト、PBT樹脂
寿命：約50,000時間
※調光不可

HMB-L07W


HMB-N07W
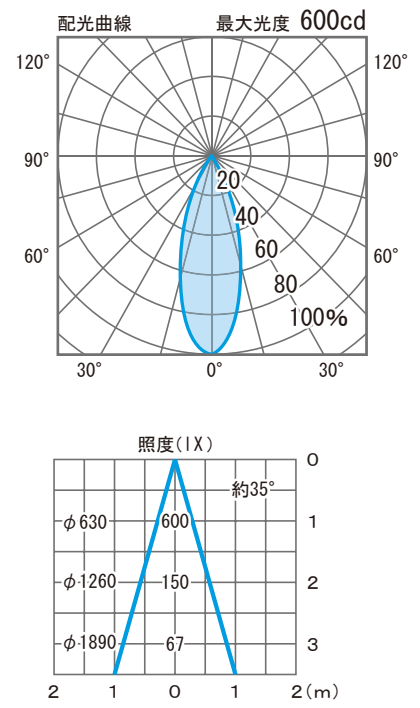

口金 E-26 PS E 適合品



ハロゲン形LED電球4W(E-26) 120°

HMB-L08W
コード：61537700 ¥8,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra83以上
全光束	消費電力	ビーム角
312lm 一般電球20W形相当	4W	120°

HMB-N08W
コード：61558200 ¥8,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra83以上
全光束	消費電力	ビーム角
332lm 一般電球30W形相当	4W	120°

口金：E-26
サイズ：φ49.5×84.7mm
重量：80g
定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz
材質：乳白ポリカーボネート、アルミダイキャスト、PBT樹脂
定格寿命：約50,000時間
※調光不可

HMB-L08W
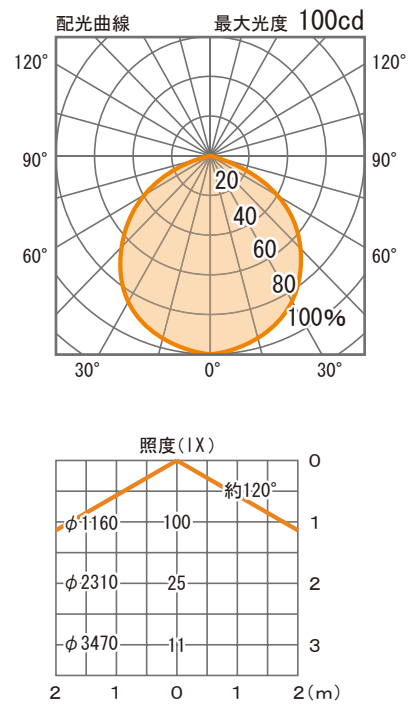

HMB-N08W
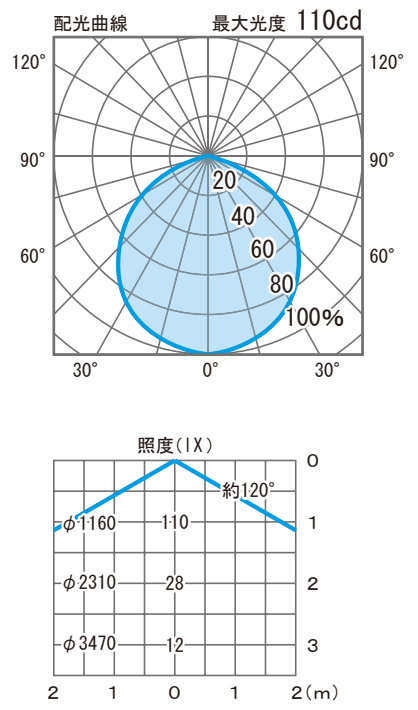

これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
寿命は光束が70%以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

一般球 (E-26)

口金 E-26

適合品



一般電球形LED電球8W(E-26)

HMB-L15W
コード:61549000 ¥6,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra83以上
全光束	消費電力	ビーム角
600lm 一般電球40W形相当	8W	140°

HMB-N15W
コード:61569800 ¥6,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra83以上
全光束	消費電力	ビーム角
720lm 一般電球50W形相当	8W	140°

口金:E-26
サイズ:φ60×120mm
重量:110g
定格電圧:AC100V
定格周波数:50Hz/60Hz
材質:乳白ポリカーボネート、アルミ、ABS樹脂
定格寿命:約50,000時間
※調光不可

HMB-L15W



HMB-N15W



口金 E-26

適合品



一般電球形LED電球5.3W(E-26)

HMB-L09W
コード:61539100 ¥5,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra83以上
全光束	消費電力	ビーム角
386lm 一般電球30W形相当	5.3W	120°

HMB-N09W
コード:61559900 ¥5,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra83以上
全光束	消費電力	ビーム角
444lm 一般電球30W形相当	5.3W	120°

口金:E-26
サイズ:φ49.5×95.4mm
重量:65g
定格電圧:AC100V
定格周波数:50/60Hz
材質:乳白ポリカーボネート、アルミ、PBT樹脂
定格寿命:約50,000時間
※調光不可

HMB-L09W



HMB-N09W



ダウンライトとスポットライトの灯具
ダウンライトは2種類のサイズをご用意しました

φ125タイプ

φ150タイプ

灯具

ダウンライト灯具



ダウンライト 1型 φ150 ホワイト
HMF-T01W
コード:61684800
¥5,800
口金:E-26
サイズ:φ170×147mm
重量:約500g
材質:鋼板
※電球別売



ダウンライト 2型 φ125 ホワイト
HMF-T02W
コード:61685500
¥4,500
口金:E-26
サイズ:φ140×160.5mm
重量:約400g
材質:鋼板
※電球別売

スポットライト灯具 NEW



ダクトレール用スポットライト ホワイト
HMF-T04W
コード:61687900
¥6,000
口金:E-11
サイズ:φ32×135mm
重量:約200g
材質:アルミ、プラスチック
※電球別売

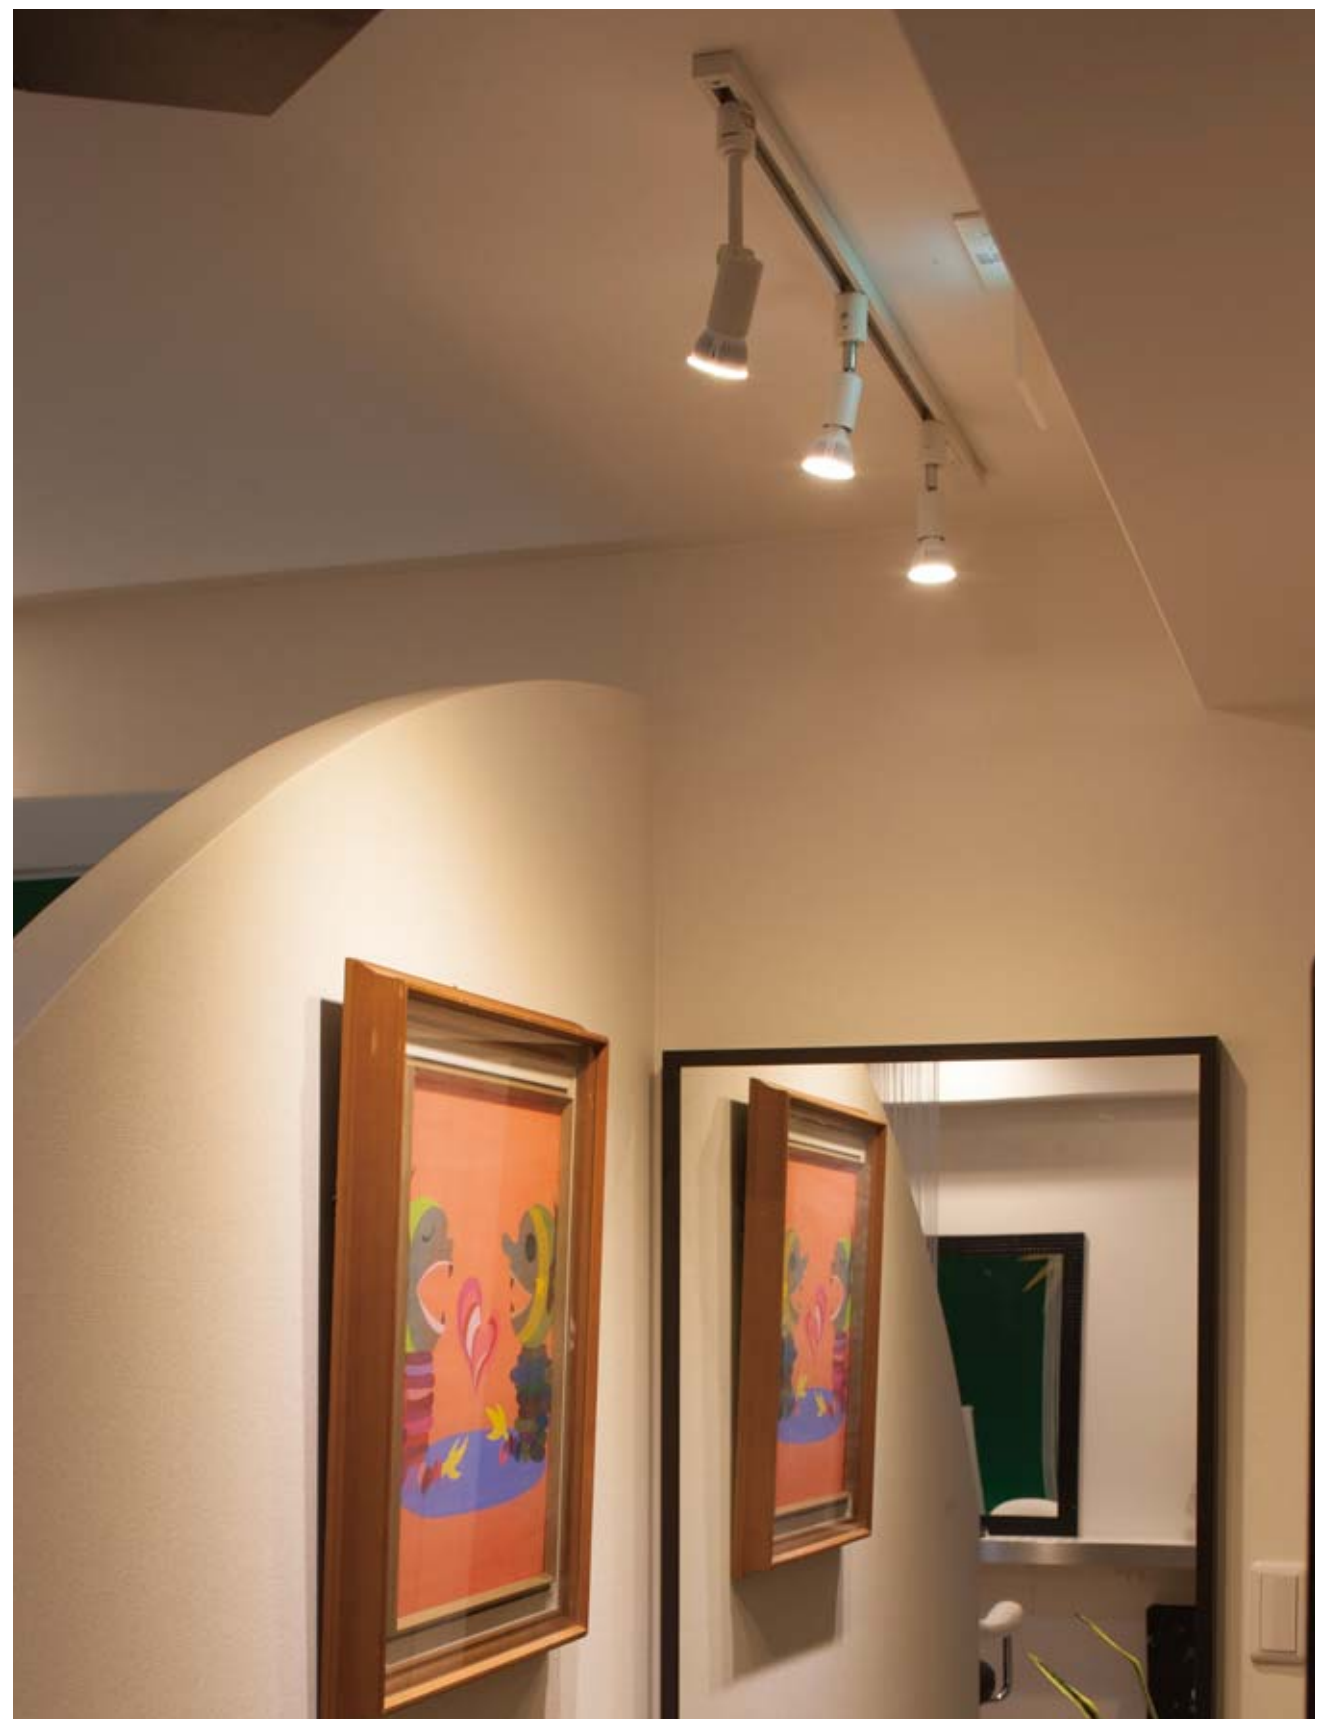

LED電球

これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

PAR38 （18W）防水タイプ

屋外で使用できる防水タイプ

IP65を取得しており、水のかかる屋外で使用可能です。※
屋外看板の照射に最適。虫が寄りつきにくく、美しく照射できます。
※口金は防水構造ではありません
※屋外にて上向きに使用する場合は必ずパッキンとの防水性を確認してください

美しい配光、自然な陰影

COB（シングルコア）の採用により、多重影（マルチシャドー）が発生せず、対象物を美しく演出します。

多重影

自然な影

約85%の電気代を削減

既存のビーム球150形（120W）と比べ、約85%の電力を削減し、寿命は約5倍。ランニングコストを大幅に節約できます。

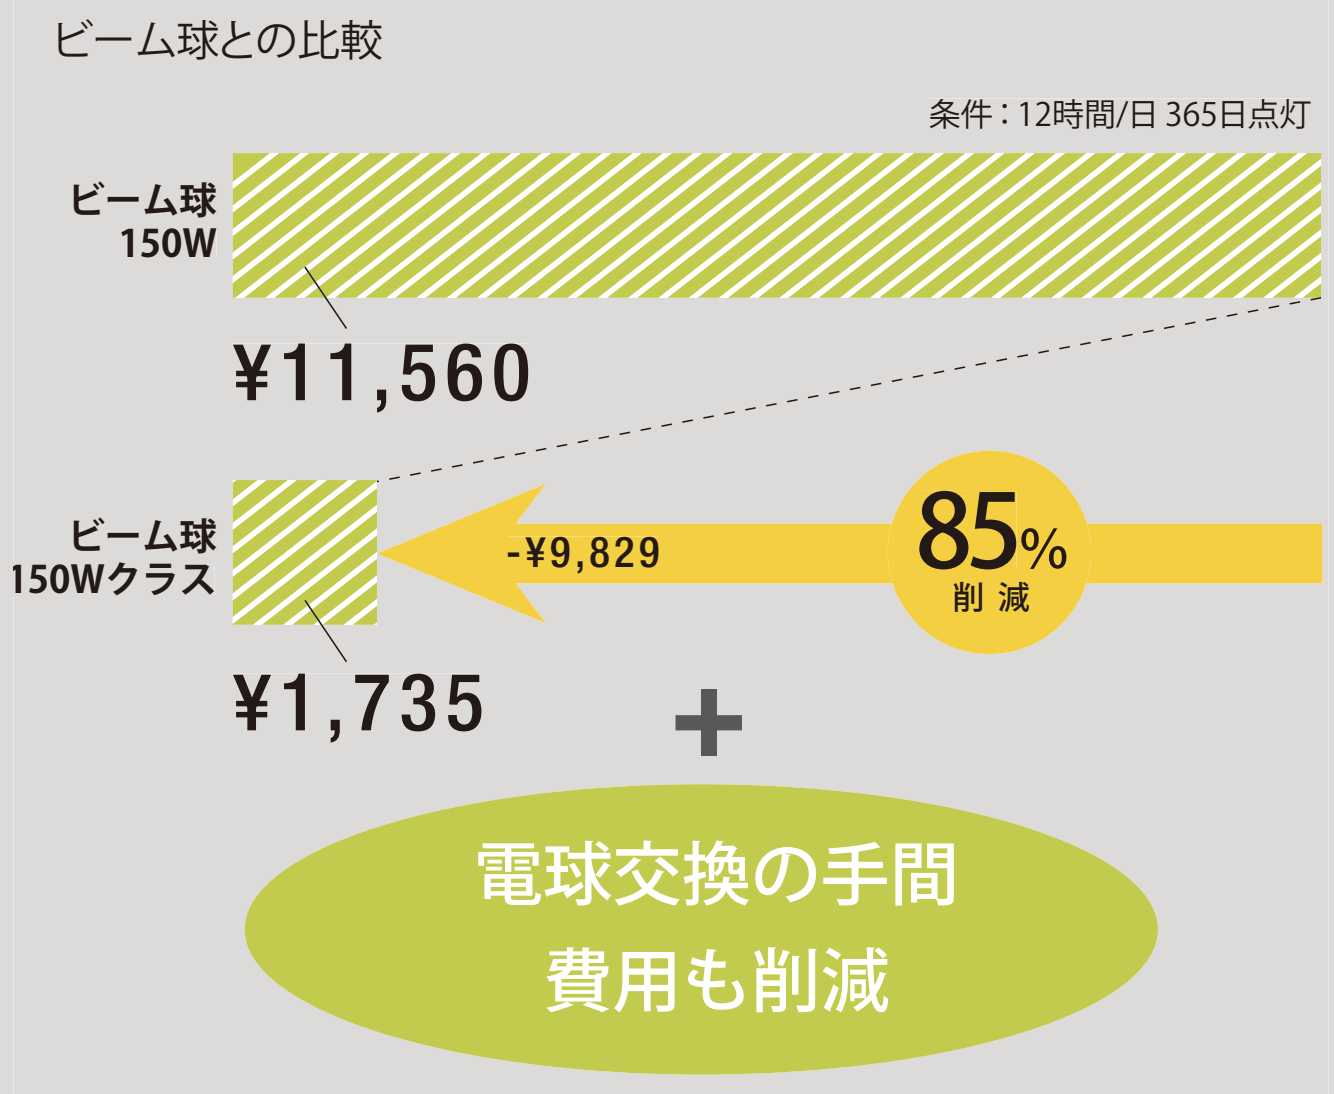

NEW

PAR38LED電球1型(E-26)38°防水タイプ

HMB-L20W 防水タイプ　コード：60191200　¥12,500

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra81 以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
1030lm	19W	38°

HMB-N20W 防水タイプ　コード：60197400　¥12,500

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra81 以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
1200lm	19W	38°

口金：E-26
サイズ：φ120×134mm
重量：323g
定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz
材質：アルミ、強化ガラス
定格寿命：約30,000時間
IP65
※調光不可

HMB-L20W



HMB-N20W



NEW

PAR38LED電球1型(E-26)120°防水タイプ

HMB-L21W 防水タイプ　コード：60192900　¥12,500

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra82 以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
1100lm	19W	120°

HMB-N21W 防水タイプ　コード：60198100　¥12,500

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5500K	Ra82 以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
1300lm	19W	120°

口金：E-26
サイズ：φ120×134mm
重量：325g
定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz
材質：アルミ、強化ガラス
定格寿命：約30,000時間
IP65
※調光不可

HMB-L21W



HMB-N21W



これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
寿命は光束が70%以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

工事不要なのでスピーディーで一番お手軽。LED電球で電気代削減。

PAR30 (14W)

口金 E-26　PSE 適合品



NEW

PAR30LED電球14W 35°

HMB-L14W　コード：61547600　¥13,000

光色	色温度	演色性	全光束	消費電力	ビーム角
電球色相当	3000K	Ra83以上	1204lm	14W	35°

HMB-N14W　コード：61567400　¥13,000

光色	色温度	演色性	全光束	消費電力	ビーム角
昼白色相当	5700K	Ra83以上	1302lm	14W	35°

HMB-L14WC 調光タイプ　コード：61548300　¥14,000

光色	色温度	演色性	全光束	消費電力	ビーム角
電球色相当	3000K	Ra83以上	1204lm	14W	35°

HMB-N14WC 調光タイプ　コード：61568100　¥14,000

光色	色温度	演色性	全光束	消費電力	ビーム角
昼白色相当	5700K	Ra83以上	1302lm	14W	35°

口金：E-26　サイズ：φ94×111　重量：284g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：ポリカーボネート、アルミ、PBT樹脂
定格寿命：約50,000時間　調光範囲：15～100%（※）

HMB-L14W
HMB-L14WC



HMB-N14W
HMB-N14WC





PAR30LED電球14W 140°

HMB-L12W　コード：61543800　¥13,000

光色	色温度	演色性	全光束	消費電力	ビーム角
電球色相当	3000K	Ra83以上	1232lm	14W	140°

HMB-N12W　コード：61563600　¥13,000

光色	色温度	演色性	全光束	消費電力	ビーム角
昼白色相当	5700K	Ra83以上	1330lm	14W	140°

HMB-L12WC 調光タイプ　コード：61544500　¥14,000

光色	色温度	演色性	全光束	消費電力	ビーム角
電球色相当	3000K	Ra83以上	1232lm	14W	140°

HMB-N12WC 調光タイプ　コード：61564300　¥14,000

光色	色温度	演色性	全光束	消費電力	ビーム角
昼白色相当	5700K	Ra83以上	1330lm	14W	140°

口金：E-26　サイズ：φ94×122　重量：284g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：乳白ポリカーボネート、アルミ、PBT樹脂
定格寿命：約50,000時間　調光範囲：15～100%（※）

HMB-L12W
HMB-L12WC



HMB-N12W
HMB-N12WC



PAR30 (12W)

口金 E-26　PSE 適合品



NEW

PAR30LED電球12W 35°

HMB-L13W　コード：61545200　¥12,000

光色	色温度	演色性	全光束	消費電力	ビーム角
電球色相当	3000K	Ra83以上	1056lm	12W	35°

HMB-N13W　コード：61565000　¥12,000

光色	色温度	演色性	全光束	消費電力	ビーム角
昼白色相当	5700K	Ra83以上	1140lm	12W	35°

HMB-L13WC 調光タイプ　コード：61546900　¥13,000

光色	色温度	演色性	全光束	消費電力	ビーム角
電球色相当	3000K	Ra83以上	1056lm	12W	35°

HMB-N13WC 調光タイプ　コード：61566700　¥13,000

光色	色温度	演色性	全光束	消費電力	ビーム角
昼白色相当	5700K	Ra83以上	1140lm	12W	35°

口金：E-26　サイズ：φ94×111　重量：284g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：ポリカーボネート、アルミ、PBT樹脂
定格寿命：約50,000時間　調光範囲：15～100%（※）

HMB-L13W
HMB-L13WC



HMB-N13W
HMB-N13WC





PAR30LED電球12W 140°

HMB-L11W　コード：61541400　¥12,000

光色	色温度	演色性	全光束	消費電力	ビーム角
電球色相当	3000K	Ra83以上	1080lm	12W	140°

HMB-N11W　コード：61561200　¥12,000

光色	色温度	演色性	全光束	消費電力	ビーム角
昼白色相当	5700K	Ra83以上	1164lm	12W	140°

HMB-L11WC 調光タイプ　コード：61542100　¥13,000

光色	色温度	演色性	全光束	消費電力	ビーム角
電球色相当	3000K	Ra83以上	1080lm	12W	140°

HMB-N11WC 調光タイプ　コード：61562900　¥13,000

光色	色温度	演色性	全光束	消費電力	ビーム角
昼白色相当	5700K	Ra83以上	1164lm	12W	140°

口金：E-26　サイズ：φ94×122　重量：284g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：乳白ポリカーボネート、アルミ、PBT樹脂
定格寿命：約50,000時間　調光範囲：15～100%（※）

HMB-L11W
HMB-L11WC



HMB-N11W
HMB-N11WC



これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

※調光器対応型のご注意ついては（P.108）「調光器対応型 LED電球について」をご覧ください。
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。寿命は光束が70%以下に低下するまでの時間を示しています。
また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

高天井用 LED

LED for high ceilings

1. スイッチONで瞬時に点灯

従来の水銀灯のように点灯まで数分間という時間がかからないので、ストレスなく、必要な明るさを得ることができます。また、再点灯でも瞬時に点灯しますので、こまめに点灯/消灯して使用できます。



2. 演色性もグンとアップ

従来の水銀灯の演色性評価数40Raに対しデジテックのLED製品はRa70以上なので、空間内のすべてをより正しい色味で演出し作業性を高めます。

演色性が低い

演色性が高い

3. 100lm/Wを超える高効率で電気代を大幅に削減

デジテックのLED製品は高効率。だからLEDに切り替えた時の電気代を大幅に削減でき、よりCO_2削減にも貢献します。

年間電気代

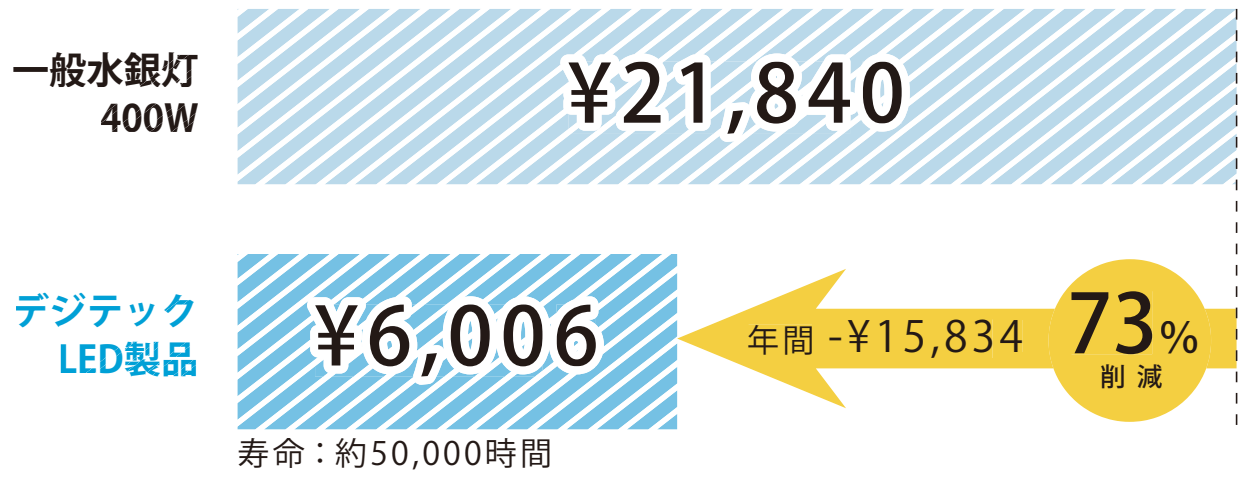

算出条件：17.5円/KWh　1日12時間260日稼動

LED投光器ラインアップ

高天井用LED照明（一体型）	調光 P.057	防水 P.058	防水 P.059
高天井用LED照明（ビーム型）	P.060	防水 P.061	
高天井用LED照明（広配光型）	P.062	防水 P.063	

これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

高天井用LED

LED for high ceilings

LEDと調光のダブルで省エネ。

LED一体型　調光タイプ

昼間の窓際を調光して、コストダウン!

通常の室内照明は、夜に十分な照度が得られるよう設計されているため、昼間に100%の照度で照らすのは電力消費に無駄が発生します。

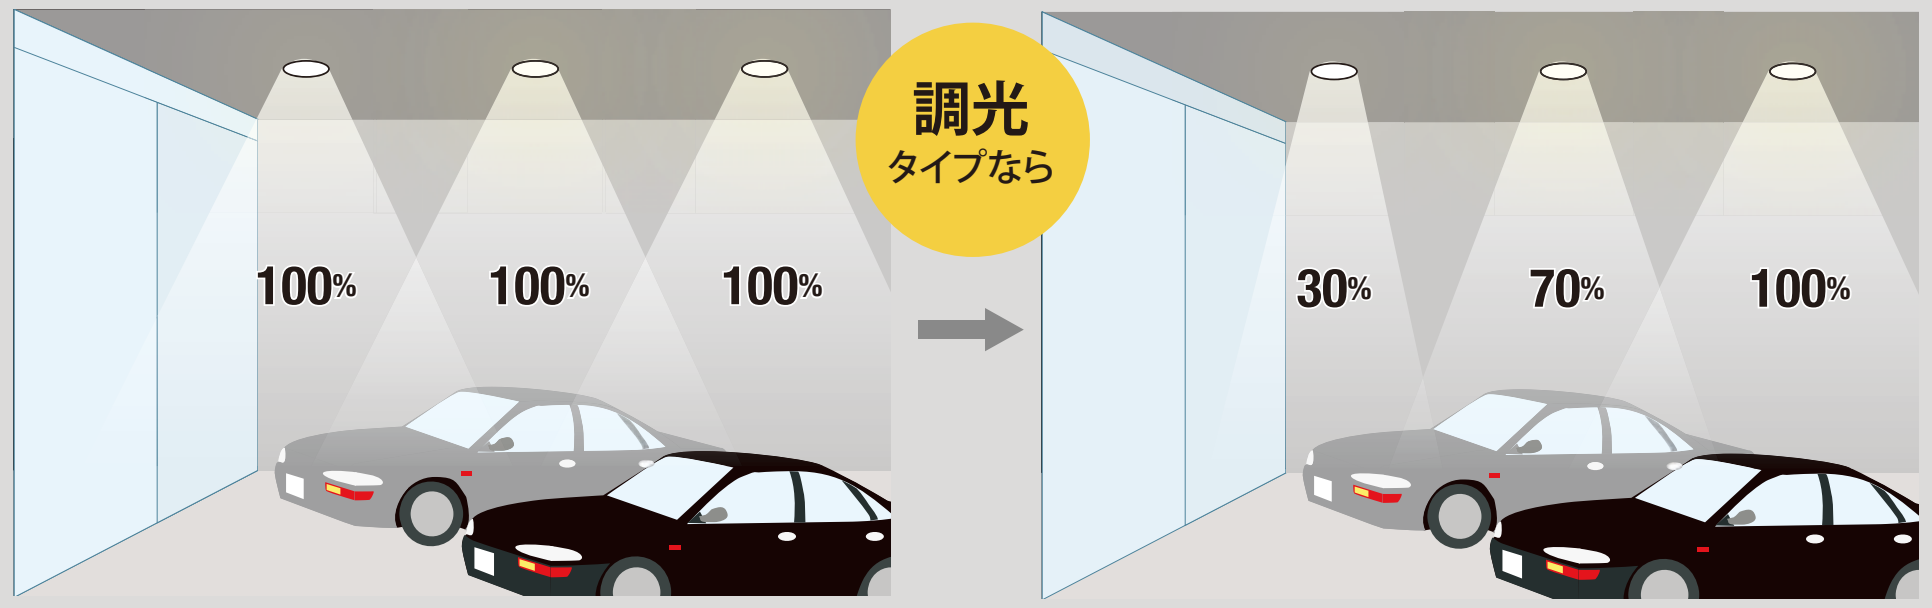

時間に合わせて調光設定! 無駄な電力をカット!

タイマー設定での調光が行えるので自動で調光が可能。必要な時間に必要な明るさのみを届けるので、不要な電力をカットし、LEDとダブルの効果でさらに省エネが可能です。

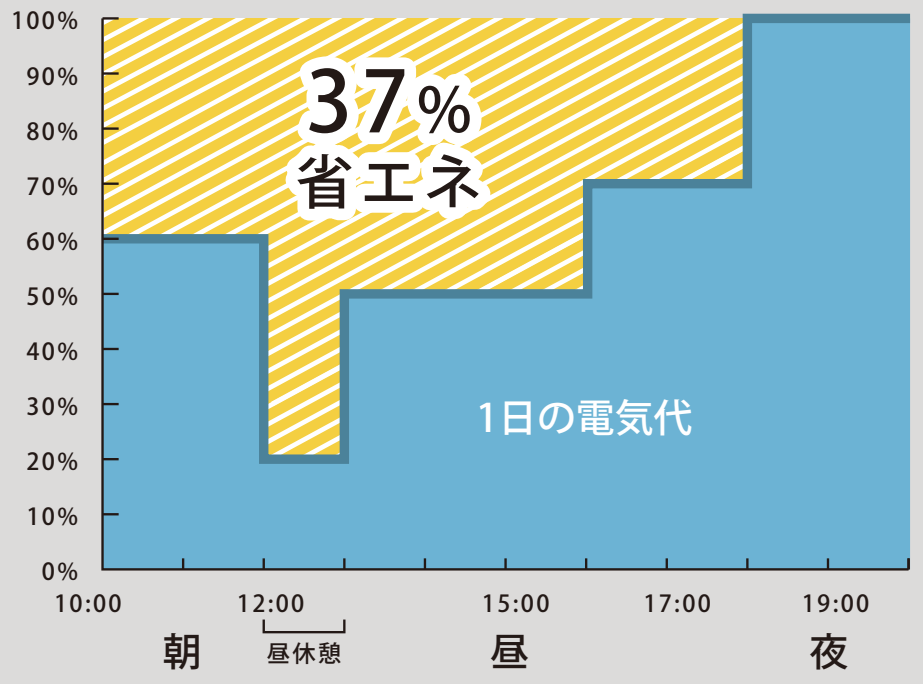

変化するシーンの演出に最適

LANケーブル（4芯）を連結していくだけで、それぞれの灯具にアドレス設定が可能。最大99個まで個別操作が行えます。ショールームなどの変化するシーンにもフレキシブルに対応。

NEW

要納期確認

高天井用LED照明3・4型調光タイプ

材質：アルミ、アクリル、プラスチック
定格寿命：約35,000時間
動作環境：-20℃〜50℃
サイズ：φ297×352mm
IP65
調光範囲：1〜100%

NEW

DMX調光コントローラー HMC-CN1W

コード：60199800
¥30,000
サイズ：120×45×120mm
材質：ポリカーボネート
LANケーブル5m付

HMC-N23SC　調光タイプ　コード：60204900 ¥110,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5500K	Ra89 以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
10500lm	100W	140°

重量：4.1kg　定格電圧：AC100V〜270V
定格周波数：50/60Hz

水銀灯 300W相当

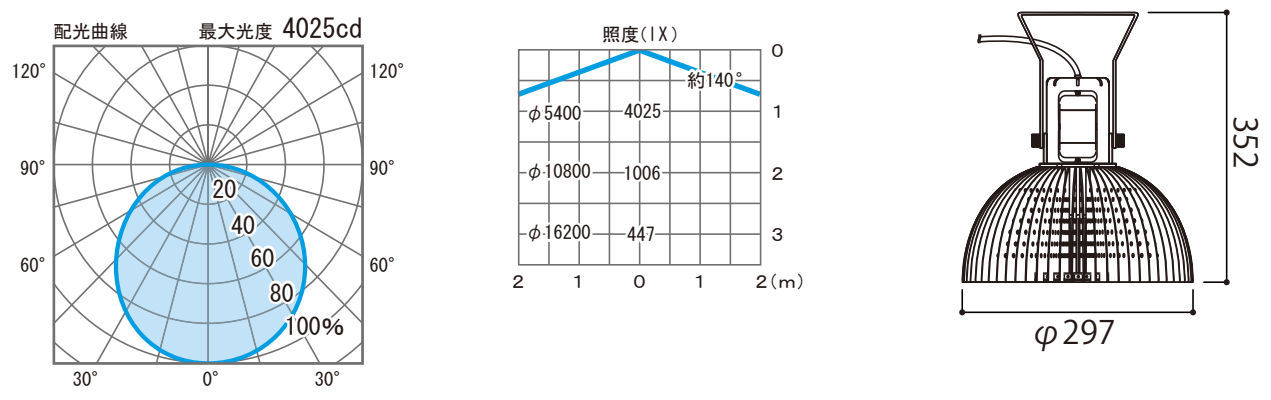

HMC-N24SC　調光タイプ　コード：60205600 ¥145,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5500K	Ra80 以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
13500lm	130W	140°

重量：4.1kg　定格電圧：AC100V〜270V
定格周波数：50/60Hz

水銀灯 400W相当

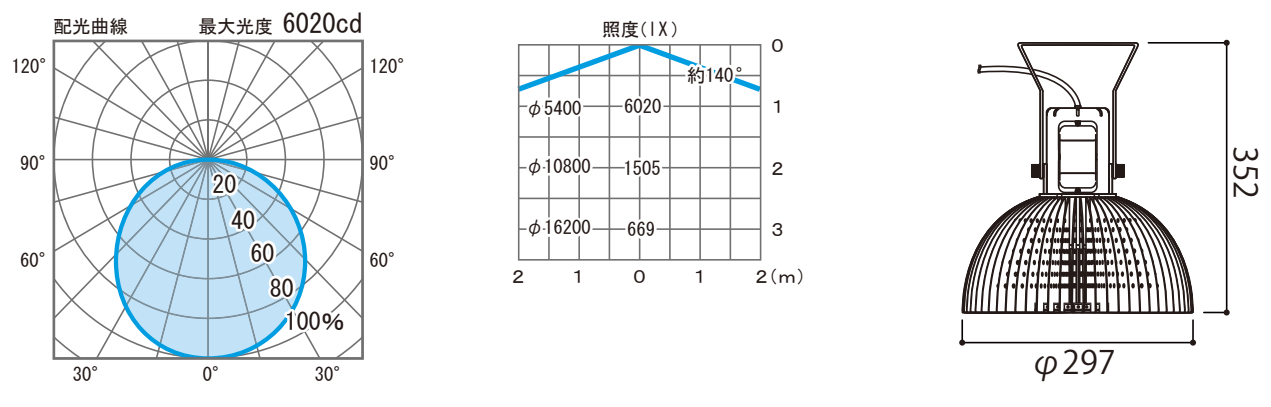

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
寿命は光束が70%以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

点灯と同時に最大の明るさに。水銀灯よりも、太陽光に近い色。電気代も削減。

LED 一体型　防水タイプ


付属安定器

要納期確認

高天井用LED照明1型

材質：〈本体〉アルミダイキャスト
〈カバー〉ポリカーボネート
定格寿命：約50,000時間
動作環境：-30℃～50℃
IP66

HMC-N10B

コード：61591900 ¥105,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	6500K	Ra70以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
4675lm	55W	120°

サイズ：φ273×119mm　重量：3.1kg
定格電圧：AC90V～264V　定格周波数：50/60Hz

水銀灯 200W相当

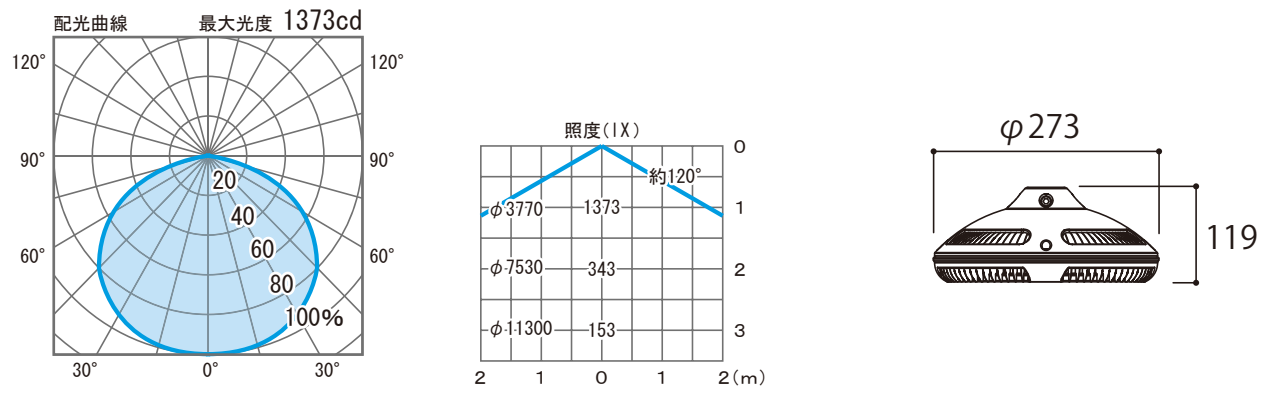

HMC-N11B

コード：61593300 ¥125,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	6500K	Ra70以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
6800lm	80W	57°

サイズ：φ273×119mm　重量：3.1kg
定格電圧：AC90V～264V　定格周波数：50/60Hz

水銀灯 250W相当

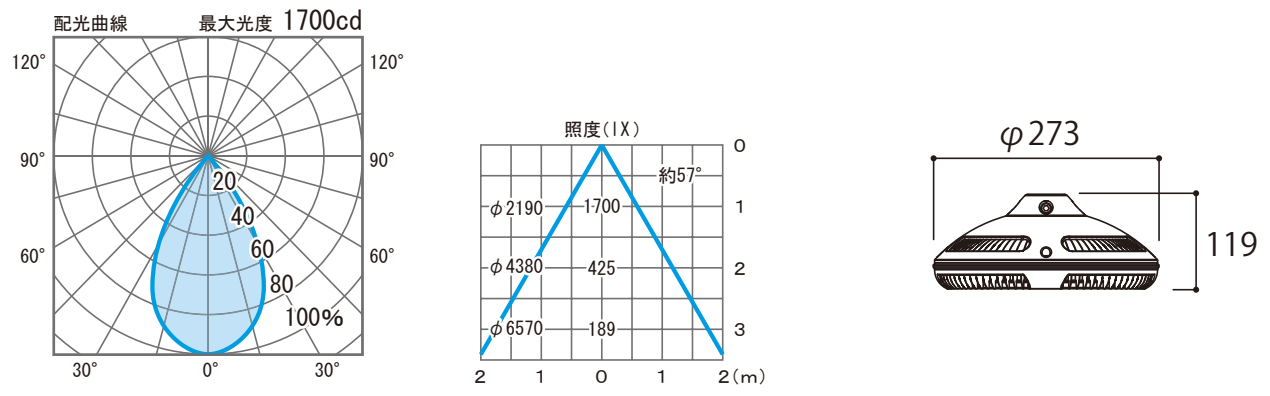

HMC-N12B

コード：61595700 ¥162,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra70以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
9350lm	110W	60°

サイズ：φ400×134mm　重量：6.1kg
定格電圧：AC90V～264V　定格周波数：50/60Hz

水銀灯 300W相当

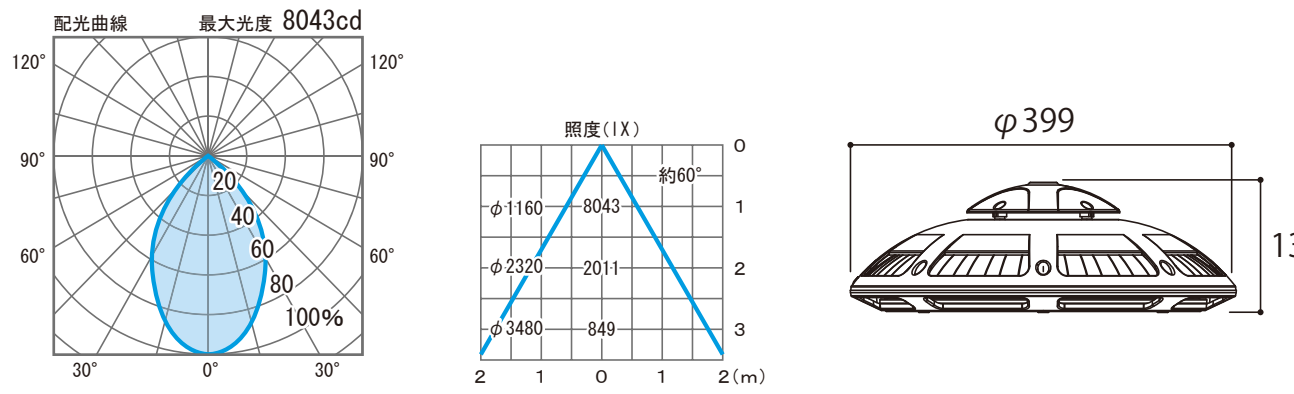

HMC-N13B

コード：61495000 ¥188,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra70以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
13600lm	160W	60°

サイズ：φ400×134mm　重量：6.1kg
定格電圧：AC90V～264V　定格周波数：50/60Hz

水銀灯 400W相当

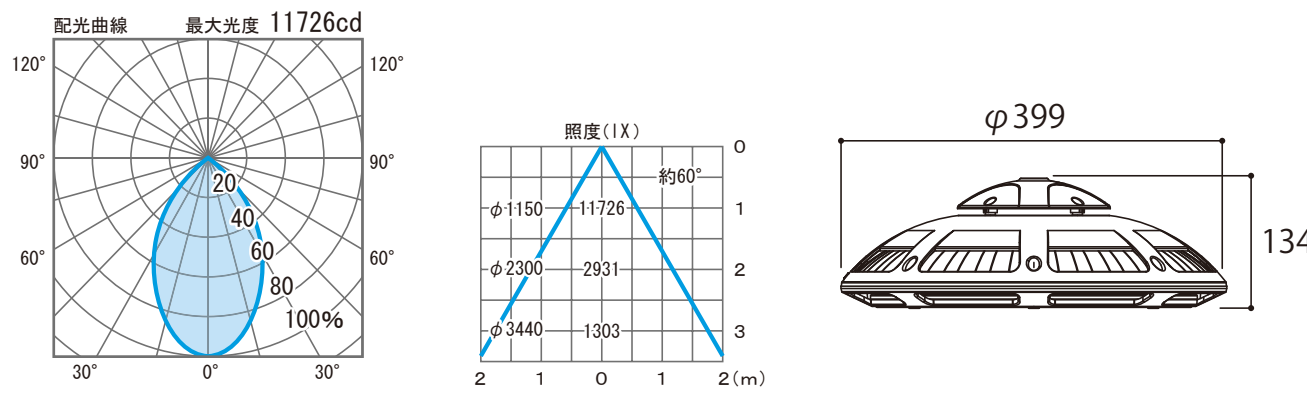

■オプションブラケット

壁面への取り付けや
角度調整も可能です。
対象商品：HME-N12B、HME-N13B
※ライト本体は付属しておりません

HMC-KY1BR
コード：61571100　¥10,000

組み合わせイメージ

要納期確認

高天井用LED照明2型

サイズ：φ435×414mm
重量：7.8kg
定格電圧：AC90～240V
定格周波数：50/60Hz
材質：〈本体〉アルミダイキャスト
〈カバー〉ポリカーボネート
定格寿命：約40,000時間
動作環境：-25℃～50℃
IP65

付属安定器

HMC-N14B

コード：61597100 ¥180,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra75以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
12000lm	150W	21°

水銀灯 400W相当

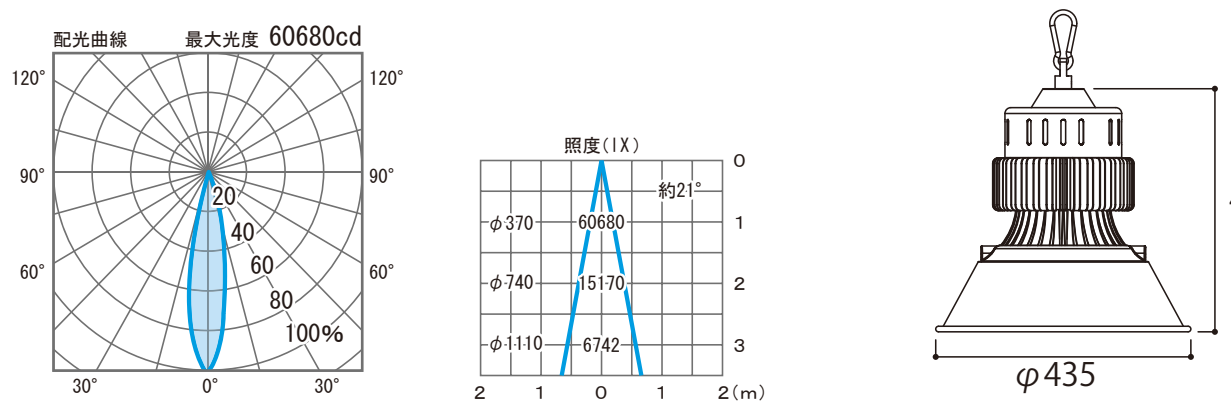

HMC-N15B

コード：61599500 ¥180,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra80以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
12600lm	150W	34°

水銀灯 400W相当

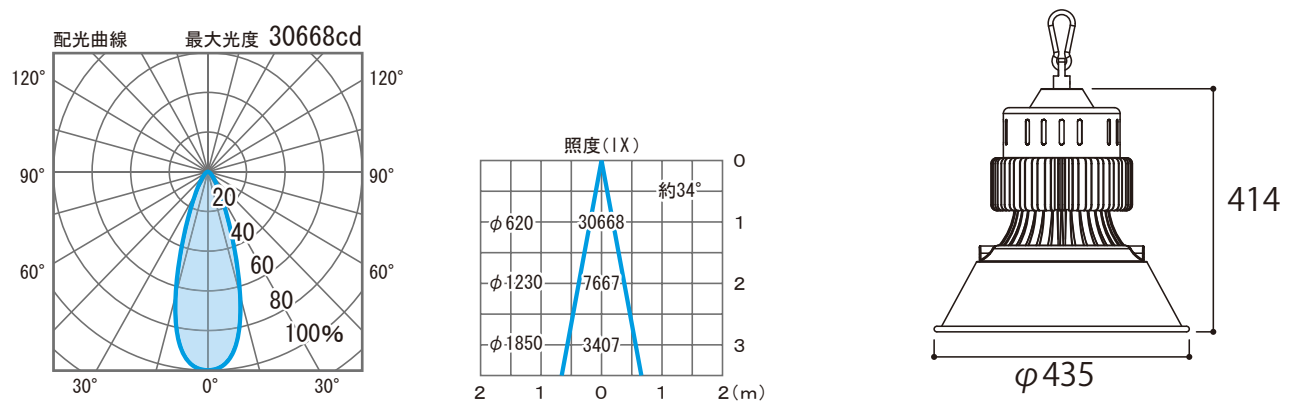

HMC-N16B

コード：61602200 ¥180,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra80以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
12490lm	150W	41°

水銀灯 400W相当

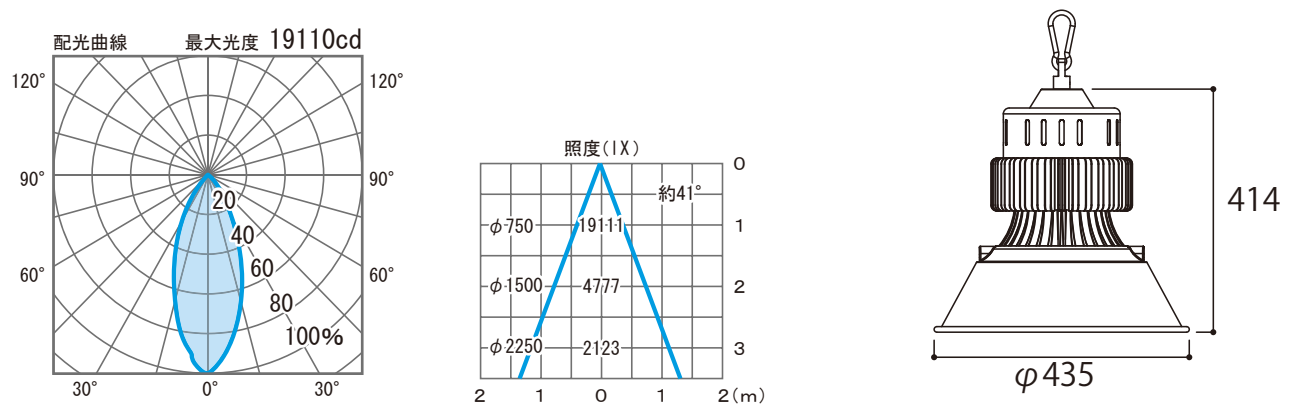

HMC-N17B

コード：61604600 ¥180,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra80以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
12170lm	150W	84°

水銀灯 400W相当

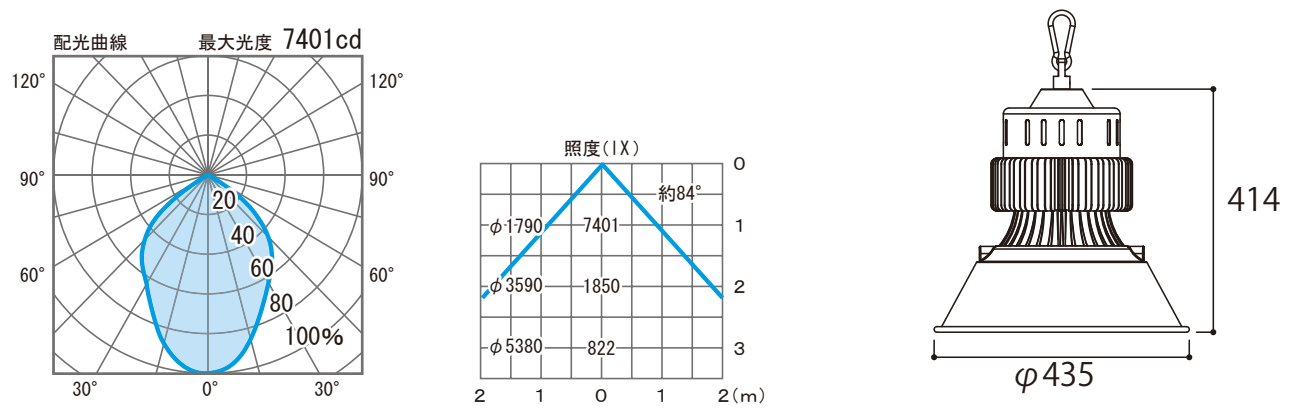

HMC-N18B

コード：61606000 ¥192,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra83以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
13000lm	185W	21°

水銀灯 400W相当

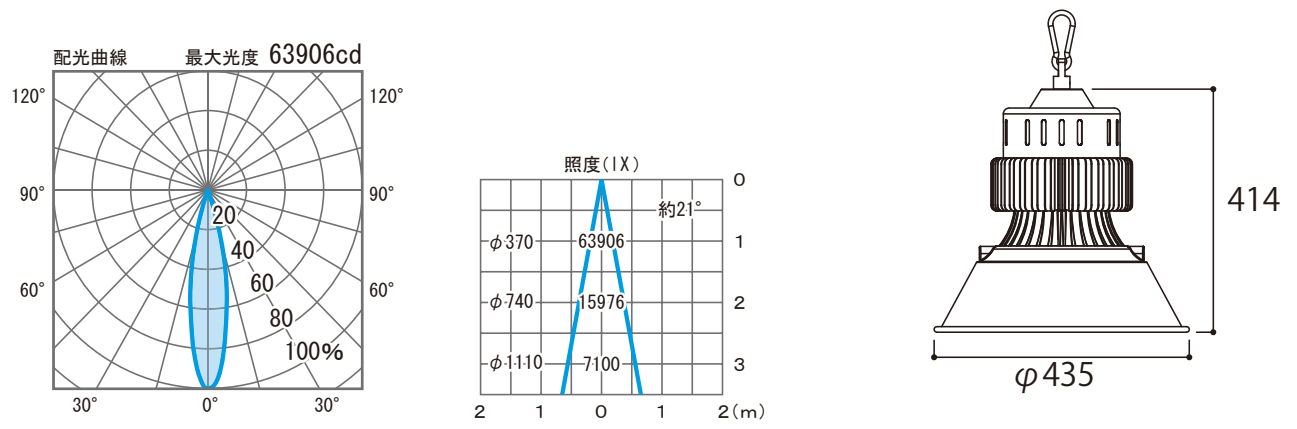

これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
寿命は光束が70%以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

点灯と同時に最大の明るさに。水銀灯よりも、太陽光に近い色。電気代も削減。

ビーム型電球

口金
E-39

8型 HFC-N25W

9型 HFC-N26W

NEW

要納期確認

高天井用LED電球8・9型（E-39）

口金：E-39
定格電圧：AC100V～277V
定格周波数：50/60Hz
材質：マグネシウム、ポリカーボネート
定格寿命：約40,000時間
動作環境：-20℃～50℃
※落下防止ワイヤー付

HFC-N25W

コード：61580300 ¥100,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra75以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
12000lm	120W	110°

サイズ：φ270×275mm　重量：1.5kg

水銀灯
400W相当







HFC-N26W

コード：61583400 ¥130,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	4800K	Ra75以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
18000lm	200W	110°

サイズ：φ330×303mm　重量：2.5kg

水銀灯
400～700W相当







高天井用電球の中でも、光量が強く明るいため
特に天井が高く、明るさが必要な場所に最適

ビーム型電球　防水タイプ

口金
E-39

HMC-N01B
HMC-N02B
HMC-N03B
HMC-N04B
HMC-N05B

付属安定器

要納期確認

高天井用LED電球1型（E-39）

口金：E-39
定格電圧：AC90V～295V
定格周波数：50/60Hz
材質：アルミダイキャスト、ポリカーボネート
定格寿命：約50,000時間
動作環境：-30℃～70℃
IP65
※必ず付属の安定器を使用してください
※落下防止ワイヤー付

HMC-N01B

コード：61581000 ¥60,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra75以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
3000lm	45W	60°

サイズ：φ155×170mm　重量：0.95kg

水銀灯
100W相当







HMC-N02B

コード：61619000 ¥70,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra75以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
6000lm	90W	50°

サイズ：φ198×200mm　重量：1.85kg

水銀灯
200W相当







HMC-N03B

コード：61573500 ¥70,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra75以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
6000lm	90W	100°

サイズ：φ198×200mm　重量：1.85kg

水銀灯
200W相当







HMC-N04B

コード：61584100 ¥125,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra75以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
13000lm	130W	45°

サイズ：φ250×240mm　重量：2.8kg

水銀灯
400W相当







HMC-N05B

コード：61585800 ¥110,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra75以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
11000lm	130W	105°

サイズ：φ250×240mm　重量：2.7kg

水銀灯
400W相当







これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
寿命は光束が70%以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

点灯と同時に最大の明るさに。水銀灯よりも、太陽光に近い色。電気代も削減。

広配光型電球

口金 E-39

要納期確認

高天井用LED電球3型 30W(E-39)

口金：E-39
サイズ：φ109×244.5mm
材質：アルミダイキャスト
　　　ポリカーボネート
定格寿命：約40,000時間
動作環境：-25℃～50℃

安定器が不要なので
バラストレス水銀灯（160/250W）の
代替に最適

HMC-N09B

コード：61589600　¥50,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5700K	Ra85以上
全光束	消費電力	ビーム角
3200lm	30W	360°

重量：0.65kg　定格電圧：AC90V～240V
定格周波数：50/60Hz





HMC-L09B

コード：61578000　¥50,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra80以上
全光束	消費電力	ビーム角
2717lm	30W	360°

重量：0.65kg　定格電圧：AC100V～241V
定格周波数：50/60Hz





これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

広配光型電球　防水タイプ

口金 E-26
口金 E-39

HMC-N06B
HMC-L06B
HMC-N07B
HMC-L07B

口金 E-39

HMC-N08B

付属安定器

要納期確認

高天井用LED電球2型 (E-39/E-26)

材質：アルミダイキャスト
　　　ポリカーボネート（内面シボ入り）
定格寿命：約50,000時間
動作環境：-30℃～70℃
IP65
※必ず付属の安定器を使用してください
※落下防止ワイヤー付

HMC-N06B

コード：61586500　¥75,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra75以上
全光束	消費電力	ビーム角
4000lm	50W	294°

口金：E-26　サイズ：φ115×235mm　重量：1.2kg
定格電圧：AC90V～295V　定格周波数：50/60Hz





HMC-L06B

コード：61576600　¥75,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	2700K	Ra80以上
全光束	消費電力	ビーム角
3300lm	50W	280°

口金：E-26　サイズ：φ115×235mm　重量：1.2kg
定格電圧：AC90V～295V　定格周波数：50/61Hz





HMC-N07B

コード：61587200　¥75,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra75以上
全光束	消費電力	ビーム角
4000lm	50W	294°

口金：E-39　サイズ：φ115×250mm　重量：1.2kg
定格電圧：AC90V～295V　定格周波数：50/60Hz





HMC-L07B

コード：61577300　¥75,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	2700K	Ra80以上
全光束	消費電力	ビーム角
3300lm	50W	280°

口金：E-39　サイズ：φ115×250mm　重量：1.2kg
定格電圧：AC90V～295V　定格周波数：50/60Hz





HMC-N08B

コード：61588900　¥105,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra75以上
全光束	消費電力	ビーム角
6800lm	80W	240°

口金：E-39　サイズ：φ180×270mm　重量：1.8kg
定格電圧：AC90V～295V　定格周波数：50/60Hz





高天井用LED

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
寿命は光束が70%以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

大型商業施設から小さな店舗まで
幅広いシーンで使えるLEDサインをご提案します

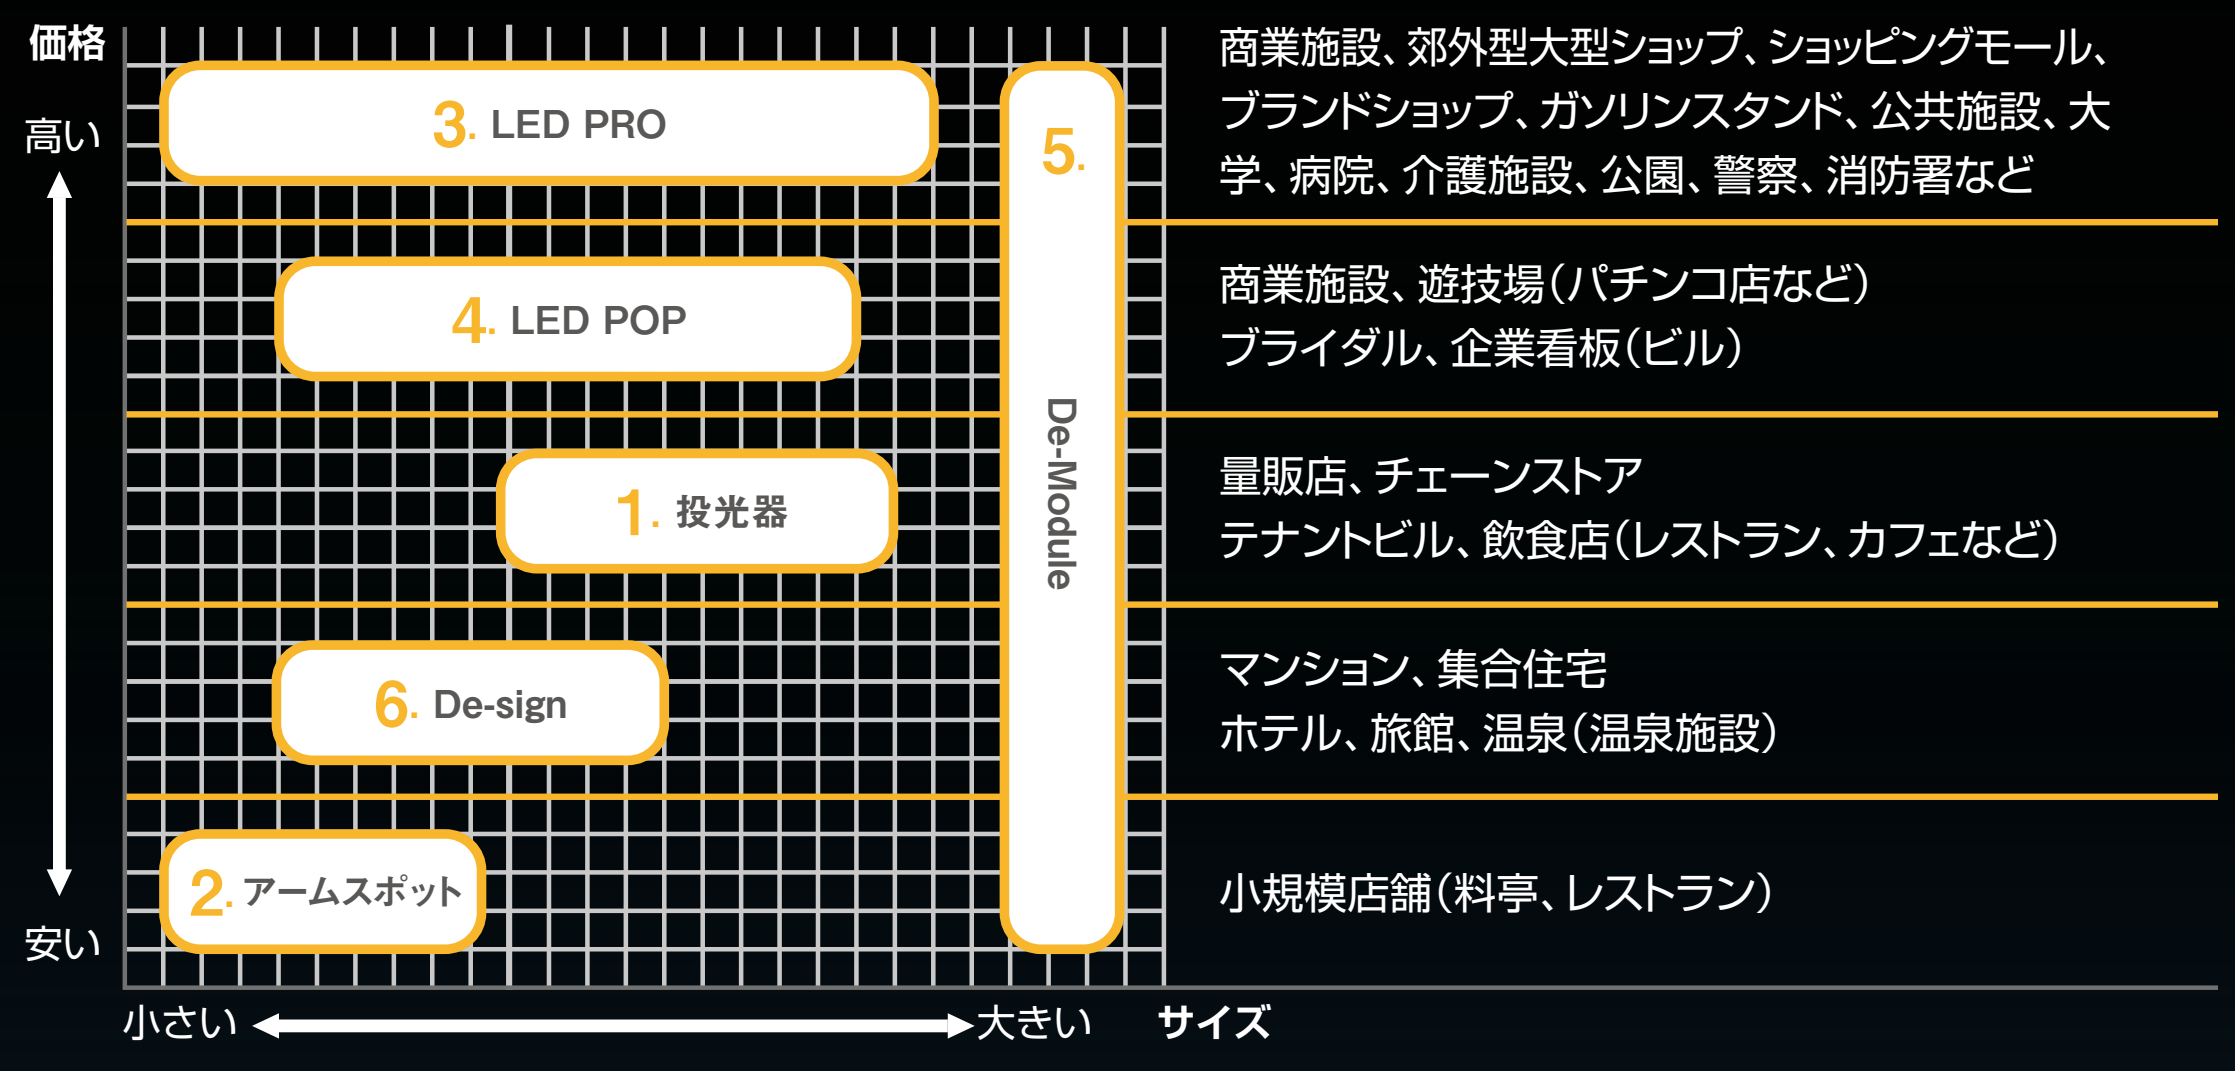

1 投光器

P.066

従来の水銀灯に代わるLED投光器。水銀灯に比べ、高演色、長寿命、省エネで大型サインをライトアップできます。

2 アームスポットライト

P.070

LEDの特徴である省エネ、長寿命の特性を活かした屋外看板用照明です。既存の店舗、施設のサインや看板を効果的かつ経済的にライトアップさせることが可能です。

3 LED PROサイン（SUS、アクリル）

P.072

LED PROサインは、色目の鮮やかさや、省エネ、ローメンテナンスなどの特徴があります。発光タイプ、カラー、サイズに柔軟に対応できる完全受注生産のハイパフォーマンスLEDサインです。

4 LED POPサイン（アルミチャンネル）

P.076

文字面の正面が発光。視認性が高く暗闇にはっきりと映える文字が印象的です。ご希望の発光色を楽しむことができ、軽く安価に製作できるのが特長です。

5 De-Module（ディーモジュール）

P.077

省電力、長寿命のLEDモジュール『De-Module』は2球、3球タイプから選べ、繊細なディスプレイからダイナミックな大型サインなどの光源としてニーズに対応した使用が可能です。

6 De-sign（ディーサイン）

P.078

De-signは光るサインとして表札やメモリアルプレートとして、オーダーメードが可能。ステンレス、真鍮、リサイクルガラス、アイアンなどさまざまな素材と組み合わせ、個性を演出できます。

CONTRACT & SIGN

LED floodlight

[LED投光器]

看板や樹木のライトアップから
エリア照明に至るまで
さまざまなシーンで活躍する
LED投光器

長寿命・省メンテナンス

光源寿命は水銀灯の3倍以上。ランプ交換費用の削減が可能で、省メンテナンスを実現。

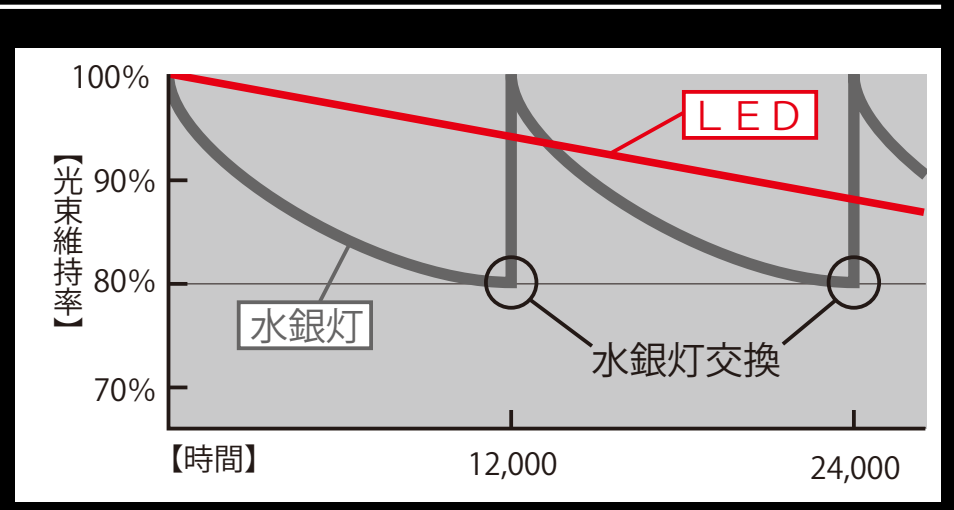

さまざまなシーンに対応

看板を照らすだけではなく、工場や倉庫、樹木、建物のライトアップなど、多くのシーンで活用できます。またLED投光器3型は、耐塩害仕様なので、海岸隣接地でもお使いいただけます。

耐塩害仕様(LED投光器3型)

美しくライトアップ

LEDの光には虫が寄り付きにくいため、快適にライトアップが可能。また従来の水銀灯の演色性Ra40に対し、LEDは演色性が高いので、対象をより自然な色味で照射します。

演色性が低い　演色性が高い

スリムで扱いやすい

シンプルでスリムなデザイン。灯体の角度調整もツマミを押して回すだけ。工事不要で扱いやすい仕様です。(LED投光器4〜7型)

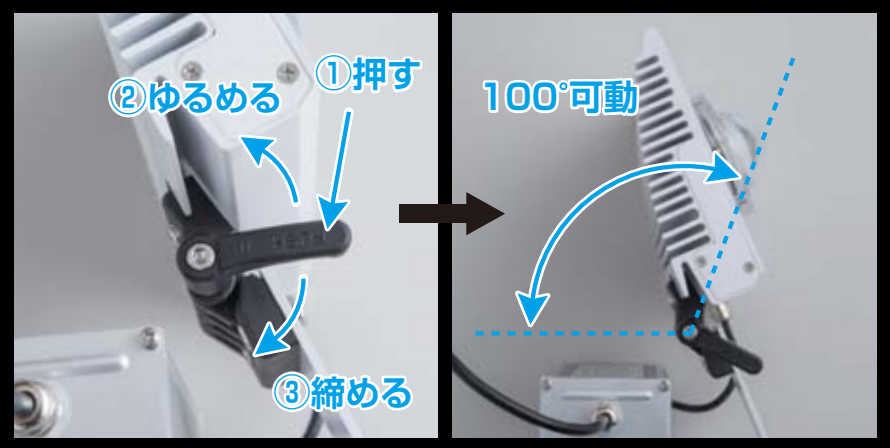

LED投光器ラインアップ

		HMD-N04W	HMD-N05W	HMD-N06W	HMD-N07W	HMD-N(L)01S	HMD-N(L)02S	HMD-N03S 耐塩害仕様
全光束	昼白色	2000lm	4000lm	6000lm	8000lm	6700lm	6550lm	9200lm
	電球色	-	-	-	-	5300/m	5240/m	-
配光角		80°	80°	80°	80°	18°	74°	55°
消費電力		25W	55W	80W	110W	80W	80W	160W

LED投光器4型 NEW

サイズ:W170×D128×H248mm
重量:1.8kg
定格電圧:AC100V-240V
定格周波数:50/60Hz
材質:〈本体〉スチール、アルミ
〈カバー〉ポリカーボネート
定格寿命:約40,000時間
動作環境:-20℃〜50℃
IP66

LED投光器5型 NEW

サイズ:W220×D145×H248mm
重量:2.8kg
定格電圧:AC100V-240V
定格周波数:50/60Hz
材質:〈本体〉スチール、アルミ
〈カバー〉ポリカーボネート
定格寿命:約40,000時間
動作環境:-20℃〜50℃
IP66

LED投光器6型 NEW

サイズ:W330×D137×H248mm
重量:3.85kg
定格電圧:AC100V-240V
定格周波数:50/60Hz
材質:〈本体〉スチール、アルミ
〈カバー〉ポリカーボネート
定格寿命:約40,000時間
動作環境:-20℃〜50℃
IP66

LED投光器7型 NEW

サイズ:W440×D160×H249mm
重量:4.7kg
定格電圧:AC100V-240V
定格周波数:50/60Hz
材質:〈本体〉スチール、アルミ
〈カバー〉ポリカーボネート
定格寿命:約40,000時間
動作環境:-20℃〜50℃
IP66

HMD-N04W

コード:60210000　¥48,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra78 以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
2000lm	25W	80°

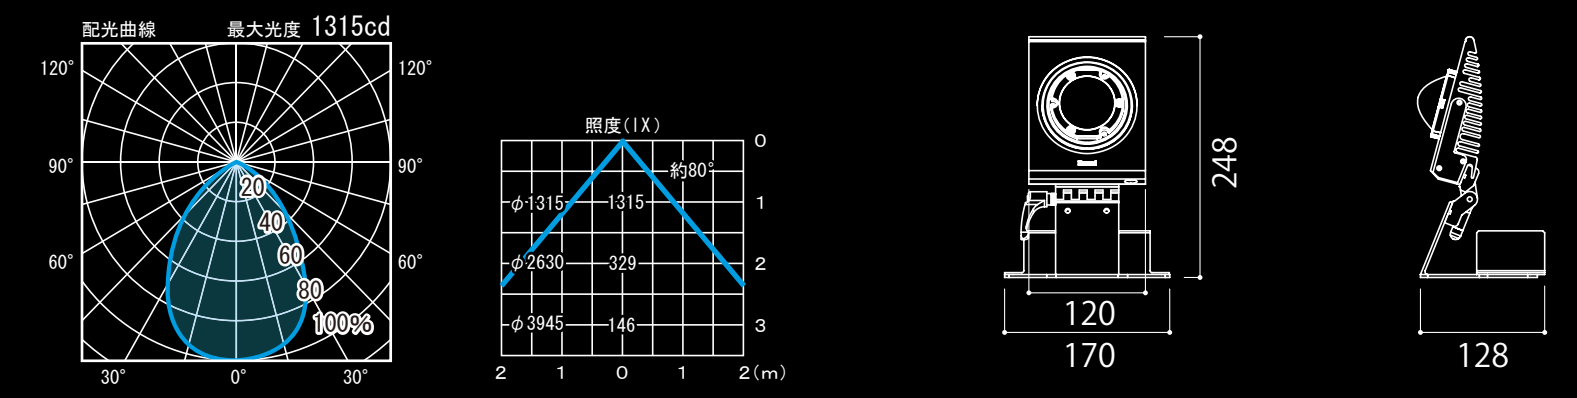

HMD-N05W

コード:60211700　¥65,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra79 以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
4000lm	55W	80°

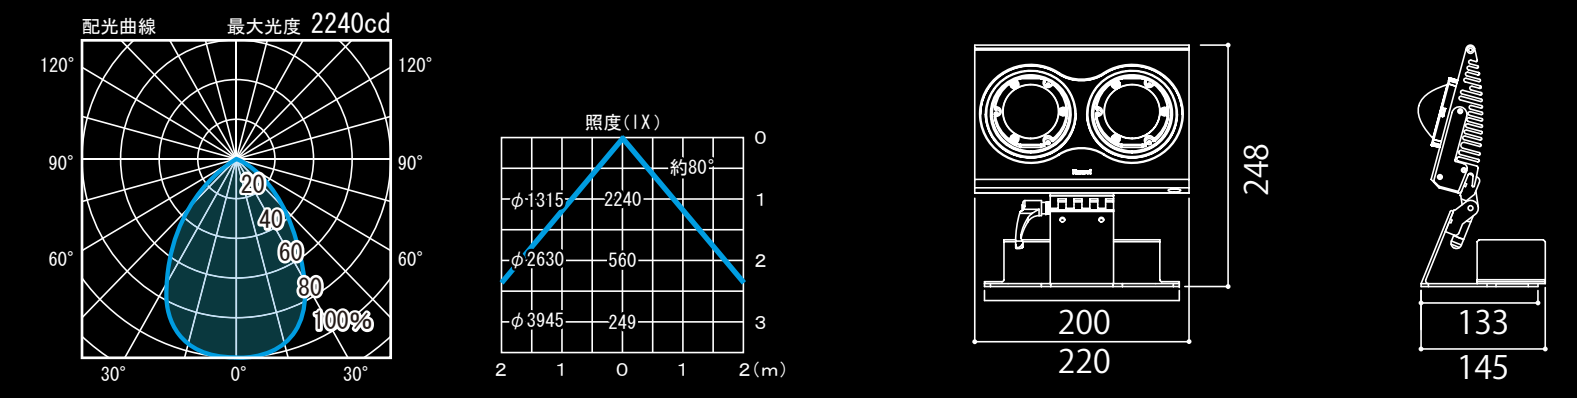

HMD-N06W

コード:60212400　¥82,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra79 以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
6000lm	80W	80°

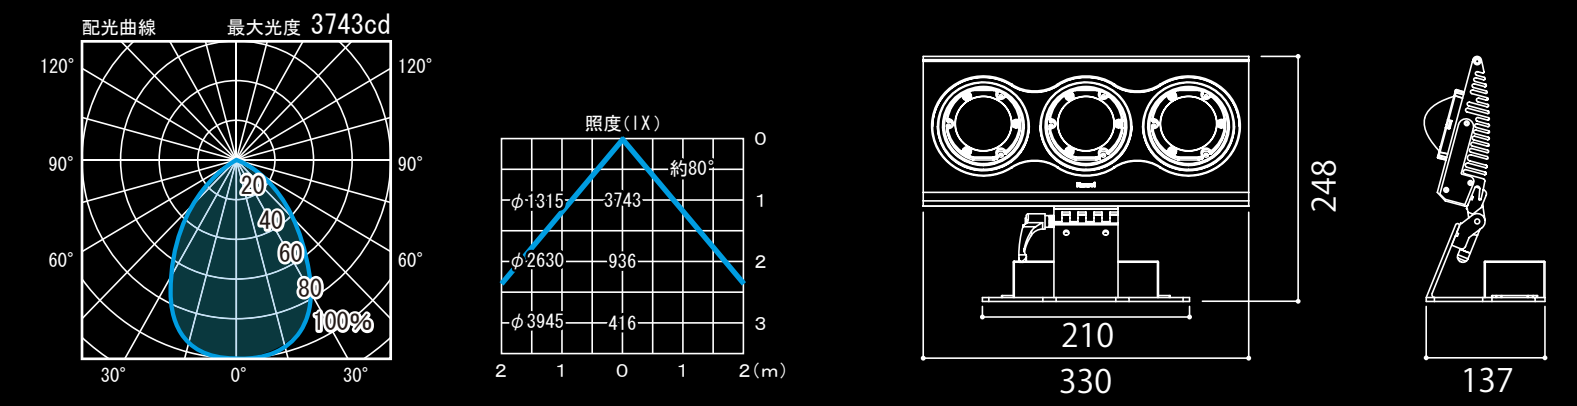

HMD-N07W

コード:60213100　¥95,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5000K	Ra79 以上
全光束	**消費電力**	**ビーム角**
8000lm	110W	80°

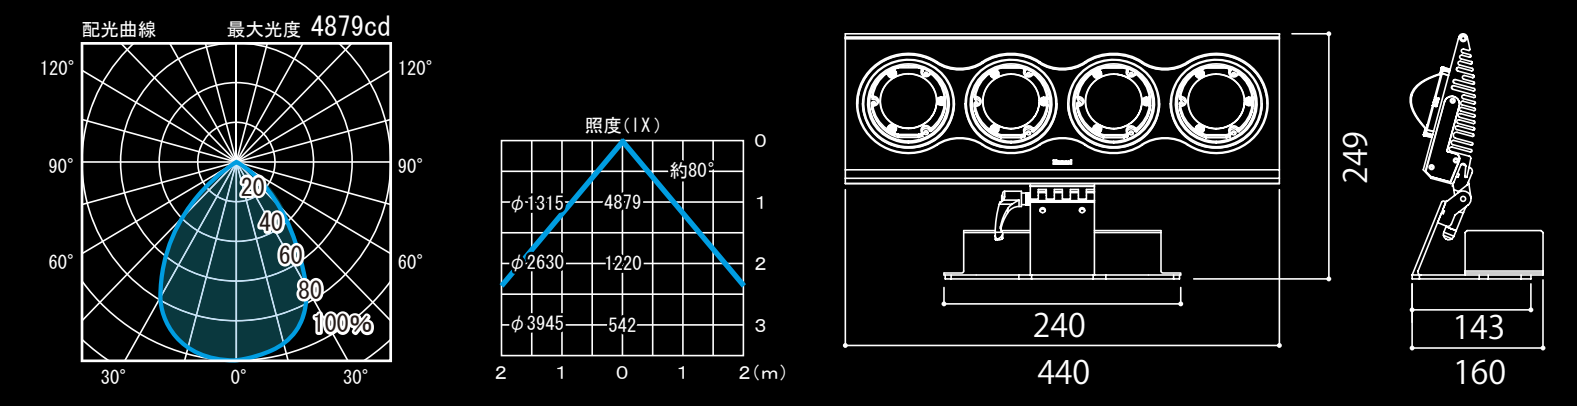

LED投光器

これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
寿命は光束が70%以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

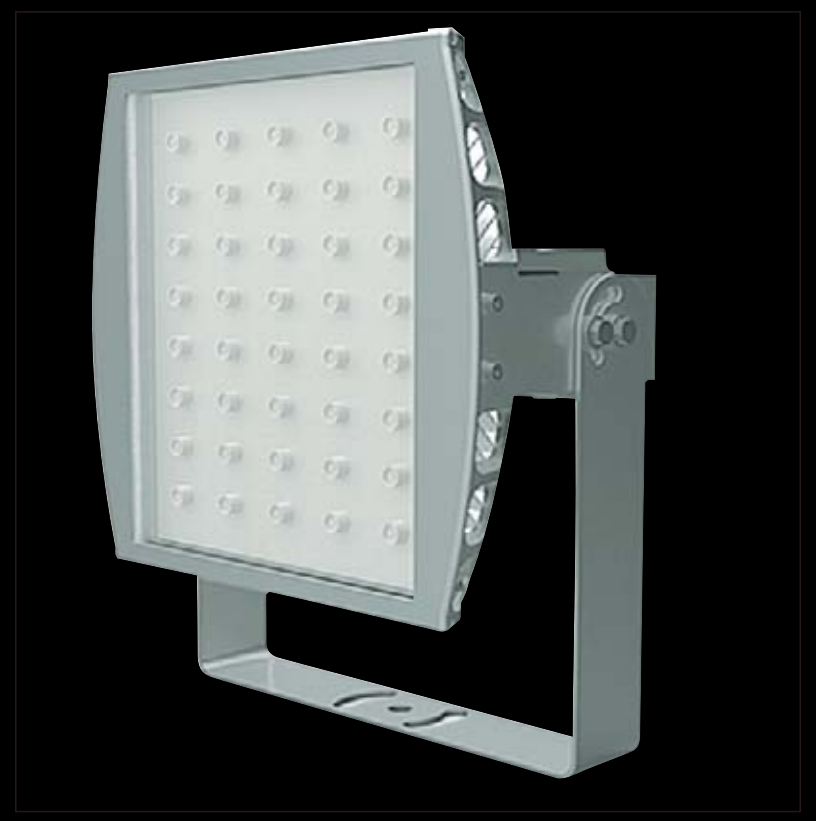

付属安定器

LED投光器1型

サイズ：320×156.2×390mm
重量：8kg
定格電圧：AC90V-240V
定格周波数：50/60Hz
材質：〈本体〉アルミダイキャスト
　　　〈カバー〉強化ガラス
定格寿命：約40,000時間
動作環境：-25℃～50℃
IP67

HMD-L01S

コード：61498100 ¥168,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra75以上
全光束	消費電力	ビーム角
5300lm	80W	18°







HMD-N01S

コード：61609100 ¥168,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5500K	Ra75以上
全光束	消費電力	ビーム角
6700lm	80W	18°







HMD-L02S

コード：61536000 ¥168,000

光色	色温度	演色性
電球色相当	3000K	Ra75以上
全光束	消費電力	ビーム角
5240lm	80W	74°







HMD-N02S

コード：61612100 ¥168,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	5500K	Ra75以上
全光束	消費電力	ビーム角
6550lm	80W	74°









付属安定器

LED投光器3型 180W55°

HMD-N03S

コード：61496700 ¥205,000

光色	色温度	演色性
昼白色相当	6500K	Ra65以上
全光束	消費電力	ビーム角
9200lm	180W	55°

サイズ：432×156×143mm
重量：4.2kg
定格電圧：90V-264V
定格周波数：50/60Hz
材質：〈本体〉アルミダイキャスト
　　　　　ステンレス
　　　〈カバー〉ポリカーボネート
定格寿命：約50,000時間
動作環境：-30℃～50℃
IP67

HMD-N03S







LED投光器

これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
寿命は光束が70%以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

CONTRACT & SIGN

De-SPOT Arm type 100V

[ディースポット アームタイプ]

灯具の配光が変えられる
スプレッドライト
看板を効率よく照射できます

1. コンパクトでスタイリッシュ

灯具がコンパクトで、デザインもすっきりしているので、店舗のファサードの演出に最適です。また、可動範囲が広いため、狙った場所に配光が可能です。



180°
広範囲可動

2. スプレッドレンズ採用により 看板、サインを効率よく照らせます

スプレッドレンズを採用しているため、配光は楕円形になります。また灯体が回転することで、縦長、横長の配光に設定できるので、サイン、看板を効率よく照らすことができます。
※スプレッドタイプのみ

〈 De-SPOTのスプレッドレンズ 〉 〈 通常のスポットライト 〉

縦看板の場合 横看板の場合

LED交換不可
180°

白 HFB-W04S コード：61313700

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.4W	¥40	31.9lm/W

電球色 HFB-D04S コード：61309000

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.4W	¥40	25.4lm/W

De-SPOT アームL300 広角タイプ
¥38,000

LED2W（3球）
W102×D102×H460mm
アルミダイキャスト シルバー塗装
ガラス
約0.6kg
※灯部90°可動



色温度 5300K
全光束 236lm



色温度 3000K
全光束 188lm

白 HFB-W05S コード：61314400

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.4W	¥40	40.1lm/W

電球色 HFB-D05S コード：61311300

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.4W	¥40	30.7lm/W

De-SPOT アームL300 スプレッドタイプ
¥38,000

LED2W（3球）
W102×D102×H460mm
アルミダイキャスト シルバー塗装
ガラス
約0.6kg
※灯部90°可動



色温度 5300K
全光束 297lm



色温度 3000K
全光束 227lm

白 HFB-W06S コード：61315100

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.4W	¥40	40.1lm/W

電球色 HFB-D06S コード：61312000

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.4W	¥40	30.7lm/W

De-SPOT アームL600 スプレッドタイプ
¥40,000

LED2W（3球）
W102×D102×H760mm
アルミダイキャスト シルバー塗装
ガラス
約0.6kg
※灯部90°可動



色温度 5300K
全光束 297lm



色温度 3000K
全光束 227lm

サインに対する照度

SIGNをライトアップし、その役割を果たすには、周囲の明るさを確認し、環境に見合った明るさを計画することが必要です。

周囲が暗い
（光の影響を受けやすい）
300lx以上

周囲が明るい
（光の影響を受けにくい）
500lx以上

壁面照度分布図

壁面照度分布図より設置時の照度範囲、設置距離の確認を行います。

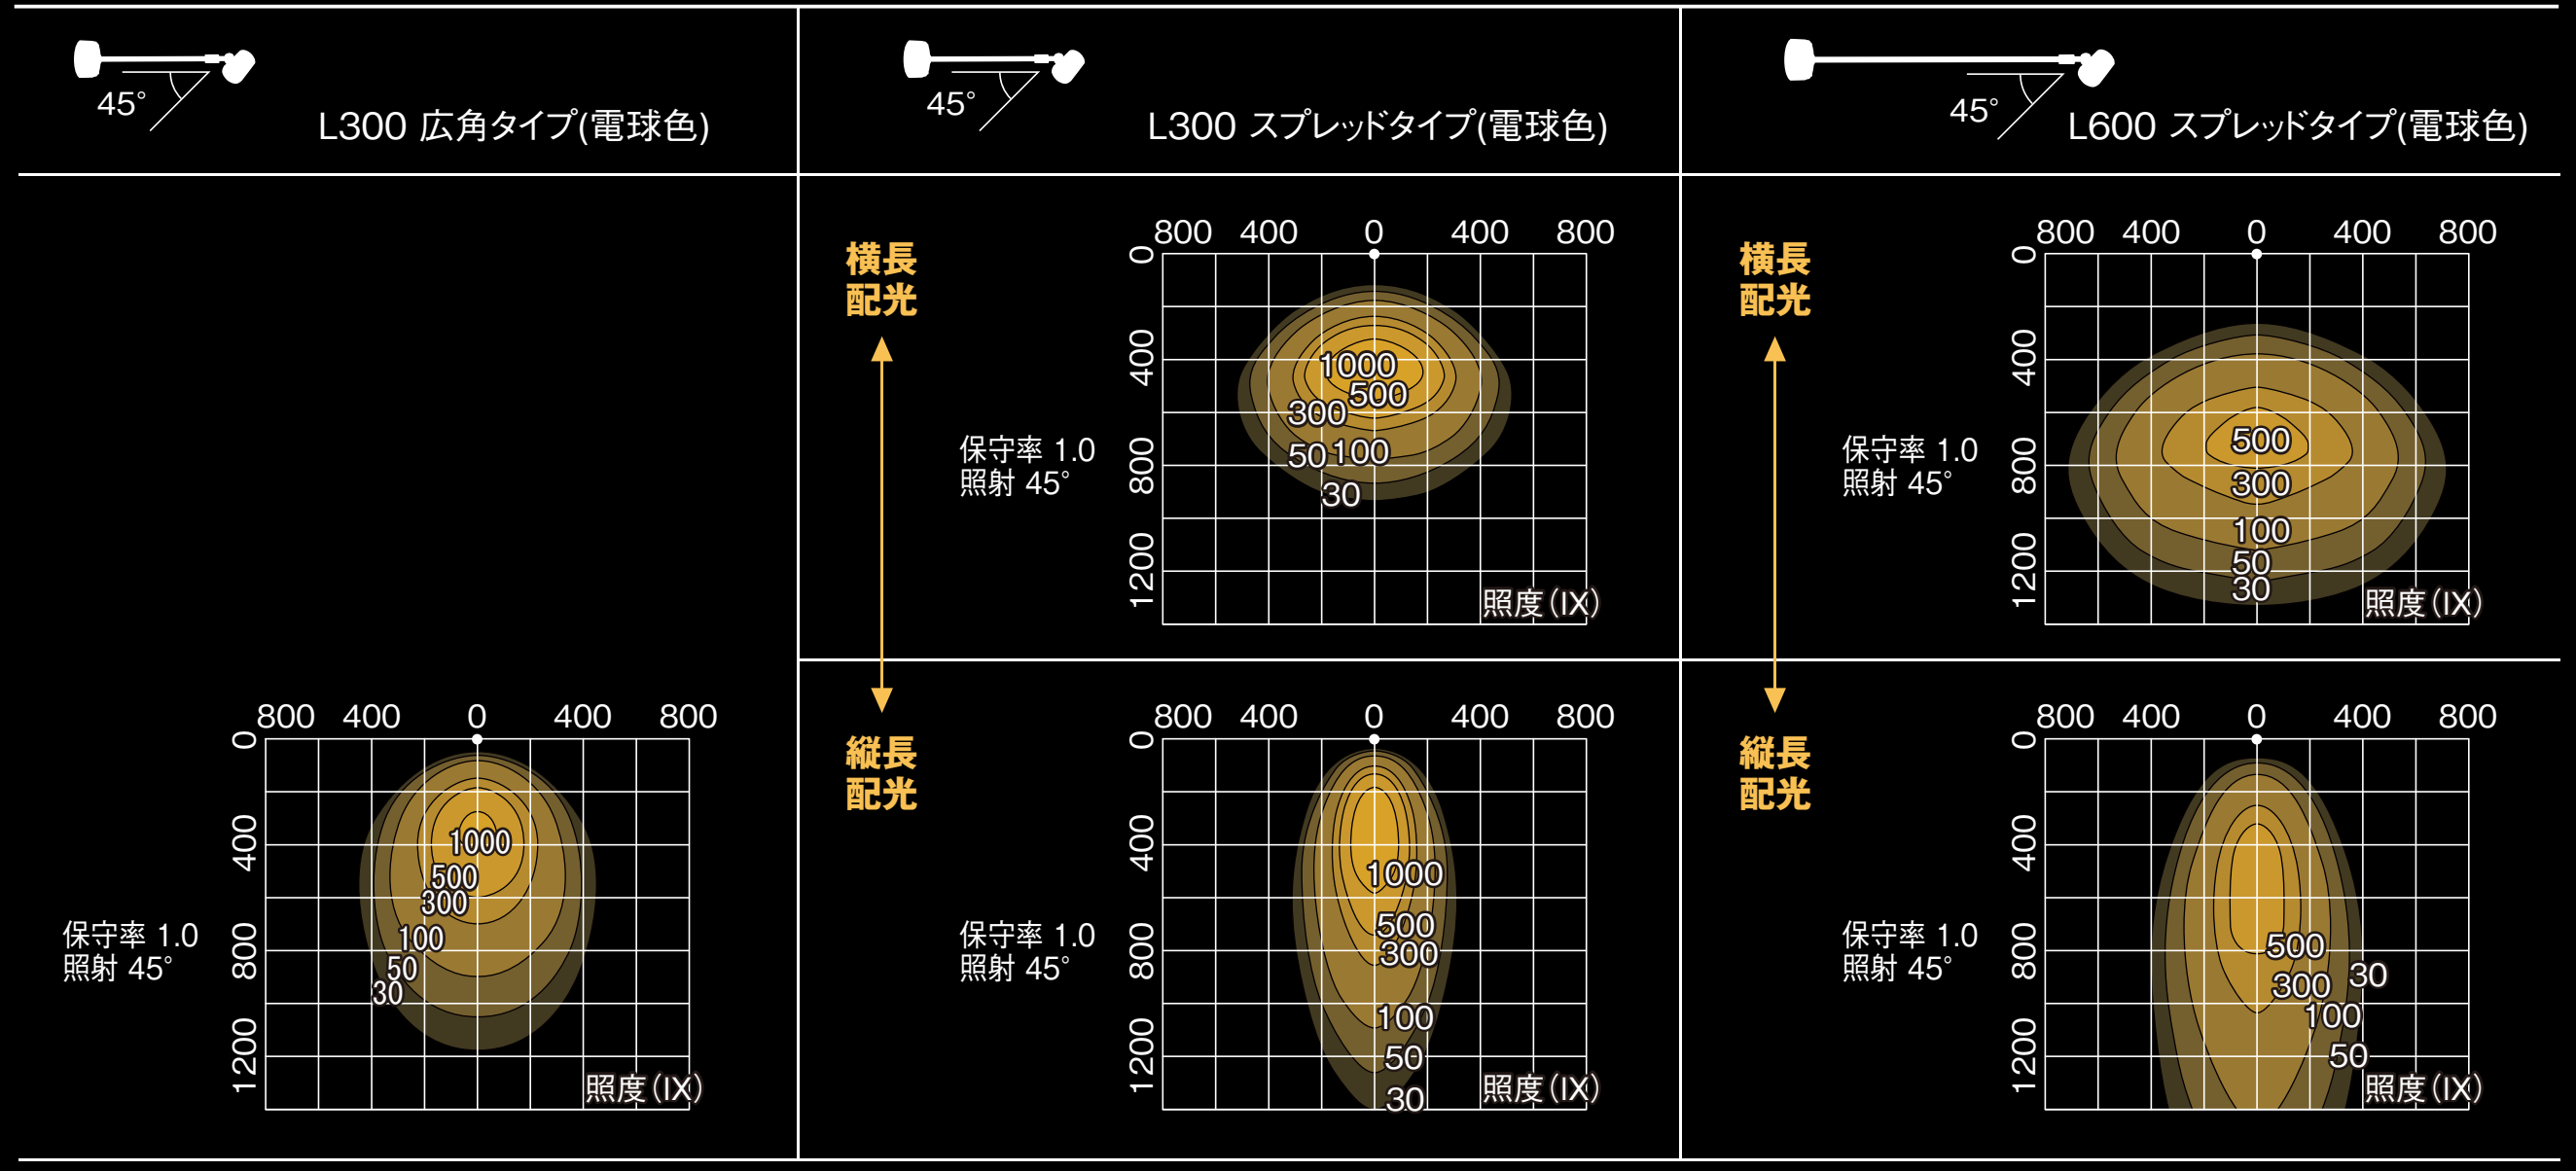

多灯使い

多灯使いをする場合は、壁面照度分布図の数値を足して必要照度の範囲を確認します。
必要照度の1/2照度エリアを必要な高さ分重ね合わせると配灯の目安ピッチが分かります。

例：L600スプレッド（電球色）にてサイン（W1500×H300）
に対する照度を300lx確保する場合

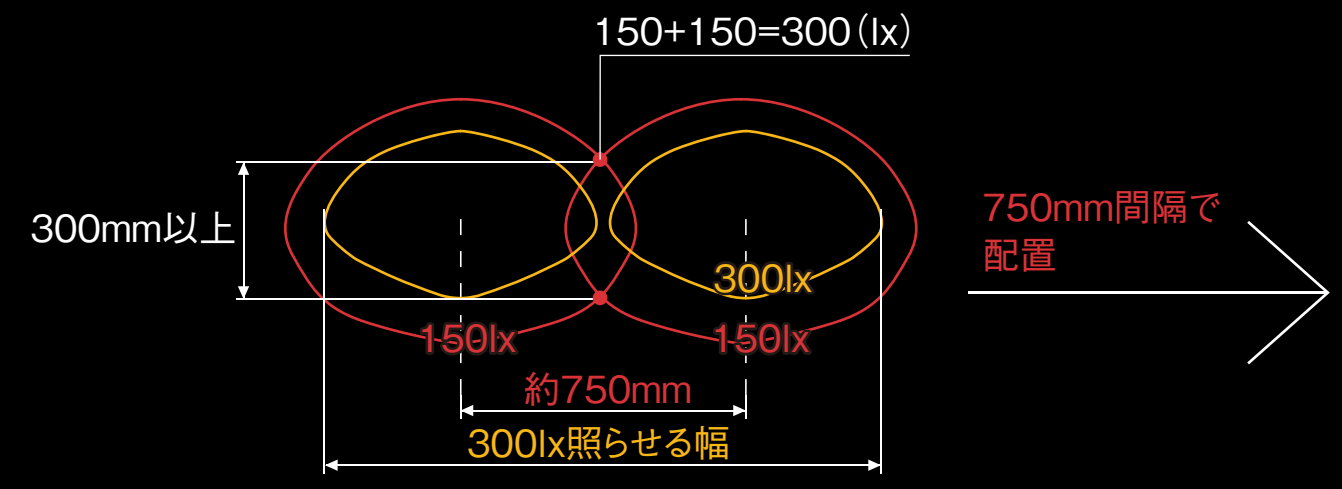

1：確保する照度の1/2照度（150lx）の目安をたてる
2：1/2照度（150lx）がサインの高さ（300mm）重なるよう配置
3：そのピッチを目安に配灯ピッチを計画

750mm間隔で3灯設置した場合の照度分布図

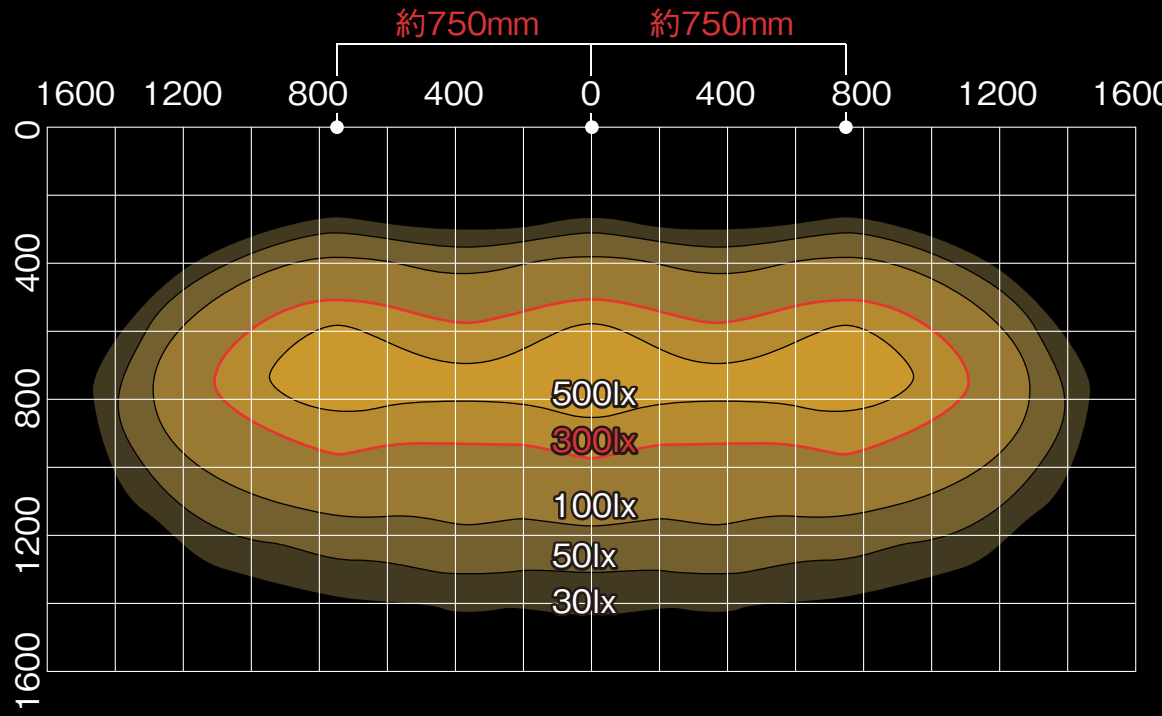

様々なライティングテクニック

サインのライトアップでは、ただその存在のみを照らし明るくすることを目的としがちですが「店舗イメージを印象付ける」という、本来の目的においてはただ照度を得るだけでなく、陰影や照らし方でサインを目立たせるのもライティングの有効な手法の一つです。

陰影を強く出す

陰影を強く付けたライティングにより
サインを照らすだけでなく、店舗の雰囲気までも
演出し、印象付けることができます。

両サイドからのクロスライティング

光の形状をハッキリと見せることで、
サインをただ照らすよりも目立たせることができます。
サインの幅に柔軟に対応できます。

超狭角の光をプラス

発光しているサインにも超狭角の光を
加えることで、より人の目を引き、サインを
印象付けることができます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

LEDサイン

CONTRACT & SIGN

LED PRO® SIGN

[LEDプロサイン]

テーパーレスのスマートサインなら
タカショーデジテック。
視認性に優れ、ロゴを完全再現。

LEDを人の目で1点1点厳選。

タカショーデジテックでは、どうしても色のバラツキがあるLEDを人の目で1点1点選別し、同じ色のLEDを使用します。そのため、色ムラがない、美しい発光面を実現します。

テーパーレスのスマートサイン
細く、薄く、そしてムラがない。

細い。だからロゴを完全再現。

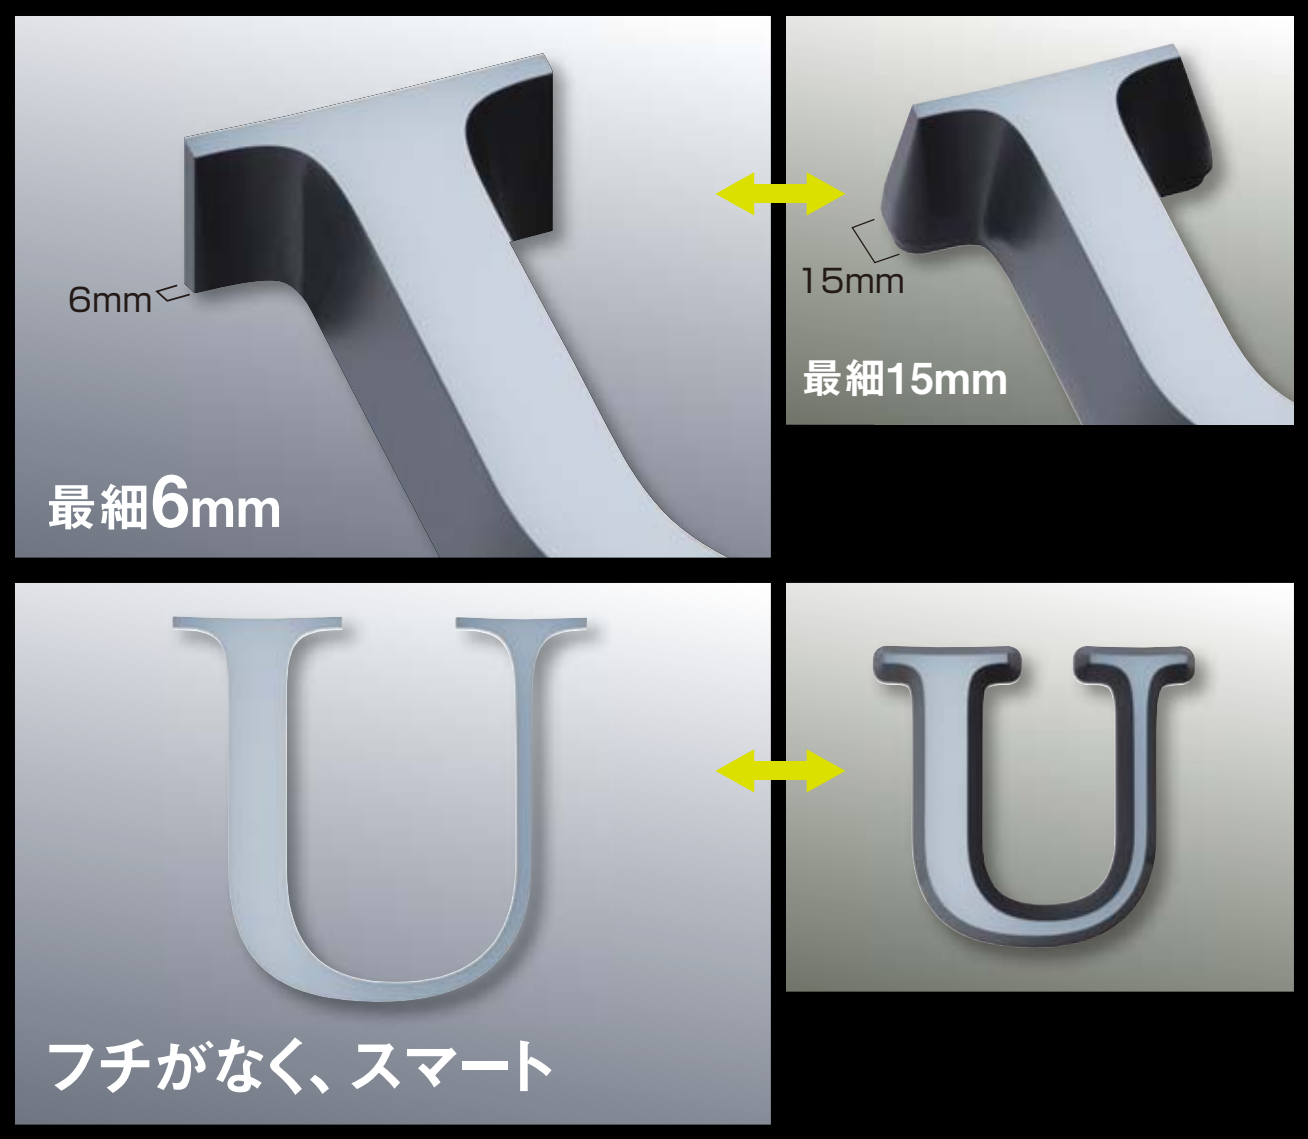

薄い。だからスマート。

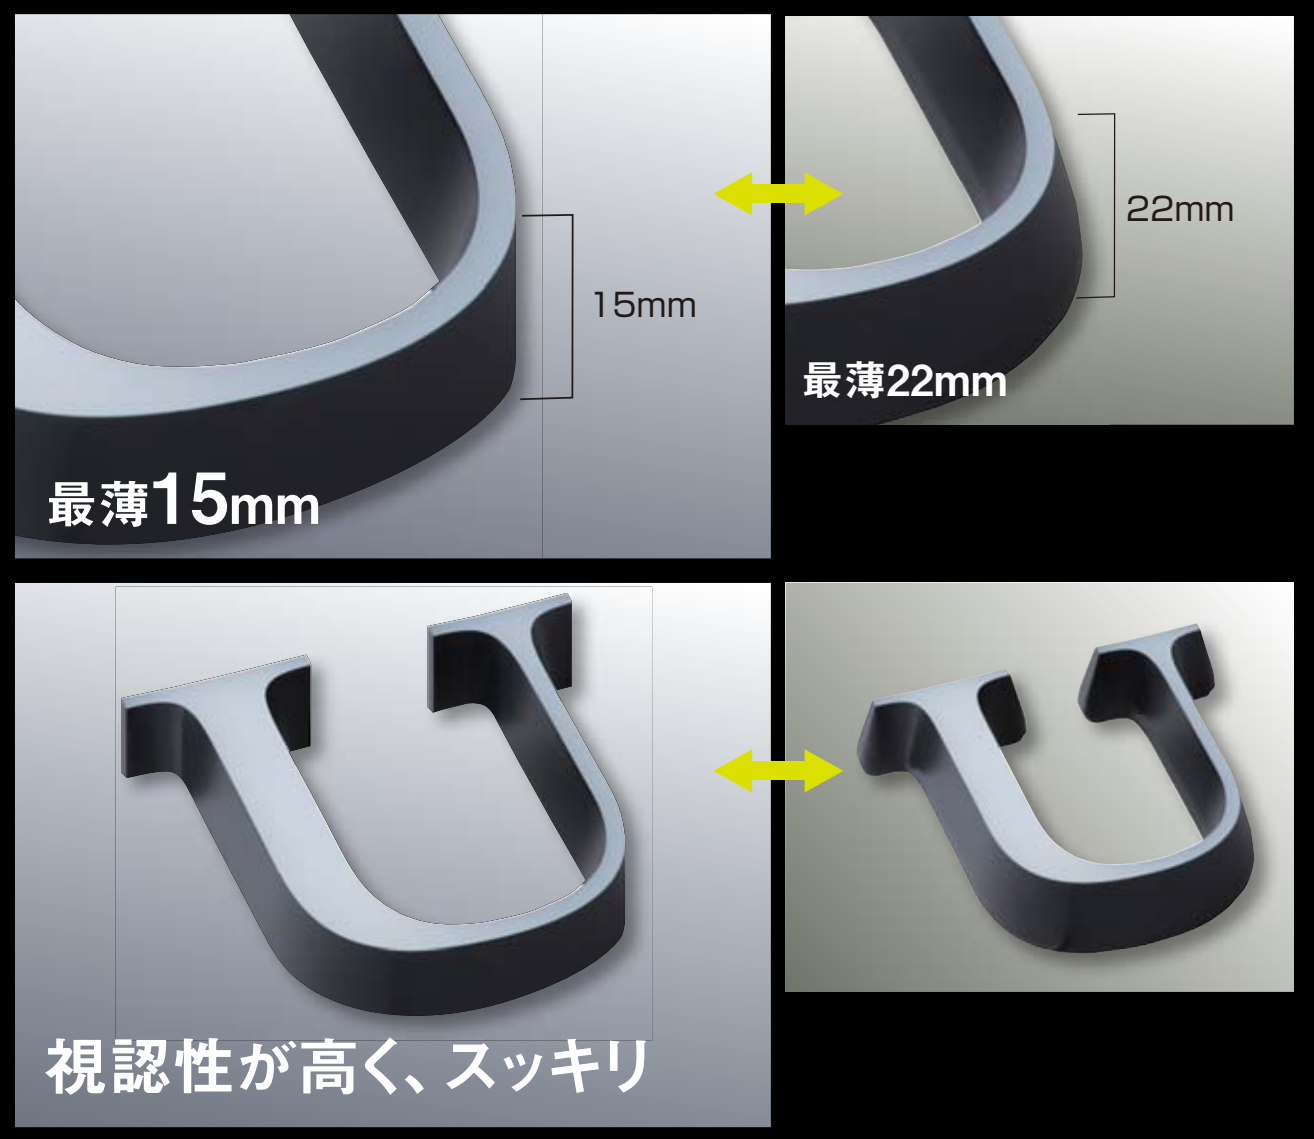

独自加工LED+特殊拡散アクリルの開発

直進性が強いLEDの性質を2段階で拡散し、薄くてもムラがなく美しい発光面を実現しています。



砲弾型LEDを緻密な計算に基づいて 1点1点、人の手で埋め込んでいます。

砲弾型LEDを緻密な計算に基づいて配置。だからLEDの使用にムダがなく美しい発光面を実現しています。一般的によく使用されているLEDチップの場合は、ピッチが均等なため、発光面の幅による微妙な明るさの調整ができません。

■ サイズ、色、素材を指定してください。

サイズ	お客様のご要望サイズで製作可能 ※オーダー仕様やフォント、ロゴの形状により、製作不可の場合があります。	 PRO SIGN：最小文字高：50mm　最小線幅：6mm※全ライン6mmの製作は不可　最大文字高：800mm (推奨500mm) PRO SIGN チャンネル：最小文字高：150mm　最小線幅：15mm　最大文字高：3000mm (推奨2000mm)
色（発光面）	**●LEDカラー** 9色のLEDで色をつけることが可能 ※消灯時はアクリル板の色になります。	白　赤　オレンジ　黄　レモンイエロー　緑　エメラルド　青 ※PRO SIGN チャンネルの対応LEDカラーは（白、電球色,赤、オレンジ、緑、青、RGB）になります
	●カラーアクリル / フィルム 発光面に特殊拡散カラーアクリルとカラーフィルムを使用することで、発光時、消灯時共に、意匠の色での製作が可能です。 ※発光時の色と、消灯時の色は異なります（消灯時の色は暗くなります）。色を意匠と厳密に合わせる場合には、発光時、消灯時のどちらかに合わせることになります。	**カラーアクリル** 5色の特殊拡散カラーアクリル × **カラーフィルム** 各社カラーフィルム対応。 白　赤　オレンジ　緑　青 ※各社のカラーフィルムに対応していますので、ご指定がある場合はお知らせください。
色（非発光面）	**●塗装色** 塗装色の指定をPANTONE、日塗装、その他お客様の持ち込みの物に色を合わせることも可能です。	
素材（非発光面） ●PROBACK、PROSIDE、PROBACKチャンネルの表面対象 ●PROFRONT、PROBACKチャンネルの側面対象	通常ステンレスを推奨していますが、ご要望によりお客様のご希望の素材や質感を用意させていただきます。 お気軽にご相談ください。	ステンレスヘアライン　ステンレス鏡面　亜鉛　銅板　真鍮 **その他、さまざまな素材/仕上げをご用意できます。ご相談ください**

■ サイン製作をサポートするサービスが充実

サービス	●例えば、光った時の色を実際に確認していただけるよう、サンプルにてお客様に確認していただき色を合わせていくことも可能です。 ●例えば、施工時のイメージがわかない場合には、現場写真を送っていただき、CGにて、施工イメージを作成し、施主様へのご提案に使っていただくサービスも実施しています。	ご相談サポート　トータルプラン　色の再現 施工手配　施工イメージCG制作　サンプル確認

■ 安心のアウターサービス完備

長寿命なLED サインだからこそ安心して長く使っていただきたい。

納入日から 3年保証

納入日から3年間、お客様の誤った取り扱いによる故障などを除いて、無償保証いたします。詳しくは商品に同梱している、取扱説明書に記載しております。

もしもの不具合に 即対応

もし、納品後に不具合が発生した場合は、迅速な対応をさせていただきます。

保証期間外でも 永久対応

当社で製造した商品に関しては、保証期間外でも修理等の対応が可能です。（有償）長く、安心して使っていただけるよう、保証期間関係なく対応させていただいています。

■ ご要望にあわせた別注サインも可能

お気軽にご相談ください!お客様のご要望をカタチにします。

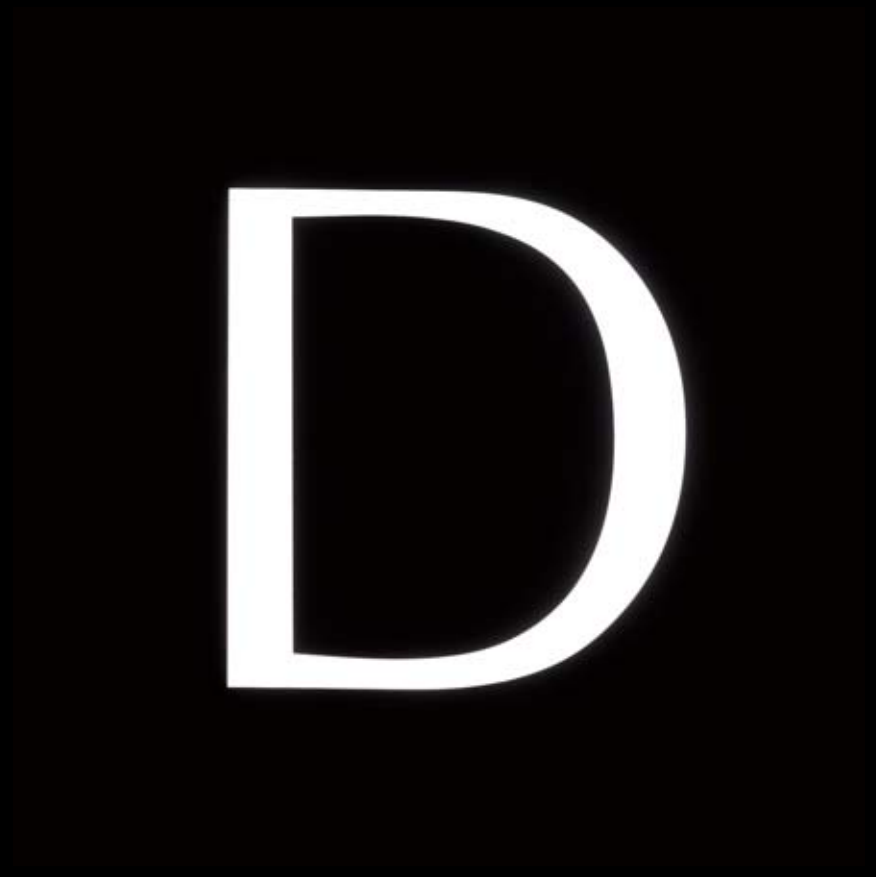

PROFRONT

アクリル製正面発光切り文字

文字の正面が発光。視認性が高く、暗闇にはっきり映える文字が印象的です。ご希望のLEDカラーを使用したり、カラーフィルムを貼って発光色を楽しむことができ、強くアピールしたい時にもおすすめです。



製作仕様

最小文字高	50mm　最小線幅：6mm ※全ライン6mmでの製作は不可
最大文字高	500mm（500mm以上は要相談）
厚　さ	15mm、20mm
仕　様	正面：発光　側面：指定色塗装　裏面：指定色塗装

※書体やロゴ形状、発光色など製作できない場合があります。詳しくはご相談ください。

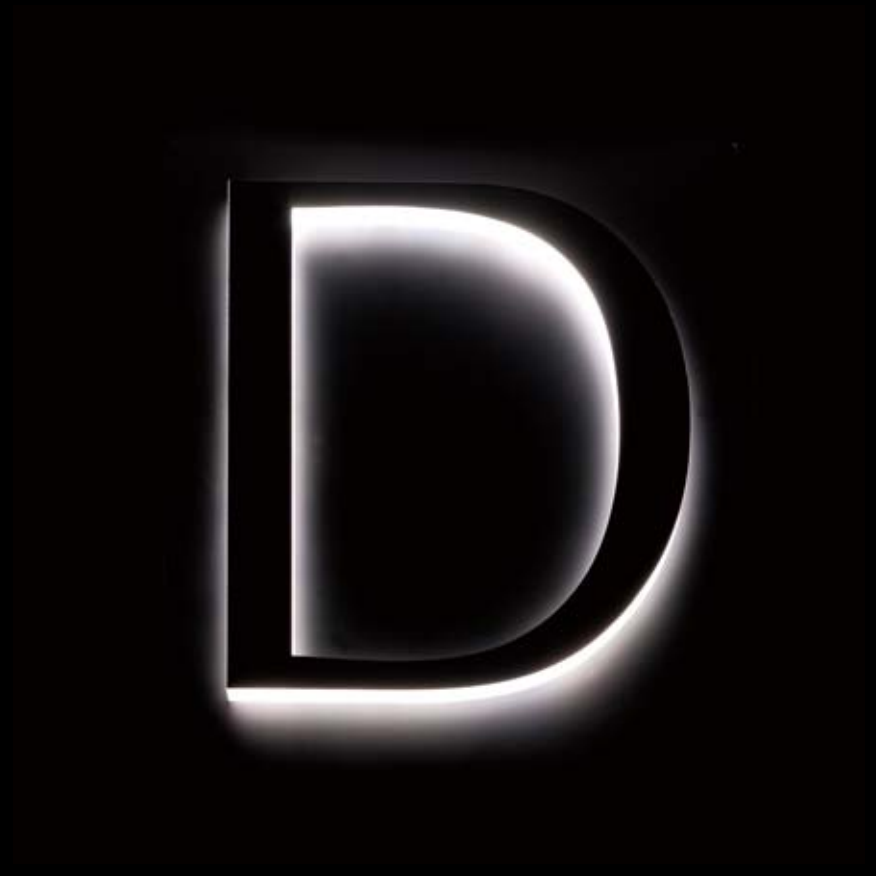

PROSIDE

アクリル製側面発光切り文字

文字の側面が発光。浮かび上がるような文字の立体感が特徴です。輝点の目立たないLED配置で、美しくスタイリッシュなイメージを演出でき、消灯時にも正面をコーポーレートカラーで表現できます。



製作仕様

最小文字高	50mm　最小線幅：8mm（推奨：20mm） ※20mm以下の場合輝点が出ることがあります。
最大文字高	500mm（500mm以上は要相談）
厚　さ	15mm、20mm
仕　様	正面：指定色塗装または、t1～t3ステンレス鏡面・HL貼り合わせ　側面：発光　裏面：指定色塗装

※書体やロゴ形状、発光色など製作できない場合があります。詳しくはご相談ください。

PROBACK

アクリル製裏面発光切り文字

文字の裏面が発光。陰影を際立たせた文字の立体的な演出が可能です。離れた場所から見るとPROSIDEにも似た光り方をするので、PROSIDEでは製作できない線幅の場合にも対応できます。



製作仕様

最小文字高	50mm　最小線幅：6mm ※全ライン6mmでの製作は不可
最大文字高	500mm（500mm以上は要相談）
厚　さ	10mm、15mm、20mm
仕　様	正面：指定色塗装または、t1～t3ステンレス鏡面・HL貼り合わせ　側面：指定色塗装　裏面：発光

※書体やロゴ形状、発光色など製作できない場合があります。詳しくはご相談ください。

PRODROP

点発光透明アクリル製

文字の正面が発光。アイキャッチ効果が高く、遠く離れたところからも鮮やかに光ります。LEDカラーをクリアに表現したり、ピッチを自由に調整できるため、コストを抑えたカスタマイズも可能です。



製作仕様

最小文字高	50mm　最小線幅：8mm
最大文字高	500mm（500mm以上は要相談）
厚　さ	15mm（推奨：20mm）
仕　様	正面：発光 側面：指定色塗装　裏面：指定色塗装

※書体やロゴ形状、発光色など製作できない場合があります。詳しくはご相談ください。

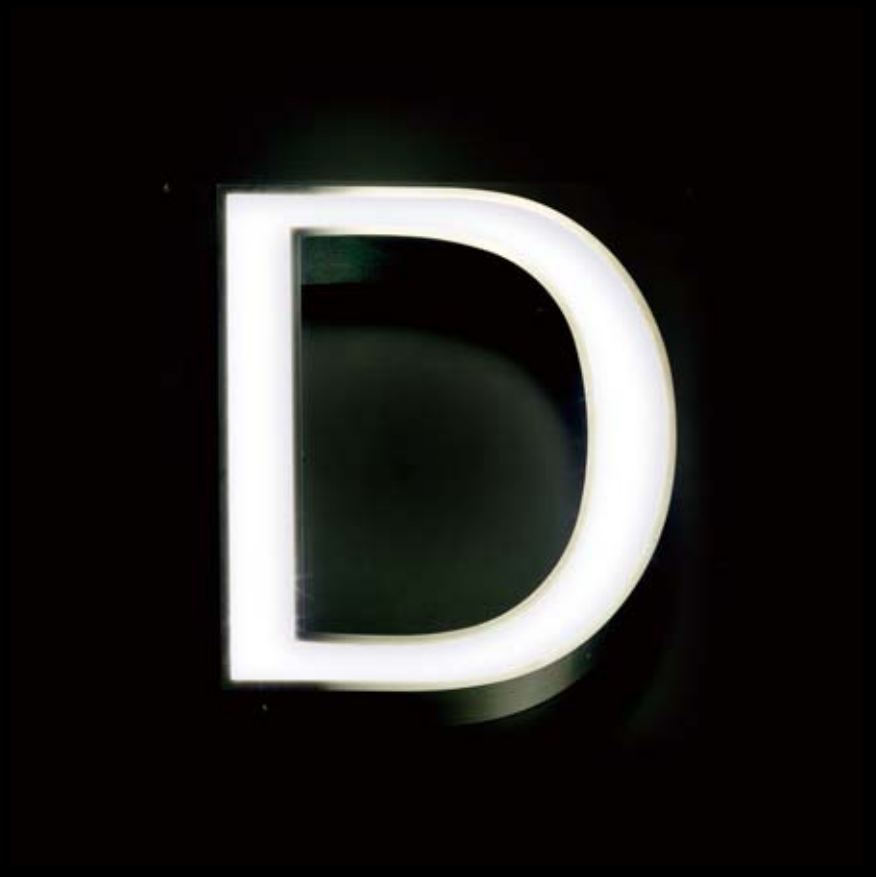

PROFRONT チャンネル

正面発光 ステンレス製

文字の正面が発光。モジュールを使用した内照式のサインで屋外大型サインに最適です。建物や空間をいっそう鮮やかに引き立て、インパクトを与えたいときにもおすすめです。



製作仕様

最小文字高	150mm　最小線幅：15mm
最大文字高	2000mm（2000mm以上は要相談）
厚　さ	30mm～200mm
仕　様	正面：発光 側面・裏面：ステンレス鏡面またはHL、指定色塗装

※書体やロゴ形状、発光色など製作できない場合があります。詳しくはご相談ください。

PROBACK チャンネル

裏面発光 ステンレス製

文字の裏面が発光。モジュールを使用した内照式のサインで強度が高く耐候性にも優れています。壁に反射した光が文字全体を立体的に照らし出し、落ち着いたイメージを演出できます。



製作仕様

最小文字高	150mm　最小線幅：15mm
最大文字高	2000mm（2000mm以上は要相談）
厚　さ	30mm～200mm
仕　様	正面・側面：ステンレス鏡面またはHL、指定色塗装 裏面：発光

※書体やロゴ形状、発光色など製作できない場合があります。詳しくはご相談ください。

■アクリル製



カラーバリエーション　※実際の色とは異なります

白　電球色　赤　オレンジ　黄　レモンイエロー　緑　エメラルド　青

＊ **設計価格**　上記"D"の文字を製作した場合

	H200×D20	H400×D20	H600×D20
PROFRONT	¥78,000	¥120,000	¥170,000
PROSIDE	¥75,000	¥110,000	¥160,000
PROBACK	¥72,000	¥107,000	¥145,000
PRODROP	¥70,000	¥100,000	¥140,000

■ステンレス製　チャンネル



カラーバリエーション　※実際の色とは異なります

白　電球色　赤　オレンジ　緑　青

＊ **設計価格**　上記"D"の文字を製作した場合

	H200×D80	H400×D80	H600×D80
PROFRONT チャンネル	¥55,000	¥90,000	¥115,000
PROBACK チャンネル	¥42,000	¥58,000	¥83,000

＊ 設計価格

これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

ご注意

●文字やロゴのデザインにより、価格は異なります。●書体やロゴの形状によっては製作できない場合があります。●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格にはDC電源、梱包、取付費用は含みません。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

CONTRACT & SIGN

LED POP SIGN

［ LEDポップ ］

アルミ製チャンネルなので軽量
製造コストを抑えて経済的

コストや施工性に優れ、
ロゴの色を忠実に再現できます。

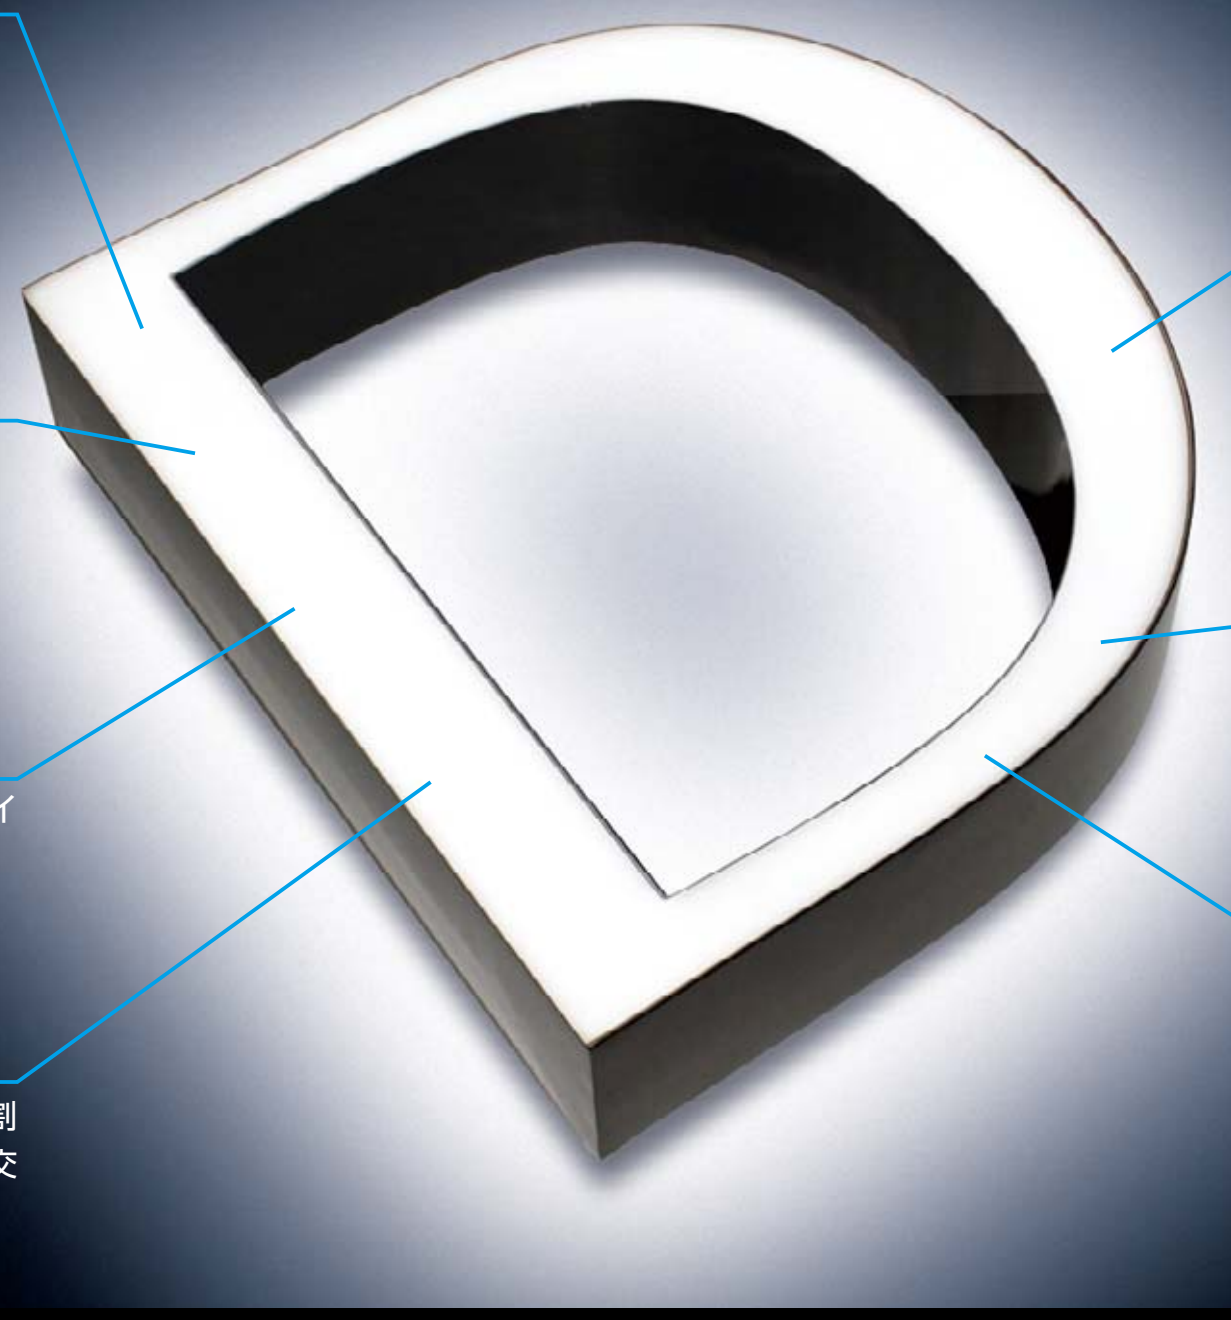

コスト
LEDPROサインで培ったノウハウをいかしつつ新機構アルミチャンネルを使用することで、価格を抑えたサインです。

省エネ
従来型ネオンサインに比べ消費電力が少ないので月々の電気代も安くエネです。

意 匠
お好みのカラー塗装により、ロゴのイメージを忠実に再現します。

ローメンテナンス
LEDは長寿命で、ネオン管のように割れる心配はなく、1～4年毎の器具交換が不要です。

軽 量
アルミ製チャンネルを使用することで埋込式サインや従来のステンレスチャンネルサインより軽く、施工性に優れています。

技術力
専門技術者による計算されたLED配置により輝点がない発光体が製作できます。

カラーバリエーション
カラーフィルムを貼ることで、自由な色を表現可能。希望のカラーでの演出ができます。

LED POP チャンネル

正面発光 アルミ製

押さえ縁がないので美しい発光が表現できます。またカラーフィルムを貼ることにより、社名ロゴ、商標などご希望の発光色が可能です。アルミ製なので超軽量で、施工性がよくリーズナブルな価格でご提案できます。



製作仕様

線 幅	最小線幅:50mm
厚 み	標準:80mm
意 匠	正面:発光 側面、裏面:指定色塗装仕上げ、鏡面仕上げ、HL仕上げ

R=20

R=20 以下

ロゴにR=20以下の部分があると製作できません

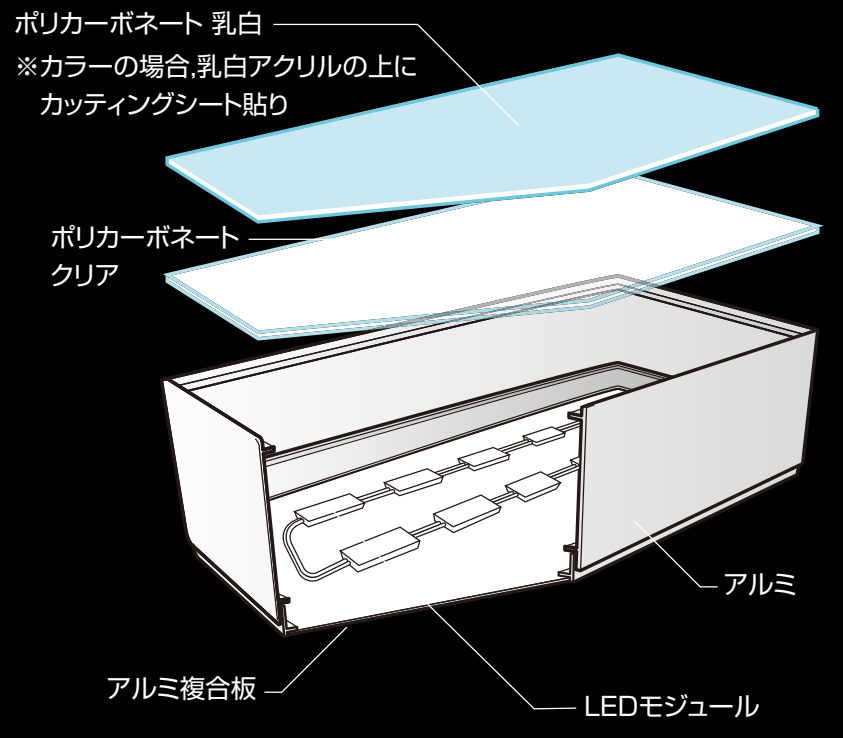



＊ 設計価格　上記"D"の文字を製作した場合

H200	H400	H600
¥38,000	¥54,000	¥78,000

※上記の写真のデザインを基準にした価格です。
※書体により価格は変動しますので詳しくはご相談ください。
※価格にはDC電源、梱包、取付費用は含みません。

＊ 設計価格

これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

ご注意

●文字やロゴのデザインにより、価格は異なります。●書体やロゴの形状によっては製作できない場合があります。●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格にはDC電源、梱包、取付費用は含みません。

CONTRACT & SIGN

De-Module

［ ディーモジュール ］

省電力・長寿命の
次世代LEDサインシステム
オーダーメードできます

100V 3球タイプ

12V 3球タイプ

12V 2球タイプ

De-Module

省電力、長寿命のLEDモジュール『De-Module』は、2球、3球タイプから選べます。繊細なディスプレイからダイナミックな大型サインなどの光源としてニーズに対応した使用が可能です。

長寿命 50,000時間
UV0 非放出
防水対応
AC100V

100V 3球タイプ

白 **HAD-W01W** コード:61321200　10個
白 **HAD-W02W** コード:61322900　50個

De-Module 100V 3球タイプ

＊ 設計価格　¥ 9,000　10個
¥45,000　50個

LED0.8W
W69×D10×H20mm
プラスチック　エポキシ樹脂　約8g

※当社の電圧降下基準にもとづき最大直列連結数は300個までと定めています。
※ドライコーンでの接続は不可

白	HAD-W01W(10個) HAD-W02W(50個)	入力電圧 AC100V	照射角 120°	消費電力 0.8W	光束 55lm	色温度 5500K	ピッチ 158mm	IP 68

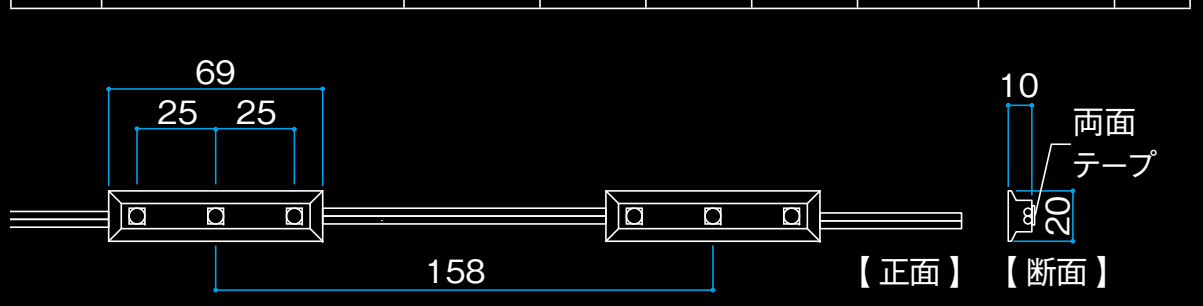

長寿命 50,000時間
UV0 非放出
防水対応
12V 要トランス

12V 3球タイプ

白 **HAD-W03W** コード:61323600　10個
白 **HAD-W04W** コード:61324300　50個
電球色 **HAD-D03W** コード:61316800　10個
電球色 **HAD-D04W** コード:61317500　50個

De-Module 12V 3球タイプ

＊ 設計価格　¥ 3,800　10球
¥19,000　50球

LED0.72W
W68×D7.5×H16mm
プラスチック　エポキシ樹脂　約8g

※本商品にはDC12Vトランスが必要です。
※当社の電圧降下基準にもとづき最大直列連結数は39個までと定めています。
最大連結数を超える場合は、複数に系統分けを行い接続してください。

白	HAD-W03W(10個) HAD-W04W(50個)	入力電圧 DC12V	照射角 120°	消費電力 0.72W	光束 55lm	色温度 6000K	ピッチ 158mm	IP 68
電球色	HAD-D03W(10個) HAD-D04W(50個)	入力電圧 DC12V	照射角 120°	消費電力 0.72W	光束 35lm	色温度 3000K	ピッチ 158mm	IP 68

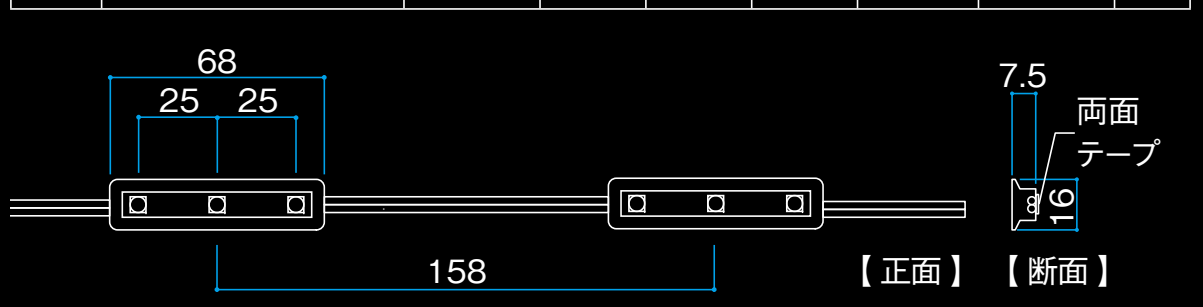

長寿命 50,000時間
UV0 非放出
防水対応
12V 要トランス

12V 2球タイプ

白 **HAD-W05W** コード:61325000　10個
白 **HAD-W06W** コード:61326700　50個
電球色 **HAD-D05W** コード:61318200　10個
電球色 **HAD-D06W** コード:61319900　50個

De-Module 12V 2球タイプ

＊ 設計価格　¥ 3,000　10個
¥15,000　50個

LED0.72W
W41×D7.5×H12mm
プラスチック　エポキシ樹脂　約5.5g

※本商品にはDC12Vトランスが必要です。
※当社の電圧降下基準にもとづき最大直列連結数は39個までと定めています。
最大連結数を超える場合は、複数に系統分けを行い接続してください。

白	HAD-W05W(10個) HAD-W06W(50個)	入力電圧 DC12V	照射角 120°	消費電力 0.72W	光束 35lm	色温度 6000K	ピッチ 111mm	IP 68
電球色	HAD-D05W(10個) HAD-D06W(50個)	入力電圧 DC12V	照射角 120°	消費電力 0.72W	光束 25lm	色温度 3000K	ピッチ 111mm	IP 68



＊ 設計価格

これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

ご注意

●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格にはDC電源、梱包、取付費用は含みません。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

De-sign®
[ディーサイン]

**光るサインや
メモリアルプレートとして
オーダーメードできます**

LEDカラーバリエーション
カラー別注はお好みの2色を組み合わせて製作可能です

白　電球色　黄　オレンジ　赤　緑　エメラルド　青

サイズ別注が可能
メタルタイプは現場に合わせたサイズ別注が可能

デザインデータをご用意ください
会社のロゴやオリジナルデザインなど、データをご用意いただければ、
思い通りのサインが製作可能です

METAL
[メタル 100Vタイプ]

受注生産　納期：ご注文日より約2週間

ステンレス ヘアライン

書体：京円&京円

DSH-07　コード：42981300
¥50,000

真 鍮

書体：流隷体&流隷体

DBR-07　コード：42915800
¥55,000

ステンレス 鏡面

書体：魏碑体&Century

DSK-07　コード：42985100
¥50,000

銅 板

書体：京円&行書

DCP-07　コード：42933200
¥62,000

薄さわずか11.5mmの美しい発光面
名前をくり抜いたプレートの下の導光板が
LEDにより美しく面発光します。
LEDならではの薄さと省エネが特長です



ステンレス ヘアライン　真鍮　ステンレス 鏡面　銅板

4つの素材から選べます
素材はステンレス2種類（ヘアライン、鏡面）、
真鍮、銅板の4種類から選べます

GLASS Sign
[ガラスサイン 100Vタイプ]

受注生産　納期：ご注文日より約2週間

ガラスブルー



書体：金文体

DREG-11　コード：42961500
¥69,000

ガラスクリア

書体：明朝&Arial

DREG-01　コード：42956100
¥69,000

ガラスブラウン

書体：楷書&Batang

DREG-21　コード：42971400
¥69,000

リサイクルガラスを使用
年間億単位で廃棄、埋め立て処理されている蛍光管や空ビン。
それらを資源としてリサイクルし、作られたガラスサインです。
リサイクルガラス特有の気泡にLEDの光が加わることでサイン
に立体感が生まれ、美しく輝きます

WROUGHT IRON ART
[ロートアイアンアート 100Vタイプ]

受注生産　納期：ご注文日より約2週間

タイプ1

書体：Batang

DIRD-11　コード：42944800
¥59,000

タイプ2

書体：Monotype Corsiva

DIRD-21　コード：42947900
¥69,000

タイプ3

書体：Monotype Corsiva

DIRD-31　コード：42951600
¥81,000

丹念に打ち鍛えられた鉄を使用
ロートアイアンシリーズ（アート、プレート）は鉄をウォーターカッターで切り抜いた後、職人により丹念に打ち鍛え
られています。味のある質感が人気で、手作業により仕上げるので、一品物のサインができあがります。
職人による鉄の表情と、光の演出を同時にお楽しみください。ロートアイアン アートは、施工した壁面を照らすこと
で文字が浮かび上がります。職人による手作業のため、サイズ、鉄の表情に個体差が生じますが、ご了承ください

WROUGHT IRON PLATE
[ロートアイアンプレート 100Vタイプ]

受注生産　納期：ご注文日より約2週間

全面たたき（タイプ1）

書体：行書

DIRP-01　コード：42954700
¥59,000

枠たたき（タイプ2）

書体：楷書&Century

DIRP-03　コード：42907300
¥59,000

2種類の仕上がりから選べます
全面たたき（タイプ1）、枠たたき（タイプ2）、2種類の仕上がり
があります。写真は枠たたきです

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

EXTERIOR LIGHT

LED 100V Light Lineup

LED 100V ライト　ラインアップ

	ポールライト				
				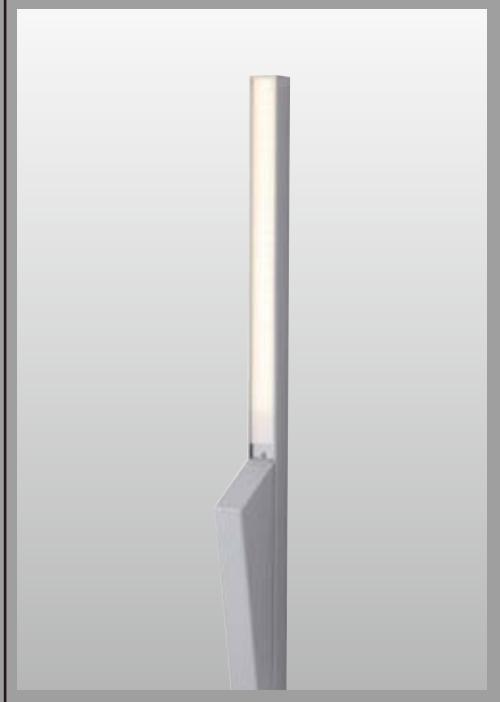	
品番	HFD-D05SA	HFD-L08BA	HFD-D04P	HFD-020S	HFD-018S
掲載ページ	P.081	P.083	P.084	P.085	P.086

	ウォールライト		スポットライト		
品番	HFB-004S	HFE-W07S	HFE-D11S	HFE-D05S	HFE-D03S
掲載ページ	P.085	P.089	P.088	P.088	P.089

	グランドライト				
品番	HFF-003W	HFF-002W	HFF-001W	HFF-W03S	HFF-W02S
掲載ページ	P.090	P.090	P.090	P.091	P.091

SIMPLE LED POLE LIGHT (E-17)

[シンプルLEDポールライト　E-17　]

電球色 **HFD-D05SA** コード：61874300

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4W	¥21	62.3lm/W

シンプルLEDポールライト 11型　ECO
人感センサー付
¥42,000

LED球4W（E-17）
φ80×H754mm　ポール径φ76
ステンレス ヘアライン　アルミダイキャスト
乳白ガラス
約2.4kg　人感センサー付　固定用パイプ2本付

センサー検知エリア（約2.9m/約120°）
※人を検知している間のみ点灯します



色温度 3000K
全光束 249lm

電球色 **HFD-L01SA** コード：61875000

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4W	¥21	62.3lm/W

シンプルLEDポールライト 11型　ECO
¥30,000

LED球4W（E-17）
φ80×H754mm　ポール径φ76
ステンレス ヘアライン　アルミダイキャスト
乳白ガラス
約2.3kg
固定用パイプ2本付



色温度 3000K
全光束 249lm

電球色 **HFD-L02SA** コード：61876700

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4W	¥21	62.3lm/W

シンプルLEDポールライト 12型　ECO
¥27,000

LED球4W（E-17）
φ80×H604mm　ポール径φ76
ステンレス ヘアライン　アルミダイキャスト
乳白ガラス
約1.8kg
固定用パイプ2本付



色温度 3000K
全光束 249lm

電球色 **HFD-L03SA** コード：61877400

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4W	¥21	62.3lm/W

シンプルLEDポールライト 13型　ECO
¥25,000

LED球4W（E-17）
φ80×H304mm　ポール径φ76
ステンレス ヘアライン　アルミダイキャスト
乳白ガラス
約1.2kg
固定用パイプ2本付



色温度 3000K
全光束 249lm

電球色 **HFD-L1MSA** コード：61902300　ステンレス
電球色 **HFD-L1MBA** コード：61885900　ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4W	¥21	60.3lm/W

シンプルLEDミニポールライト　ECO
¥23,000

LED球4W（E-17）
φ140×H306mm　ポール径φ76
ステンレス ヘアライン　アルミダイキャスト
ステンレス ブラック塗装
乳白ガラス
約1kg　コード長：6m（プラグ付）
※アンカープレート2型使用可能（別売）



色温度 3000K
全光束 241lm

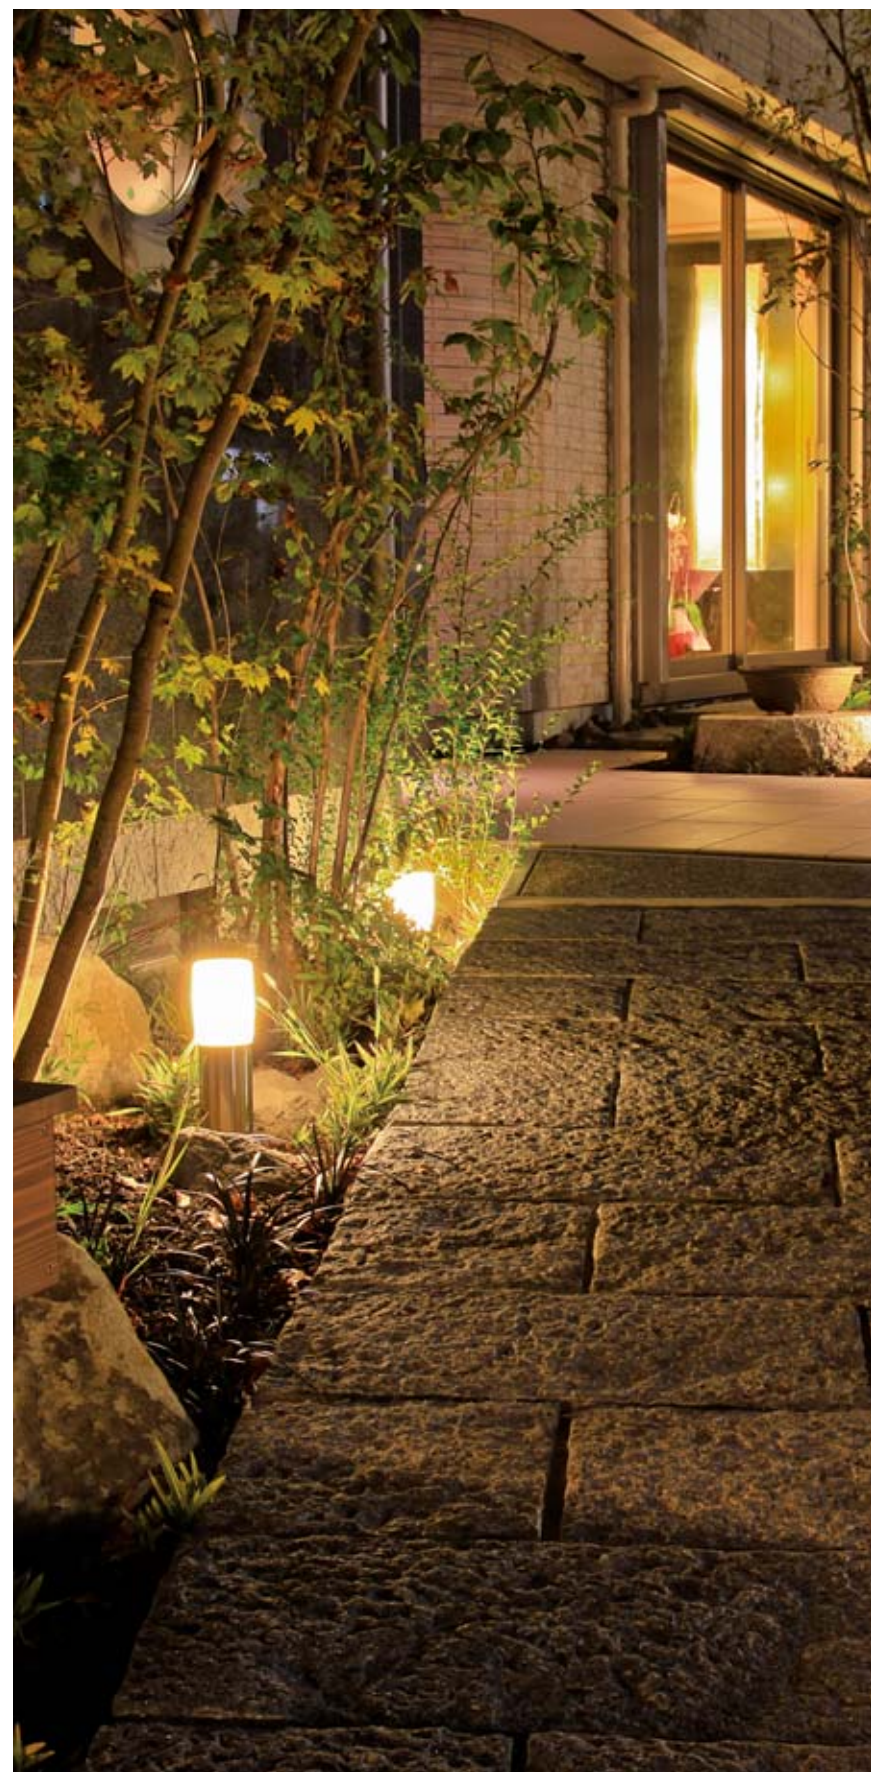

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

SIMPLE LED POLE LIGHT (E-26)

［ シンプルLEDポールライト　E-26　］

選べる明るさ、E-26タイプ
標準には4Wを使用しており
お好みの明るさを選ぶことができます

明るさを選べるポールライト(E-26) ※シンプルLEDポールライト6型の場合

標準仕様の明るさ(器具光束)は従来のポールライト、一般的なポールライトと同等ですが、
内部電球との組み合わせにより、より明るく広く照らすことが可能です。

電球色 **HFD-L1SSA** コード：61864400

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4W	¥21	68.8lm/W

シンプルLEDポールライト 5型 照度センサー付 ECO
¥40,000
LED球4W(E-26)
φ102×H1004mm　ポール径φ102
ステンレス ヘアライン
乳白ガラス
約4.2kg
固定用パイプ2本付



色温度 3000K
全光束 275lm

4W	5.3W	8W

電球色 **HFD-L2SSA** コード：61854500

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4W	¥21	68.8lm/W

シンプルLEDポールライト 6型 照度センサー付 ECO
¥34,000
LED球4W(E-26)
φ102×H604mm　ポール径φ102
ステンレス ヘアライン
乳白ガラス
約3.2kg
固定用パイプ2本付



色温度 3000K
全光束 275lm

4W	5.3W	8W

電球色 **HFD-L04SA** コード：61857600 ステンレス
電球色 **HFD-L04BA** コード：61861300 ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4W	¥21	68.8lm/W

シンプルLEDポールライト 5型 ECO
¥34,000
LED球4W(E-26)
φ102×H1004mm　ポール径φ102
ステンレス ヘアライン　ステンレス ブラック塗装
乳白ガラス
約4.2kg
固定用パイプ2本付



色温度 3000K
全光束 275lm

4W	5.3W	8W

電球色 **HFD-L05SA** コード：61847700 ステンレス
電球色 **HFD-L05BA** コード：61851400 ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4W	¥21	68.8lm/W

シンプルLEDポールライト 6型 ECO
¥30,000
LED球4W(E-26)
φ102×H604mm　ポール径φ102
ステンレス ヘアライン　ステンレス ブラック塗装
乳白ガラス
約3.2kg
固定用パイプ2本付



色温度 3000K
全光束 275lm

4W	5.3W	8W

電球色 **HFD-L06SA** コード：61882800 ステンレス
電球色 **HFD-L06BA** コード：61878100 ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4W	¥21	46lm/W

シンプルLEDポールライト 7型 ECO
¥25,000
LED球4W(E-26)
φ102×H304mm　ポール径φ102
ステンレス ヘアライン　ステンレス ブラック塗装
乳白ガラス
約2kg　固定用パイプ2本付



色温度 3000K
全光束 290lm

4W	5.3W	8W

電球色 **HFD-L08BA** コード：61867500

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4W	¥21	50lm/W

シンプルLEDポールライト 1型 ECO
¥38,000
LED球4W(E-26)
φ128×H987mm　ポール径φ100
アルミ ブラック塗装
乳白ガラス
約2.5kg
固定用パイプ2本付



色温度 3000K
全光束 200lm

4W	5.3W	8W

電球色 **HFD-L10BA** コード：61871200

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4W	¥21	70.3lm/W

シンプルLEDポールライト 3型 ECO
¥34,000
LED球4W(E-26)
φ107×H973mm　ポール径φ100
アルミ ブラック塗装
乳白ガラス
約2.2kg
固定用パイプ2本付



色温度 3000K
全光束 281lm

4W	5.3W	8W

明るさ13%UPの5.3W球、明るさ50%UPの8W球もご用意しています

品名		LED色	コード	品　番	価　格
シンプルLEDポールライト 5型 ステンレス　照度センサー付	5.3W球	電球色	61865100	HFD-L1SSB	¥41,000
	8W球	電球色	61866800	HFD-L1SSC	¥43,000
シンプルLEDポールライト 5型 ステンレス	5.3W球	電球色	61858300	HFD-L04SB	¥35,000
	8W球	電球色	61859000	HFD-L04SC	¥37,000
シンプルLEDポールライト 5型 ブラック	5.3W球	電球色	61862000	HFD-L04BB	¥35,000
	8W球	電球色	61863700	HFD-L04BC	¥37,000
シンプルLEDポールライト 6型 ステンレス　照度センサー付	5.3W球	電球色	61855200	HFD-L2SSB	¥35,000
	8W球	電球色	61856900	HFD-L2SSC	¥37,000
シンプルLEDポールライト 6型 ステンレス	5.3W球	電球色	61848400	HFD-L05SB	¥31,000
	8W球	電球色	61849100	HFD-L05SC	¥33,000
シンプルLEDポールライト 6型 ブラック	5.3W球	電球色	61852100	HFD-L05BB	¥31,000
	8W球	電球色	61853800	HFD-L05BC	¥33,000
シンプルLEDポールライト 7型 ステンレス	5.3W球	電球色	61883500	HFD-L06SB	¥26,000
	8W球	電球色	61884200	HFD-L06SC	¥28,000
シンプルLEDポールライト 7型 ブラック	5.3W球	電球色	61879800	HFD-L06BB	¥26,000
	8W球	電球色	61881100	HFD-L06BC	¥28,000
シンプルLEDポールライト 1型 ブラック	5.3W球	電球色	61868200	HFD-L08BB	¥39,000
	8W球	電球色	61869900	HFD-L08BC	¥41,000
シンプルLEDポールライト 3型 ブラック	5.3W球	電球色	61872900	HFD-L10BB	¥35,000
	8W球	電球色	61873600	HFD-L10BC	¥37,000

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

STYLE POLE LIGHT
[スタイルポールライト]

タカショーのロングセラー「エバーアートウッド」から、待望のポールライト誕生。アートウッドとの組み合わせや、本物のような質感をお楽しみください。

LED交換可　250mm

電球色	**HFD-D04P**	コード：61832300	ダークパイン
電球色	**HFD-D04B**	コード：61829300	ブラウンエボニー
電球色	**HFD-D04E**	コード：61831600	ブラックエボニー

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4.5W	¥24	52.8lm/W

アートウッド ポールライト 3型　ECO
¥34,000

LED4.5Wモジュール
W70×D70×H750mm
アルミ
プレスガラス
約2.0kg
固定用パイプ1本、六角レンチ付



色温度 2900K
全光束 238lm

LED交換可　250mm

電球色	**HFD-D03P**	コード：61828600	ダークパイン
電球色	**HFD-D03B**	コード：61826200	ブラウンエボニー
電球色	**HFD-D03E**	コード：61827900	ブラックエボニー

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4.5W	¥24	52.8lm/W

アートウッド ポールライト 4型　ECO
¥32,000

LED4.5Wモジュール
W70×D70×H450mm
アルミ
プレスガラス
約1.6kg
固定用パイプ1本、六角レンチ付



色温度 2900K
全光束 238lm

LED交換可　250mm

白	**HFD-W01S**	コード：61206200	シルバー
白	**HFD-W01G**	コード：61204800	グレイッシュゴールド
白	**HFD-W01K**	コード：61205500	ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4.5W	¥24	52.7lm/W

電球色	**HFD-D01S**	コード：61187400	シルバー
電球色	**HFD-D01G**	コード：61185000	グレイッシュゴールド
電球色	**HFD-D01K**	コード：61186700	ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4.5W	¥24	46.1lm/W

スタイルポールライト 8型　ECO
¥28,000

LED4.5Wモジュール　φ65×H600mm　ポール径φ65
アルミ　プレスガラス　約1.4kg　固定用パイプ1本　六角レンチ付



色温度 6100K
全光束 237lm



色温度 2900K
全光束 208lm

LED交換可　173mm

白	**HFD-W02S**	コード：61209300	シルバー
白	**HFD-W02G**	コード：61207900	グレイッシュゴールド
白	**HFD-W02K**	コード：61208600	ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4.5W	¥24	52.7lm/W

電球色	**HFD-D02S**	コード：61191100	シルバー
電球色	**HFD-D02G**	コード：61188100	グレイッシュゴールド
電球色	**HFD-D02K**	コード：61189800	ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4.5W	¥24	46.1lm/W

スタイルミニポールライト 1型　ECO
¥28,000

LED4.5Wモジュール　φ65×H300mm　ポール径φ65
アルミ　プレスガラス　約0.9kg　コード長：5m　六角レンチ付



色温度 6100K
全光束 237lm



色温度 2900K
全光束 208lm

LED交換可　250mm

電球色	**HFD-020S**	コード：46352700	シルバー
電球色	**HFD-020B**	コード：46351000	ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 9.8W	¥52	52.2lm/W

スタイルポールライト 3型　ECO
¥44,000

LED9.8Wモジュール
W34×D85×H734mm
アルミ　シルバー塗装　アルミ　ブラック塗装
乳白アクリル
約1.5kg
速結ソケット付
固定用パイプ1本付



色温度 3000K
全光束 512lm

LED交換可　250mm

電球色	**HFD-D04S**	コード：61197300	シルバー
電球色	**HFD-D04G**	コード：61195900	グレイッシュゴールド
電球色	**HFD-D04K**	コード：61196600	ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4.5W	¥24	52.8lm/W

スタイルポールライト 9型　ECO
¥30,000

LED4.5Wモジュール　W70×D70×H750mm
アルミ　プレスガラス　約2.0kg　固定用パイプ1本、六角レンチ付



色温度 2900K
全光束 238lm

LED交換可　250mm

電球色	**HFD-D03S**	コード：61194200	シルバー
電球色	**HFD-D03G**	コード：61192800	グレイッシュゴールド
電球色	**HFD-D03K**	コード：61193500	ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4.5W	¥24	52.8lm/W

スタイルポールライト 10型　ECO
¥28,000

LED4.5Wモジュール　W70×D70×H450mm
アルミ　プレスガラス　約1.6kg　固定用パイプ1本、六角レンチ付



色温度 2900K
全光束 238lm

LED交換可

電球色	**HFB-004S**	コード：46342800	シルバー
電球色	**HFB-004B**	コード：46341100	ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 9.8W	¥52	52.8lm/W

スタイルウォールライト 1型　ECO
¥38,000

LED9.8Wモジュール
W34×D95×H583mm
アルミ シルバー塗装　アルミ ブラック塗装
乳白アクリル
約1kg
※縦向き、横向き取付可能

色温度 3000K
全光束 512lm



エクステリアライト

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

STYLE POLE LIGHT
[スタイルポールライト]

LED 交換可
人感センサー
300mm

電球色 **HFD-D06S** コード : 61201700 シルバー
電球色 **HFD-D06K** コード : 61199700 ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4.5W	¥24	39.4lm/W

スタイルポールライト 6型 人感センサー付
ECO

¥38,000

LED4.5Wモジュール φ83×H750mm ポール径φ75
アルミ シルバー塗装 アルミ ブラック塗装 ポリカーボネート
約1.4kg 人感センサー付 固定用パイプ2本付



色温度 2900K
全光束 177lm

※人を検知している間のみ点灯します。
センサー検知エリア（約3m/約120°）

LED 交換可
300mm

電球色 **HFD-L14S** コード : 46358900 シルバー
電球色 **HFD-L14B** コード : 46357200 ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4.5W	¥24	39.4lm/W

スタイルポールライト 6型
ECO

¥28,000

LED4.5Wモジュール φ83×H750mm ポール径φ75
アルミ シルバー塗装 アルミ ブラック塗装 ポリカーボネート
約1.33kg 固定用パイプ2本付



色温度 2900K
全光束 177lm

LED 交換可
人感センサー
300mm

電球色 **HFD-L15S** コード : 46361900 シルバー
電球色 **HFD-L15B** コード : 46359600 ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4.5W	¥24	39.4lm/W

スタイルポールライト 7型
ECO

¥26,000

LED4.5Wモジュール φ83×H450mm ポール径φ75
アルミ シルバー塗装 アルミ ブラック塗装 アルミダイキャスト
アルミパイプ ポリカーボネート
約0.95kg 固定用パイプ2本付



色温度 2900K
全光束 177lm

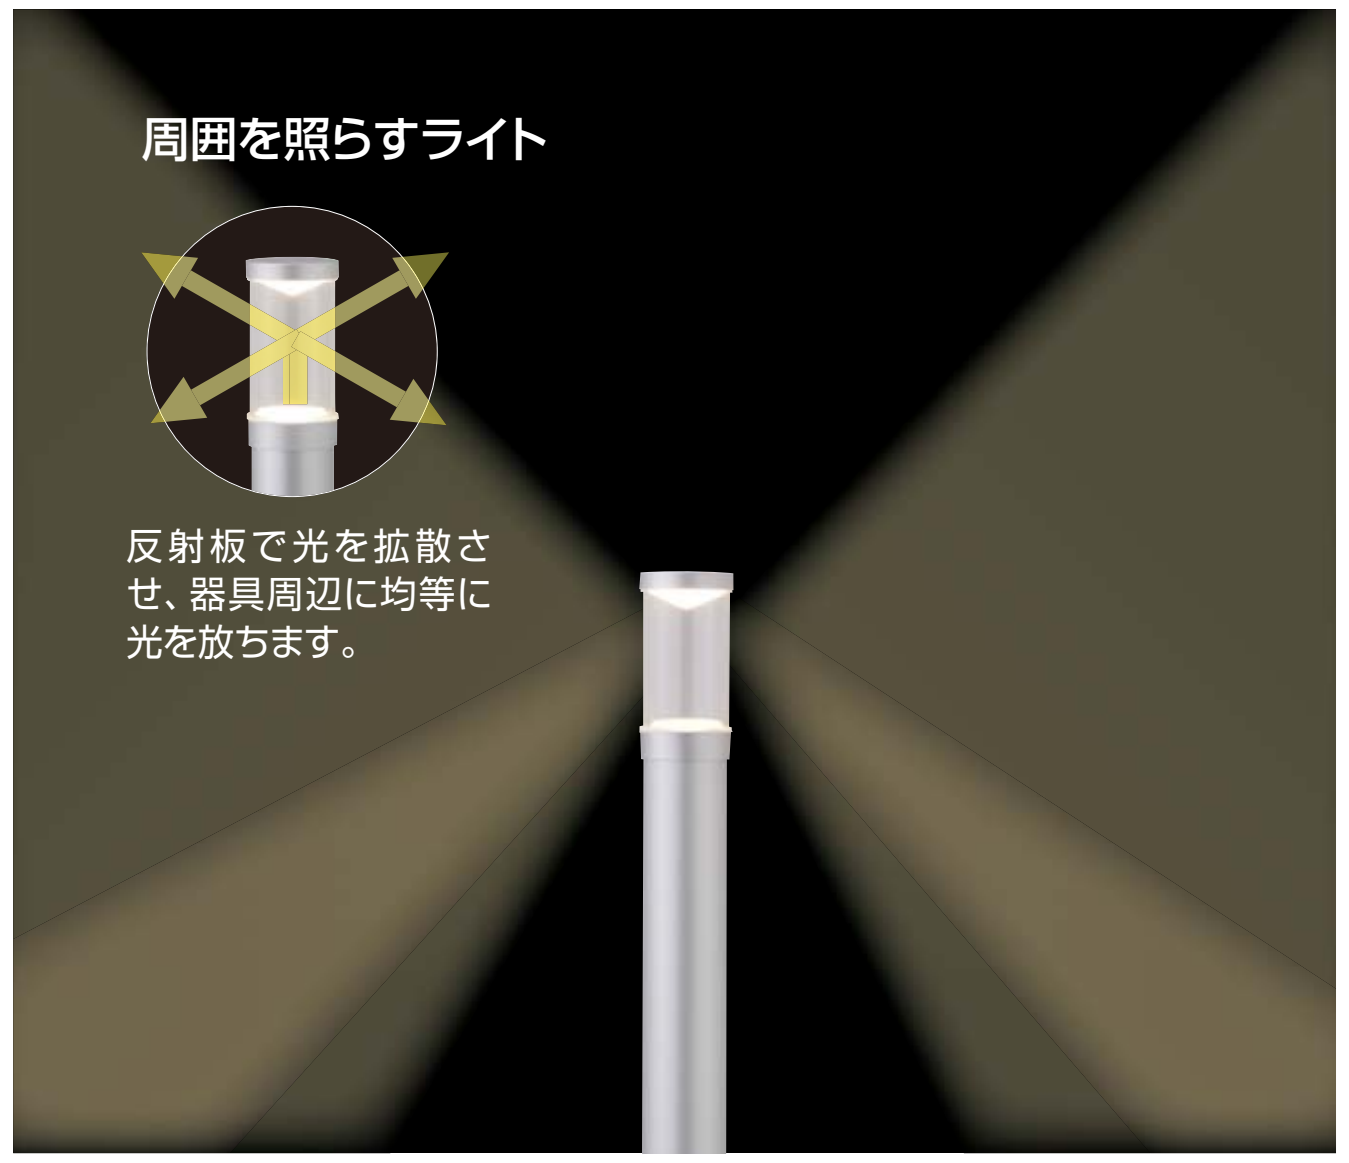

LED 交換可
人感センサー
300mm

電球色 **HFD-D07S** コード : 61203100 シルバー
電球色 **HFD-D07K** コード : 61202400 ブラック

センサー検知エリア
（約3m/約120°）

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4.5W	¥24	32.8lm/W

スタイルポールライト 4型 人感センサー付
ECO

¥38,000

LED4.5Wモジュール φ83×H750mm ポール径φ75
アルミ シルバー塗装 アルミ ブラック塗装 ポリカーボネート
約1.4kg 人感センサー付 固定用パイプ2本付



色温度 2900K
全光束 147lm

※人を検知している間のみ点灯します。
※反射板の角度を水平より25°傾けた場合の照度です

LED 交換可
300mm

電球色 **HFD-L12S** コード : 46354100 シルバー
電球色 **HFD-L12B** コード : 46353400 ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4.5W	¥24	32.8lm/W

スタイルポールライト 4型
ECO

¥28,000

LED4.5Wモジュール φ83×H750mm ポール径φ75
アルミ シルバー塗装 アルミ ブラック塗装 ポリカーボネート
約1.35kg 固定用パイプ2本付



色温度 2900K
全光束 147lm

※反射板の角度を水平より25°傾けた場合の照度です

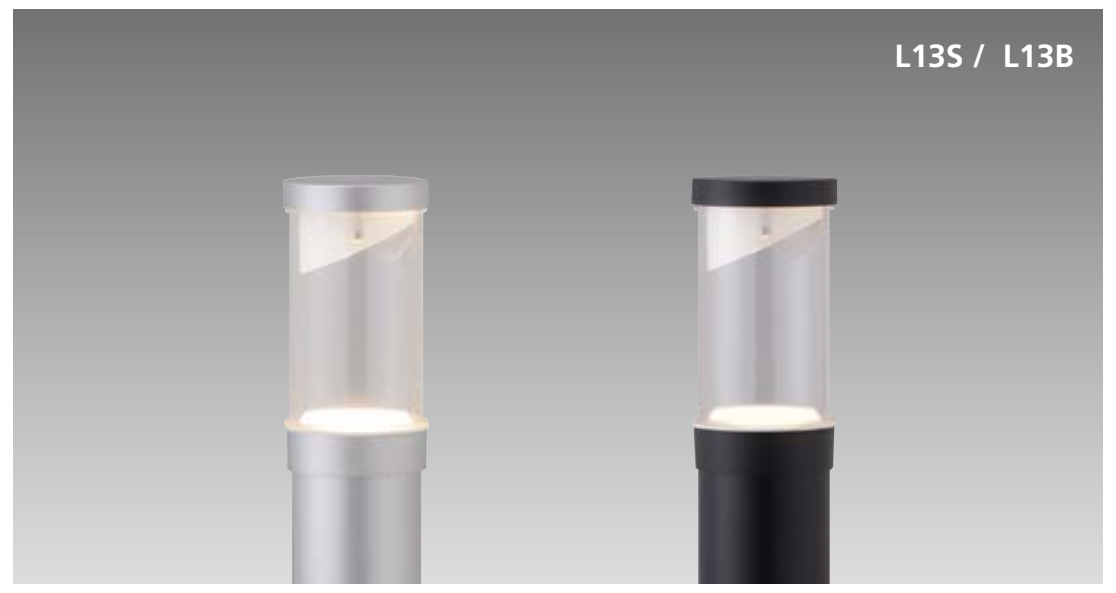

LED 交換可
250mm

電球色 **HFD-L13S** コード : 46356500 シルバー
電球色 **HFD-L13B** コード : 46355800 ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4.5W	¥24	32.8lm/W

スタイルポールライト 5型
ECO

¥26,000

LED4.5Wモジュール φ83×H450mm ポール径φ75
アルミ シルバー塗装 アルミ ブラック塗装 アルミダイキャスト
アルミパイプ アルミダイキャスト
アルミパイプ 約0.98kg 固定用パイプ2本付



色温度 2900K
全光束 147lm

※反射板の角度を水平より25°傾けた場合の照度です

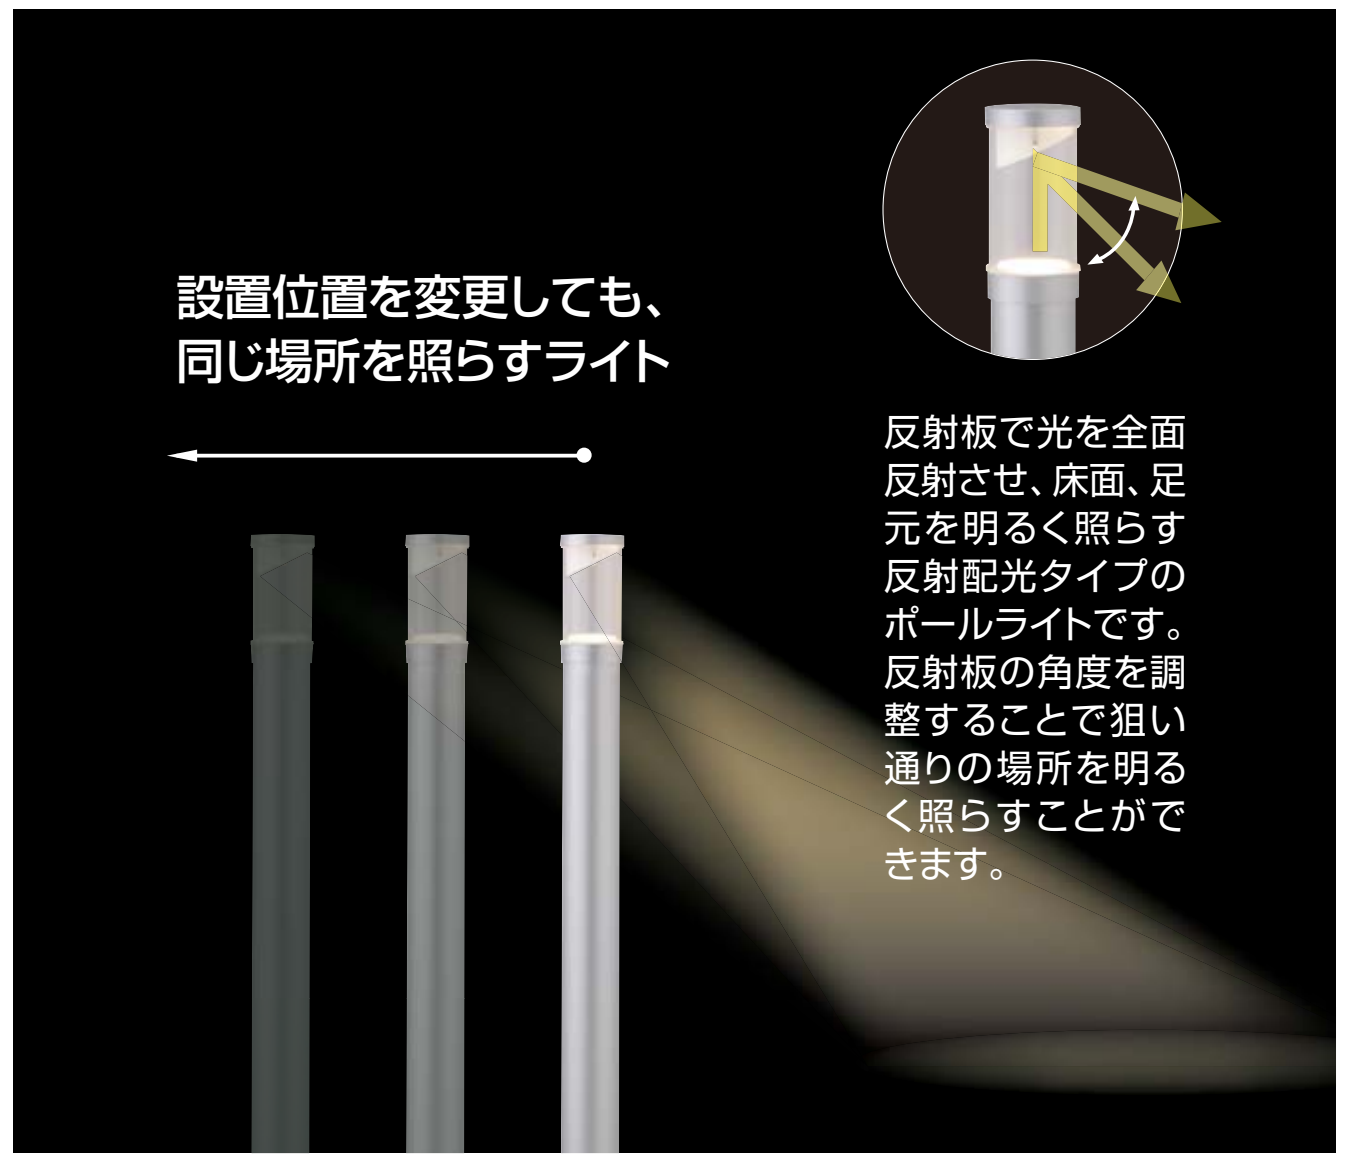

LED球 交換可
250mm

電球色 **HFD-018S** コード : 46347300 シルバー
電球色 **HFD-018B** コード : 46346600 ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 3.2W	¥17	59.6lm/W

スタイルポールライト 1型
ECO

¥35,000

LED球3.2W（E-17） φ78×H500～700mm
ポール径φ65 アルミ シルバー塗装 アルミ ブラック塗装
乳白ガラス 約2.5kg 速結ソケット付 固定用パイプ1本付



色温度 2900K
全光束 191lm

LED球 交換可
250mm

電球色 **HFD-019S** コード : 46349700 シルバー
電球色 **HFD-019B** コード : 46348000 ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 3.2W	¥17	59.6lm/W

スタイルポールライト 2型
ECO

¥30,000

LED球3.2W（E-17） φ78×H300mm
ポール径φ65 アルミ シルバー塗装 アルミ ブラック塗装
乳白ガラス 約2kg 速結ソケット付 固定用パイプ1本付
※高さ調整ができないタイプになります。



色温度 2900K
全光束 191lm

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

SPOT LIGHT
[スポットライト]

LED交換不可 / 170° / 257mm / 15°

白 **HFE-W11S** コード：61791300 シルバー
白 **HFE-W11K** コード：61781400 ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 11W	¥58	53.3lm/W



色温度 6300K 全光束 586lm

電球色 **HFE-D11S** コード：61789000 シルバー
電球色 **HFE-D11K** コード：61778400 ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 11W	¥58	39.0lm/W



色温度 2900K 全光束 429lm

シンプルLEDアップライト 5型 ECO
¥50,000

LED2W（5球） W108×D138×H220（地上高）mm
アルミダイキャスト シルバー塗装 ブラック塗装
ガラス、プラスチック 約1.5kg コード長：約5m 六角レンチ付

LED交換可 / 150° / 170mm / 28°

電球色 **HFE-D06S** コード：61218500 シルバーグレー
電球色 **HFE-D06K** コード：61217800 ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4.5W	¥24	39.5lm/W

スポットライト 1型モジュールタイプ ECO
¥32,000

LED 4.5Wモジュール
W86×D177×H166mm
アルミダイキャスト シルバーグレーサテン塗装 ブラックサテン塗装
シボ入ガラス
約1.2kg コード長：約15m
※延長ポール使用可能（別売）



色温度 2900K 全光束 178lm

LED球交換可 / 150° / 170mm / 27°

電球色 **HFE-D05S** コード：61216100 シルバーグレー
電球色 **HFE-D05K** コード：61215400 ブラック

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 18.8W	¥99	61.2lm/W

シンプルLEDスポットライト 2型 ECO
¥45,000

LED球18.8W（E-26）
W139×D195×H193mm
アルミダイキャスト シルバーグレーサテン塗装 ブラックサテン塗装
約1.5kg コード長：約15m
※延長ポール使用可能（別売）



色温度 2800K 全光束 1151lm

LED交換不可 / 80° / 210mm / 24°

白 **HFE-W01K** コード：61219200

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4.4W	¥31	46.3lm/W



色温度 6300K 全光束 204lm

電球色 **HFE-D01K** コード：61211600

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4.5W	¥31	36.8lm/W



色温度 3000K 全光束 165lm

シンプルLEDアップライト 4型 ECO
¥30,000

LED2W（3球）
W165×D53×H103.5mm
アルミダイキャスト ブラック塗装
ガラス
約1.02kg コード長：約5m

LED交換不可 / 180° / 32°

白 **HOW-301BW** コード：49192600

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 15W	¥80	39.6lm/W



色温度 6300K 全光束 595lm

電球色 **HOW-301BD** コード：49193300

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 14W	¥74	30.3lm/W



色温度 3200K 全光束 424lm

LEDウォール ECO
¥40,000

LED3W（6球） W161×D77×H127mm
アルミ ガラス
約1.3kg コード長：約5m 取付金具付
※生産完了品

延長ポールの使用で積雪にも対応

せっかくのライトも雪に埋もれては台無し。故障の原因にもなりかねません。延長ポールを使用することで積雪や植栽の成長にも対応できます。

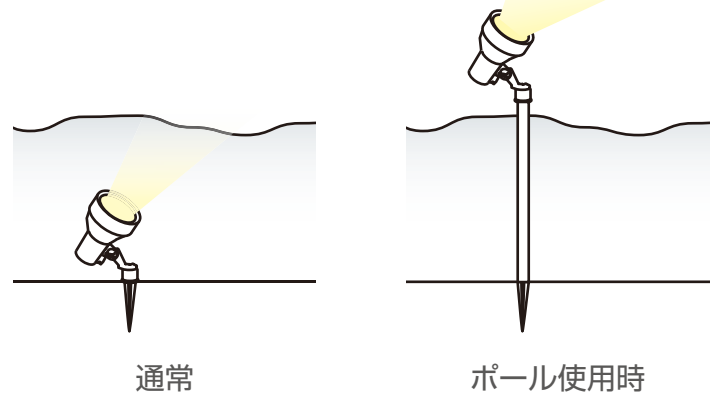

[オプション]

延長ポール
シンプルLEDスポットライト2型に使えます

HFE-008B コード：46369500
延長ポール（H600） **¥8,500**

HFE-007B コード：46368800
延長ポール（H300） **¥7,500**

アルミ ブラック塗装

De-SPOT
[ディースポット]

90度回転するレンズを採用
縦配光、横配光も自在です。

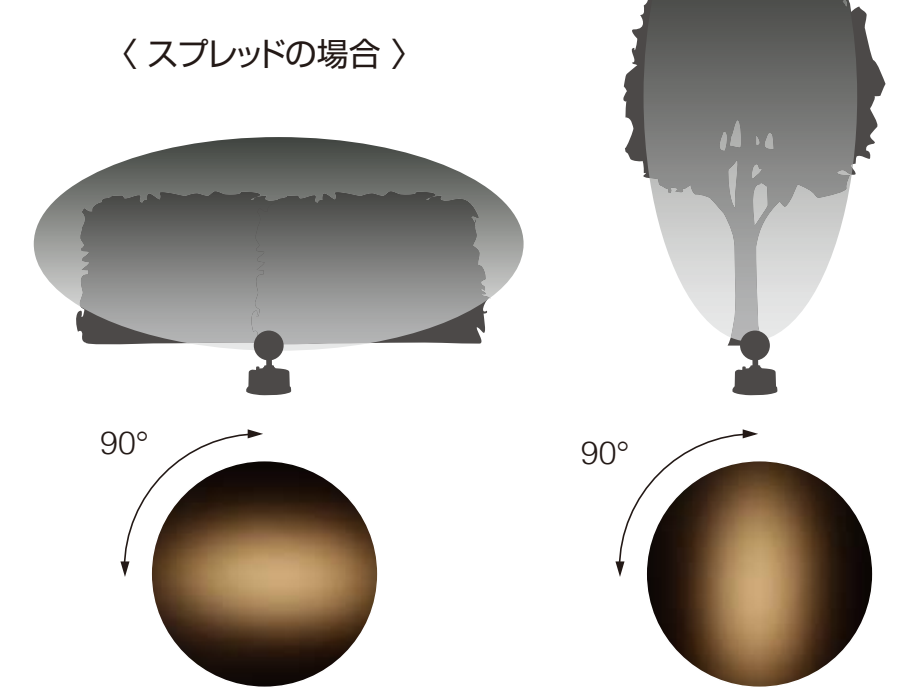

De-SPOT 100V
¥36,000

LED2W（3球）
W104×D104×H154mm
アルミダイキャスト シルバー塗装
ガラス
約0.6kg
※灯部90°可動
※カラーレンズあり（別売）

LED交換不可 / 140° / 360° / 154mm

白 **HFE-W02S** コード：61221500

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.4W	¥39	3.2lm/W

電球色 **HFE-D02S** コード：61212300

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.4W	¥39	2.31lm/W

De-SPOT 100V超狭角タイプ（スパイクタイプ）
※下記壁付タイプの照度分布図をご参照ください。

白 **HFE-W03S** コード：61222200

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.4W	¥39	40.1lm/W

電球色 **HFE-D03S** コード：61213000

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.4W	¥39	w30.6lm/W

De-SPOT 100Vスプレッドタイプ（スパイクタイプ）
※下記壁付タイプの照度分布図をご参照ください。

白 **HFE-W04S** コード：61223900

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.4W	¥39	31.9lm/W

電球色 **HFE-D04S** コード：61214700

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.4W	¥39	25.4lm/W

De-SPOT 100V広角タイプ（スパイクタイプ）
※下記壁付タイプの照度分布図をご参照ください。

De-SPOT 100V（壁付タイプ）
¥36,000

LED2W（3球）
W104×D154×H104mm
アルミダイキャスト シルバー塗装
ガラス
約0.5kg
※灯部90°可動
※カラーレンズあり（別売）

LED交換不可 / 140° / 360°

50 φ65

白 **HFE-D07S** コード：61834700

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.4W	¥39	3.2lm/W

電球色 **HFE-W07S** コード：61837800

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.4W	¥39	2.31lm/W

De-SPOT 100V超狭角タイプ（壁付タイプ）



色温度 5300K 全光束 24lm



色温度 3000K 全光束 17lm

壁面へ垂直に光をあてた配光

白 **HFE-D08S** コード：61835400

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.4W	¥39	40.1lm/W

電球色 **HFE-W08S** コード：61838500

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.4W	¥39	w30.6lm/W

De-SPOT 100Vスプレッドタイプ（壁付タイプ）



色温度 5300K 全光束 297lm



色温度 3000K 全光束 227lm

壁面へ垂直に光をあてた配光

白 **HFE-D09S** コード：61836100

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.4W	¥39	31.9lm/W

電球色 **HFE-W09S** コード：61839200

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.4W	¥39	25.4lm/W

De-SPOT 100V広角タイプ（壁付タイプ）



色温度 5300K 全光束 236lm



色温度 3000K 全光束 188lm

壁面へ垂直に光をあてた配光

[オプション]

カラーレンズ
狭角、スプレッド、広角と光のカラーでさまざまな演出を楽しめます

HEC-004R コード：61168300
De-SPOT用カラーレンズ 赤 **¥3,500**

HEC-004Y コード：61169000
De-SPOT用カラーレンズ 黄 **¥3,500**

HEC-004G コード：61167600
De-SPOT用カラーレンズ 緑 **¥3,500**

HEC-004B コード：61166900
De-SPOT用カラーレンズ 青 **¥3,500**

φ57×H17.5mm 約0.02kg アルミ、ガラス

エクステリアライト

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

GROUND LIGHT

[グランドライト]

昼間とは違う、下からの光で
夜の空間をドラマチックに演出

地中埋込型ライト（グランドライト）の特長

ステンレス製のビス

水没検査を実施

熱くならない

LED 交換不可

19°



シンプルLEDグランドライト スイングは、灯部側面の調整ネジを回し、光源部が可動。配光の微調整ができ、用途も広がります

白 **HFF-W03S** コード：61785200

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4W	¥19	63.5lm/W

電球色 **HFF-D03S** コード：61784500

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4W	¥19	56lm/W

シンプルLED グランドライト スイング　ECO

¥42,000

LED1W（3球）　φ150×H198mm
約1.9kg　ステンレス、アルミダイキャスト、ガラス
コード長：約250mm　角度調整用レンチ付





色温度 6300K
全光束 254lm



色温度 3000K
全光束 224lm

LED 交換不可

14°

白 **HFF-003W** コード：46465400

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.3W	¥39	71.2lm/W

電球色 **HFF-003D** コード：46464700

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 7.3W	¥39	56.9lm/W

シンプルLEDグランドライト 3型　ECO

¥50,000

LED1W（6球）　φ165×H153mm
ステンレス ヘアライン　アルミダイキャスト
ガラス　約1.44kg　コード長：約250mm
※接続部分の止水処理にはスコッチキャスト（別売）をご使用ください
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください





色温度 6300K
全光束 520lm



色温度 3000K
全光束 415lm



LED 交換不可

12°

白 **HFF-002W** コード：46463000

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 4W	¥21	54.2lm/W

電球色 **HFF-002D** コード：46462300

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 3.9W	¥21	44.3lm/W

シンプルLEDグランドライト 2型　ECO

¥30,000

LED1W（3球）　φ108×H153mm
ステンレス ヘアライン　アルミダイキャスト
ガラス　約0.8kg　コード長：約250mm
※接続部分の止水処理にはスコッチキャスト（別売）をご使用ください
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください





色温度 6300K
全光束 217lm



色温度 3000K
全光束 173lm

LED 交換不可

25°

白 **HFF-001W** コード：46461600

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 1.5W	¥8	42.2lm/W

電球色 **HFF-001D** コード：46459300

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 1.6W	¥9	33.4lm/W

シンプルLEDグランドライト 1型　ECO

¥15,000

LED1W（1球）　φ65×H204mm
ステンレス ヘアライン　アルミダイキャスト
ガラス　約0.38kg　コード長：約250mm
※接続部分の止水処理にはスコッチキャスト（別売）をご使用ください
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください



色温度 6300K
全光束 63lm



色温度 3000K
全光束 54lm

15mm厚ガラス仕様

LED 交換不可

25°

白 **HFF-W01S** コード：61228400

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 1.6W	¥8	33.8lm/W

電球色 **HFF-D01S** コード：61226000

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 1.6W	¥8	25.6lm/W

シンプルLEDグランドライト 1型 15mm厚ガラス仕様　ECO

¥18,000

LED1W（1球）　φ65×H204mm
ステンレス ヘアライン　アルミダイキャスト
ガラス　約0.38kg　コード長：約250mm



色温度 6300K
全光束 54lm



色温度 3000K
全光束 41lm

15mm厚ガラス仕様

LED 交換不可

12°

白 **HFF-W02S** コード：61229100

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 3.9W	¥21	41.8lm/W

電球色 **HFF-D02S** コード：61227700

消費電力	電気代	固有エネルギー消費効率
約 3.9W	¥21	31.3lm/W

シンプルLEDグランドライト 2型 15mm厚ガラス仕様　ECO

¥35,000

LED1W（3球）　φ108×H153mm
ステンレス ヘアライン　アルミダイキャスト
ガラス　約0.8kg　コード長：約250mm





色温度 6300K
全光束 163lm



色温度 3000K
全光束 122lm

15mm厚ガラス仕様

- ●乗用車程度の一般車輌通過時の荷重に耐えられる構造となっています。（耐荷重1.5tまで）
- ●徐行を上回る急な速度での製品への乗り上げは破損につながりますのでおやめください。
- ●チェーンを装備したタイヤ、スパイクタイヤでは乗り上げないでください。
- ●製品の上での過度なハンドル切り替え、また製品の上に石などがある場合、ガラスの表面が傷つく原因となりますのでご注意ください。
- ●地面に対して平行に施工してください。
- ●車輌通過の振動により固定ネジが緩んでくる可能性がありますので、定期的に確認して緩みがある場合は締めなおしてください。

[オプション]

スコッチキャスト
結線箇所の防水処理に

HEC-0012 コード：46332900

スコッチキャスト　**¥3,000**

圧着閉端子での接続後、スコッチキャストで保護することにより防水性を高め、地中部の結線でも安心してご使用いただけます。



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

ILLUMINATION

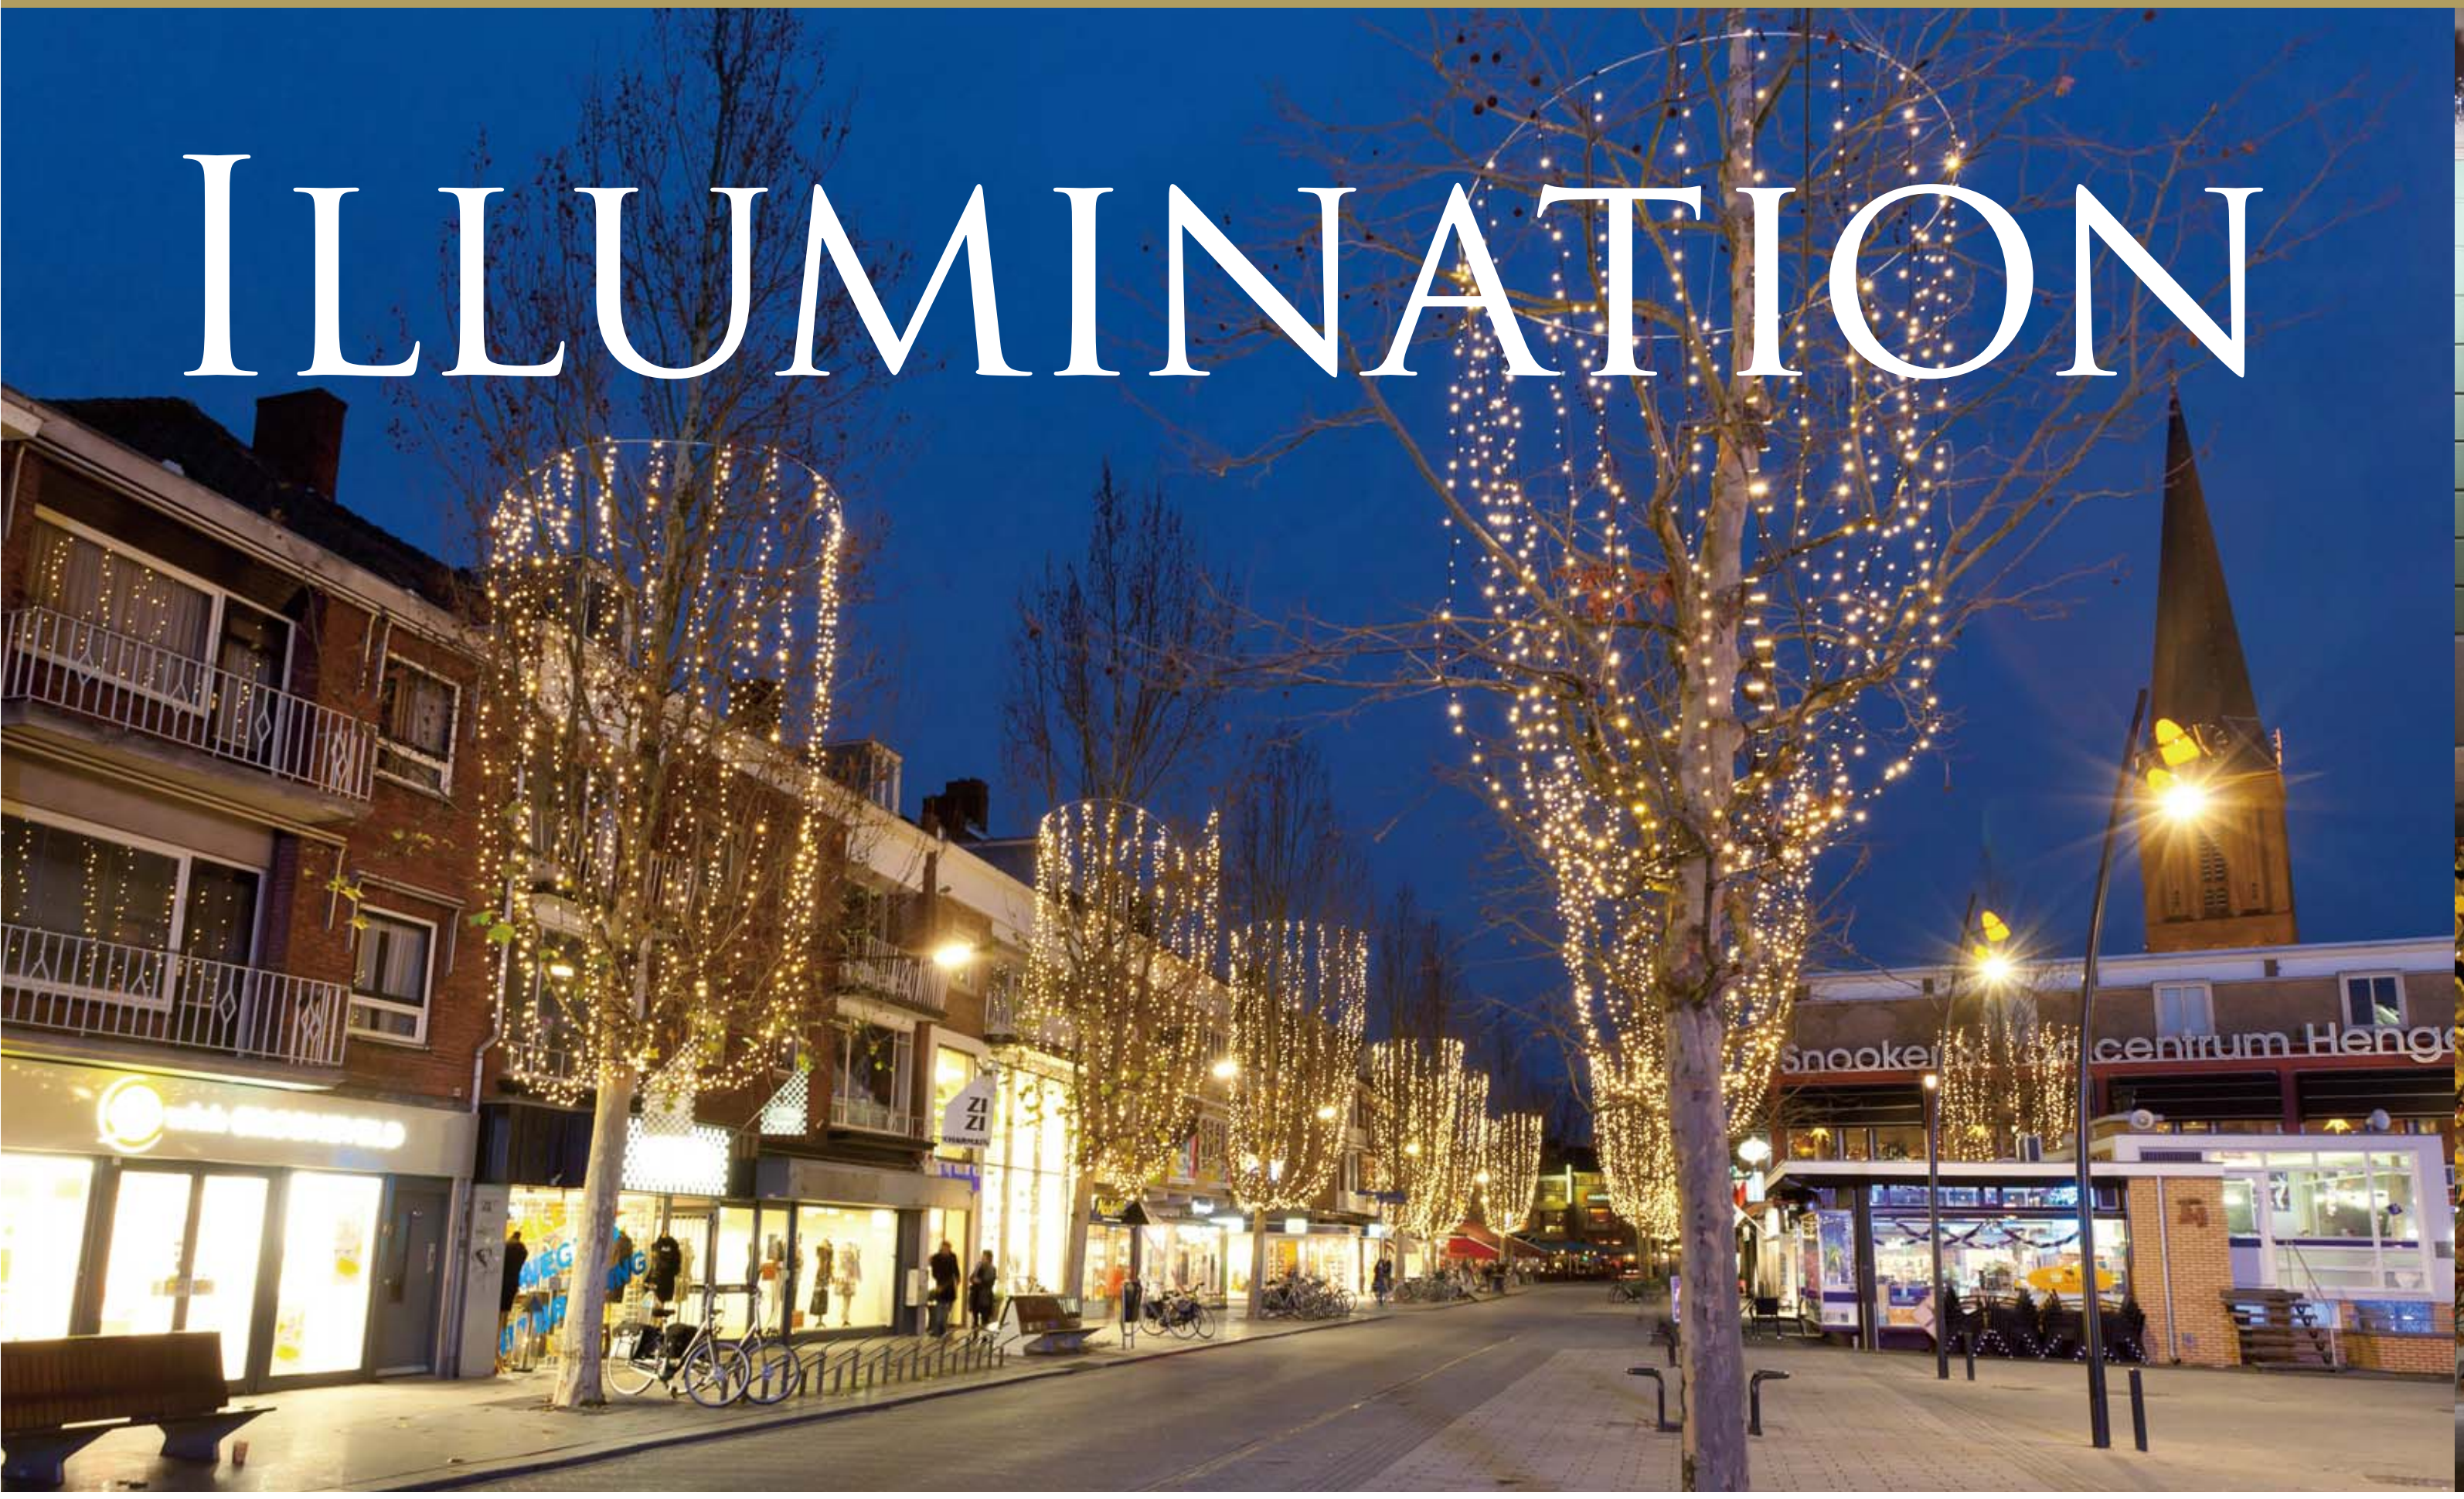

MK Illumination

1996年にオーストリアで創業。
現在23ヵ国に事務所を構え、世界100ヵ国以上に
販売を行い、世界中にイルミネーションを展開している
MK Illumination社。
高いデザイン性、製造技術、インターナショナルな経験、
地域に精通した知識を兼ね備え、扱う人、見る人すべての人
を感動させたいという思いが、優れた製品を生み出し、
世界中で支持されています

さまざまなシーンで。

ホテル・旅館 / 結婚式場

カフェ・レストラン


商業施設・ショッピングモール


公共空間


駅・空港


温浴施設/病院・介護老人ホーム

アミューズメント施設

マンション・集合住宅


一般戸建住宅

PROFESSIONAL LINE

［ プロフェッショナルライン ］

MK Illumination の製品は15年の歴史の中で、世界100ヵ国以上で使用されています。その経験や顧客要望に基づき、改善を重ね、他のイルミネーションとは一線を画するPROFESSIONAL LINEとして世界中のプロのために開発され、採用されています。そこには、常に業界をリードし続けることができる確かな理由があります。

世界のプロが指示する3つの理由。

品質 Quality

世界中のさまざまな環境下で安全に使用できる高い品質

北はノルウェー、南はアフリカまで販売を手がける MK Illumination は、世界中のさまざまな気候に対応するイルミネーションを開発しました。その圧倒的な品質は、あらゆる強度や耐久性の試験結果からも実証されており、高い安全性を誇ります。寒冷地や猛暑地などさまざまな国、地域で採用され続けています。

施工性 Construction

世界中のプロが認める施工性 仕上がりは美しく、簡単でスピーディー

独自の「QuickFix」というコネクターシステムを開発し、特許を取得。ストリングス、モチーフなどさまざまな種類のイルミネーションを一つのシステム(一つのコンセント)で連結できるその施工性は、圧倒的にスピーディーで、施工時間、コストを大幅に削減できます。しかも、コードがかさばることなく、昼間の見た目もスッキリと施工することができます。

光 Lighting

世界中の人々を魅了する 徹底的にこだわった独自開発のLED

イルミネーションに最適な光を追求し、製品の核となる光源をLEDメーカーと共同で開発。その光は見る人すべてを魅了する、他の製品にはない輝きと美しさを実現しました。また、光束維持率も高く、他社の製品に比べて圧倒的な長寿命を誇ります。

QuickFix® SYSTEM
［ クイックフィックス システム ］

施工時間もコストも抑えられる
画期的なイルミネーションシステムです

QFCとは?

10 QFC … クイック フィックス キャパシティ
QuickFix Capacity
クイックフィックスシステムの容量

各アイテムには上記のマークが必ず記載されています。
マーク内の数値はアイテム1つが消費する容量を示しています。

接続方法は?



接続部はコネクター式で
逆接防止、工具不要。簡単に配線できます。

（付属の収縮チューブは使用しなくてもOK
十分な耐候性・防水性があります）

全アイテムがひとつのシステムで連結可能!!

POINT 1 アダプターの連結可能QFC以内で連結

全使用アイテムの合計
210 QFC
まで連結可能

アダプターケーブル 1 QFC + 3分岐 0.5 QFC + 1m延長ケーブル 0.5 QFC + 1m延長ケーブル 0.5 QFC + 3m延長ケーブル 1.5 QFC + 1m延長ケーブル 0.5 QFC + 2分岐 0.5 QFC ×4 + 1m延長ケーブル 0.5 QFC + 2分岐 0.5 QFC +
ストリングスライト100(10本) 10 QFC ×10 + ストリングスライト100(4本) 10 QFC ×4 + ペントール(4個) 4 QFC ×4 + クリスタルツリー(土台付) 12 QFC + アイスドロップ75cm 3.5 QFC + ドレイプライト300 16 QFC + メリディア40cm 8 QFC = 合計使用アイテム **203 QFC**

POINT 2 各ラインの連結可能QFC以内で連結

各ライン使用アイテムの合計
105 QFC
まで連結可能

アダプターケーブル 1 QFC + 3分岐 0.5 QFC + 1m延長ケーブル 0.5 QFC +
ストリングスライト100(10本) 10 QFC ×10 = 合計使用アイテム **102 QFC**

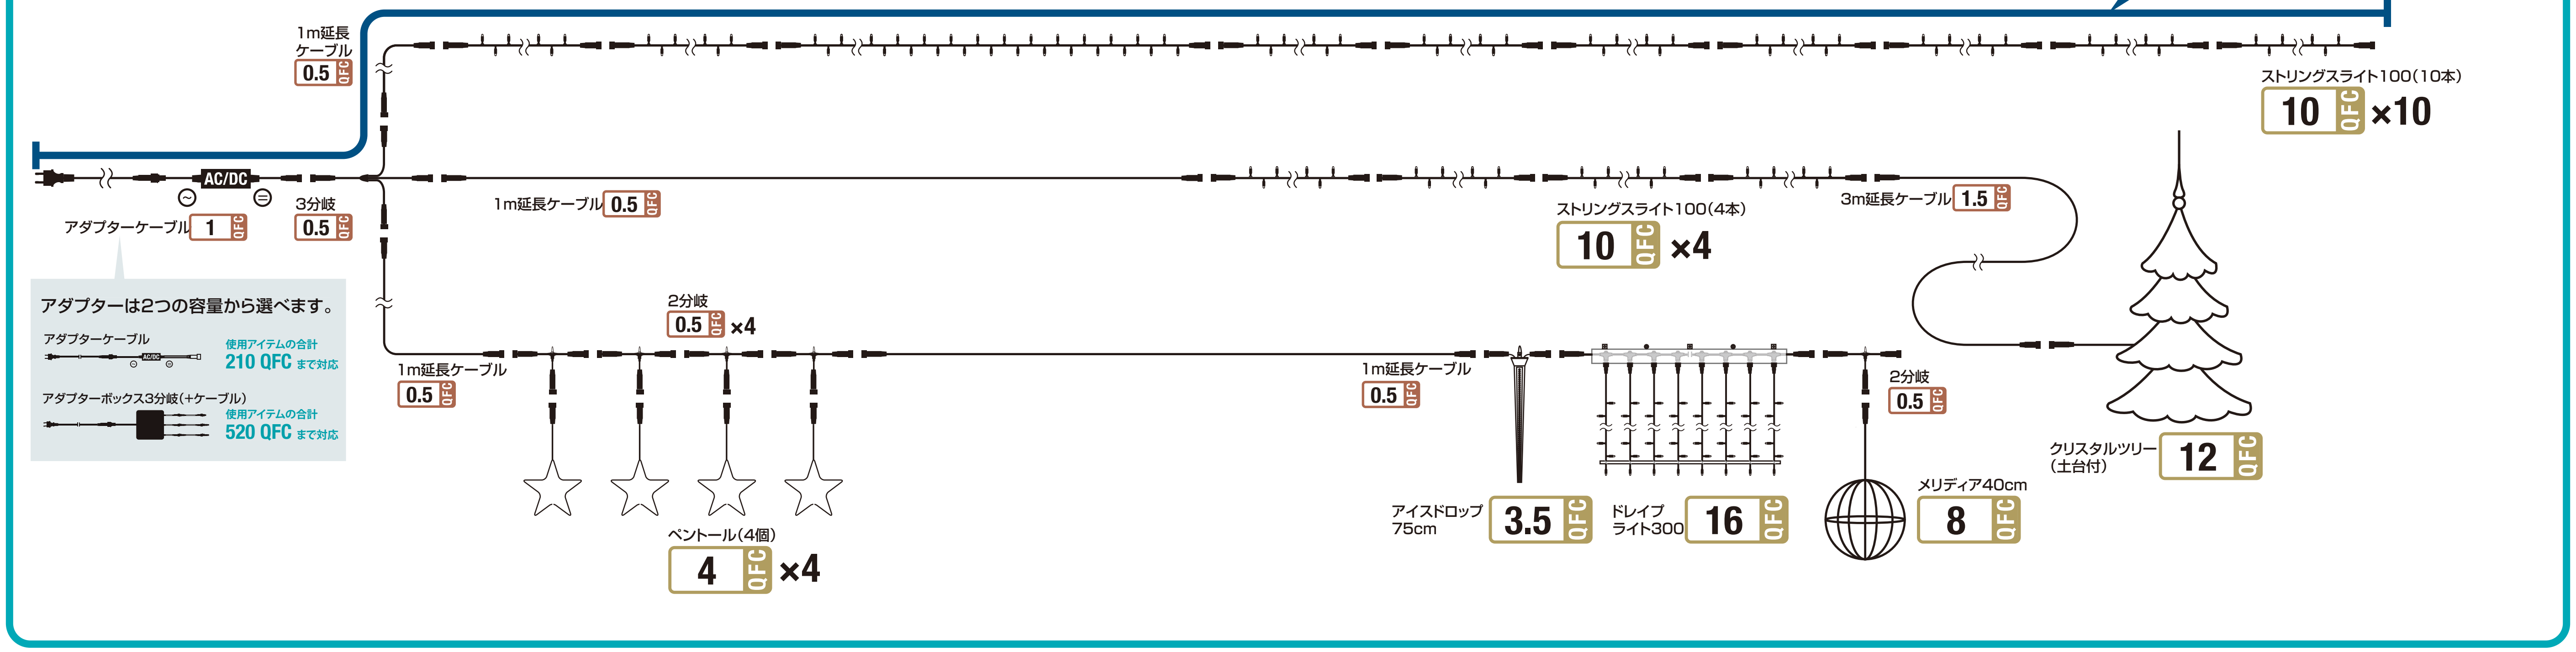

LEDイルミネーション

QuickFix® ACCESSORIES

[クイックフィックス アクセサリー]

必須アイテムのアダプター。分岐、延長ケーブル等アクセサリーを使用することでさまざまなイルミネーションプランを実現します

光の魅力をさらに拡げます。

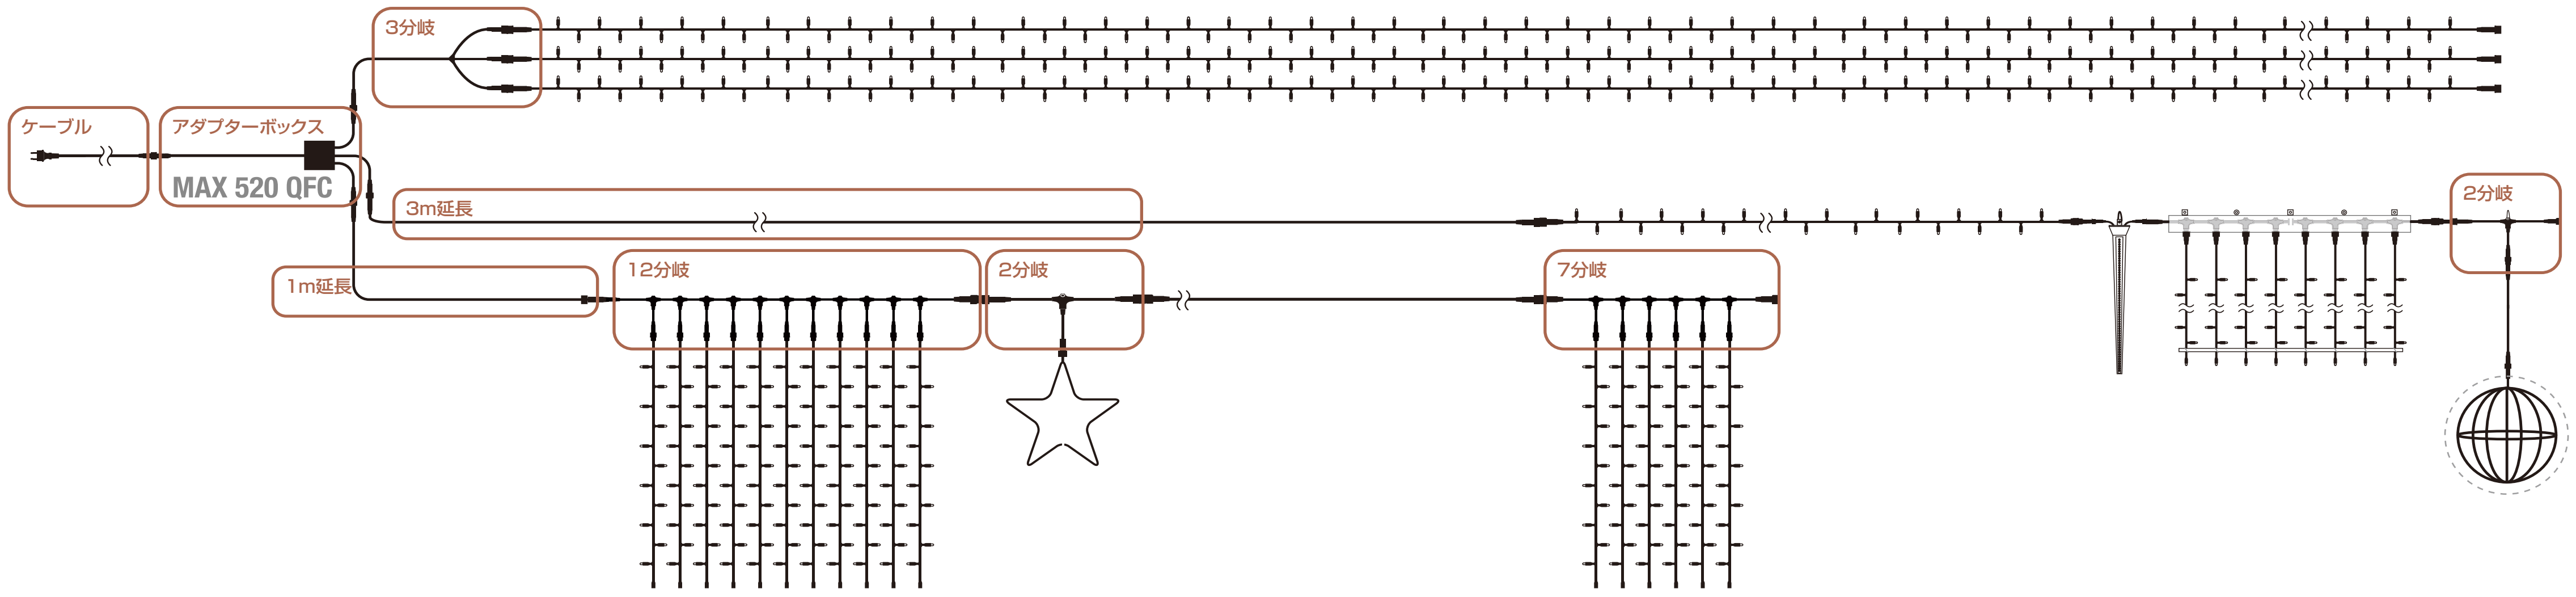

■アダプター

210QFCまで対応。ワンシーンを彩るのに十分な容量です

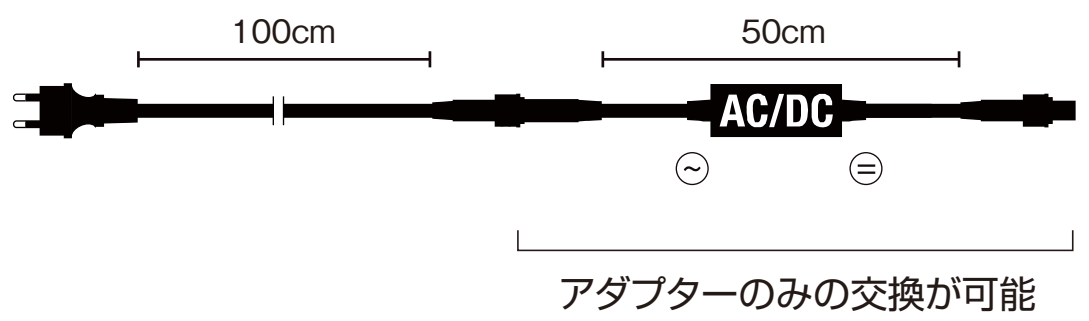

MKJ-1418 コード：61372400 ブラック■
MKJ-0418 コード：61347200 クリア□
クイックフィックス アダプターケーブル
¥1,800
1 QFC

ヒューズが飛んだ時の交換用として



MKJ-1244 コード：61367000 ブラック■
MKJ-0244 コード：61338000 クリア□
クイックフィックス アダプター
¥1,500
0.5 QFC

520QFCまで対応。高品質アダプターで
ヒューズ交換も可能。商空間も電源1つ

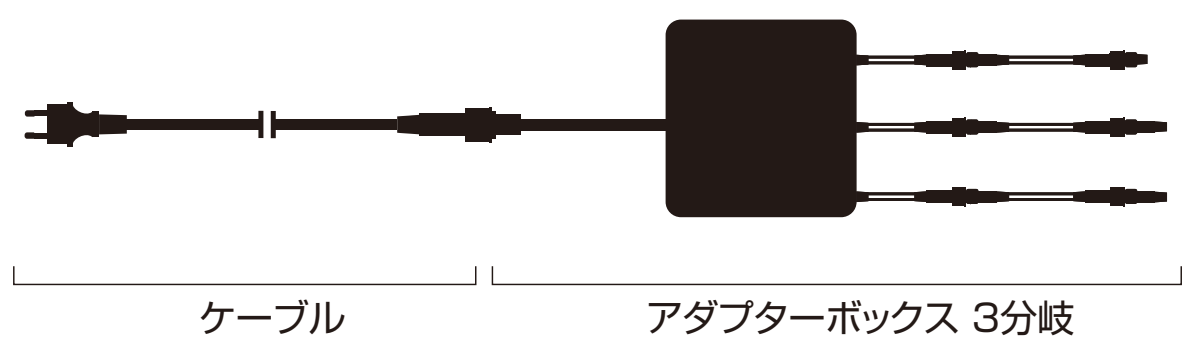

MKJ-1233 コード：61366300
クイックフィックス ケーブル
¥1,000
1 QFC

ヒューズが飛んだ際には、
ボックスを開けて市販のヒューズと
交換することができます。

※アダプターボックス3分岐はケーブル
とセットでお買い求めください
※交換用のヒューズが1個付属しています

MKJ-1919 コード：61373100
クイックフィックス アダプターボックス3分岐
¥18,000
1 QFC

■分岐



MKJ-1017 コード：61362500 ブラック■
MKJ-0017 コード：61334200 クリア□
クイックフィックス 2分岐
¥1,000
0.5 QFC



MKJ-1316 コード：61371700 ブラック■
MKJ-0316 コード：61346500 クリア□
クイックフィックス 3分岐
¥1,600
0.5 QFC



MKJ-1307 コード：61368700 ブラック■
MKJ-0307 コード：61344100 クリア□
クイックフィックス 7分岐
¥3,500
1.5 QFC



MKJ-1010 コード：61359500 ブラック■
MKJ-0010 コード：61332800 クリア□
クイックフィックス 12分岐
¥5,000
3 QFC

■延長ケーブル



MKJ-1309 コード：61369400 ブラック■
MKJ-0309 コード：61345800 クリア□
クイックフィックス 1m延長ケーブル
¥800
0.5 QFC



MKJ-1013 コード：61361800 ブラック■
MKJ-0013 コード：61333500 クリア□
クイックフィックス 3m延長ケーブル
¥1,500
1.5 QFC

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

STRING LITE®
[ストリングスライト]





白	MKJ-051W	コード：61354000	ブラック ■
白	MKJ-050W	コード：61351900	クリア □
電球色	MKJ-051C	コード：61353300	ブラック ■
電球色	MKJ-050C	コード：61349600	クリア □
青	MKJ-051B	コード：61352600	ブラック ■
青	MKJ-050B	コード：61348900	クリア □

消費電力	電気代（1時間）
約2.6W	¥0.06

5 QFC

ストリングスライト50-5m
¥7,000
定格電圧：100V　長さ：約5m
球数：50球　ピッチ：10cm
1ライン最大接続数：20

	白	MKJ-101W	コード：61365600	ブラック ■
	白	MKJ-100W	コード：61358800	クリア □
	電球色	MKJ-101C	コード：61364900	ブラック ■
	電球色	MKJ-100C	コード：61357100	クリア □
	青	MKJ-101B	コード：61363200	ブラック ■
	青	MKJ-100B	コード：61356400	クリア □
NEW	緑	MKJ-101G	コード：69415000	ブラック ■
NEW	緑	MKJ-100G	コード：69413600	クリア □
NEW	赤	MKJ-101R	コード：69416700	ブラック ■
NEW	赤	MKJ-100R	コード：69414300	クリア □

消費電力	電気代（1時間）
約5.2W	¥0.11

10 QFC

ストリングスライト100-10m
¥12,000
定格電圧：100V　長さ：約10m
球数：100球　ピッチ：10cm
1ライン最大接続数：10



FLASHING LED

※フラッシュはすべて白色です

白	MKJ-329W	コード：61397700	ブラック ■
白	MKJ-330W	コード：61398400	クリア □
電球色	MKJ-331C	コード：61399100	ブラック ■
電球色	MKJ-332C	コード：61401100	クリア □

消費電力	電気代（1時間）
約2.6W	¥0.06

5 QFC

ストリングスライト50-5m フラッシュ
¥9,000
定格電圧：100V　長さ：約5m
球数：50球（内フラッシュ6球）　ピッチ：10cm
1ライン最大接続数：20



FLASHING LED

※フラッシュはすべて白色です

白	MKJ-325W	コード：61393900	ブラック ■
白	MKJ-326W	コード：61394600	クリア □
電球色	MKJ-327C	コード：61395300	ブラック ■
電球色	MKJ-328C	コード：61396000	クリア □
青	MKJ-516B	コード：69424200	ブラック ■
青	MKJ-517B	コード：69425900	クリア □

消費電力	電気代（1時間）
約5.2W	¥0.11

10 QFC

ストリングスライト100-10m フラッシュ
¥14,000
定格電圧：100V　長さ：約10m
球数：100球（内フラッシュ12球）　ピッチ：10cm
1ライン最大接続数：10

MAGIC STRING LITE® NEW
[マジックストリングスライト]



NEW

白	MKJ-509W	コード：69434100	ブラック ■
電球色	MKJ-508C	コード：69433400	ブラック ■

消費電力	電気代（1時間）
約5.2W	¥0.11

6.5 QFC

マジックストリングスライト120
¥14,000
定格電圧：100V　長さ：約2.5m
球数：120球　ピッチ：8cm
1ライン最大接続数：15

マジックストリングスのさまざまな使い方　～ ロープライトに代わる光のライン作りに ～

"建物の形状を強調する"

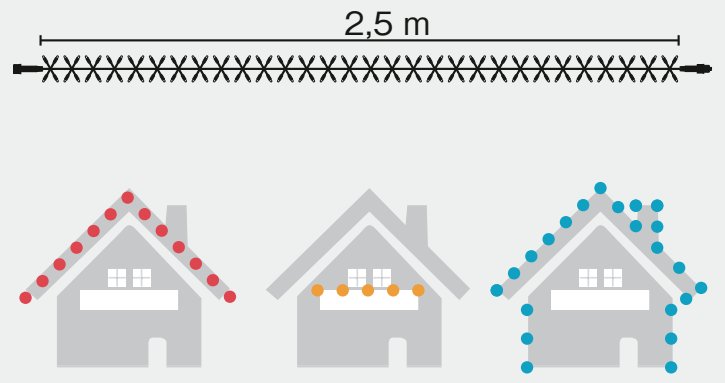

建物の外観に這わせて輪郭をイルミネーション
するなど、多様な演出が可能です。

"樹木に吊り下げる"

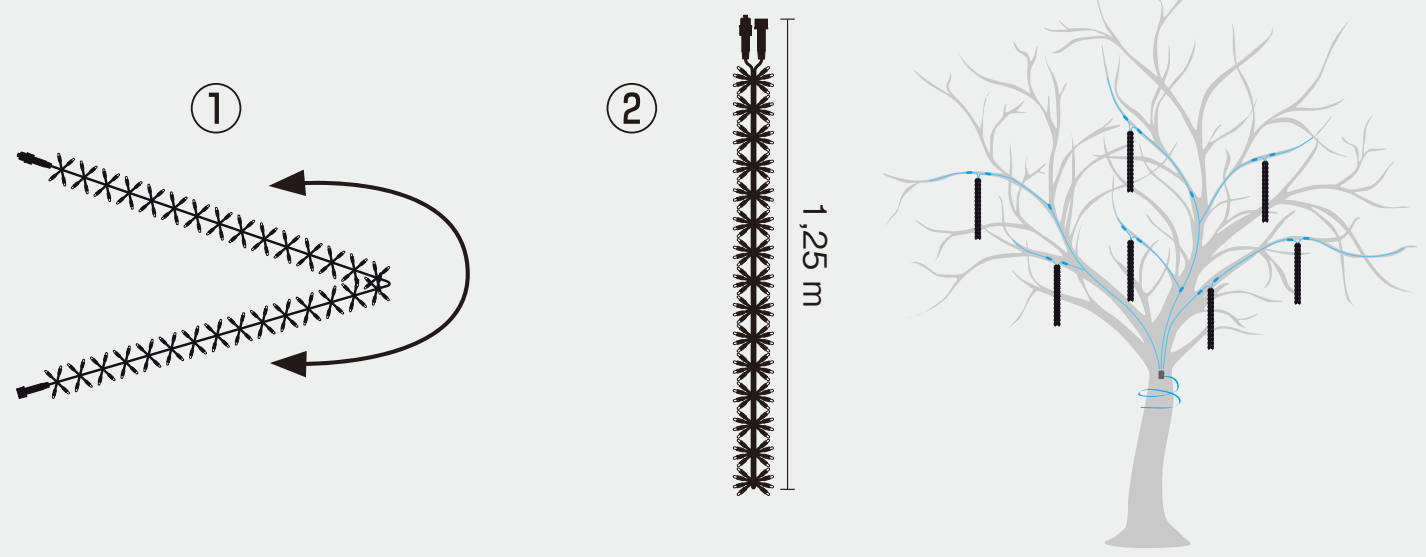

① 半分に重ねコネクターの根元を
結束バンドで留めます。

② 光が垂れ下がる、個性的なイルミネーション
として使用することができます。

ご使用の際には、アダプター（アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル）、アクセサリーが必要となります。詳細はP.96、97をご参照ください。
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

LEDイルミネーション

DRAPE LITE®
[ドレイプライト]

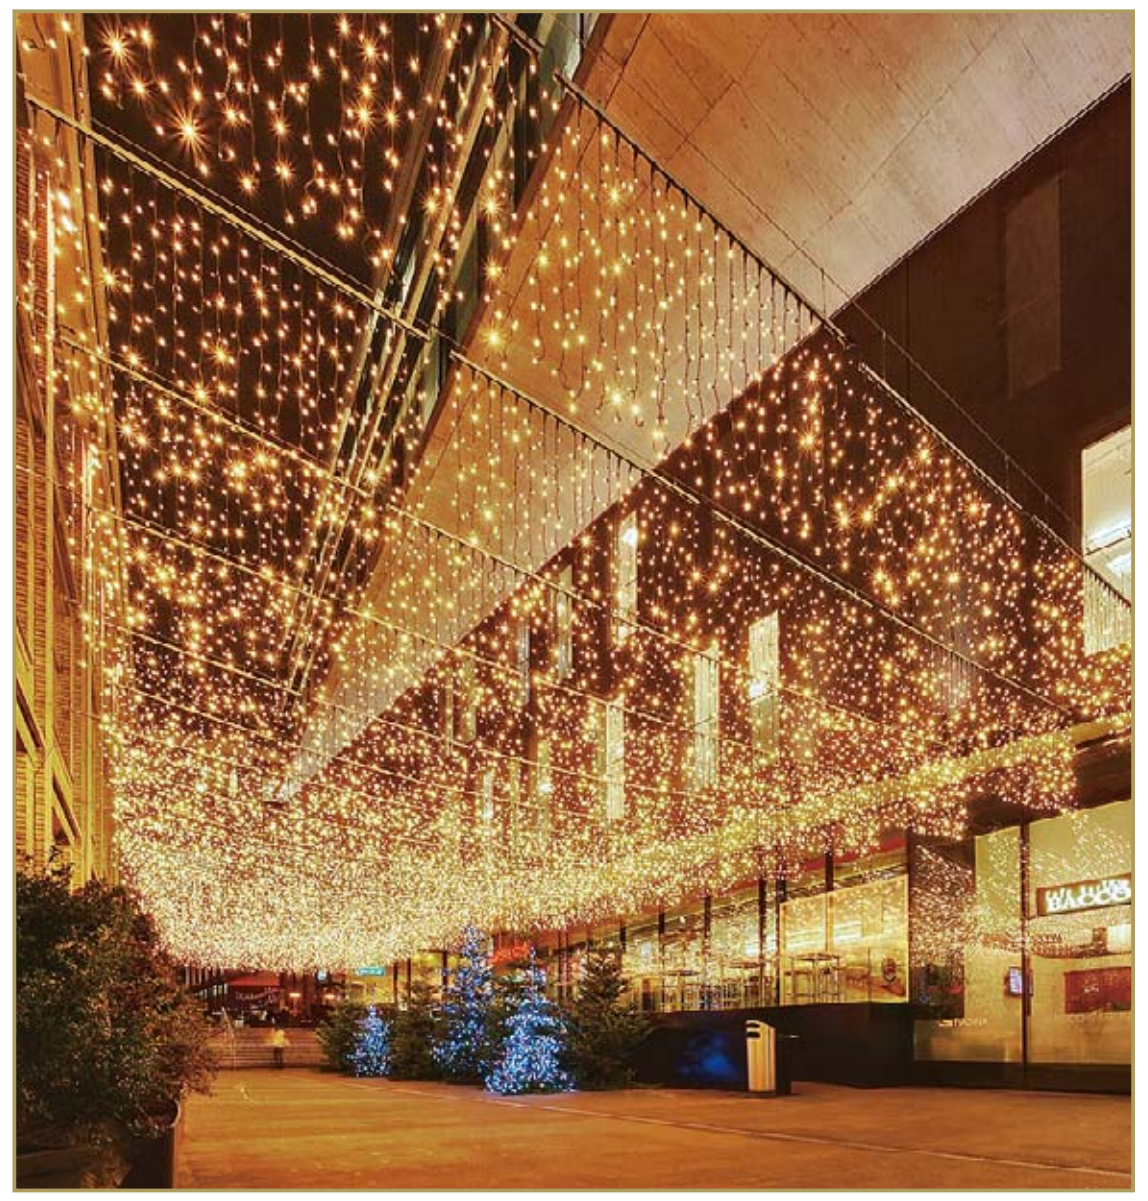



- 白 **MKJ-300W** コード：61391500 クリア □
- 電球色 **MKJ-300C** コード：61389200 クリア □
- 青 **MKJ-300B** コード：61388500 クリア □

消費電力	電気代（1 時間）
約 13W	¥0.29

16 QFC

ドレイプライト300
¥32,000
定格電圧：100V　長さ：約2m
球数：300球　ピッチ：10cm
1ライン最大接続数：6

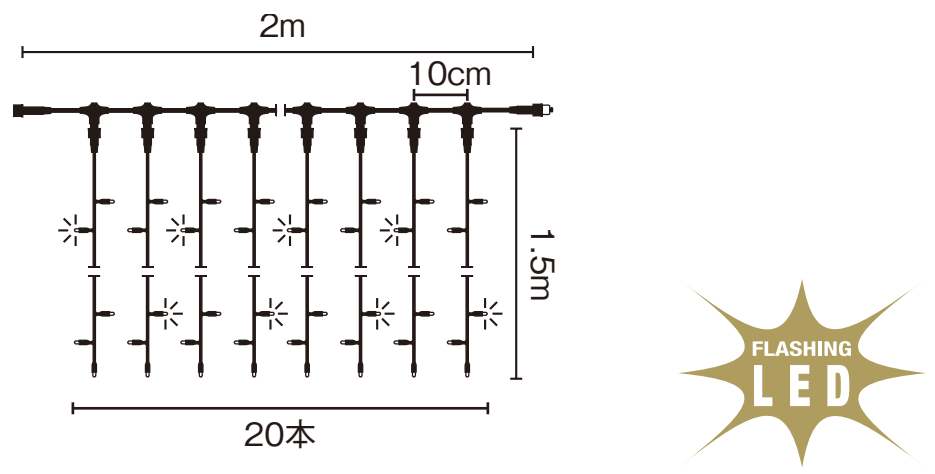

※フラッシュはすべて白色です

- 白 **MKJ-338W** コード：61402800 クリア □
- 電球色 **MKJ-339C** コード：61403500 クリア □

消費電力	電気代（1 時間）
約 13W	¥0.29

16 QFC

ドレイプライト300 フラッシュ
¥38,000
定格電圧：100V　長さ：約2m
球数：300球（内フラッシュ40球）　ピッチ：10cm
1ライン最大接続数：6

カーテンレールのような感覚で
簡単で美しい施工が可能な取付用のトラックです

MKJ-0855 コード：61355700
ドレイプライト マウンティングトラック
¥8,000
長さ：約2.08m
内容：金属トラック、安定バー、プラスチックピン、取付金具
※ドレイプライト、7分岐、12分岐に使用可能

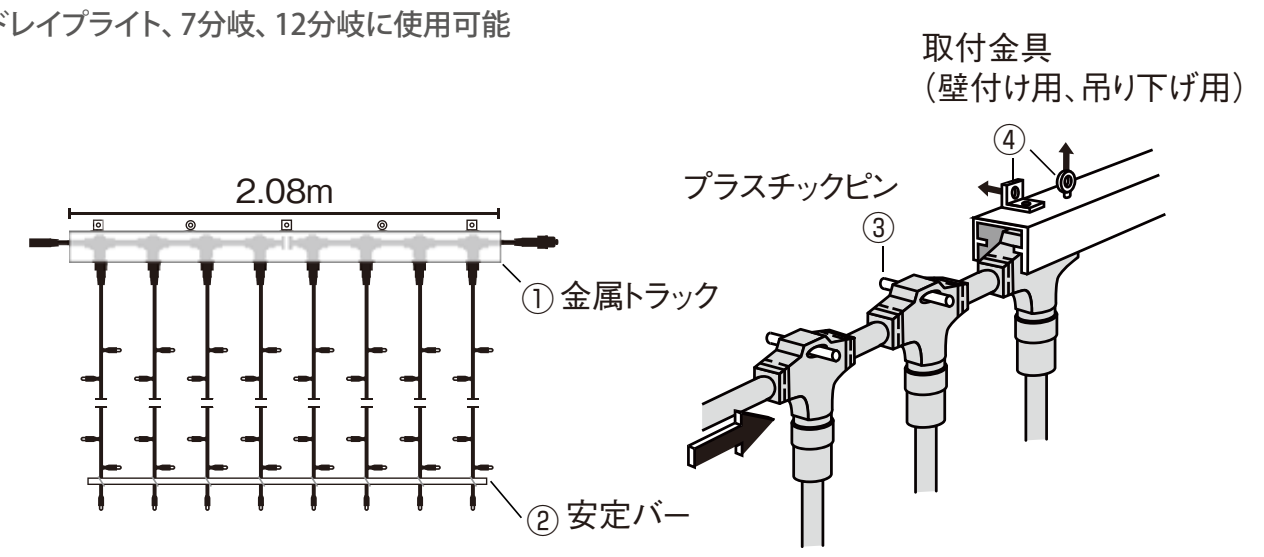

分岐+ストリングスライトの組み合わせで
ドレイプライトのように使用できます。

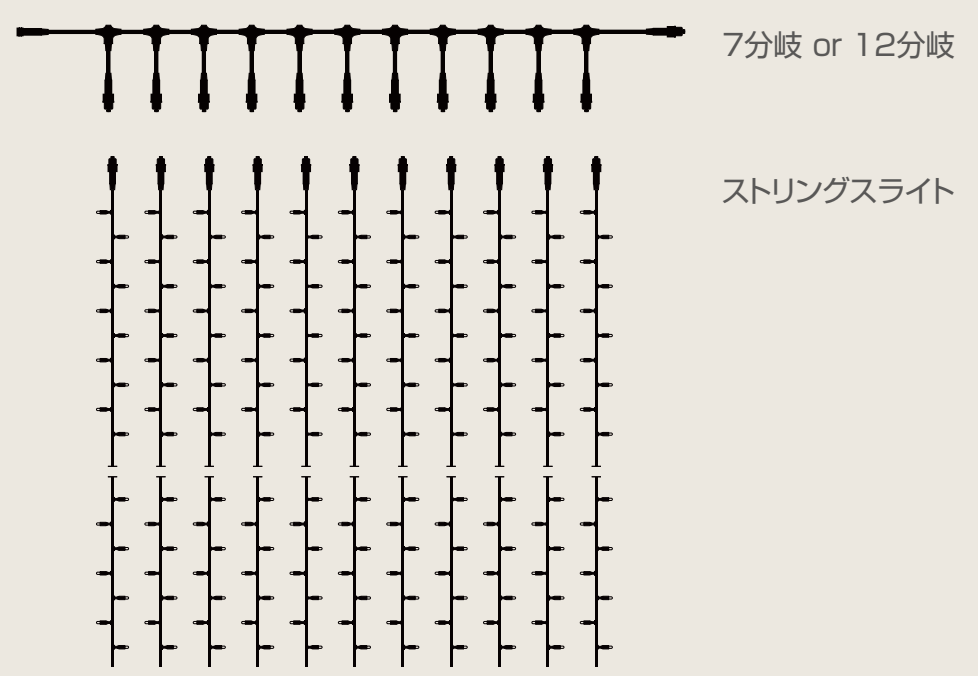

ICE LITE® NEW
[アイスライト]



NEW
- 白 **MKJ-501W** コード：69436500 クリア □
- 電球色 **MKJ-500C** コード：69435800 クリア □

消費電力	電気代（1 時間）
約 7.8W	¥0.17

8.5 QFC

アイスライト114
¥14,000
定格電圧：100V　長さ：約3m
球数：114球　ピッチ：10cm
1ライン最大接続数：11

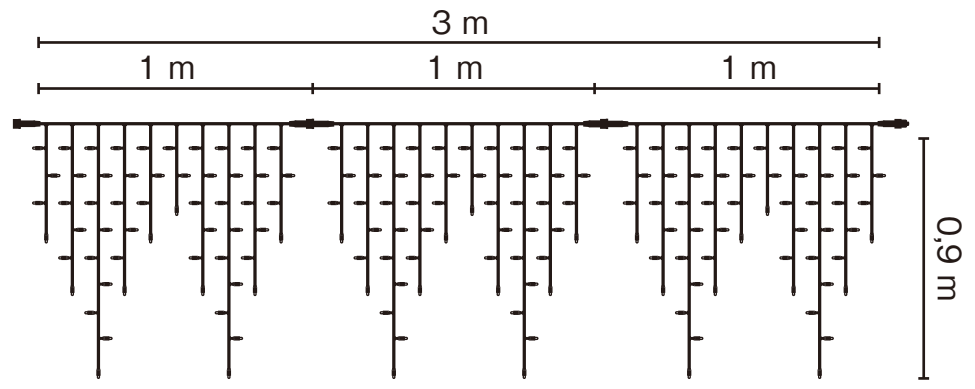

NEW
- 白 **MKJ-504W** コード：69428000 クリア □
- 電球色 **MKJ-505C** コード：69429700 クリア □

消費電力	電気代（1 時間）
約 7.8W	¥0.17

8.5 QFC

アイスライト174
¥22,000
定格電圧：100V　長さ：約3m
球数：174球　ピッチ：10cm
1ライン最大接続数：11

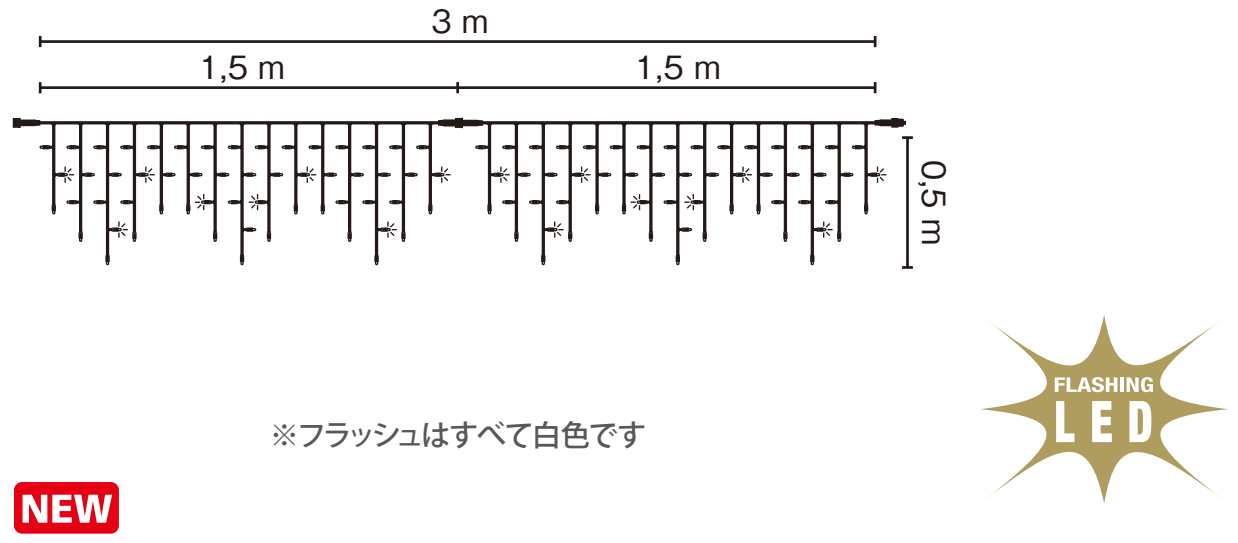

※フラッシュはすべて白色です

NEW
- 白 **MKJ-502W** コード：69426600 クリア □
- 電球色 **MKJ-503C** コード：69427300 クリア □

消費電力	電気代（1 時間）
約 7.8W	¥0.17

8.5 QFC

アイスライト114 フラッシュ
¥16,000
定格電圧：100V　長さ：約3m
球数：114球（内フラッシュ12球）　ピッチ：10cm
1ライン最大接続数：11

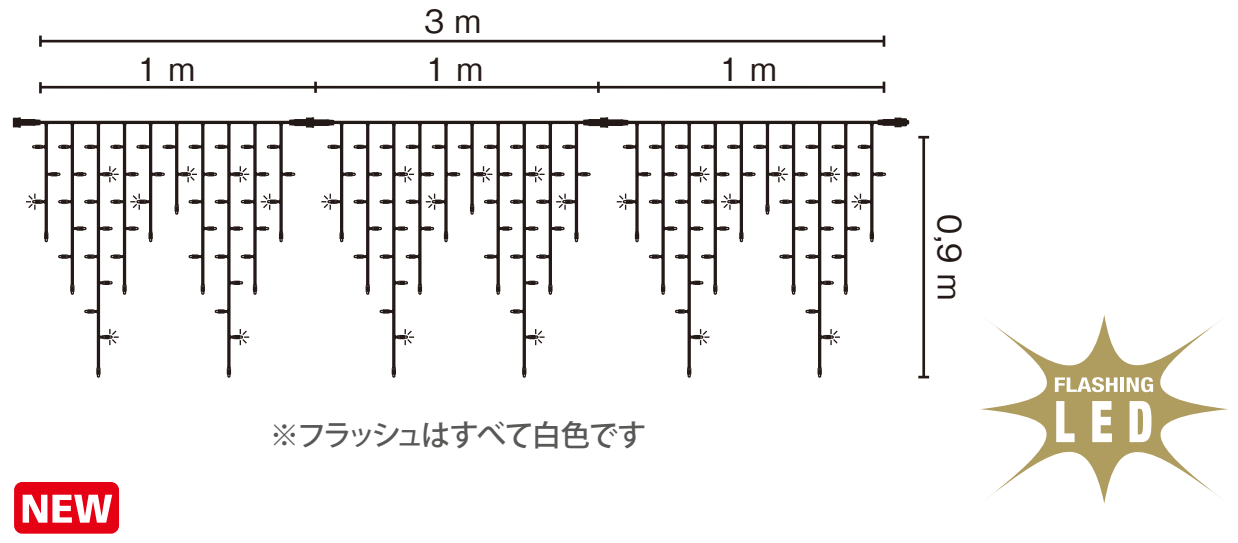

※フラッシュはすべて白色です

NEW
- 白 **MKJ-506W** コード：69431000 クリア □
- 電球色 **MKJ-507C** コード：69432700 クリア □

消費電力	電気代（1 時間）
約 7.8W	¥0.17

8.5 QFC

アイスライト174 フラッシュ
¥24,000
定格電圧：100V　長さ：約3m
球数：174球（内フラッシュ24球）　ピッチ：10cm
1ライン最大接続数：11

ご使用の際には、アダプター（アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル）、アクセサリーが必要となります。詳細はP.96、97をご参照ください。
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

2D MOTIF
[2Dモチーフ]



2D モチーフ全商品
50cmのケーブル
(クリア)付

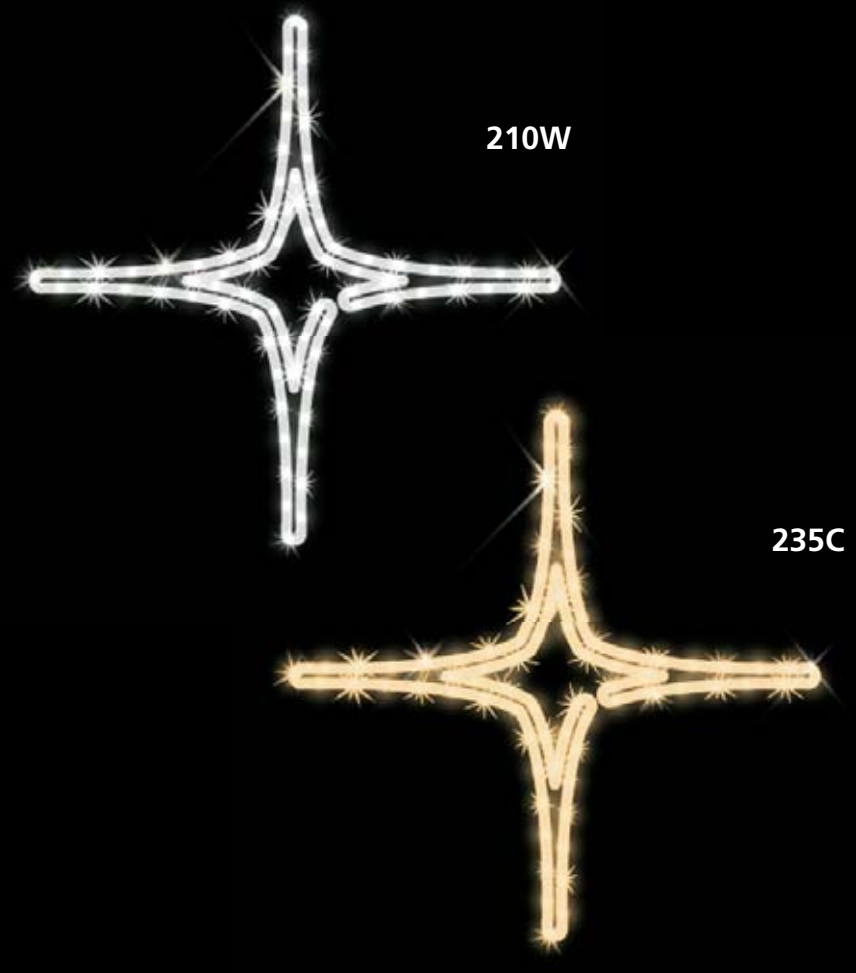

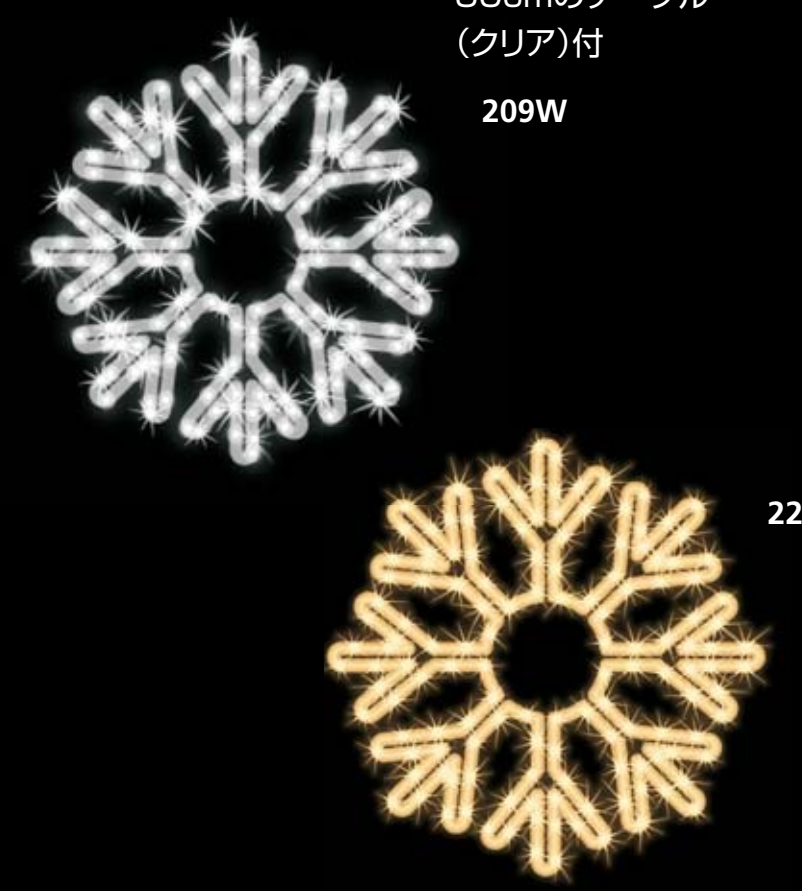

白 **MKJ-025W** コード：61341000
電球色 **MKJ-224C** コード：61383000

消費電力	電気代（1 時間）
～約 4.5W	¥0.1

4 QFC

ペントール
¥12,000
～約φ45cm
重量：～約0.8kg
取付リング数：1

白 **MKJ-210W** コード：61375500
電球色 **MKJ-235C** コード：61386100

消費電力	電気代（1 時間）
～約 4.5W	¥0.1

4 QFC

アステロ
¥14,000
～約φ65cm
重量：～約1kg
取付リング数：1

白 **MKJ-209W** コード：61374800
電球色 **MKJ-228C** コード：61384700

消費電力	電気代（1 時間）
～約 6W	¥0.13

5 QFC

アイス
¥15,000
～約φ40cm
重量：～約1.1kg
取付リング数：1

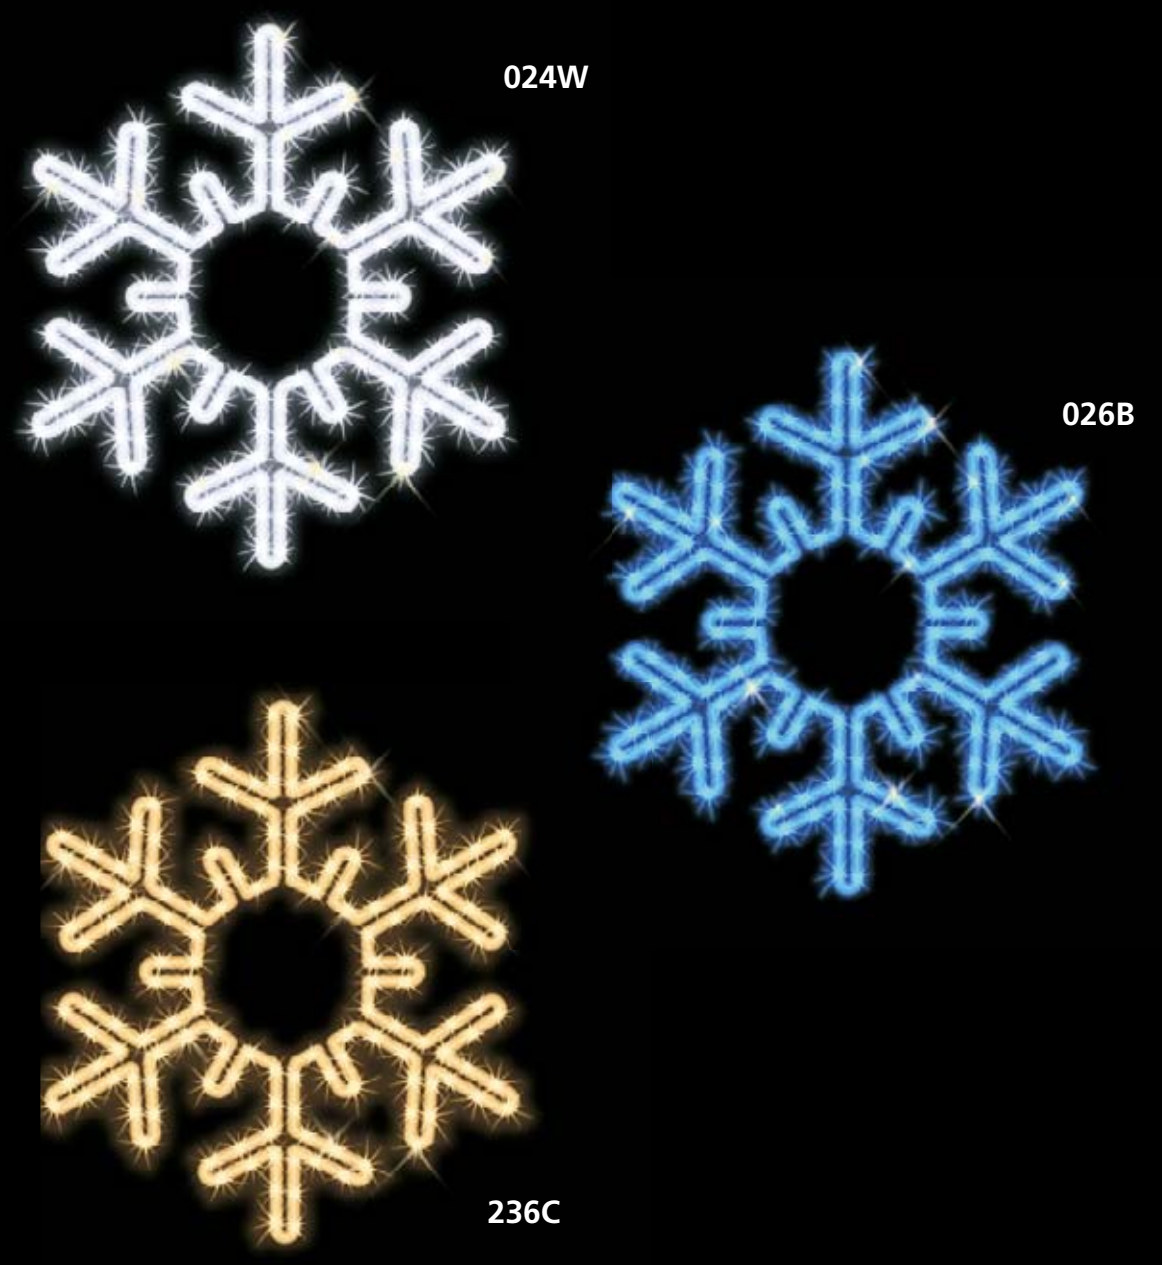

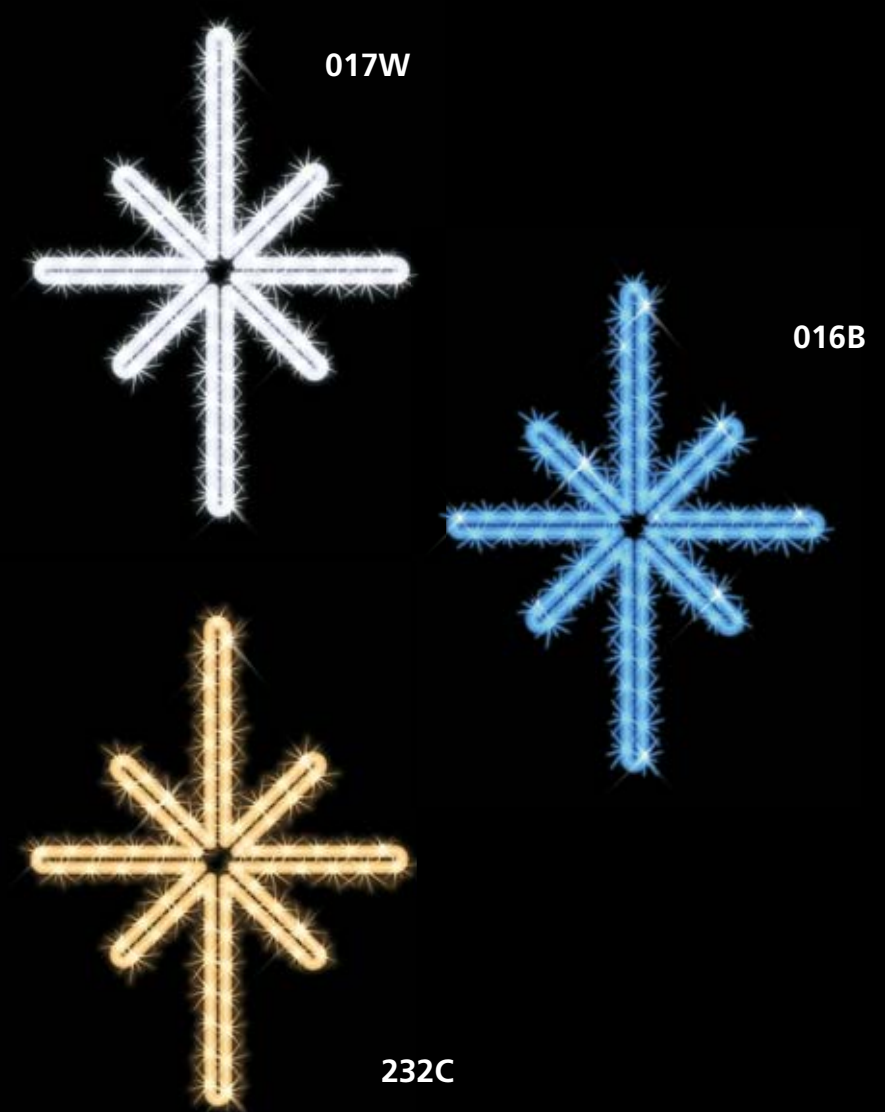

白 **MKJ-024W** コード：61339700
電球色 **MKJ-236C** コード：61387800
青 **MKJ-026B** コード：61342700

消費電力	電気代（1 時間）
～約 6W	¥0.13

5 QFC

スノーフレーク
¥15,000
～約φ55cm
重量：～約2kg
取付リング数：1

白 **MKJ-017W** コード：61336600
電球色 **MKJ-232C** コード：61385400
青 **MKJ-016B** コード：61335900

消費電力	電気代（1 時間）
～約 3W	¥0.07

3 QFC

ポラリス
¥12,000
～約40×50cm
重量：～約0.7kg
取付リング数：1

ご使用の際には、アダプター（アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル）、アクセサリーが必要となります。詳細はP.96、97をご参照ください。
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

3D MOTIF

[3Dモチーフ]



3D モチーフ全商品
50cmのケーブル
(クリア)付

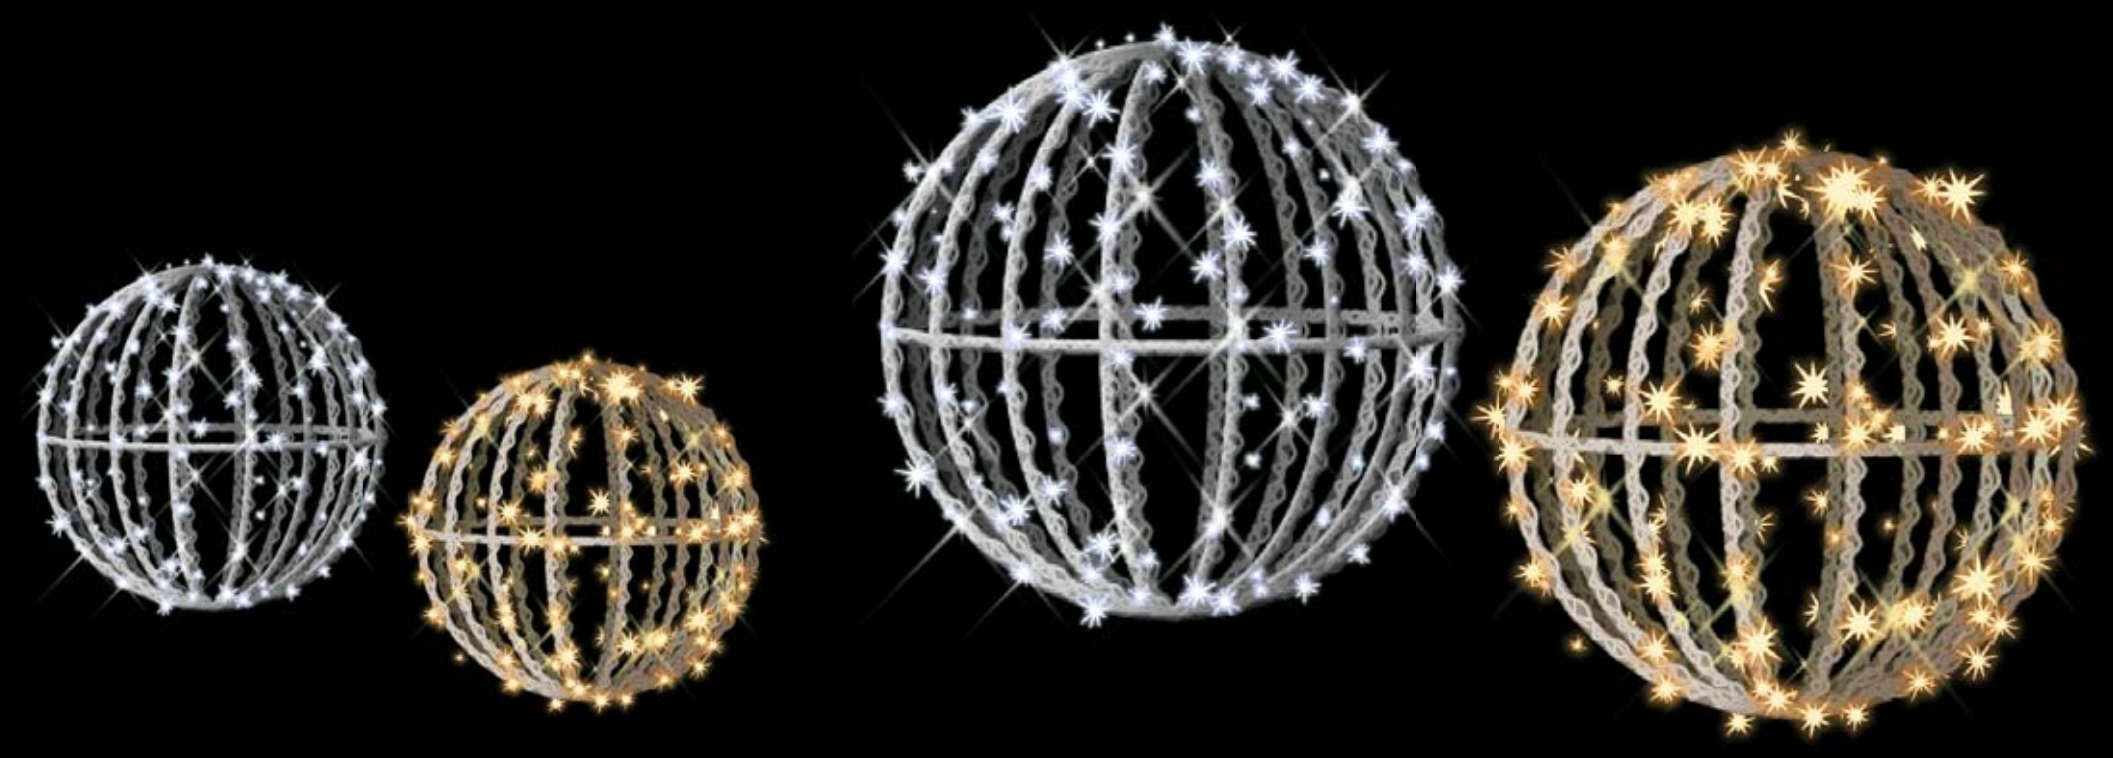

白 **MKJ-219W** コード：61378600
電球色 **MKJ-220C** コード：61379300

消費電力	電気代（1 時間）
～約 13W	¥0.29

10 QFC

メリディア 50cm 折りたたみ式
¥26,000
～約φ50cm
重量：～約2.3kg
取付リング数：1

白 **MKJ-221W** コード：61381600
電球色 **MKJ-222C** コード：61382300

消費電力	電気代（1 時間）
～約 26W	¥0.57

14 QFC

メリディア 80cm 折りたたみ式
¥44,000
～約φ80cm
重量：～約4.8kg
取付リング数：1

折りたたみ式

中にボールや飾りを入れることができ、バリエーションが広がります。

収納や施工の際にもコンパクトに折りたたむことができ便利です。

NEW
白 **MKJ-512W** コード：69419800
電球色 **MKJ-513C** コード：69421100

消費電力	電気代（1 時間）
～約 13W	¥0.29

10 QFC

メリディア 50cm 折りたたみ式 フラッシュ
¥28,000
～約φ50cm
重量：～約2.3kg
取付リング数：1

FLASHING LED

※フラッシュはすべて白色です

NEW
白 **MKJ-514W** コード：69422800
電球色 **MKJ-515C** コード：69423500

消費電力	電気代（1 時間）
～約 26W	¥0.57

14 QFC

メリディア 80cm 折りたたみ式 フラッシュ
¥46,000
～約φ80cm
重量：～約4.8kg
取付リング数：1

FLASHING LED

※フラッシュはすべて白色です

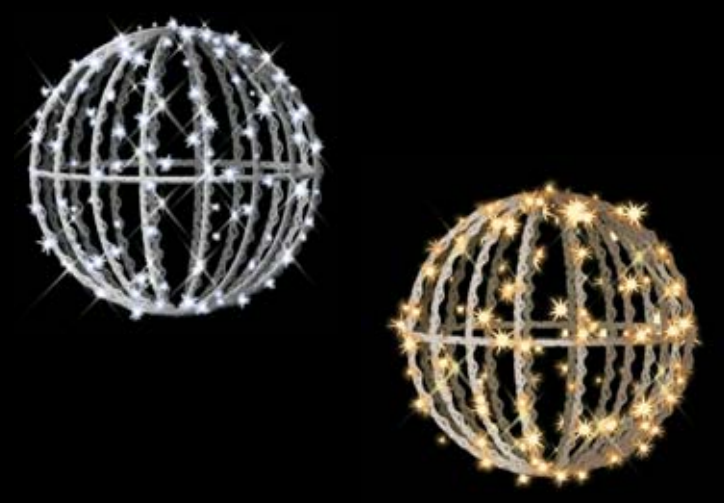

白 **MKJ-218W** コード：61377900
電球色 **MKJ-217C** コード：61376200

消費電力	電気代（1 時間）
～約 10.4W	¥0.23

8 QFC

メリディア 40cm
¥20,000
～約φ40cm
重量：～約1.5kg
取付リング数：1

NEW
白 **MKJ-510W** コード：69417400
電球色 **MKJ-511C** コード：69418100

消費電力	電気代（1 時間）
～約 10.4W	¥0.23

8 QFC

メリディア 40cm フラッシュ
¥22,000
～約φ40cm
重量：～約1.5kg
取付リング数：1

FLASHING LED

※フラッシュはすべて白色です

白 **MKJ-314W** コード：61392200
電球色 **MKJ-659C** コード：61407300

消費電力	電気代（1 時間）
～約 18.2W	¥0.4

12 QFC

スノーボール
¥32,000
～約φ40cm
重量：～約2kg
取付リング数：1

LEDイルミネーション

ご使用の際には、アダプター(アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル)、アクセサリーが必要となります。詳細はP.96、97をご参照ください。
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

3D MOTIF
[3Dモチーフ]

MKJ-455C
コード：61404200

消費電力	電気代（1 時間）
～約 15.6W	¥0.34

クリスタルツリー 土台付
¥80,000

～約70×130×70cm
重量：～約7kg

12 QFC

MKJ-456C
コード：61405900

消費電力	電気代（1 時間）
～約 10.4W	¥0.23

クリスタルツリー 追加1
¥45,000

～約85×45×85cm
重量：～約3.7kg

8 QFC

MKJ-457C
コード：61406600

消費電力	電気代（1 時間）
～約 13W	¥0.29

クリスタルツリー 追加2
¥55,000

～約100×30×100cm
重量：～約4.3kg

10 QFC



クリスタルツリーは、土台部付近にコネクターがあります

ICE DROP
[アイスドロップ]

白 MKJ-0274
コード：61343400 クリア

消費電力	電気代（1 時間）
約 3.2W	¥0.07

3.5 QFC

アイスドロップ
¥18,000

定格電圧：100V
長さ：約φ10×75cm
球数：64球
1ライン最大接続数：29

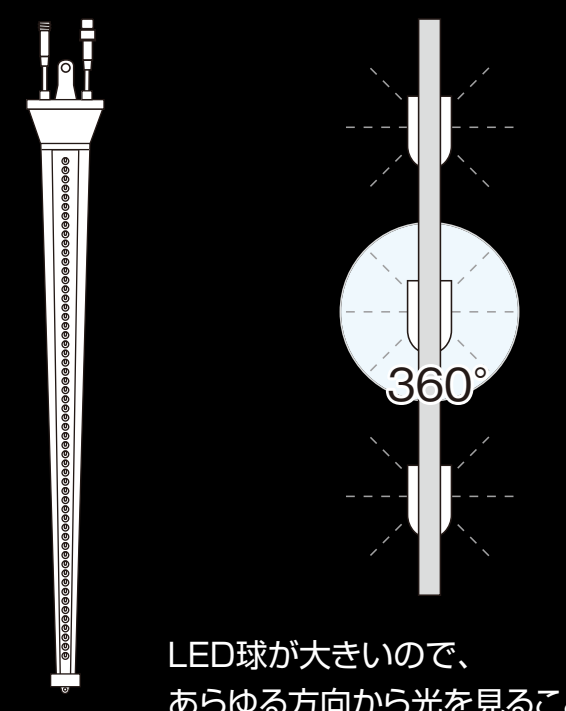

LED球が大きいので、
あらゆる方向から光を見ることができます

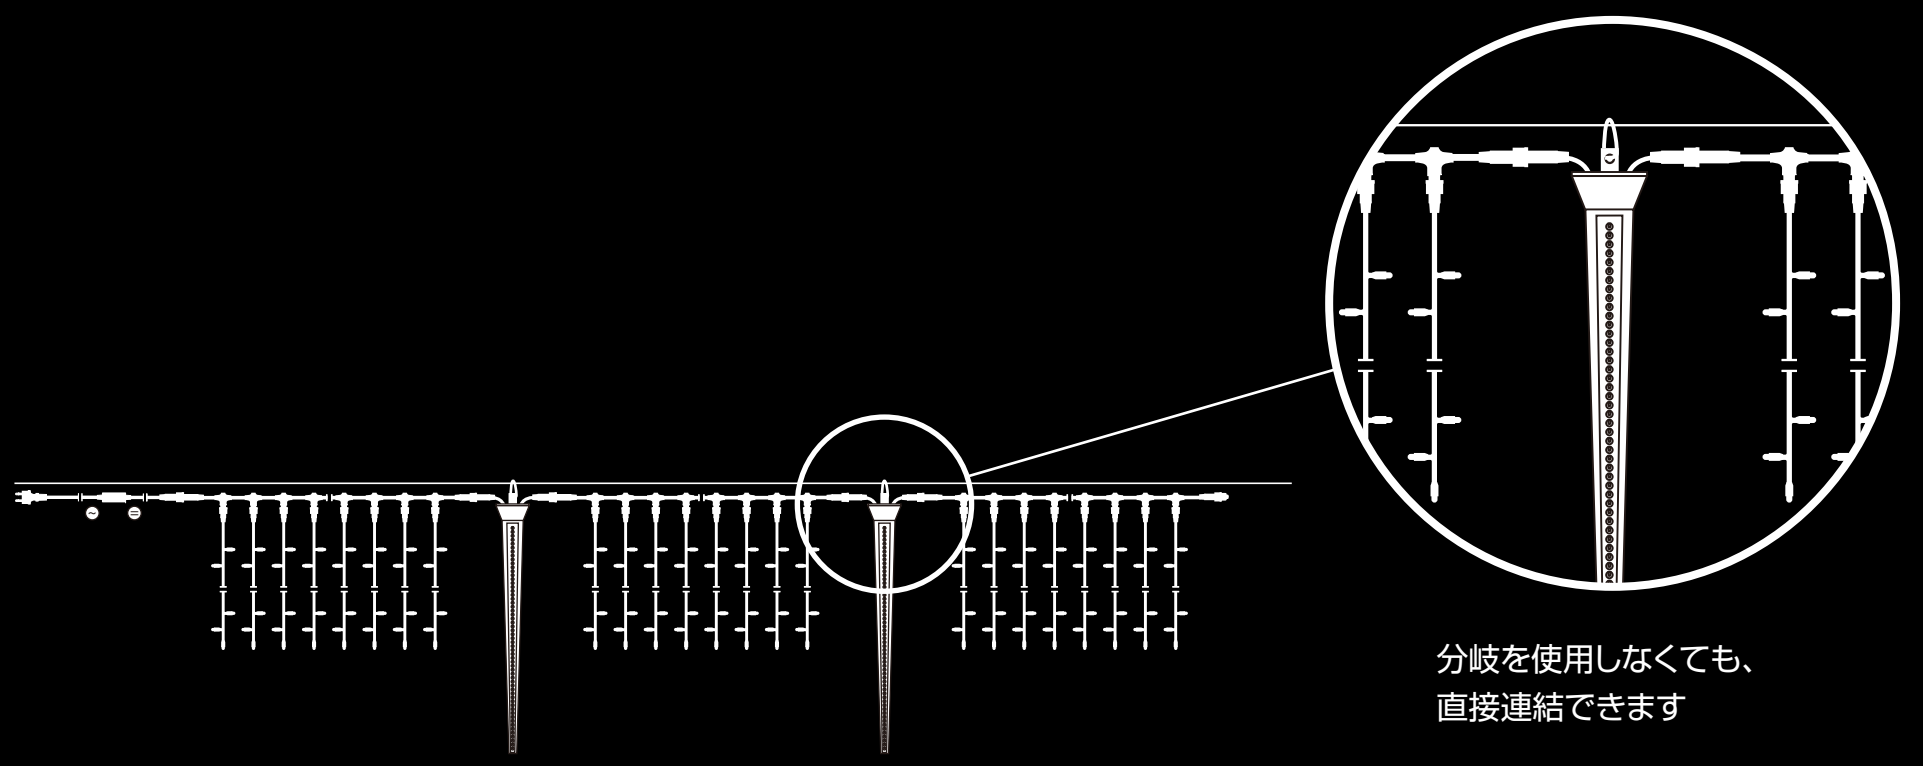

分岐を使用しなくても、
直接連結できます

ご使用の際には、アダプター（アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル）、アクセサリーが必要となります。詳細はP.96、97をご参照ください。
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

LEDイルミネーション

ご注意

使用・安全に関するご注意

施工上/使用上のご注意

●海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不具合が発生する可能性があります。
●商品には、取り付け場所、取り付け方向に指定のあるものがあります。指定以外の取り付け場所、取り付け方向で使用しないでください。
●商品を取り付ける場所が、商品重量に耐えるかどうか、施工前に確認してください。強度が不足すると、火災、感電、落下の原因になります。
●火気の近くには設置しないでください。近すぎると、火災、点灯不良などの原因となります。
●給湯、暖房機などの熱排気が直接商品に当たらないように施工してください。
●商品の取り付け面に凹凸がある場合、防水性を確保するための適切な処理をしてください。防水性に不備があると、商品内部に水や湿気が浸入する恐れがあります。
●光源の交換以外に、器具を改造したり、部品を追加、変更して使用しないでください。
●各部品の尖った部分で手やコードを傷つけないようにしてください。
●強い振動、衝撃のある場所へ施工しないでください。破損する恐れがあります。
●商品が不点灯になったり点滅を繰り返す場合は、すぐに電源スイッチを切り、購入店またはお近くの当社本支店、各営業所までお問い合わせください。
●煙が出たり、異臭がしたら、すぐにスイッチを切ってください。
●商品のすき間やソケット部に、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込まないでください。
●商品や光源を水洗いしないでください。
●殺虫剤や苛性ソーダ、強塩酸などの強い薬品を商品に噴射しないでください。
●使用済みの光源やLED球は不用意に割らないでください。
●本来の用途以外の使用はしないでください。
●定期的に商品の点検を行い、不具合がないか確認してください。
●商品が不点灯になったり点滅を繰り返す場合は、すぐに電源スイッチを切り、購入店またはお近くの当社本支店、各営業所までお問い合わせください。

照明器具の設置に関して

設置後のトラブルを未然に防ぐため、器具設置に際して以下の事項を厳守いただけるようお願いします。
(1)点検、交換、取り外しを考慮した設置
万一の際に構造部材を壊したり、傷付けたりすることなく器具の点検、交換、取り外しが行えるよう設置してください。
(2)高所設置への配慮
ビルの外壁など高所に設置する場合、ビルに併設されたゴンドラなどで点検が行えることを必ず確認の上、設置計画をしてください。
(3)高所設置器具の調査・確認
高所取り付けの照明器具の調査や確認作業には費用がかかる場合があります。

光束値、照度分布、配光に関して

各器具の説明に記載されている光束値、照度分布、配光などは参考の値であり、その絶対値を保証するものではありません。目安としてご利用ください。

LEDの寿命について

LEDは半導体そのものが発光するという特性上、白熱電球のようにフィラメントが切れて点灯しなくなることはありません。ただし、使用素材の劣化により、点灯時間の経過とともに徐々に光量が減少していきます。当社では（社）日本照明器具工業会の技術資料134「白色LED照明器具性能要求事項」にならい、光束が初期値の70%に低下した時を寿命とし、約40,000時間と定めています。

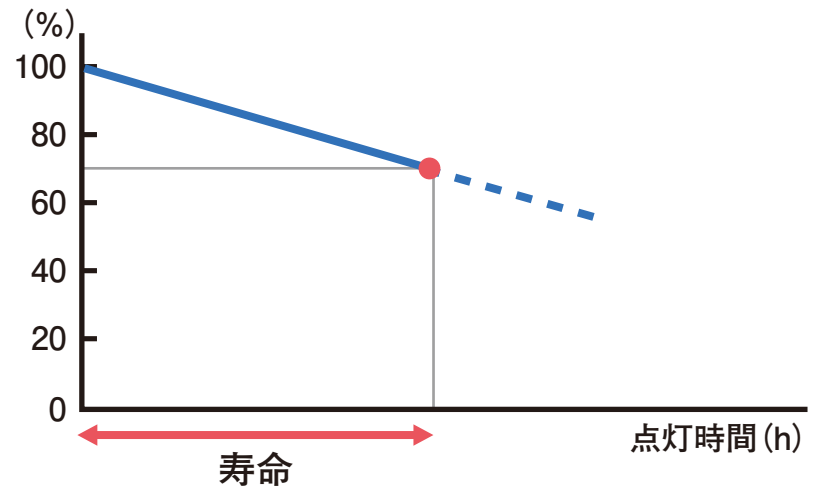

LEDの色バラツキについて

LEDには明るさや発光色に多少のバラツキがあります。同一商品の場合でも商品ごとに明るさや発光色が異なる場合がありますのでご了承ください。なお、本カタログに記載の照度分布や全光束、色温度の値はその絶対値を保障するものではありません。あくまでも目安の数値としてご利用ください。

LEDの熱について

LEDの光には熱がほとんど含まれていませんが、LED素子や器具の電源部などは発熱しています。密閉した場所での使用や器具同士を近接して設置するときは、あらかじめ仕様を確認してください。

調光器対応型 LED電球について

●LED電球単体では調光できません。調光には調光器が必要です。
●調光器のつまみを絞って消灯させても電力は消費します。長時間消灯する場合は
電源をOFFにすることをお勧めします。
●調光時の明るさ、消費電力の変化は白熱電球とは異なります。
●調光で0%に近い明るさでONにした場合、点灯までに時間がかかったり点灯しない場合がありますが、100%の明るさに設定すると点灯します。
●調光器の種類によっては、ちらつきが発生することがあります。
●ドライヤー、掃除機、電子レンジなど使用した際、電源の変動によりチラツキ、立ち消えが発生することがあります。

安全にお使いいただくために

設置後10年が、照明器具の点検、およびお取り替えの目安です

設置して10年を過ぎると、外観だけでは判断できない器具の劣化が進んでいます。
万一の経年変化によるトラブルに備え、お早めの点検、お取り替えを心がけてください。

照明器具の累積故障率

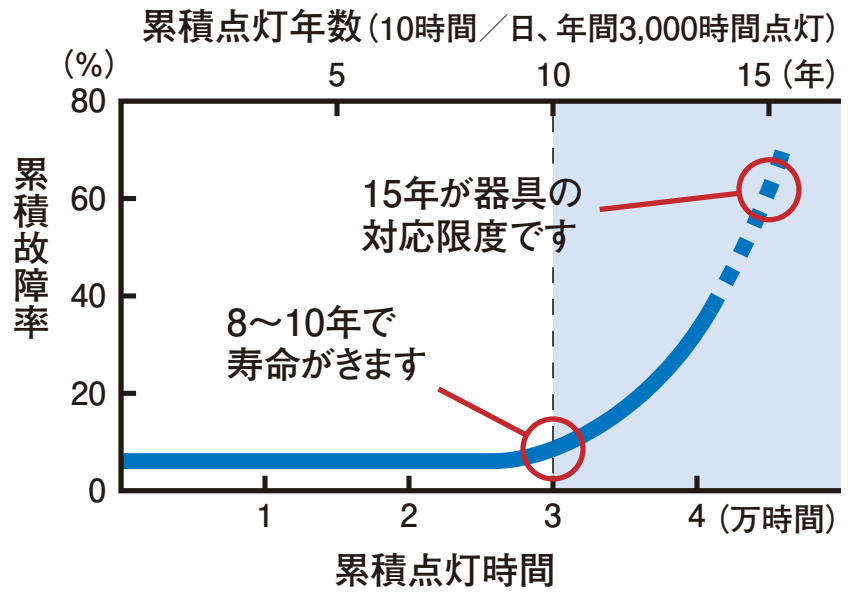

●JIS C8105-1「照明器具 — 第1部：安全性要求事項通則」の抜粋

IP表示について

IP（International Protection）表示とは、IEC（International Electrotechnical Commission 国際電気標準会議）が「外郭構造による保護方式の分類(IEC529)」によって想定している、器具の保護程度の等式です。

IPX□
└── 第2特性数字
水の浸入に対する保護等級：0～8

水の浸入に対する保護等級(IEC529)
保護等級の意味(事例)

3	鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響のない構造(JIS:防雨形)
4	いかなる方向から水の飛沫を受けても有害な影響のない構造(JIS:防まつ形)
5	いかなる方向から水の直接噴流を受けても有害な影響のない構造(JIS:防噴流形)
8	指定圧力の水中に常時没して使用できる構造(JIS:水中形)

商品保証

商品保証について

本書は、お買い上げの日から下記保証期間中に故障が発生した場合に本書の記載内容で無償アフターサービスを行うことをお約束するものです。故障や不具合が発生したときは、取り扱いの施工店、販売店または最寄りの当社支店、営業所にお問い合わせください。

■保 証 者	株式会社タカショーデジテック
■保証の対象者	当該商品の所有者
■対象商品	本カタログ掲載商品
■保証内容	取扱説明書またはその他の注意書きに基づく適正な使用状態で、保証期間内に通常の取り扱いによって生じた品質不良、性能および機能の低下に関して、当社が認定したものは、当社が無償で修理を行う
■保証期間	直管型LED蛍光灯…3年 LEDフラットパネル…2年 LED電球・その他の照明器具…1年 長時間ご使用の保証期間について：商品を一日20時間以上連続してご使用の場合は、上記の半分の期間とします
■品質保証の免責事項	保証期間内でも次の場合には、原則としてサービス料金(修理代、部品代、出張費用、施工費用など)が発生します ・天災地変(火災, 塩害, ガス被害, 地震, 風水害, 落雷, 異常電源)、並びに紛争や暴動により故障した場合 ・火災、水害などで他の保険契約から補償を受けた場合 ・無理な操作、適合外器具への装着、設置場所の移動、落下、衝撃を加えるなど、誤った使用や、不注意により故障した場合 ・ねずみなどの小動物や昆虫の害、つるや根などの植物の害によって故障した場合 ・保証書のご提示がない場合 ・保証書に、ご購入日付、一日の使用時間と保証期間、お客様欄、販売店欄の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

※本規定は日本国内においてのみ有効です。
※この保証内容は、ここに明示した期間、条件のもとにおいて無償保証サービスをお約束するものです。従ってこの保証内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の保証サービスにつきましても、お買い上げの販売店または当社支 店、営業所にお問い合わせください。